




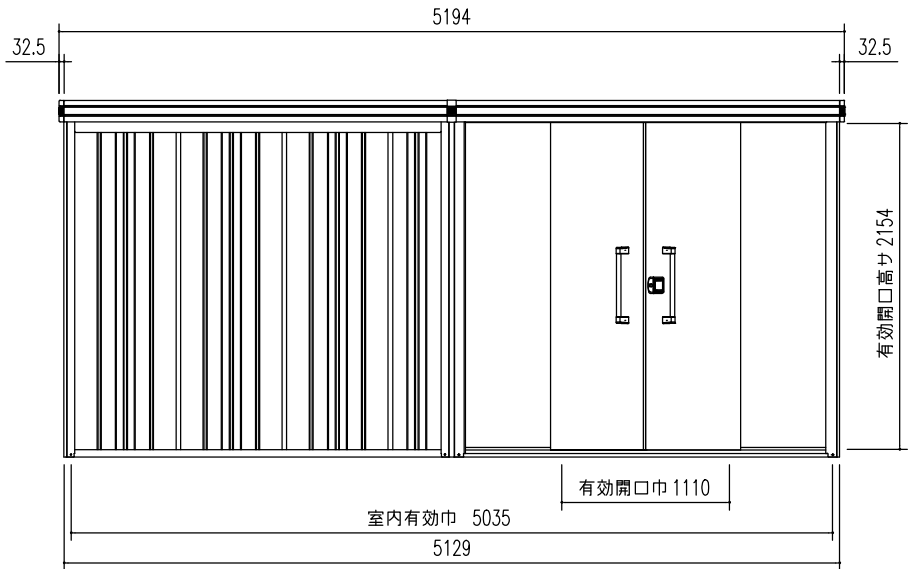


正面立面図 (S=1/50)

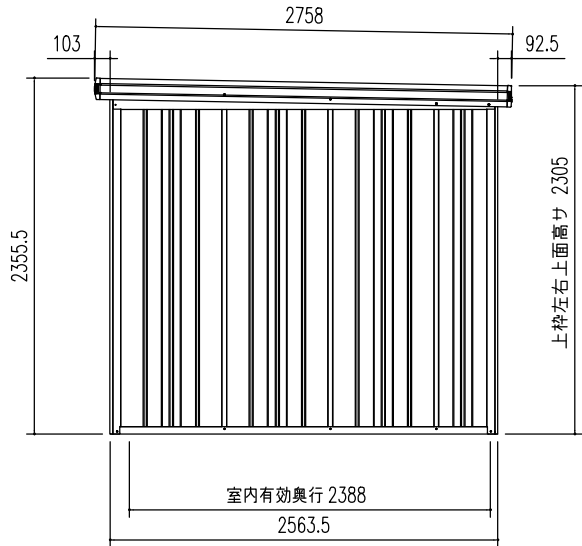

側面立面図 (S=1/50)

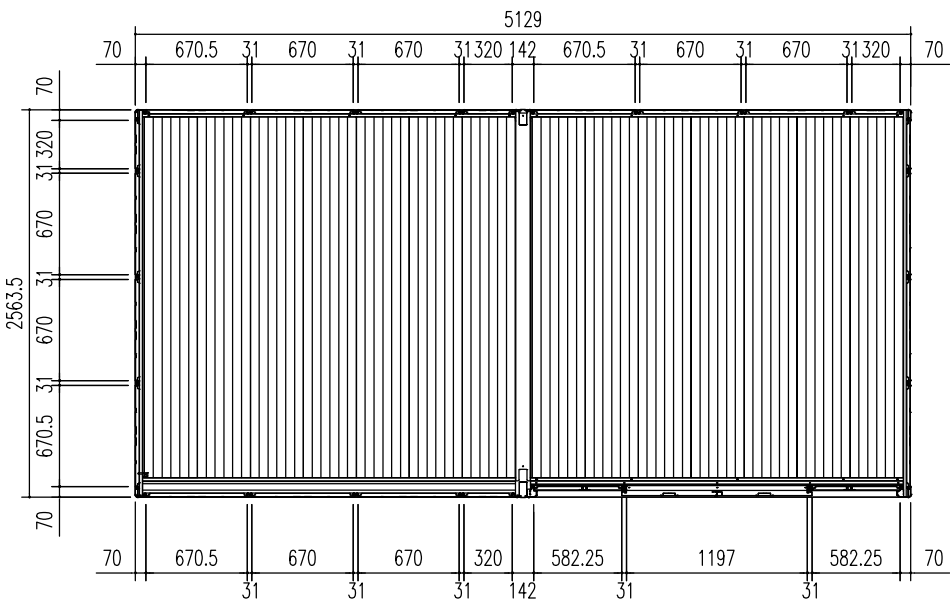

平面図 (S=1/50)

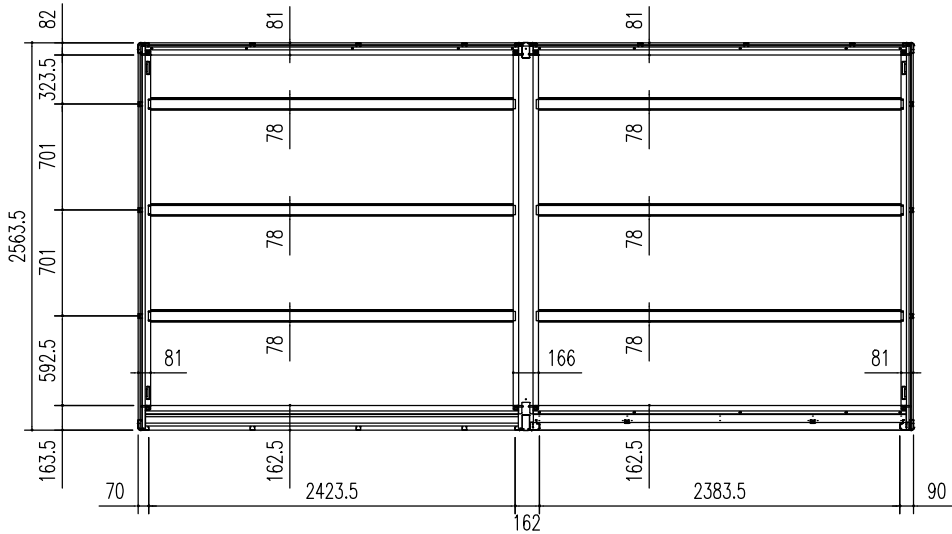

床伏図 (S=1/50)

部 材 名	厚さ(Mm)	材 質	
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 SGLCC	
＜一般型＞もや B-A3.5	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC	
＜積雪型＞もや D-A3.5S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC	
＜積雪型＞もや E-A3.5SW	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC	
下枠前（側・後・中）	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
土 台 前	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
桁 前	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
上 枠 前（後）	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
上 枠 左 右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC（サートンカラー）	
＜一般型＞上枠中	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
＜積雪型＞上枠中 S	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC	
上枠補強（積雪型のみ）	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板 CGCC	
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材	
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC（サートンカラー）	
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
中 柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	構造接着
	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
扉	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板 CGLCC	
アンカープレート（L）	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき銅板 SGCC（後塗装仕上げ）	

部 材 名	サイズ（巾×高さ）
扉 右 H-E	629 x 2178
扉 左 H-E	629 x 2178
壁パネル H-A	670 x 2110
壁パネル H-F	319.5 x 2110
袖 壁 H-E	582 x 2149

（注）5125HR 型の図面は2枚で1組です。
基礎図は、別紙を参照して下さい。

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD(S) -5125HR 型	