



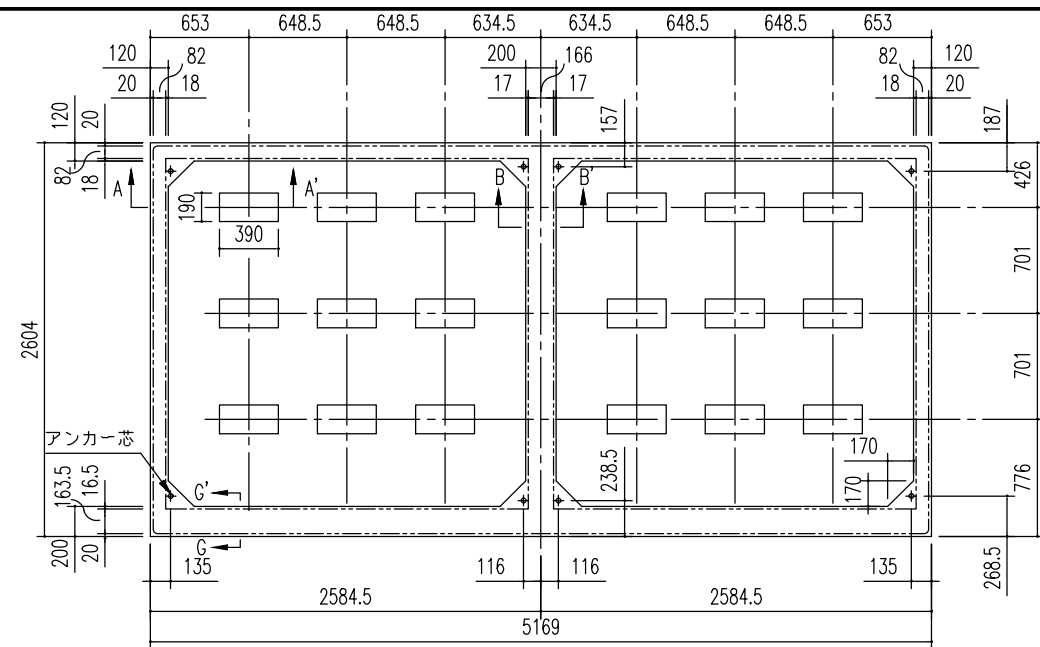

入口側
布基礎伏図 (S = 1/50)

※内アンカーセット（オプション）別途必要

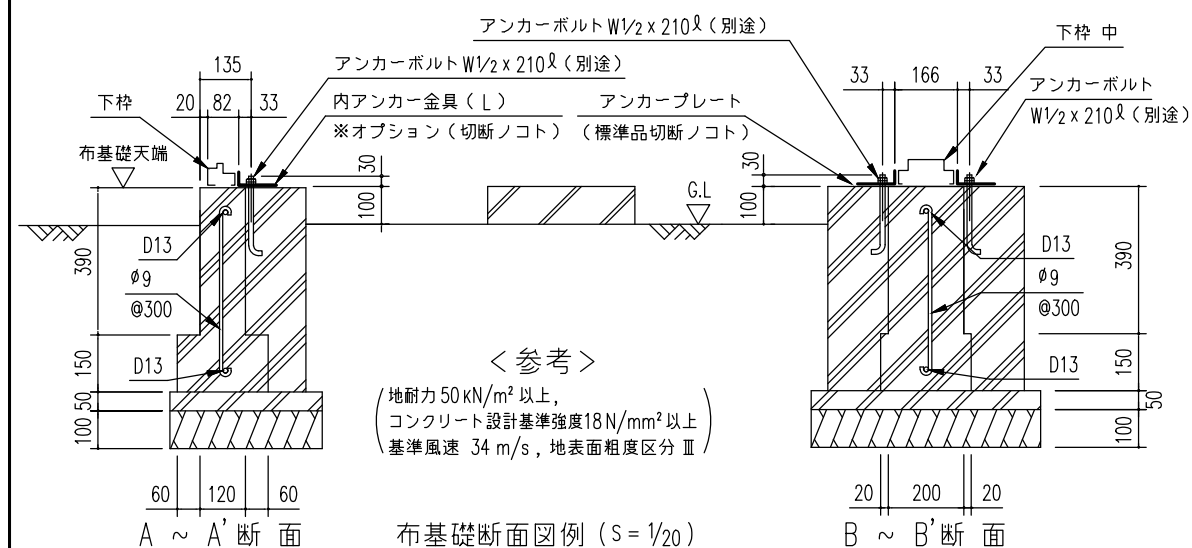


〈参考〉

(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
基準風速 34 m/s・地表面粗度区分Ⅲ


注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満 (30 kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

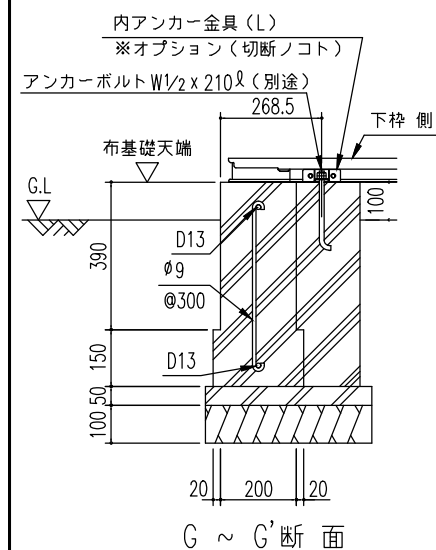
布基礎断面図例 ($S = 1/20$)

$B \sim B'$ 断面

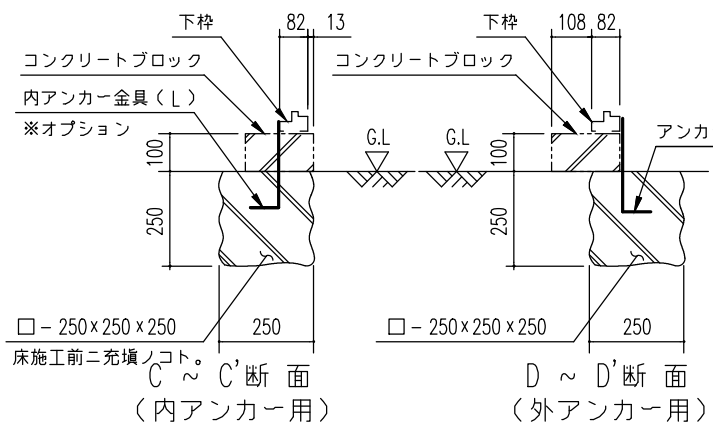


C ~ C' 断面
(内アンカー用)

D ~ D'断面
(外アンカー用)

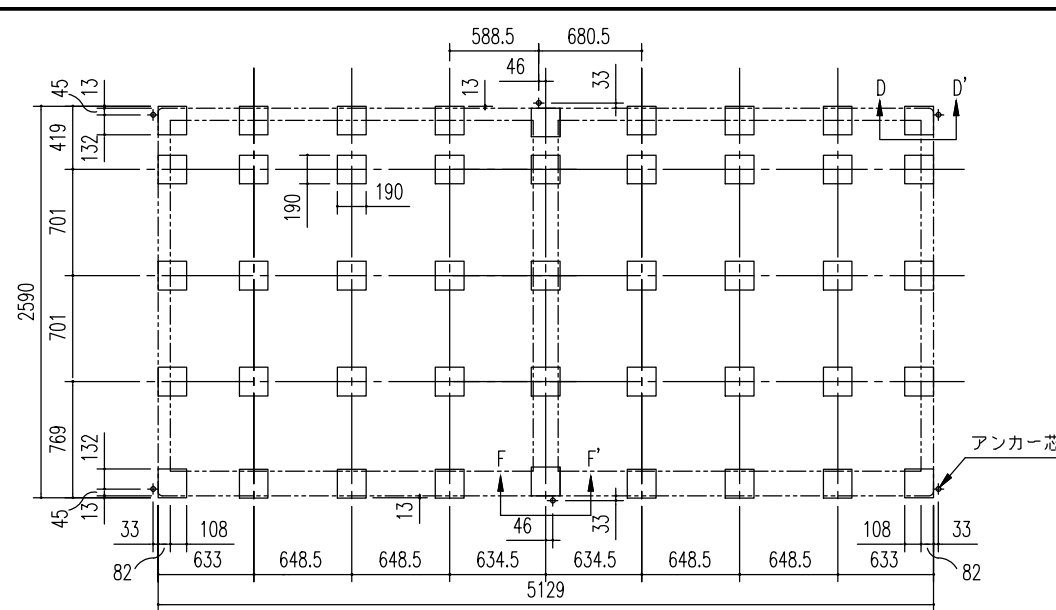

入口側


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

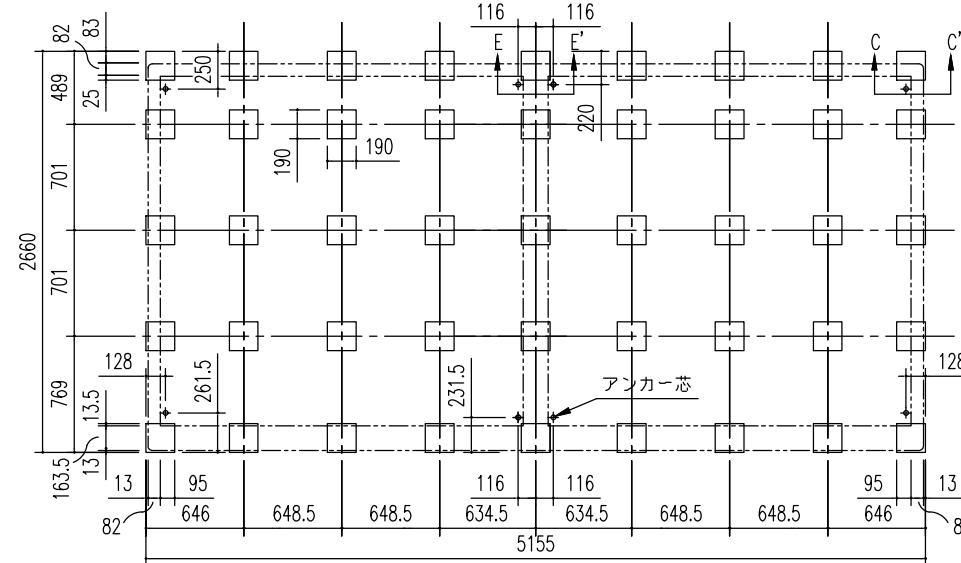


入口側

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)


※内アンカーセット（オプション）別途必要

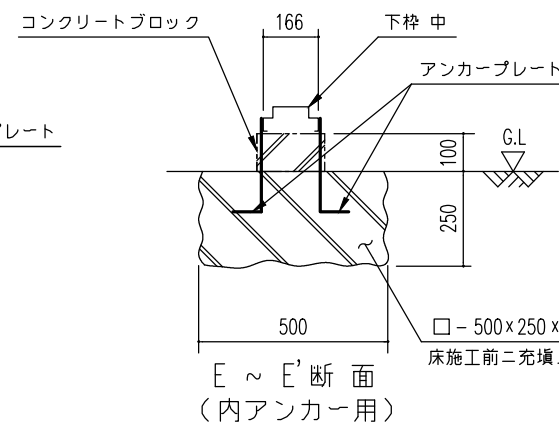


E ~ E' 断面
(内アンカー用)

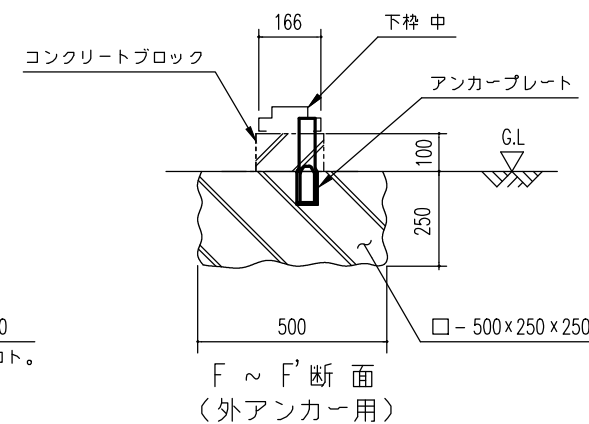


F ~ F' 断面
(外アンカー用)

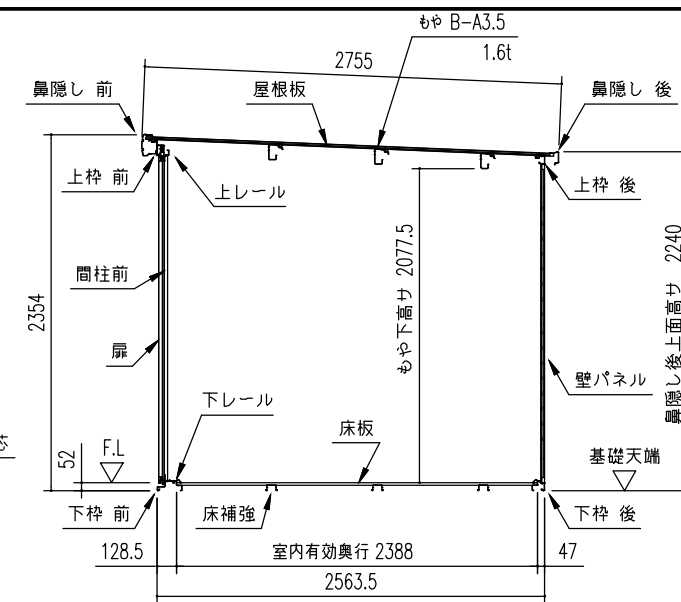

一般型矩計図 (S = 1/50)

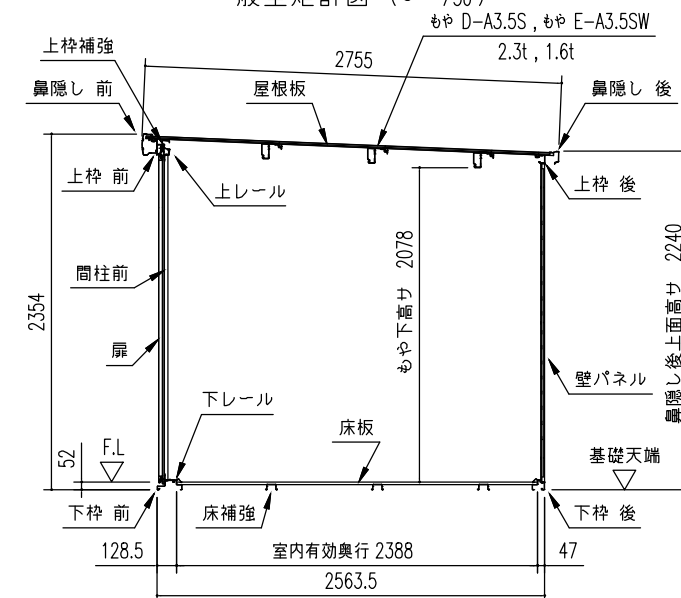


積雪型矩計図 (S = 1/50)



5125HL 型



5125HR型



5125HW型

中柱 断面図 ($S = 1/10$)

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD(S) -5125HL,5125HR,5125HW 型	