




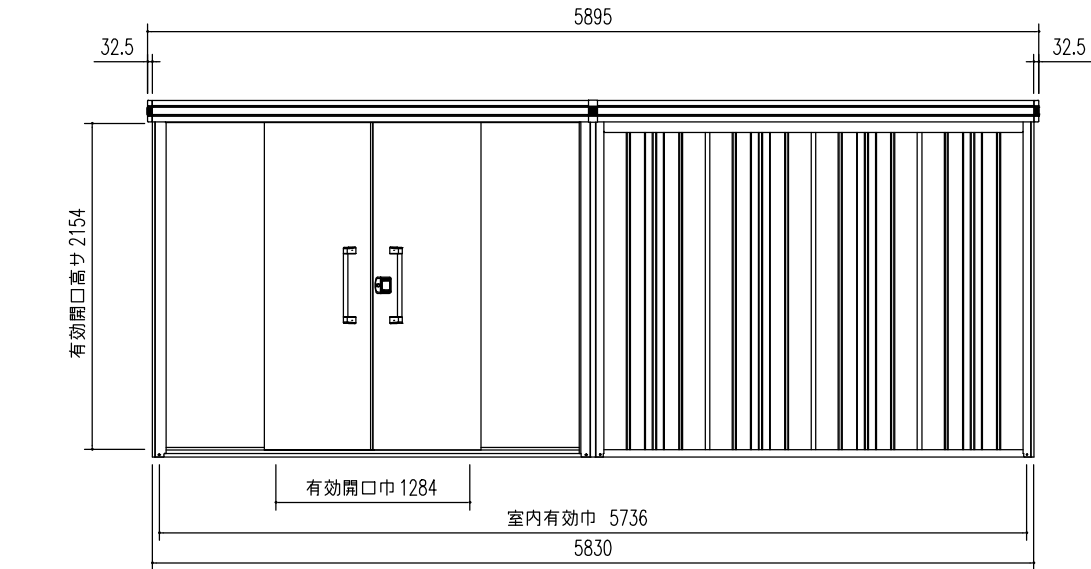


正面立面図 (S=1/50)

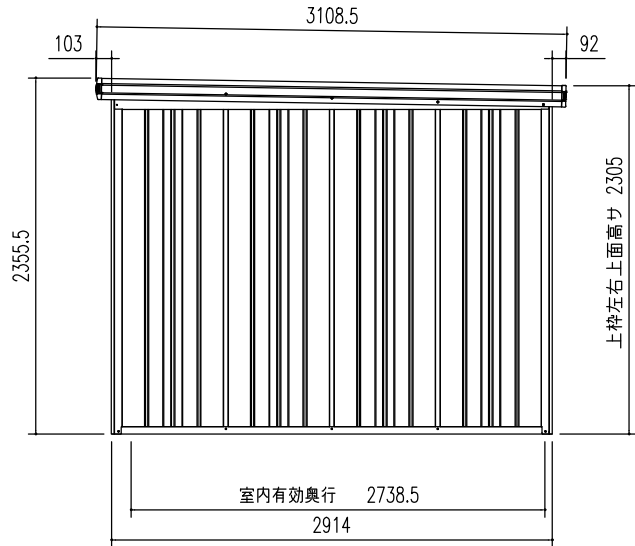

側面立面図 (S=1/50)

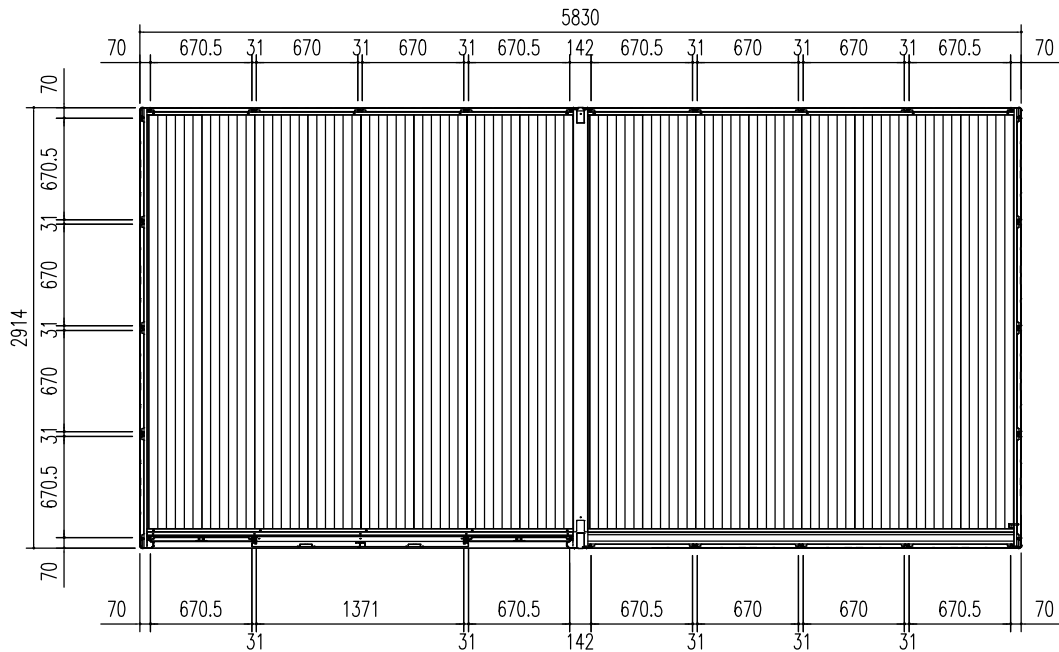

平面図 (S=1/50)

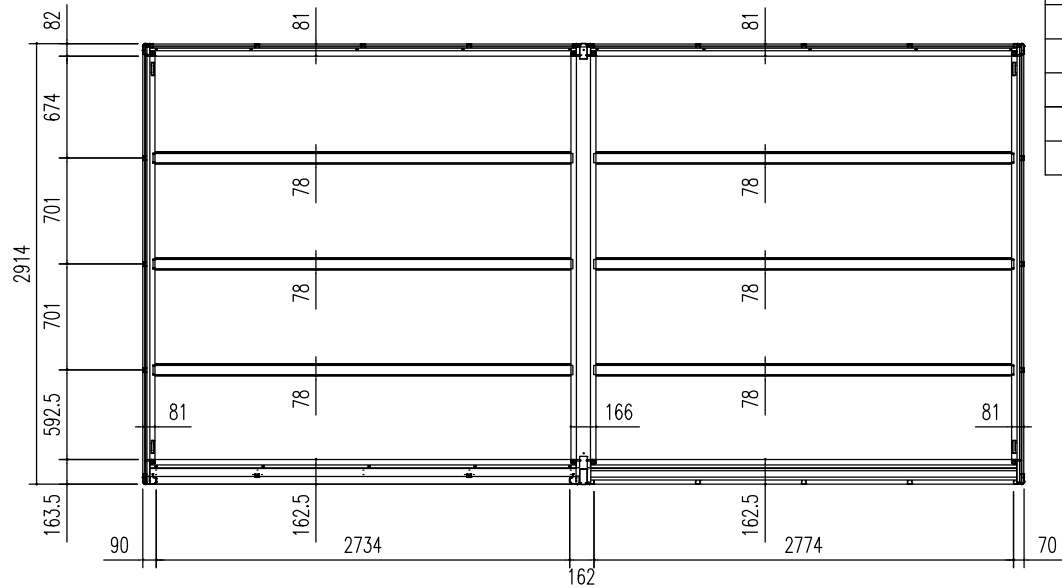

床伏図 (S=1/50)

部 材 名	厚さ(Mm)	材 質	
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	SGLCC
＜一般型＞もや C-A4.0	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板	CGCC
＜積雪型＞もや D-A4.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板	CGCC
＜積雪型＞もや G-A4.0SW	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板	CGCC
下枠前（側・後・中）	1.2（1.0）	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
土 台 前	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
桁 前	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
上 枠 前（後）	1.0（0.8）	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
上 枠 左,右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC（サートンカラー）
＜一般型＞上枠中	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
＜積雪型＞上枠中 S	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板	CGCC
上枠補強（積雪型のみ）	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき銅板	CGCC
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材	
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC（サートンカラー）
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
中 柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
		構造接着	
扉	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき銅板	CGLCC
アンカープレート（L）	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき銅板	SGCC（後塗装仕上げ）

部 材 名	サイズ（巾×高さ）
扉 右 H-A	716 x 2178
扉 左 H-A	716 x 2178
壁パネル H-A	670 x 2110
壁パネル H-F	319.5 x 2110
袖 壁 H-A	670 x 2149

（注）5829HL 型の図面は2枚で1組です。
基礎図は、別紙を参照して下さい。

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD(S)－5829HL 型	