



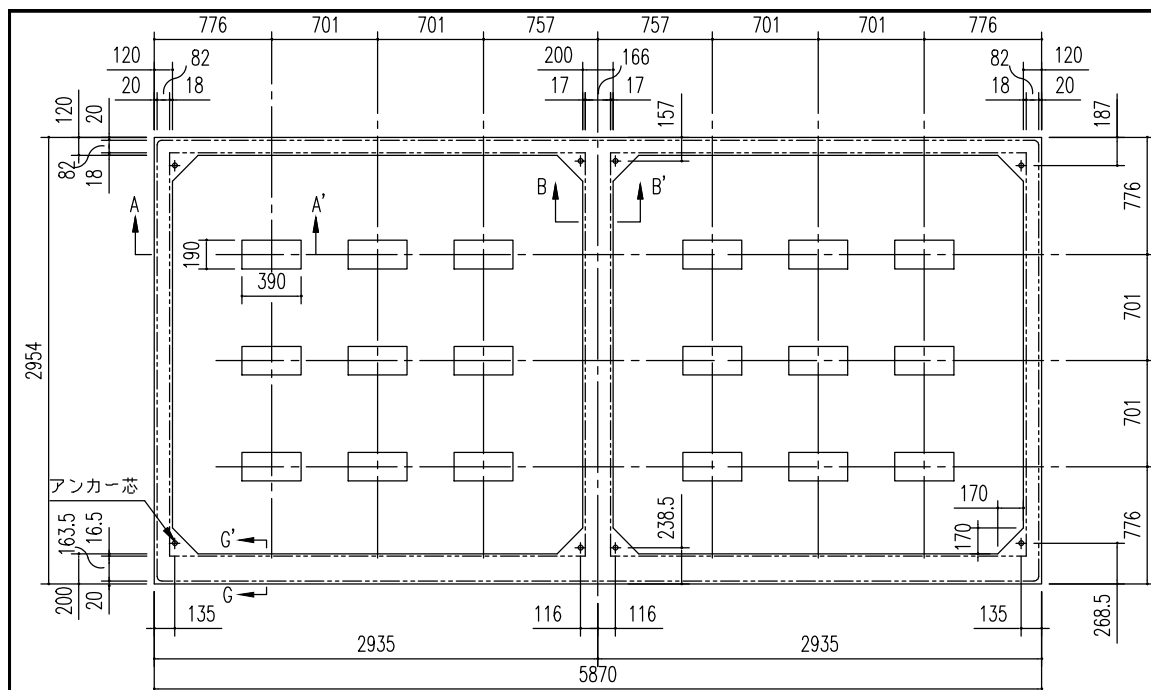

入口側
布基礎伏図 (S = 1/50)

※内アンカーセット（オプション）別途必要




アンカーボルト W1/2 x 210² (別途)

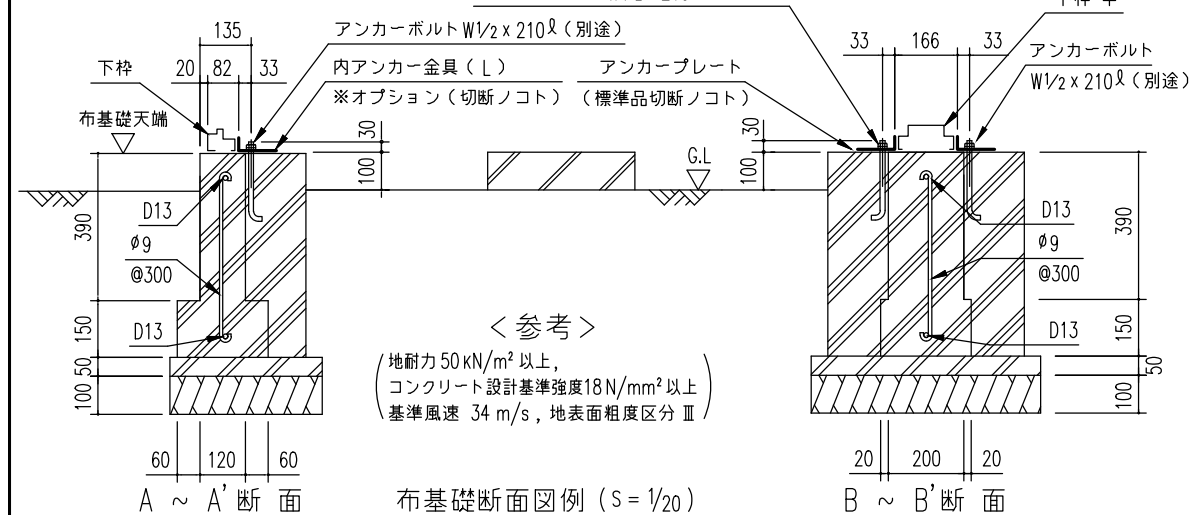


注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満 (30 kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

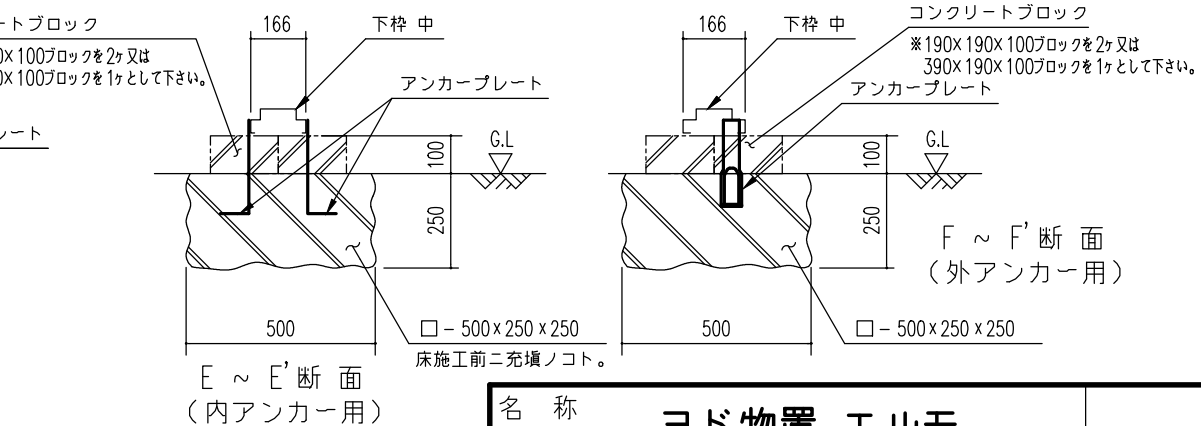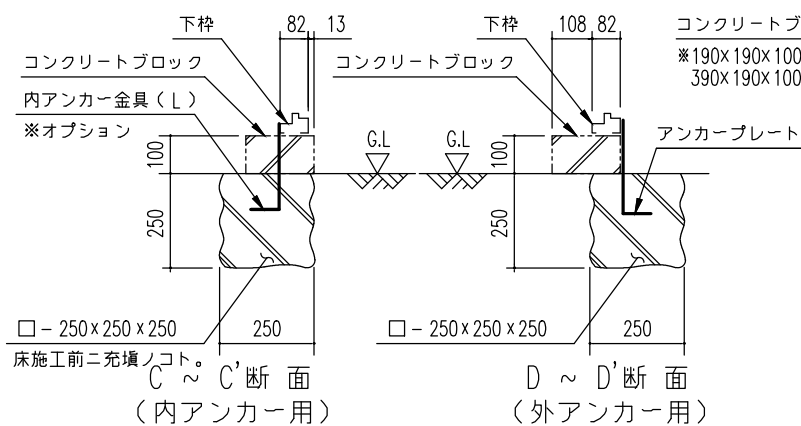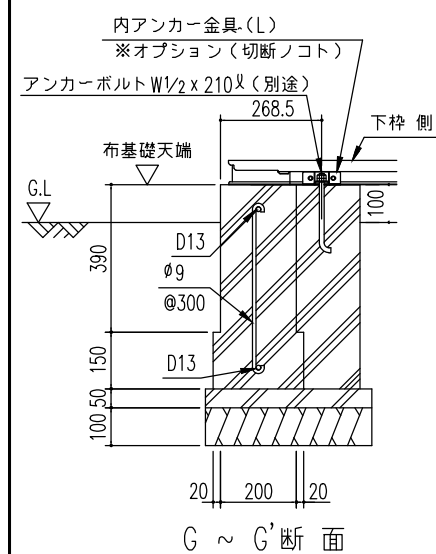


ブロック基礎断面図例 ($S = 1/20$)

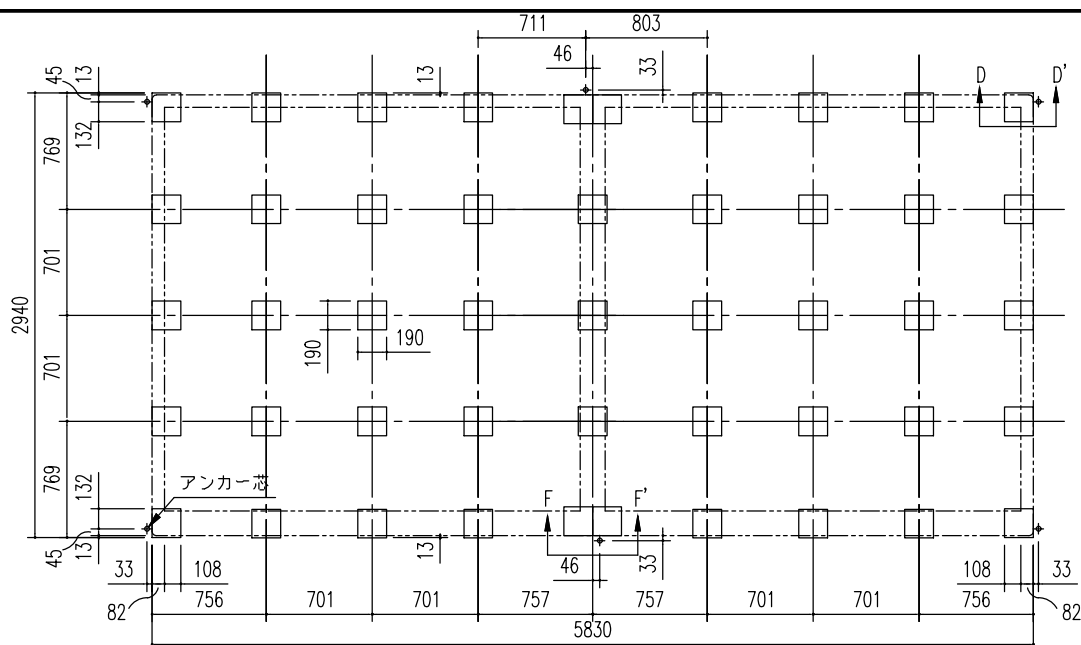

入口側


ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(外アンカー用)

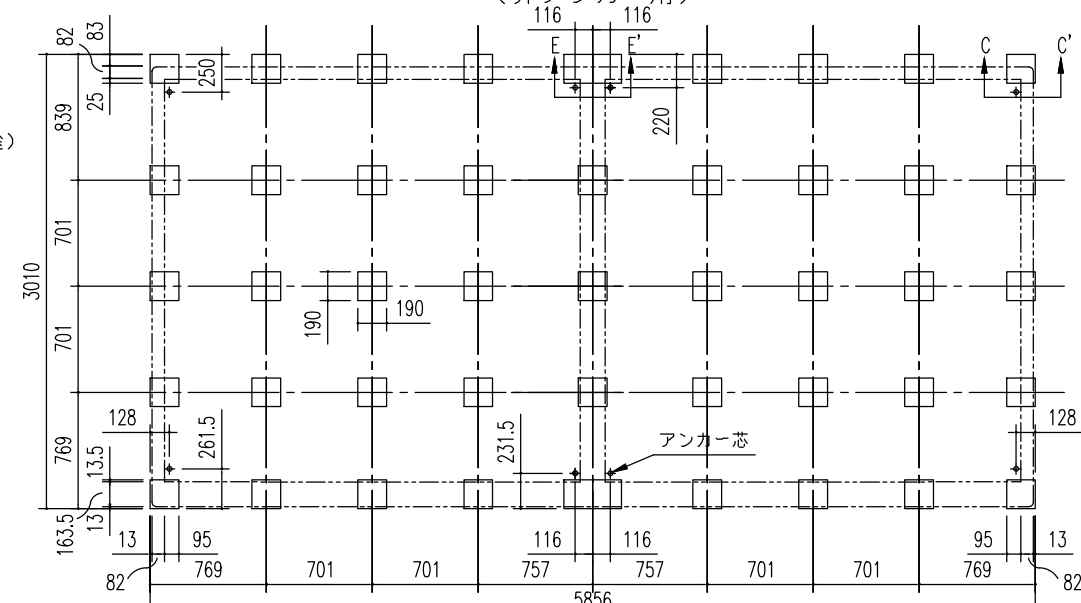


入口側

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)

※内アンカーセット（オプション）別途必要

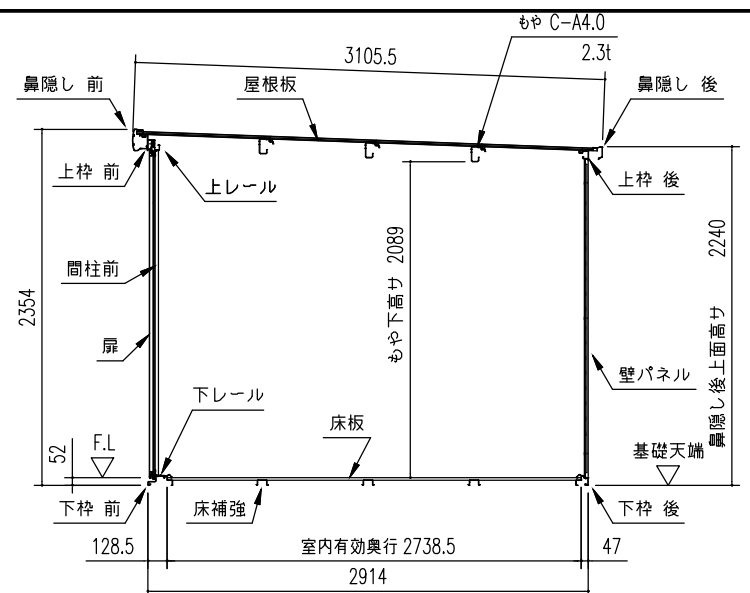

一般型矩計図 (S = 1/50)

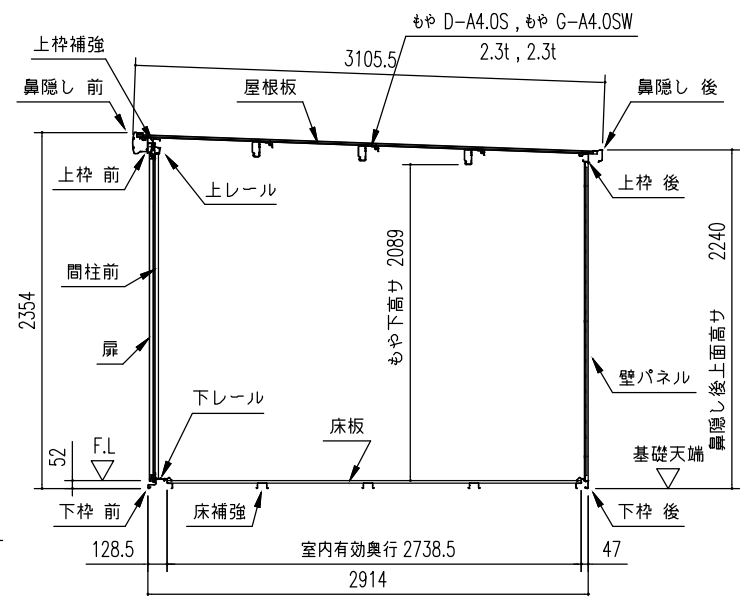

積雪型矩計図 (S = 1/50)



中柱 断面图 ($S = 1/10$)

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD(S)-5829HL,5829HR,5829HW 型	