

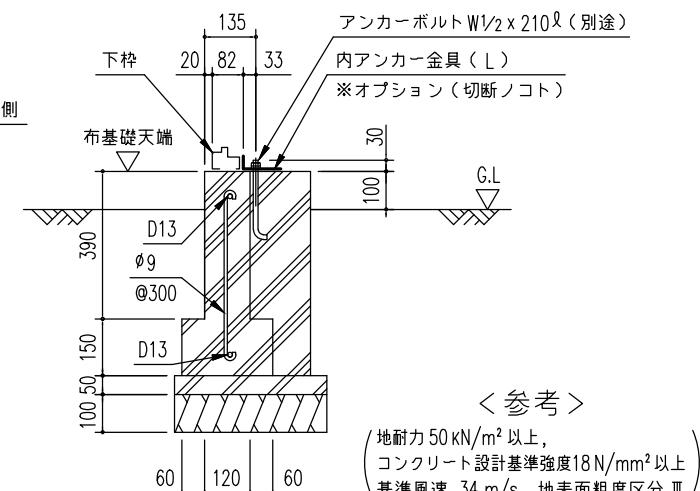
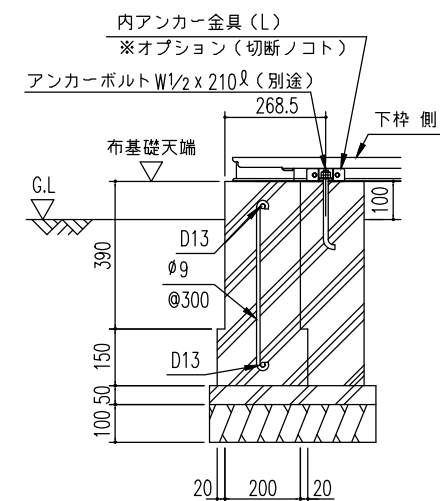
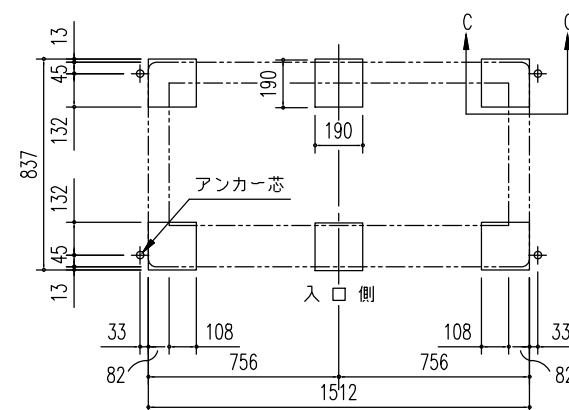
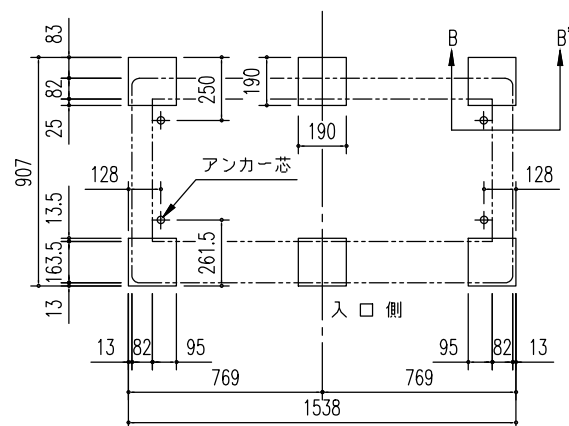
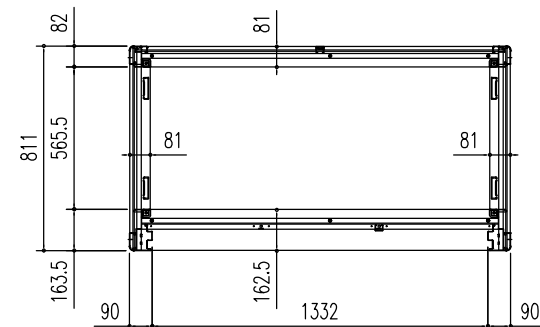
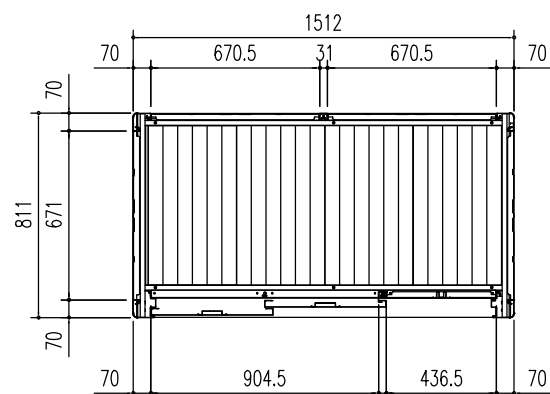
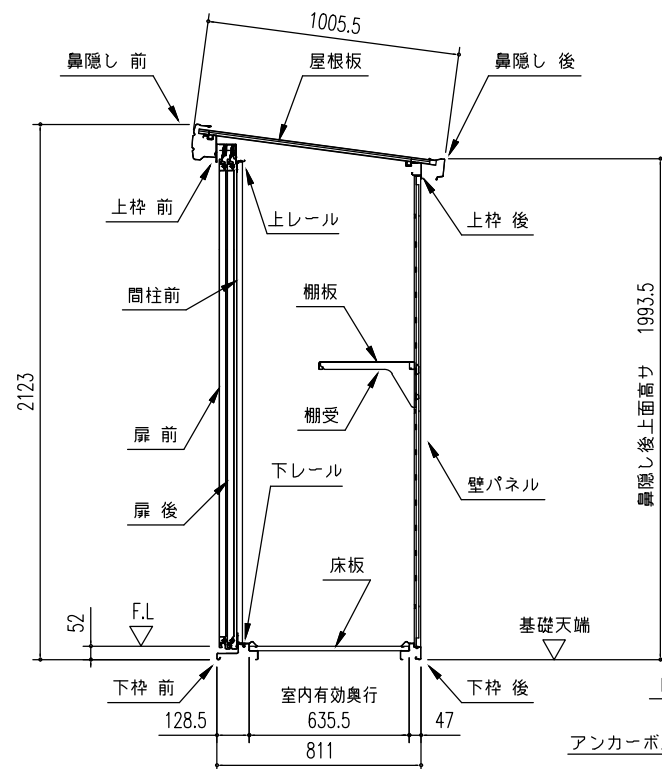
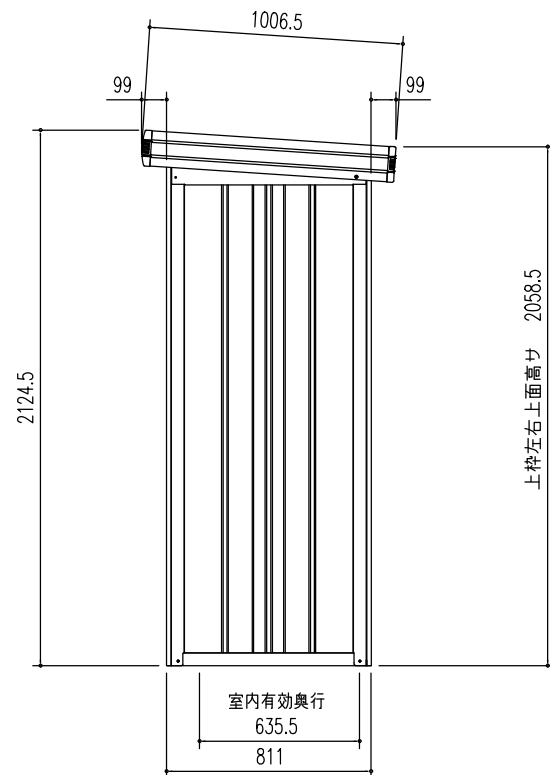
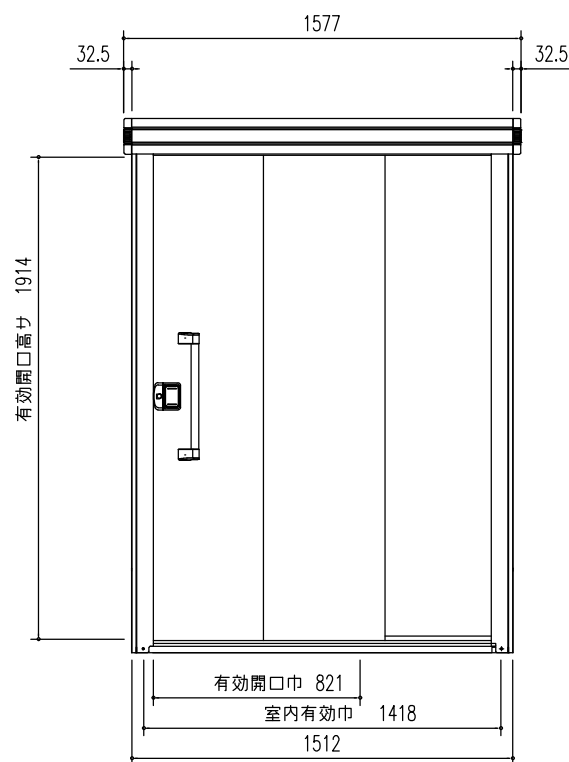


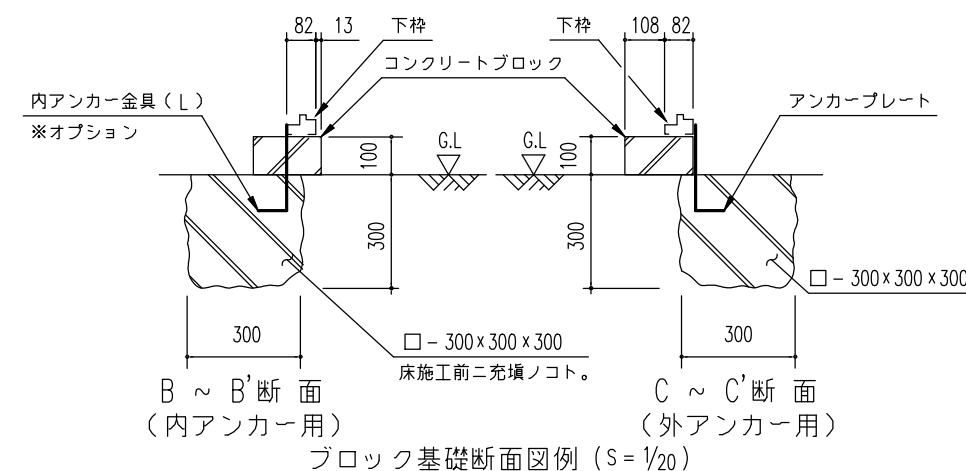

＜参考＞
 (地耐力 50 kN/m^2 以上,
 コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上
 基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分Ⅲ)

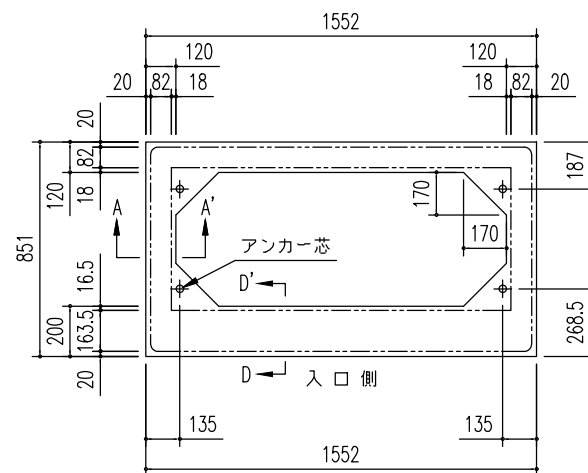

部 材 名	厚さ(㎜/m)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
下枠前(側・後)	1.2(1.0)	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
上 枠 前(後)	1.0(0.8)	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
上 枠 左,右	0.6	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC (ワートナラ)
上レール	1.2	アルミニウム合金押出型材
下レール	0.8	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC (ワートナラ)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
柱	0.8	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
扉	0.6	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
袖 壁	0.5	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
間 柱	1.0	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
床 板	0.6	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGCLC
アンカープレート(L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 前 L-G	482.5 × 1938
扉 後 L-G	482.5 × 1938
壁パネル L-A	670 × 1870
袖 壁 L-G	436 × 1909

名 称	ヨド物置 エルモ
機種名	LMD-1508 型

株式会社 ヨドコウ