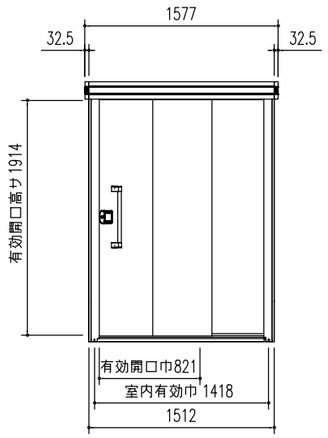

正 面 立 面 図（S＝1/50）

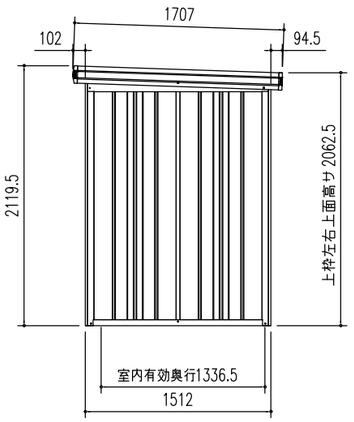

側 面 立 面 図（S＝1/50）

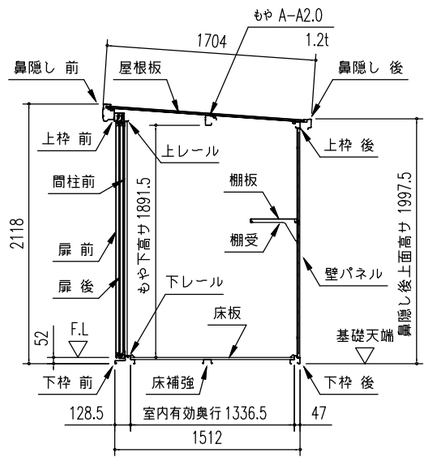

短 計 図（S＝1/50）

部 材 名	厚さ(m/m)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<共通型>もや A-A2.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下枠前（側・後）	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前（後）	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (サートンカラー)
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (サートンカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート（L）	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC（後塗装仕上げ）

部 材 名	サイズ（巾×高サ）
扉 前 L-G	482.5 x 1938
扉 後 L-G	482.5 x 1938
壁パネル L-A	670 x 1870
袖 壁 L-G	436 x 1909

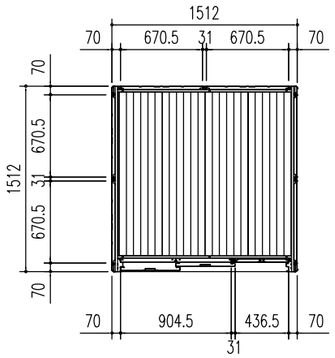

平 面 図（S＝1/50）



床 伏 図（S＝1/50）

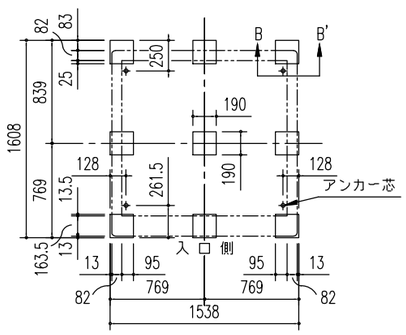

ブロック基礎伏図（S＝1/50）
（内アンカー用）
※内アンカーセット(オプション)
別途必要

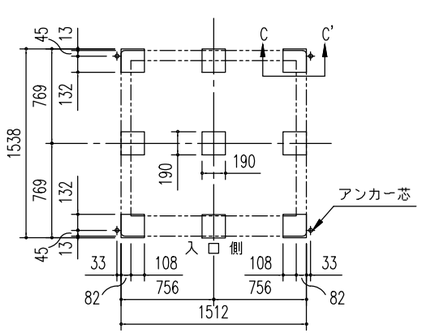

ブロック基礎伏図（S＝1/50）
（外アンカー用）

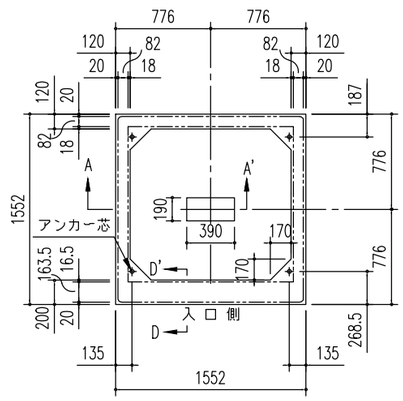

布 基 礎 伏 図（S＝1/50）
※内アンカーセット(オプション)
別途必要

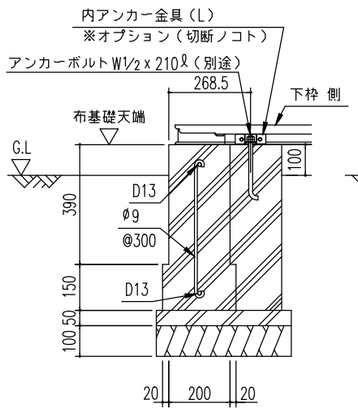

D ～ D'断 面

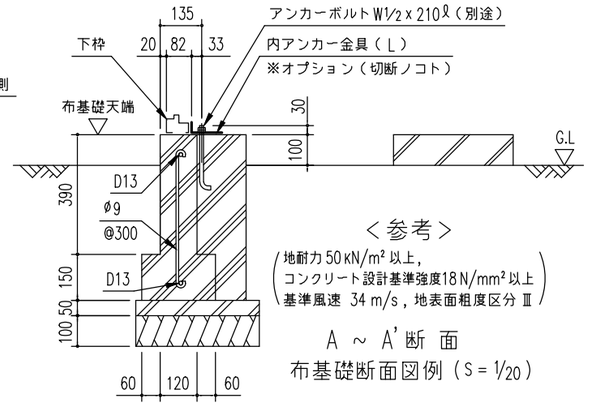

A ～ A'断 面
布基礎断面図例（S＝1/20）

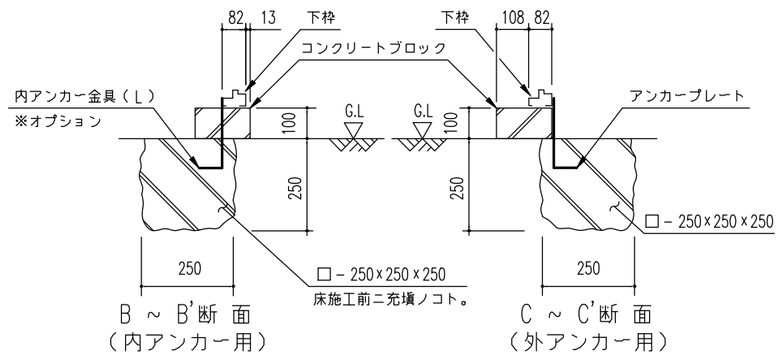

B ～ B'断 面
（内アンカー用）

C ～ C'断 面
（外アンカー用）

ブロック基礎断面図例（S＝1/20）

名 称	ヨド物置 エルモ
機種名	LMD-1515型

株式会社 淀川製鋼所

<LMD-1515_0.DXF>