




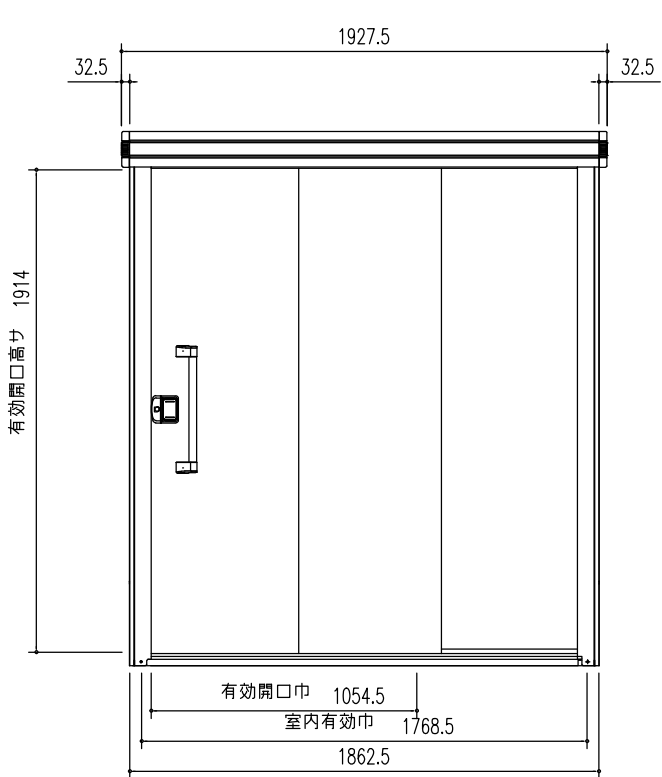


正面立面図 (S = 1/30)

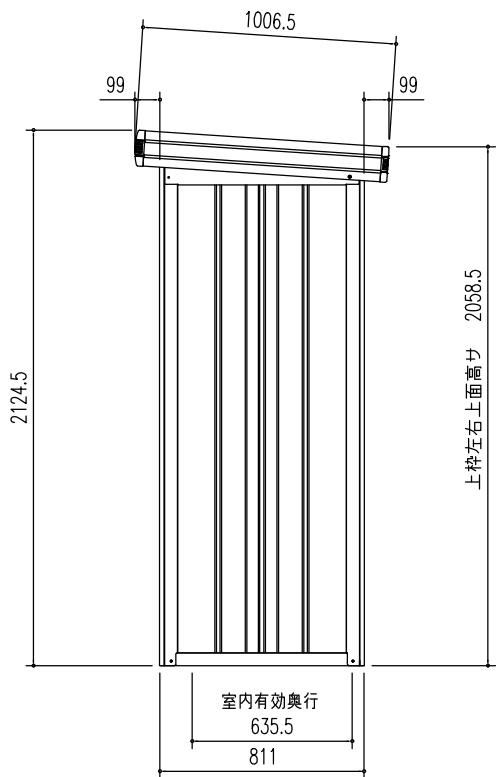


側面立面図 (S = 1/30)

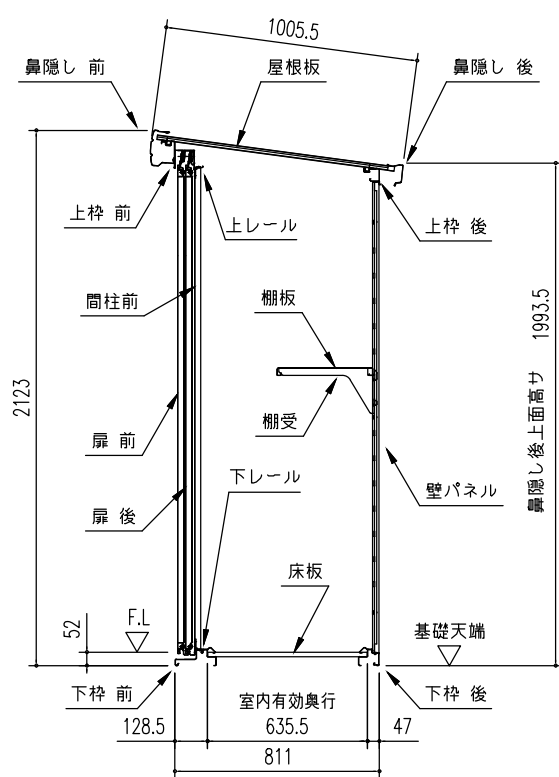


矩計図 (S = 1/30)

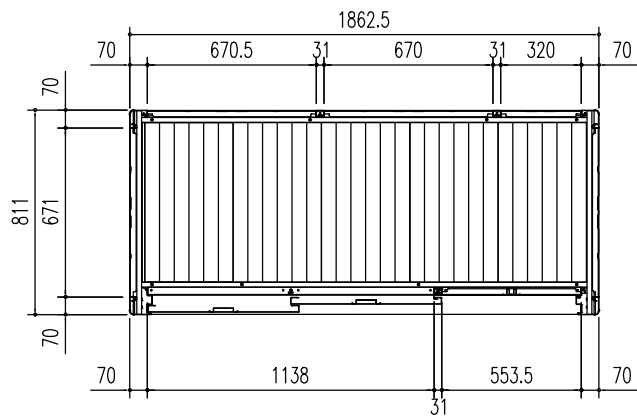

平面図 (S = 1/30)

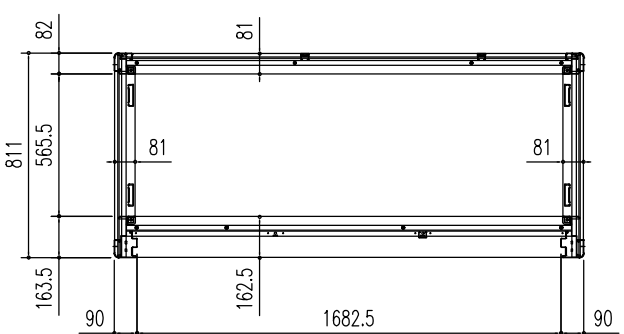


床伏図 (S = 1/30)

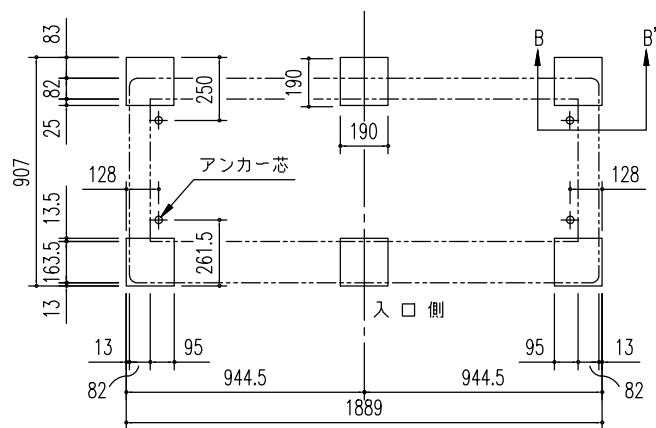


ブロック基礎伏図 (S = 1/30)
(内アンカー用)


※内アンカーセット(オプション) 別途必要

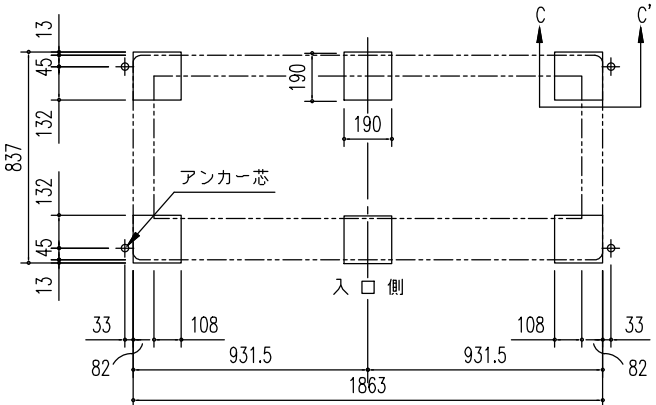


ブロック基礎伏図 (S = 1/30)
(外アンカー用)

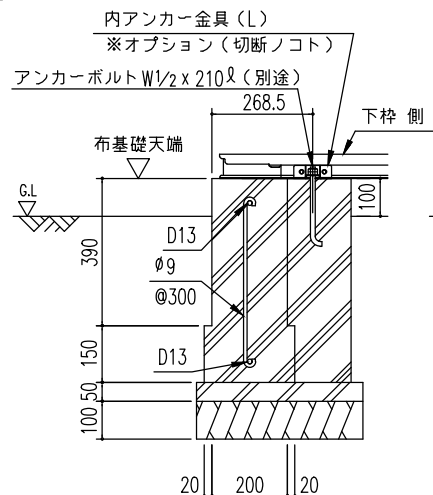


D ~ D'断面

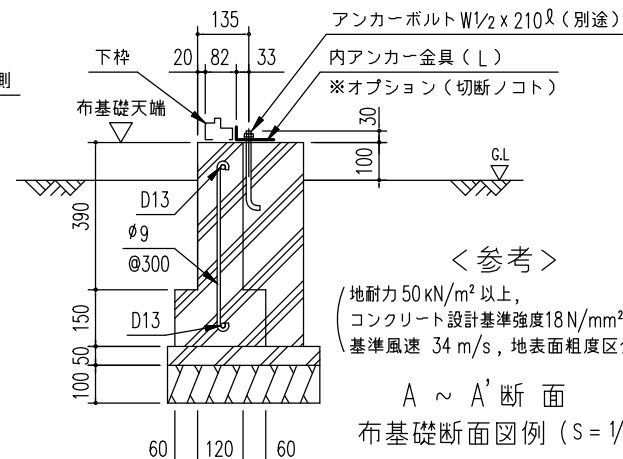

＜参考＞
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)

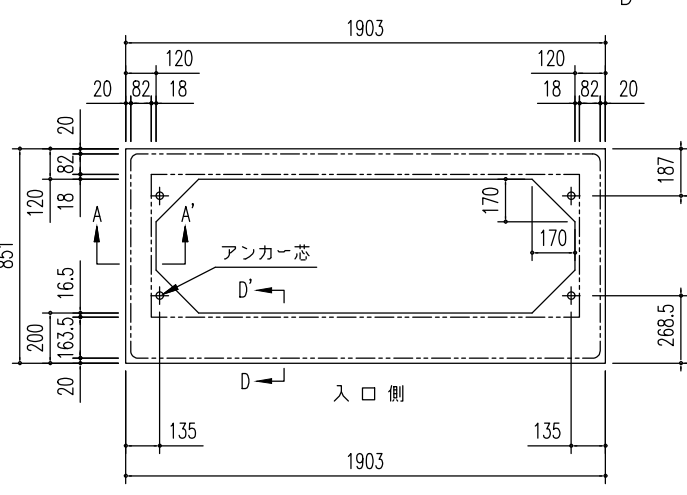

布基礎伏図 (S = 1/30)
※内アンカーセット(オプション) 別途必要

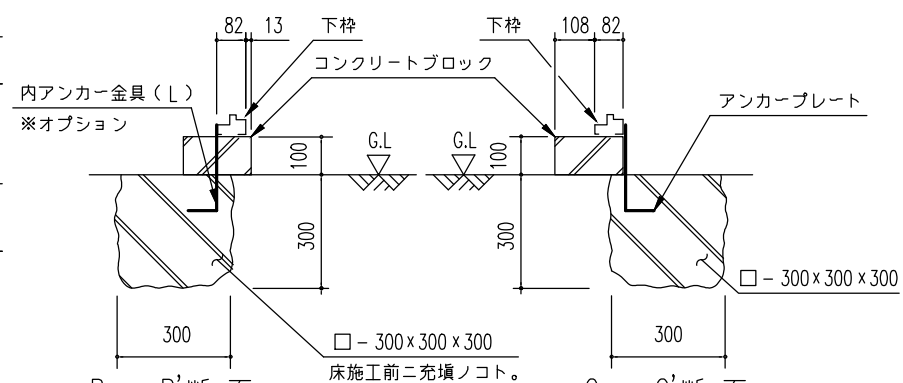

ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m² 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名 称	ヨド物置 エルモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD-1808型	