




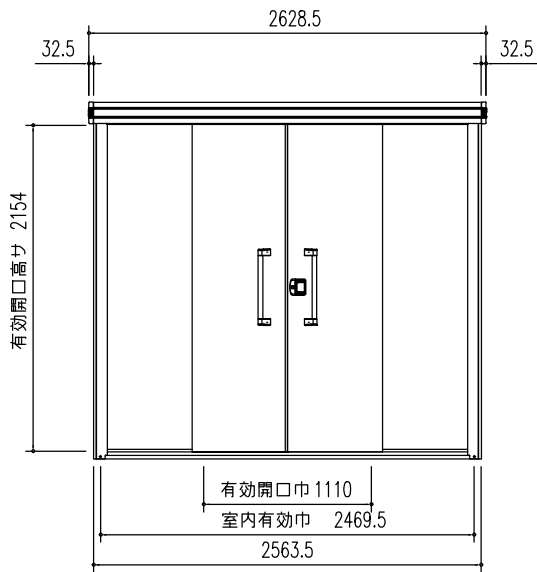


正面立面図 (S = 1/50)

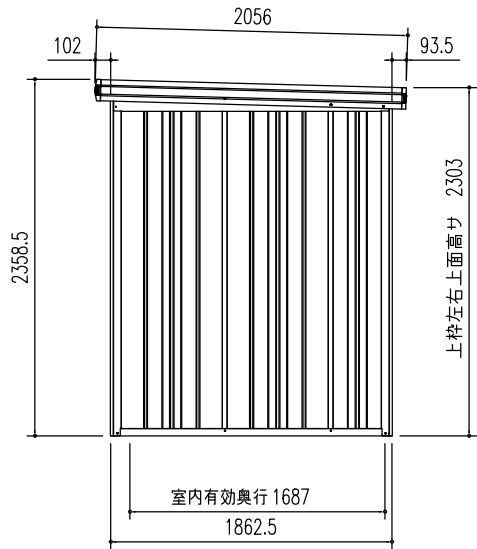


側面立面図 (S = 1/50)

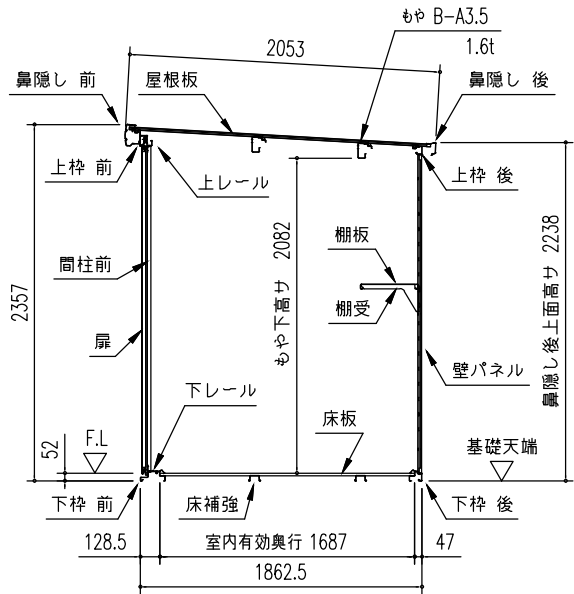


一般型矩計図 (S = 1/50)

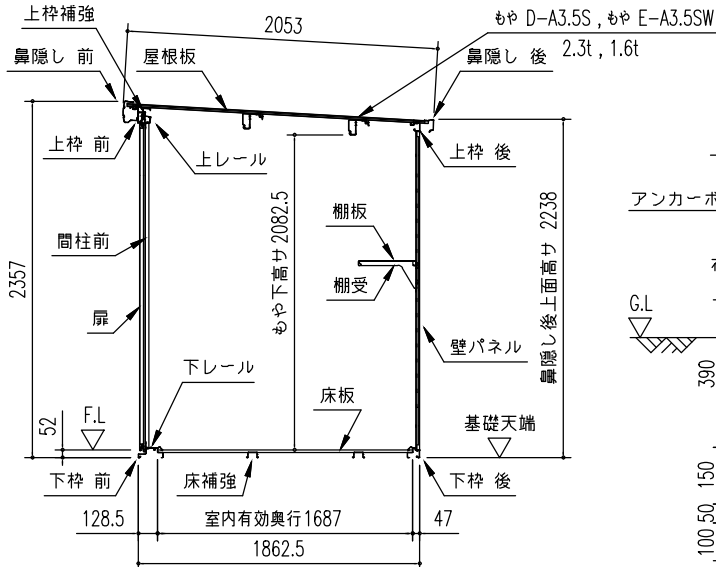

積雪型矩計図 (S = 1/50)

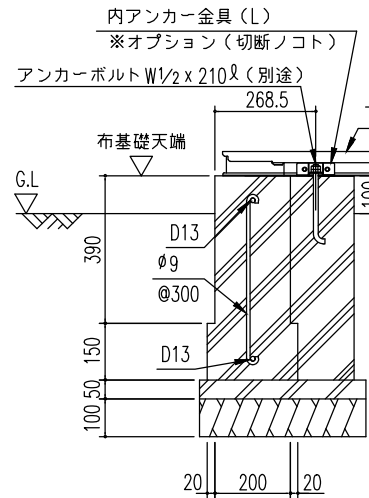

D ~ D'断面

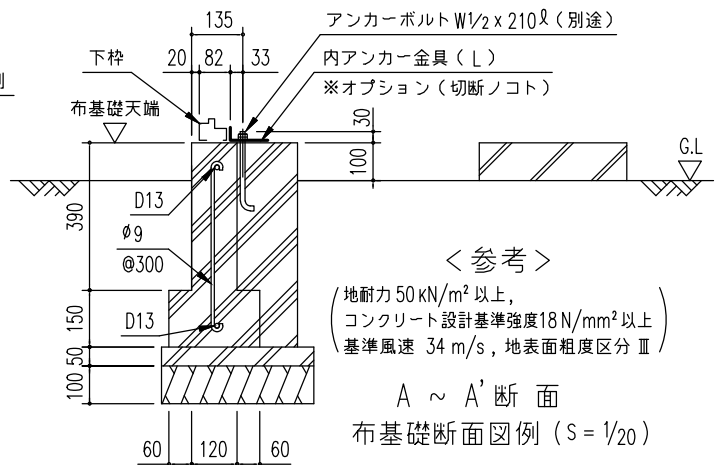


< 参考 >  
(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上,  
コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上  
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 II)

A ~ A'断面

布基礎断面図例 (S = 1/20)


注1) 地耐力が 50 kN/m<sup>2</sup> 未満 (30 kN/m<sup>2</sup> 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。  
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

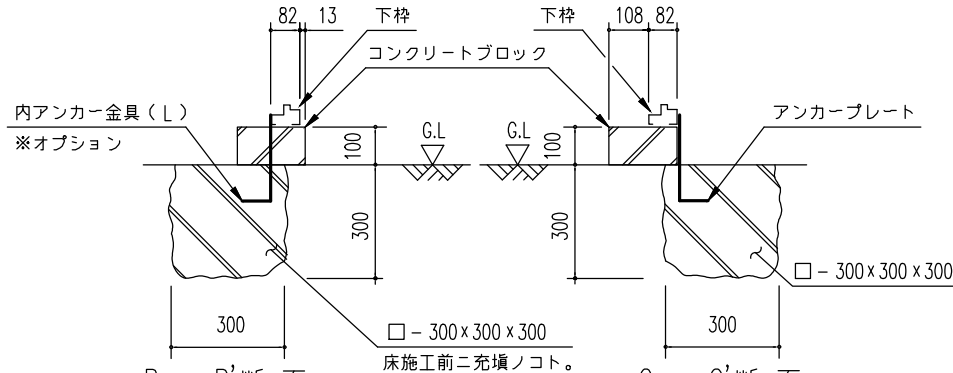

B ~ B'断面  
(内アンカー用)


C ~ C'断面  
(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

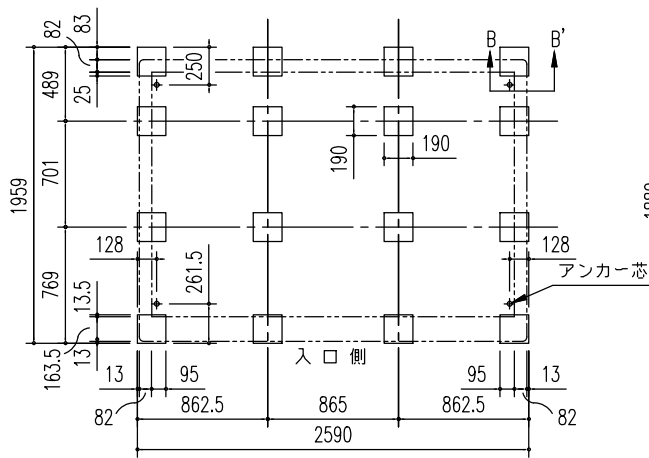


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)  
(内アンカー用)

※内アンカーセット (オプション)  
別途必要

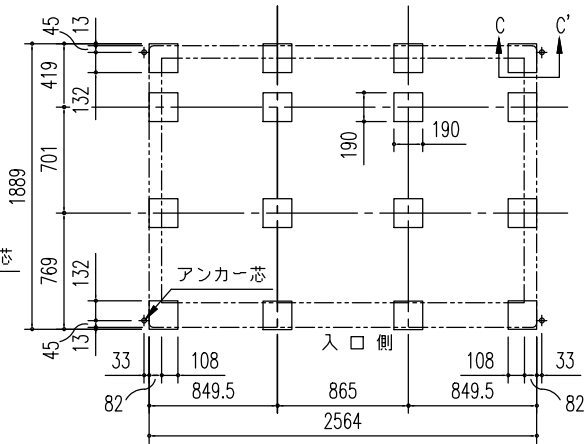

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)  
(外アンカー用)

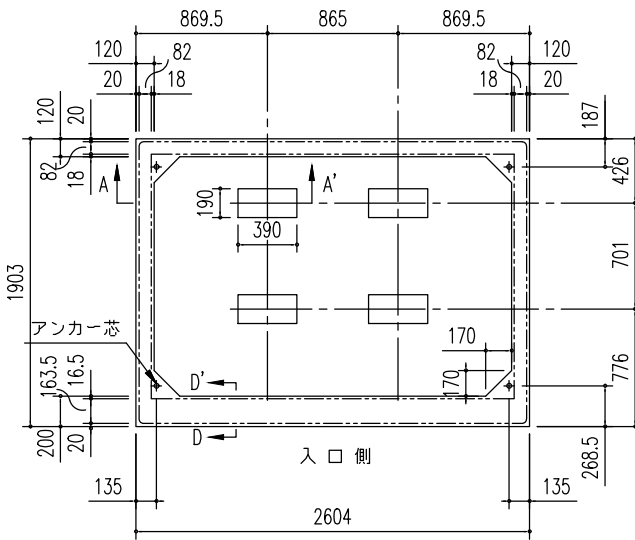

布基礎伏図 (S = 1/50)

※内アンカーセット (オプション)  
別途必要

|     |                 |            |
|-----|-----------------|------------|
| 名称  | ヨド物置 エルモ        | 株式会社 淀川製鋼所 |
| 機種名 | LMD(S) -2518H 型 |            |