




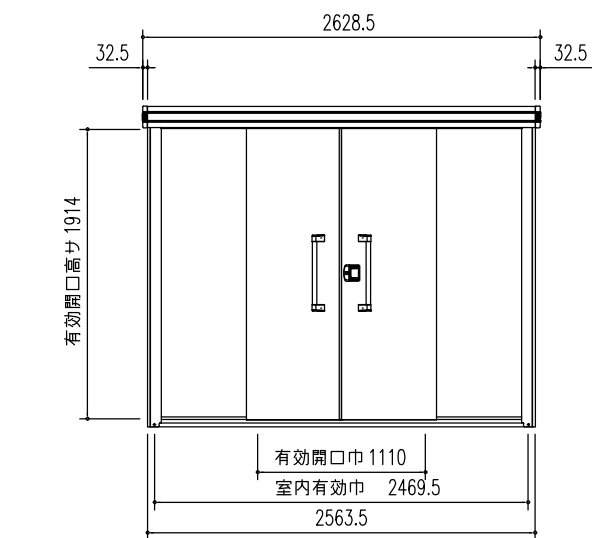


正面立面図 (S = 1/50)

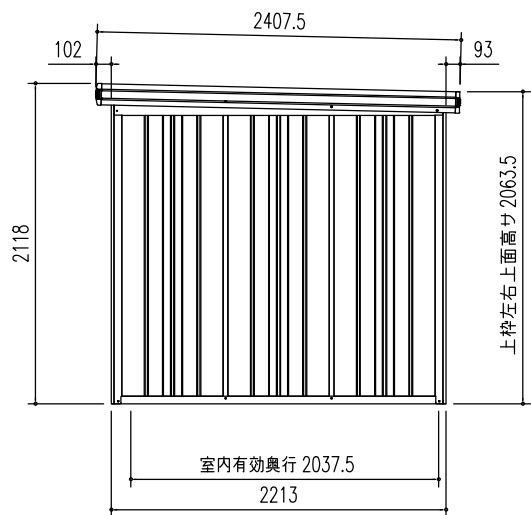


側面立面図 (S = 1/50)

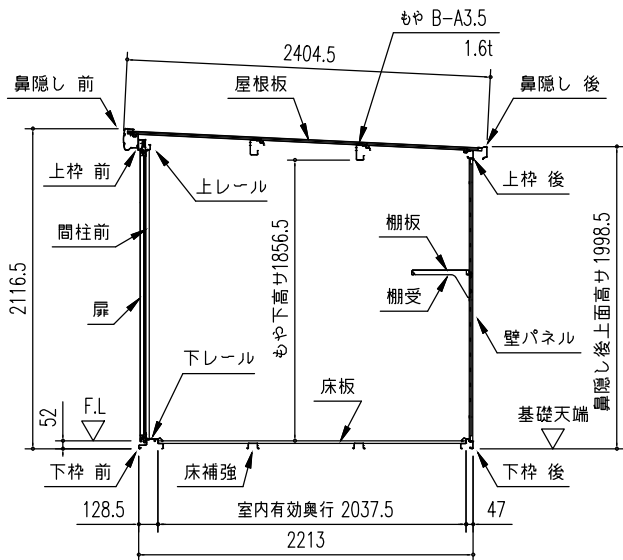


一般型矩計図 (S = 1/50)

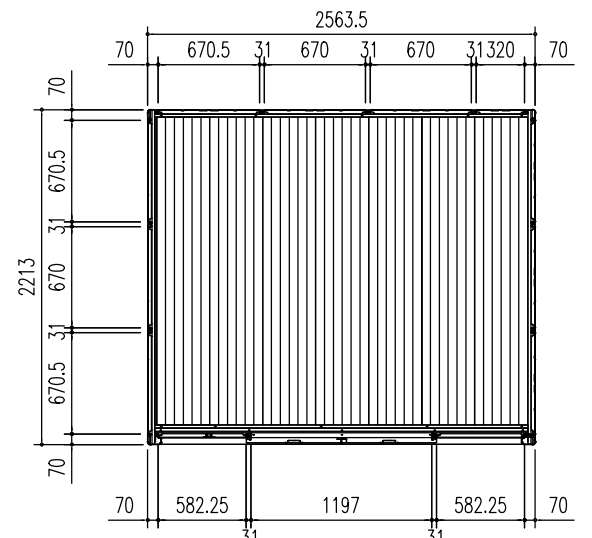


平面図 (S = 1/50)

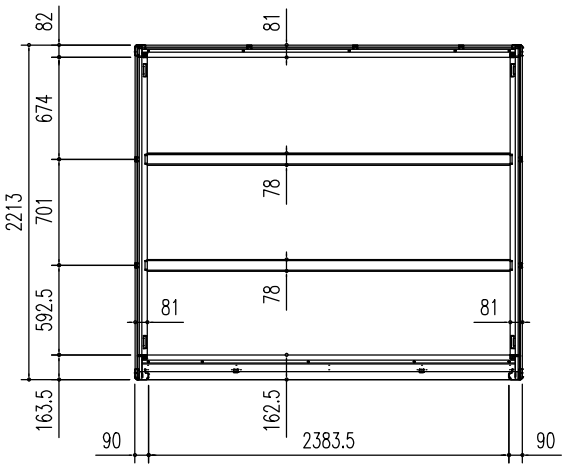


床伏図 (S = 1/50)

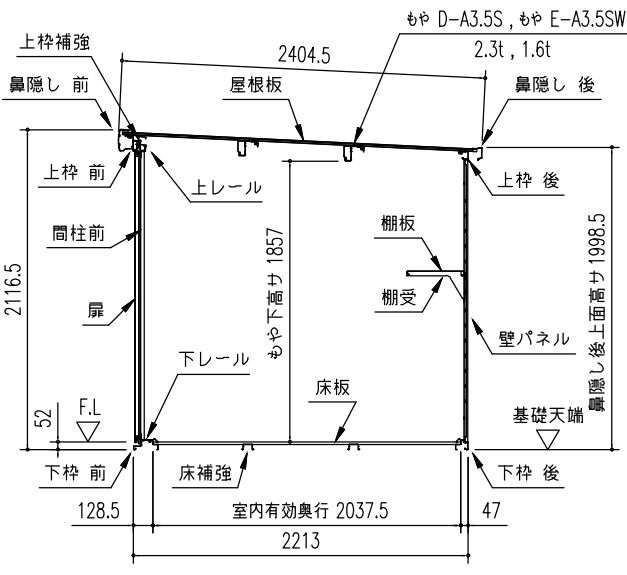

積雪型矩計図 (S = 1/50)

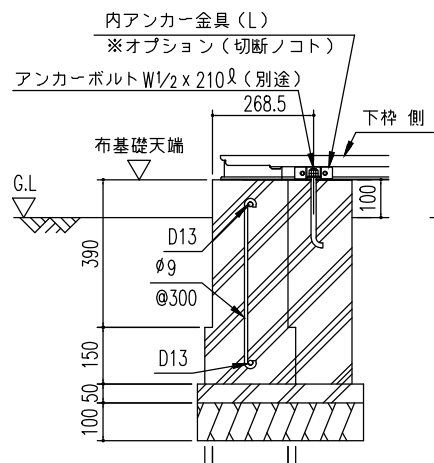


D ~ D'断面

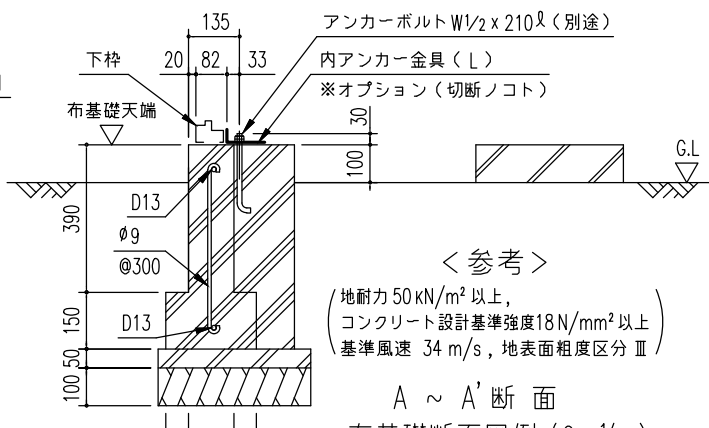


< 参考 >
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)

A ~ A' 断面
布基礎断面図例 (S = 1/20)

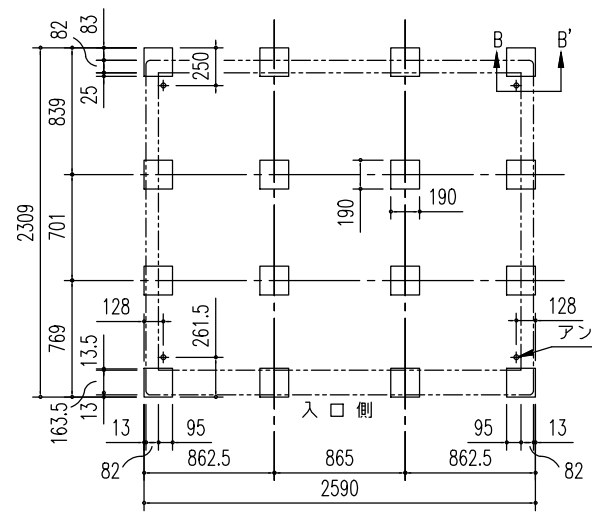


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)

※内アンカーセット (オプション) 別途必要

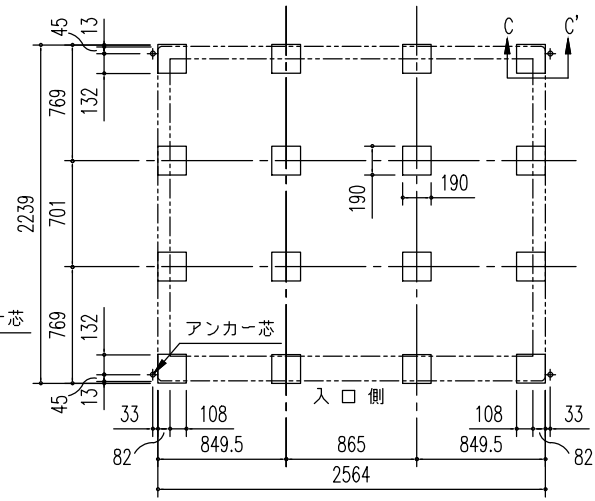


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

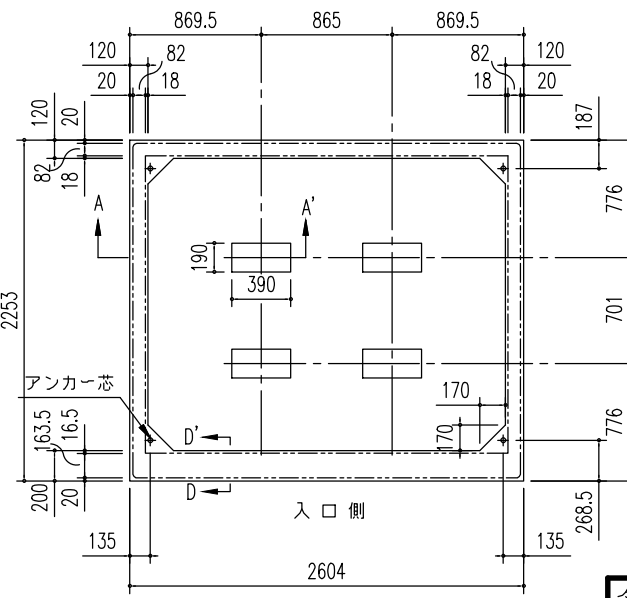

布基礎伏図 (S = 1/50)

※内アンカーセット (オプション) 別途必要

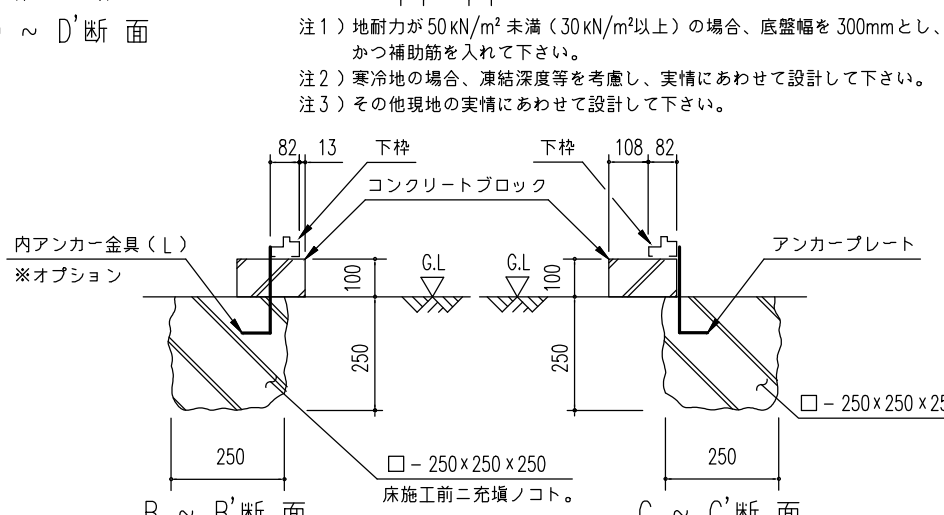

B ~ B' 断面
(内アンカー用)

C ~ C' 断面
(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

名称	ヨド物置 エルモ	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LMD(S)-2522 型	