


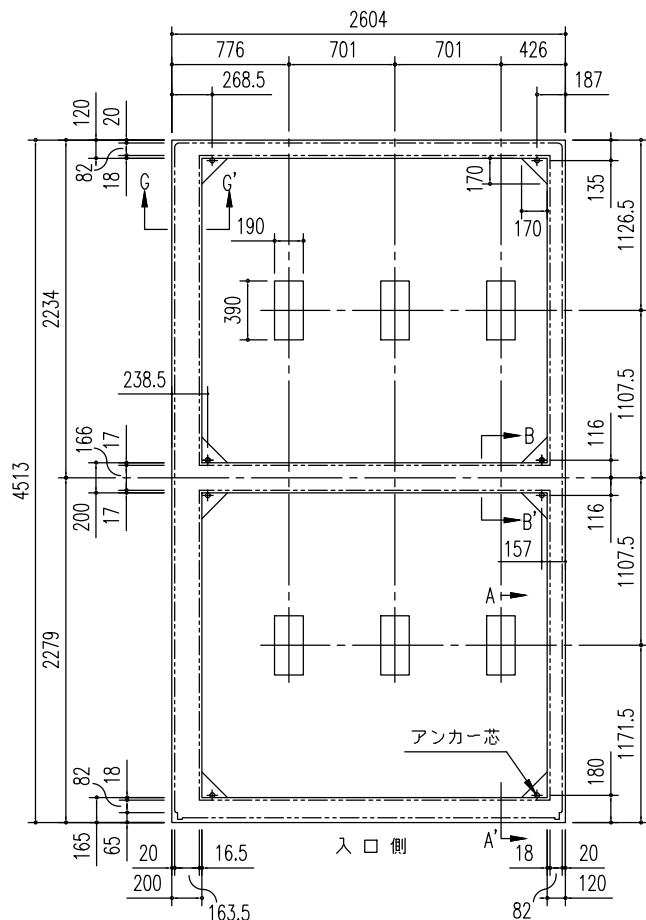
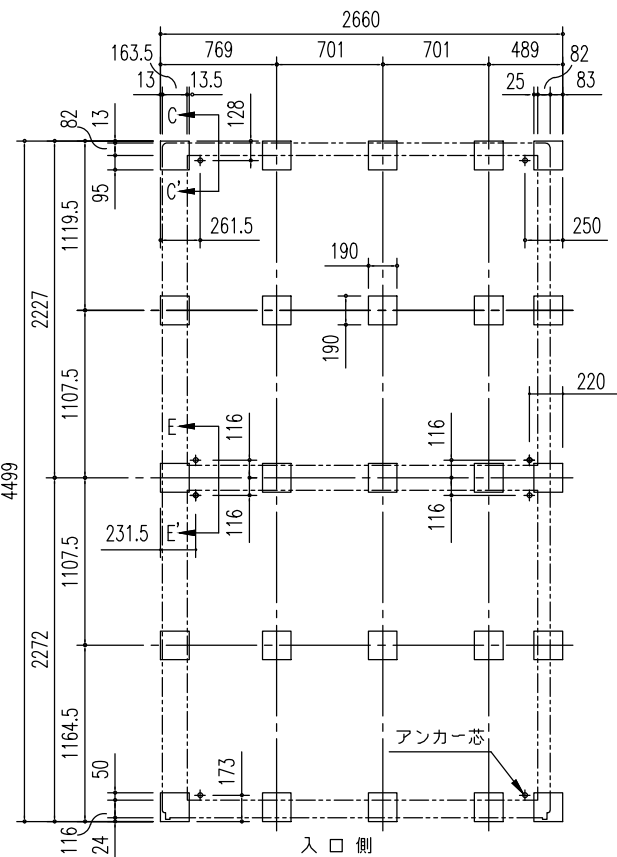
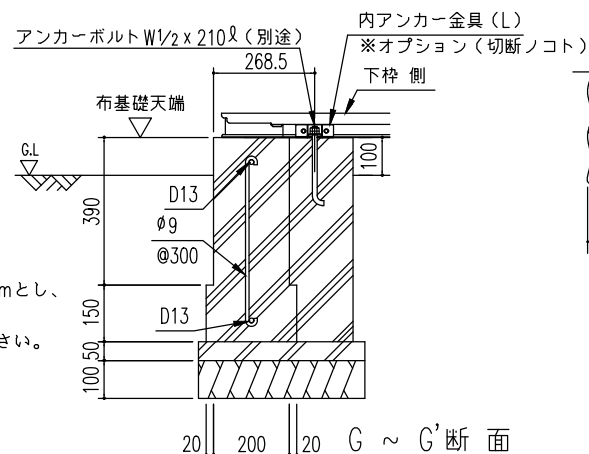


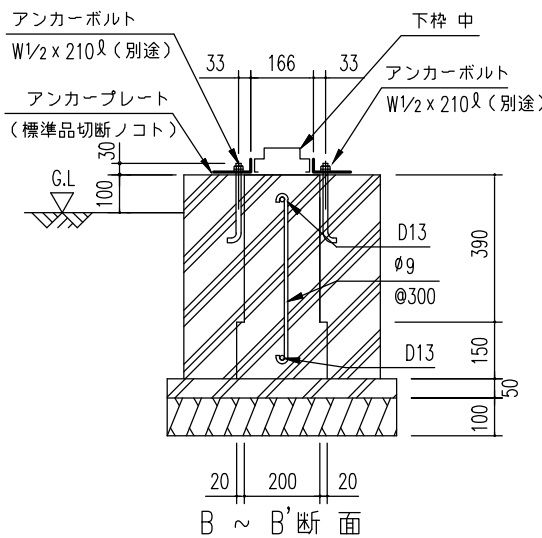


布基礎伏図 (S=1/50)  
※内アンカーセット (オプション) 別途必要

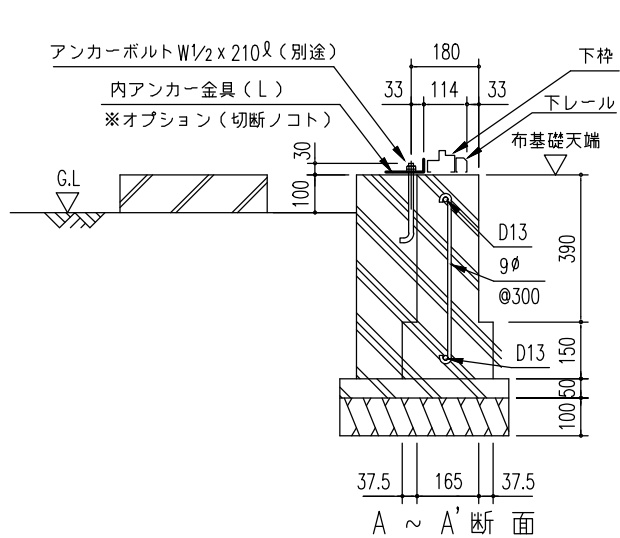


ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(内アンカー用)  
※内アンカーセット (オプション) 別途必要

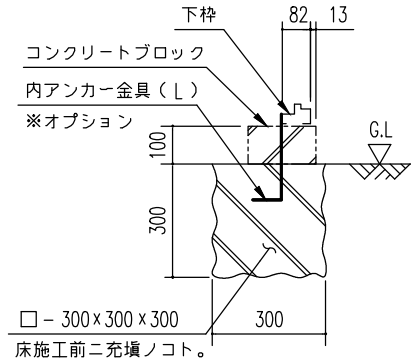


C ~ C'断面  
(内アンカー用)

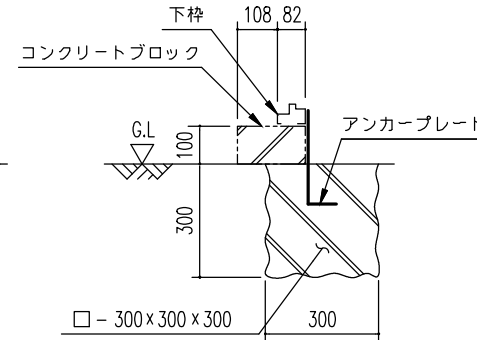

D ~ D'断面  
(外アンカー用)

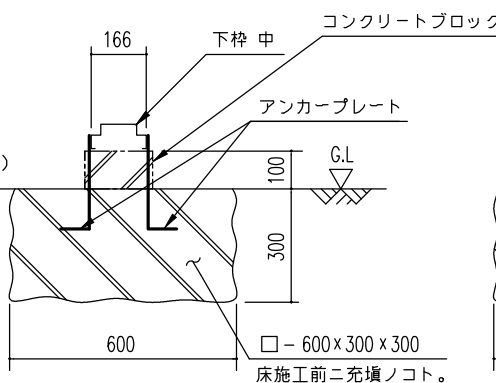


E ~ E'断面  
(内アンカー用)

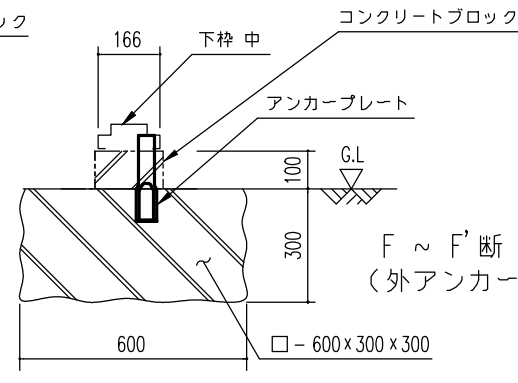


F ~ F'断面  
(外アンカー用)


ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

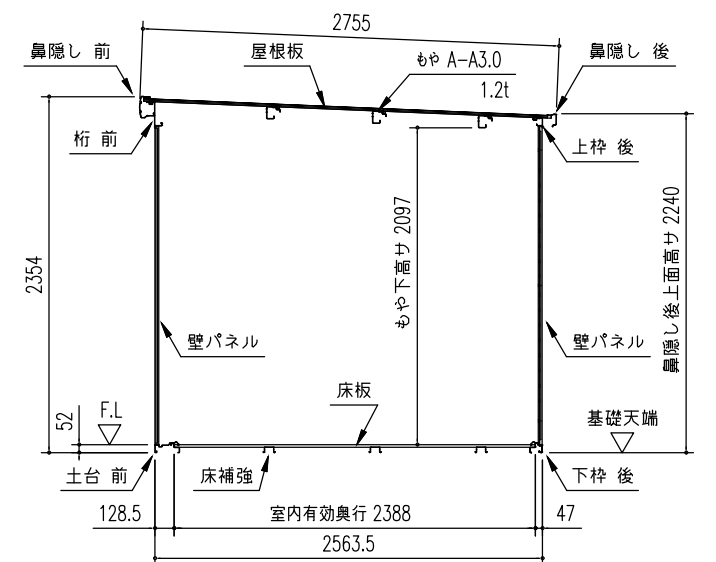

一般型矩計図 (S=1/50)

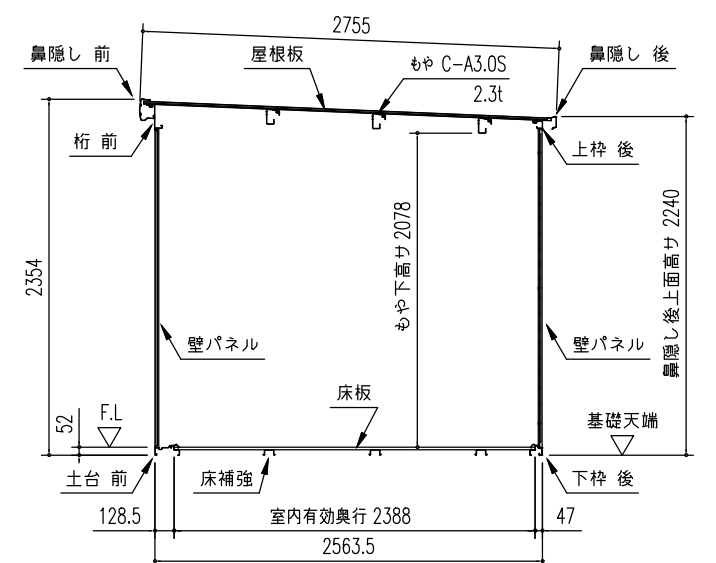

積雪型矩計図 (S=1/50)



中柱 断面図 (S=1/10)

### < 参考 >

(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上,  
コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上  
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)

布基礎断面図例 (S=1/20)

注1) 地耐力が 50 kN/m<sup>2</sup> 未満 (30 kN/m<sup>2</sup> 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

|     |                       |                                               |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 名称  | ヨド物置 エルモ              | <div> <div>株式会社</div> <div>淀川製鋼所</div> </div> |
| 機種名 | LMD(S)-2544H型 (屋根勾配右) |                                               |