




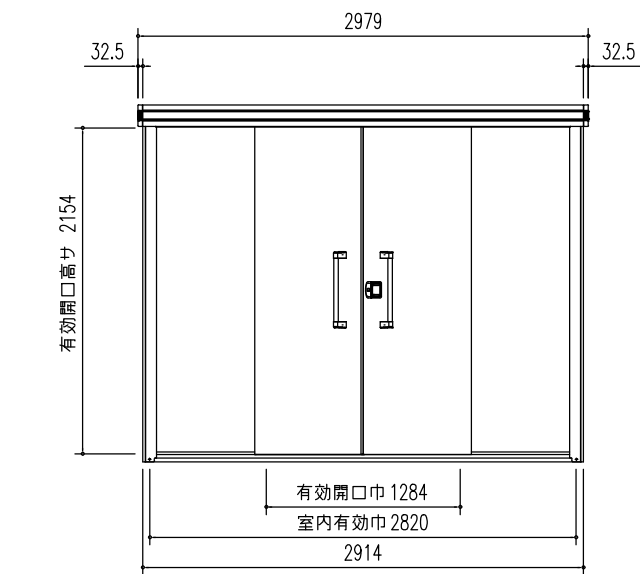


正面立面図 (S = 1/50)

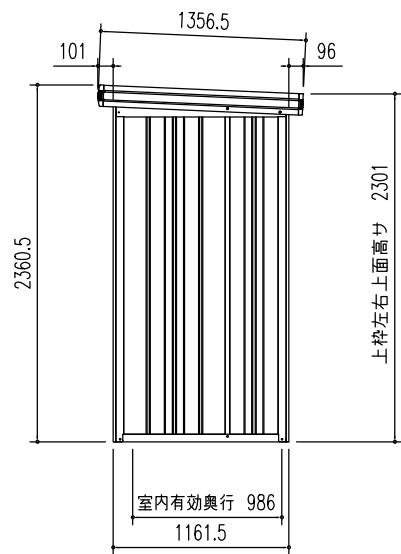


側面立面図 (S = 1/50)

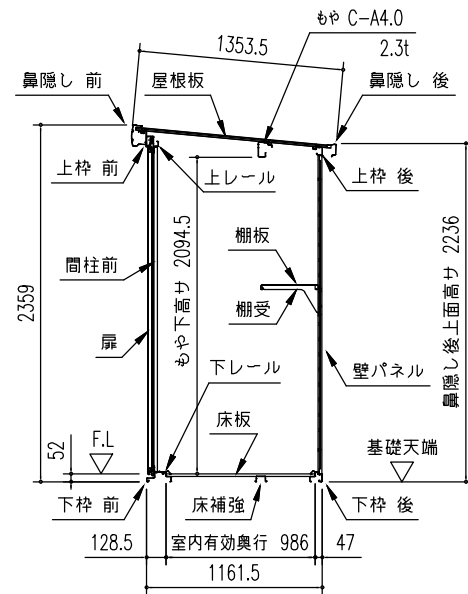


一般型矩計図 (S = 1/50)

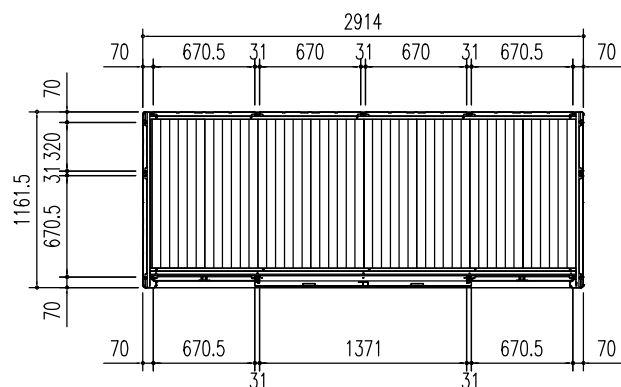


平面図 (S = 1/50)

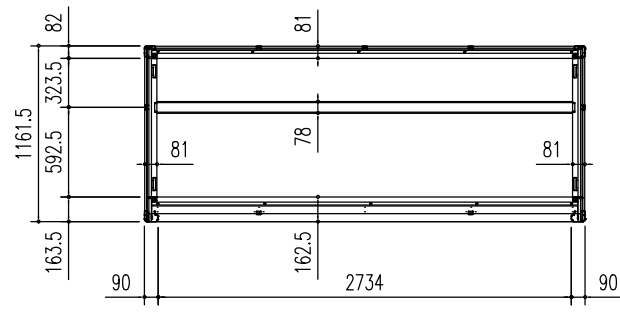


床伏図 (S = 1/50)

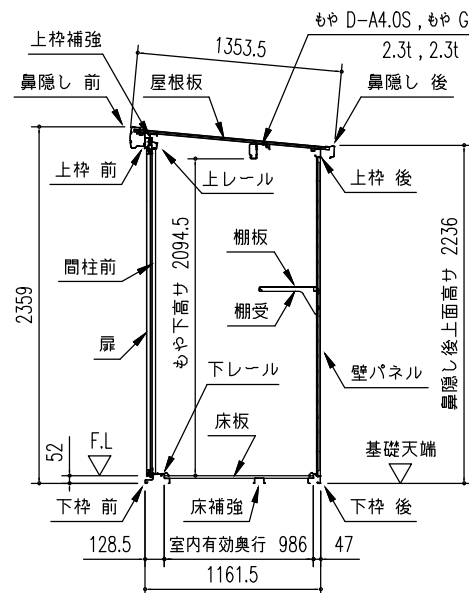

積雪型矩計図 (S = 1/50)

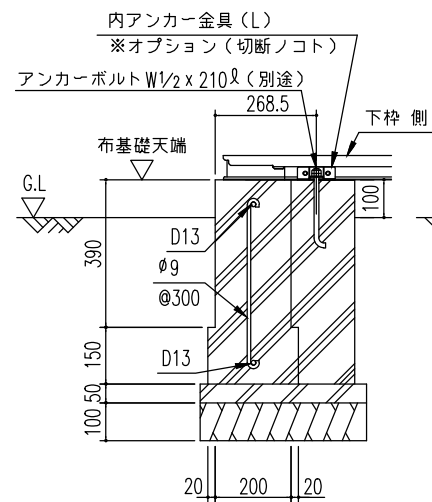


D ~ D'断面

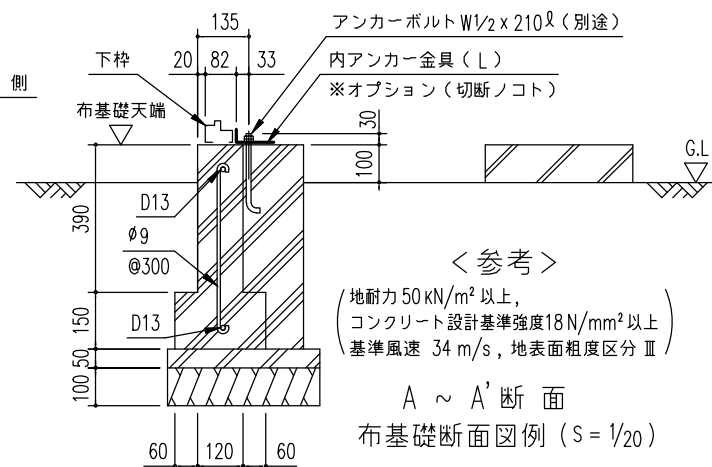


＜参考＞
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上)
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ

A ~ A' 断面
布基礎断面図例 (S = 1/20)


注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m² 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

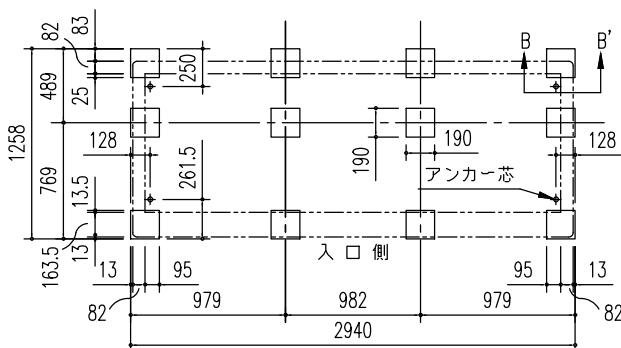


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要

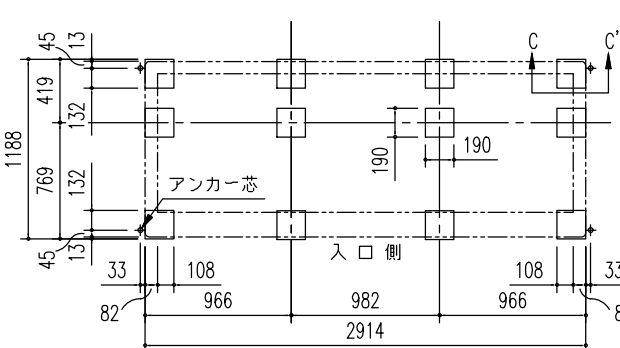

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

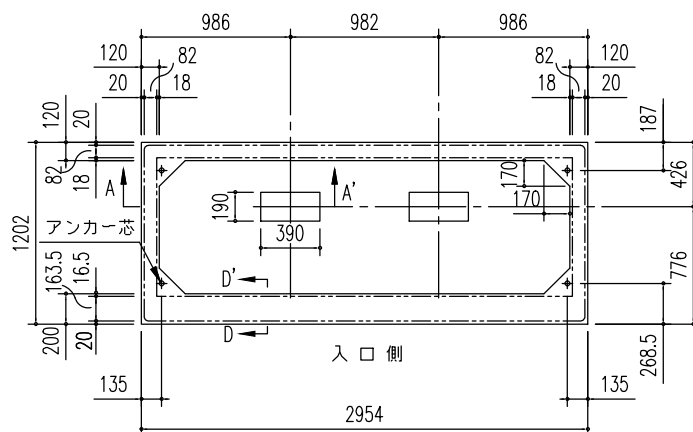

布基礎伏図 (S = 1/50)
※内アンカーセット(オプション)
別途必要

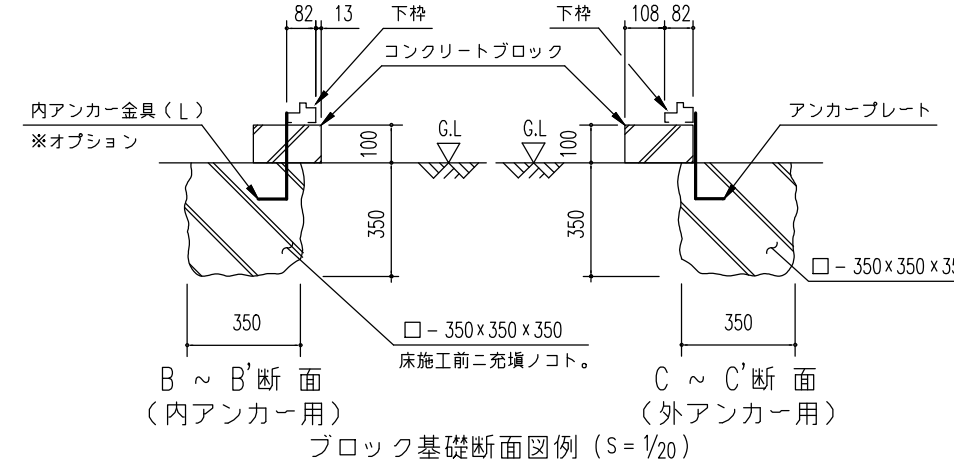

B ~ B' 断面
(内アンカー用)
C ~ C' 断面
(外アンカー用)
ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

名称	ヨド物置 エルモ	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LMD(S) -2911H 型	