



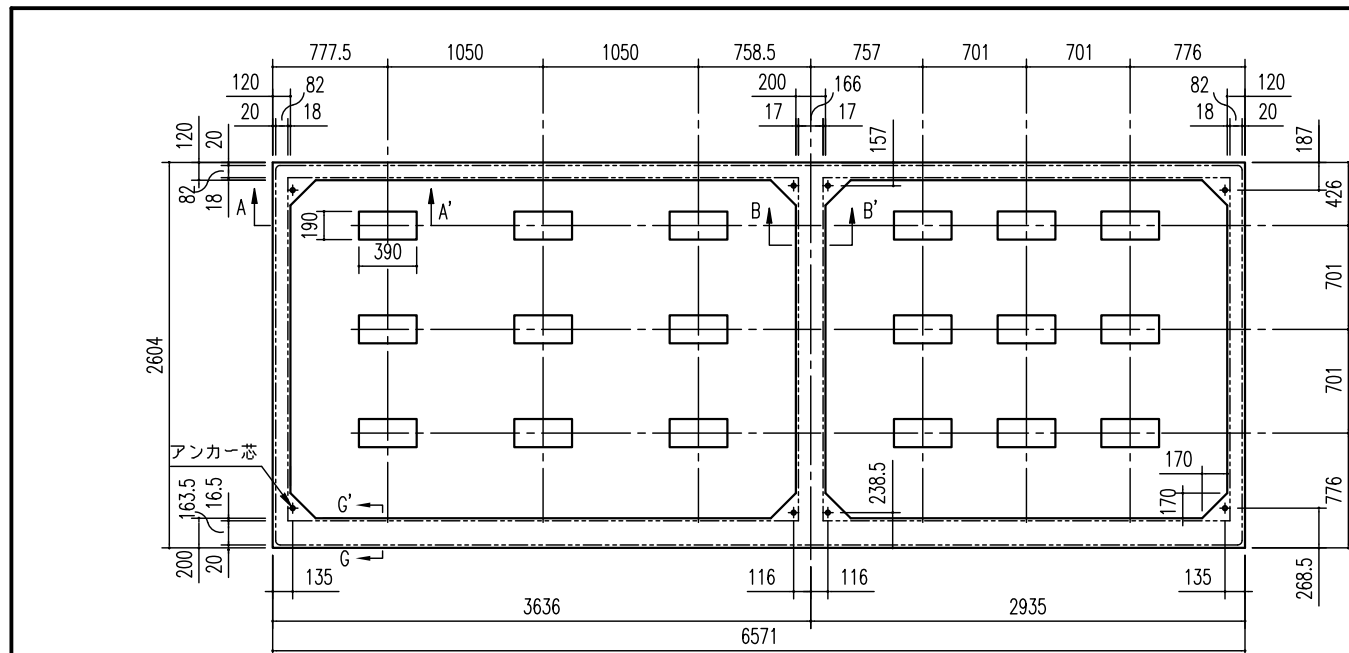


入口側
布基礎伏図 (S=1/50)

※内アンカーセット (オプション) 別途必要

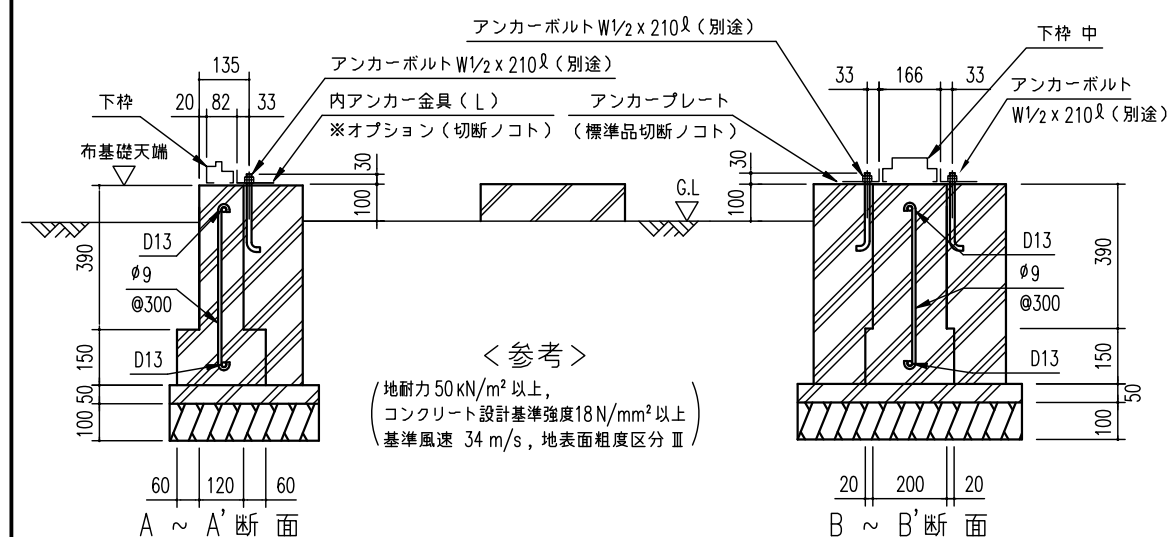


A ~ A' 断面

< 参考 >
(地耐力 50 kN/m² 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分Ⅲ)

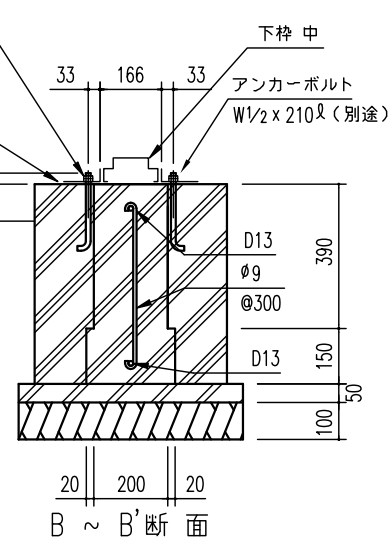


B ~ B' 断面

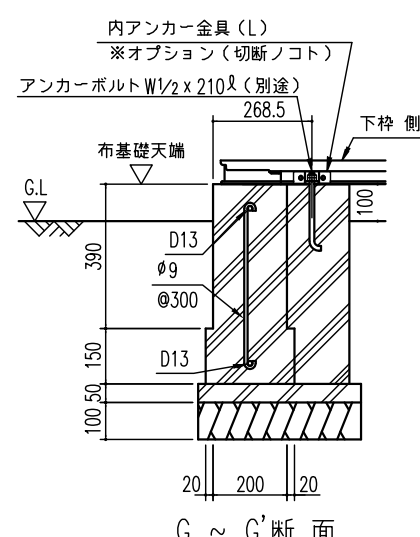


G ~ G' 断面

布基礎断面図例 (S=1/20)


- 注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m² 以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

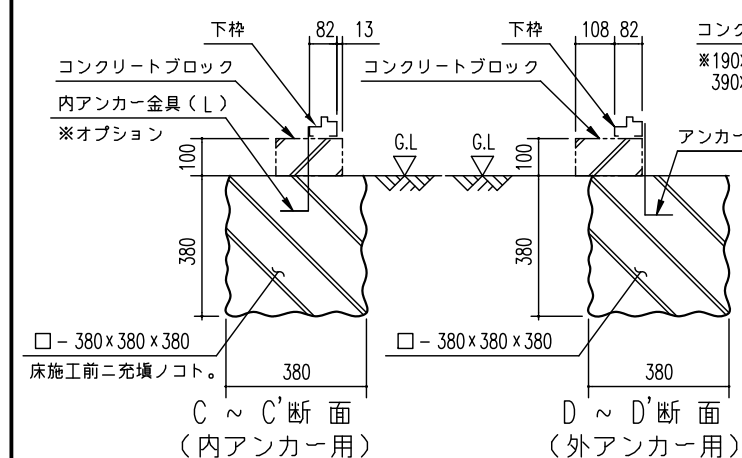


C ~ C' 断面
(内アンカー用)

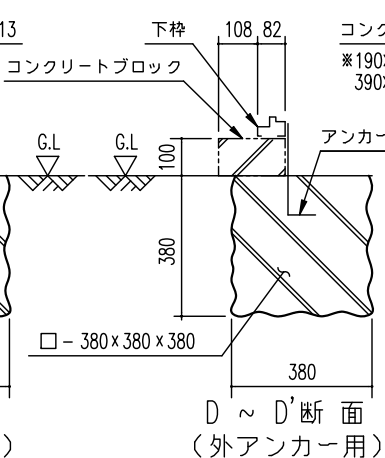

D ~ D' 断面
(外アンカー用)

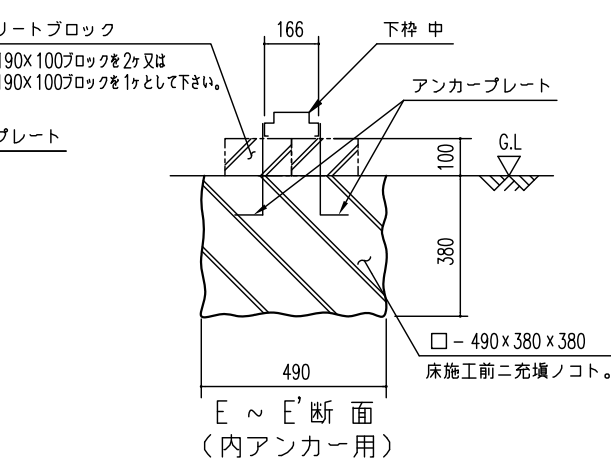


E ~ E' 断面
(内アンカー用)

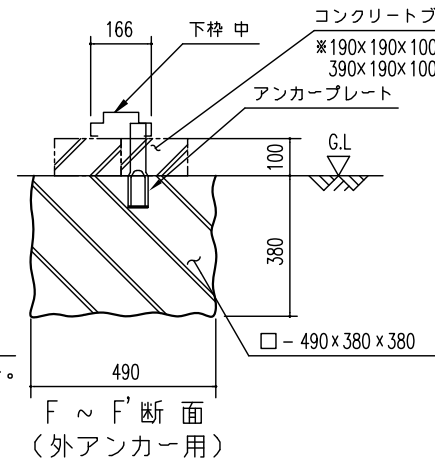


F ~ F' 断面
(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

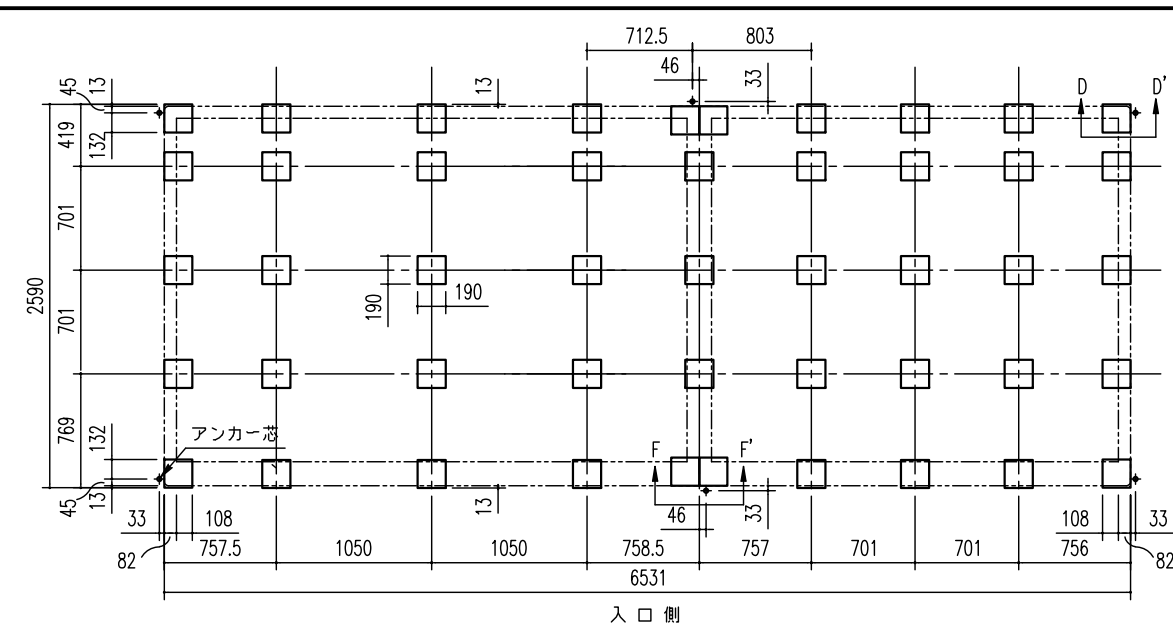

入口側
ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(外アンカー用)

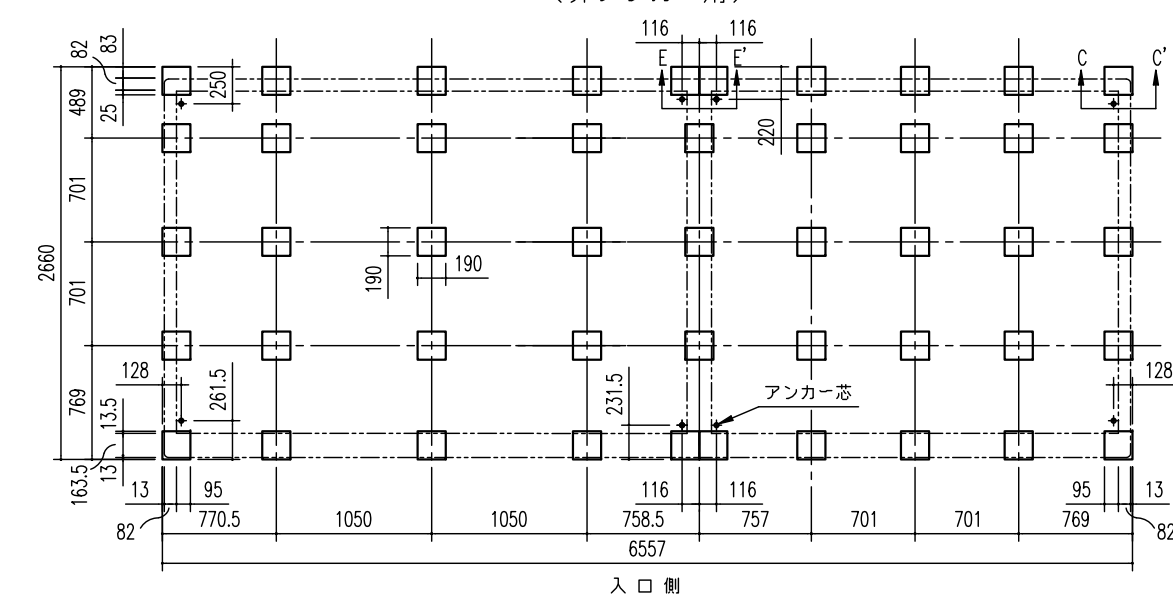


入口側
ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(内アンカー用)
※内アンカーセット (オプション) 別途必要



6525HL 型



6525HR 型



6525HW 型

中柱 断面図 (S=1/10)

名 称	ヨド物置 エルモ
機種名	LMD(S)-6525HBL,6525HBR,6525HBW 型

株式会社 堀川製鋼所