



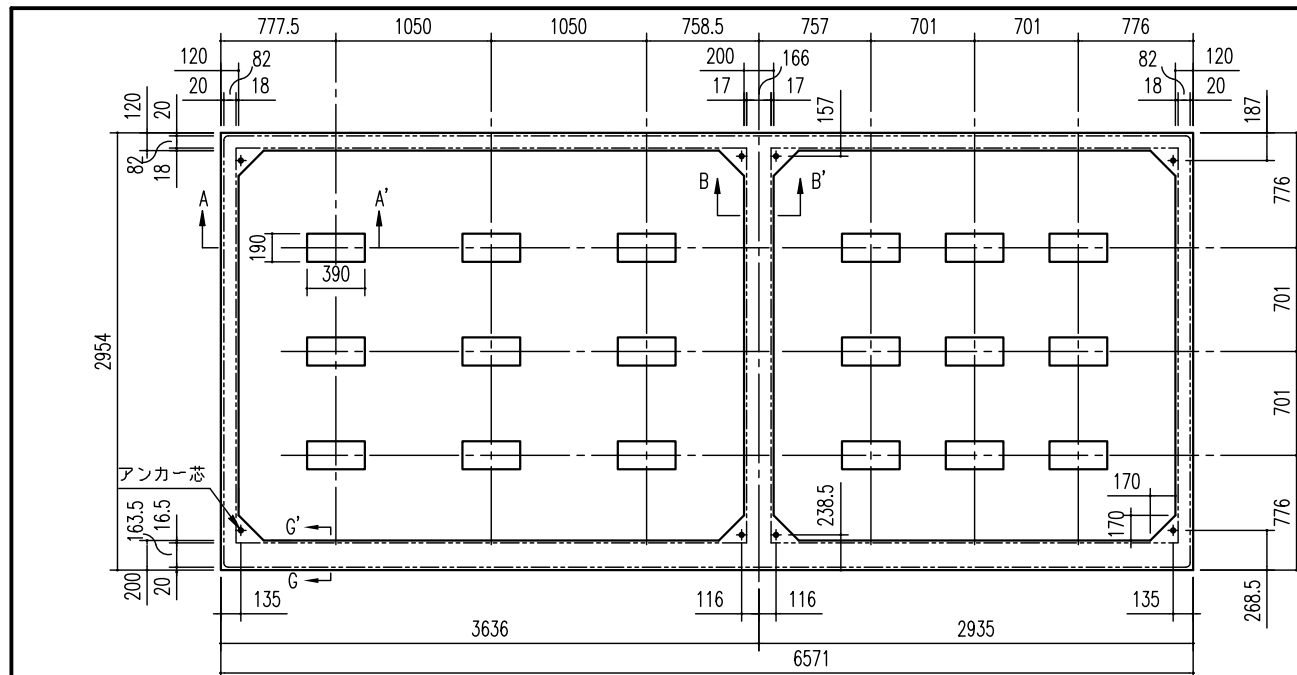


入口側
布基礎伏図 (S=1/50)

※内アンカーセット (オプション) 別途必要



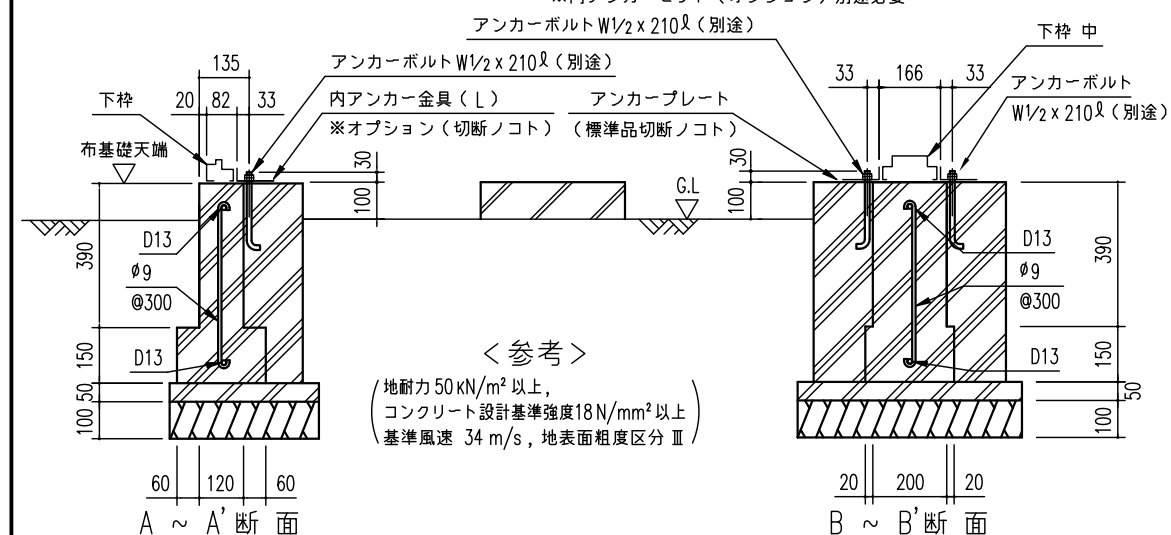


布基礎断面図例 (S=1/20)


- 注1) 地耐力が50 kN/m²未満 (30 kN/m²以上) の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。
- 注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

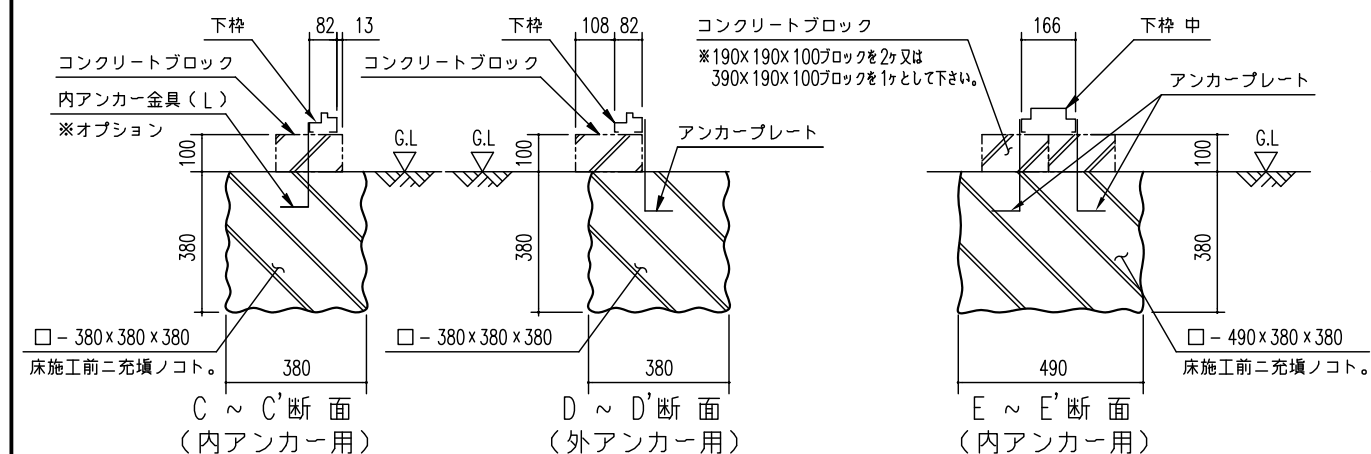

ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

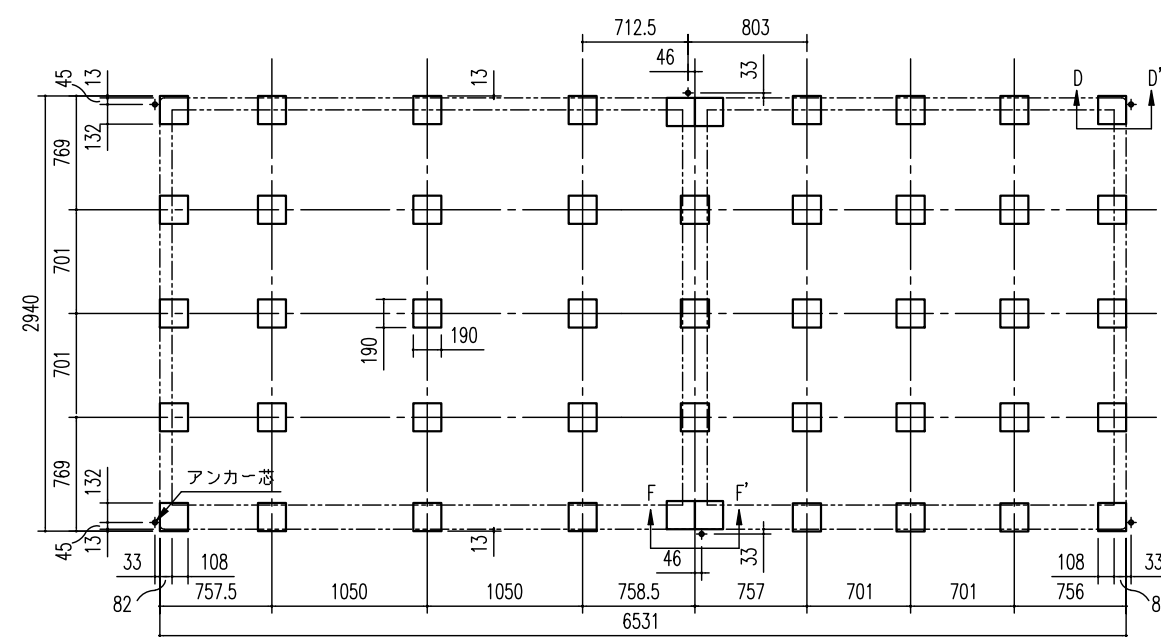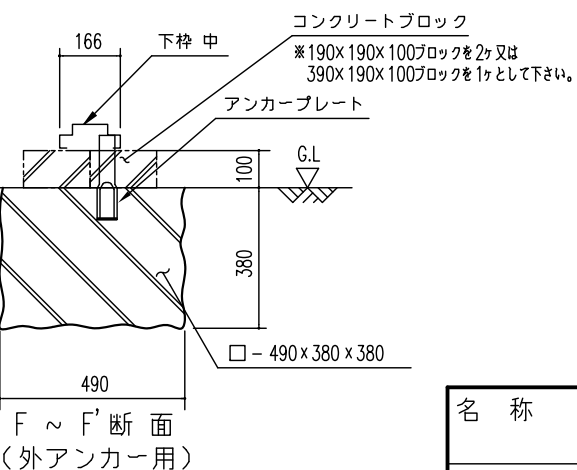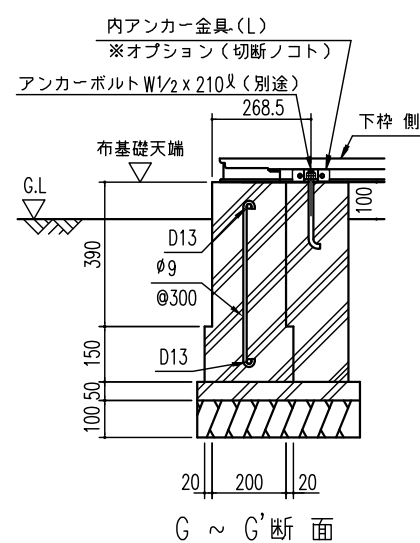

入口側
ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(外アンカー用)

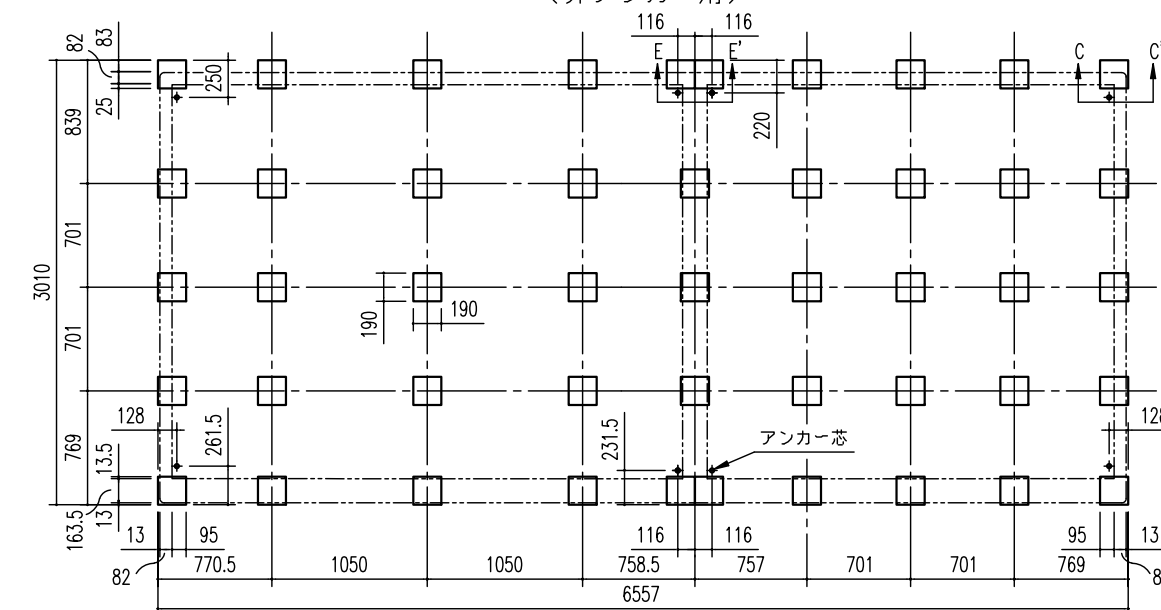

入口側
ブロック基礎伏図 (S=1/50)
(内アンカー用)
※内アンカーセット (オプション) 別途必要



中柱 断面図 (S=1/10)

名 称	ヨド物置 エルモ
機種名	LMD(S)-6529HBL,6529HBR,6529HBW 型

株式会社 堀川製鋼所