

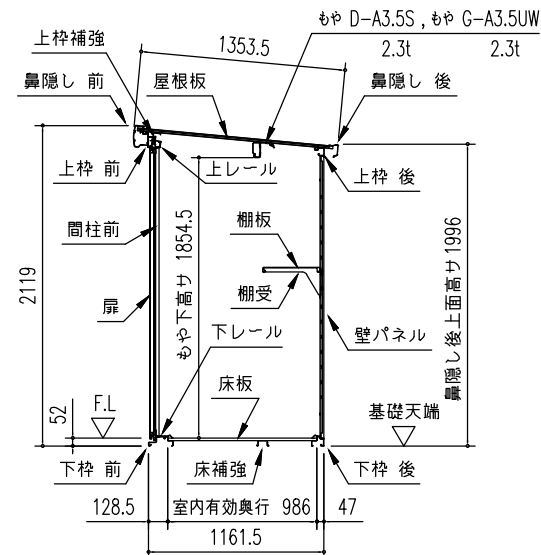
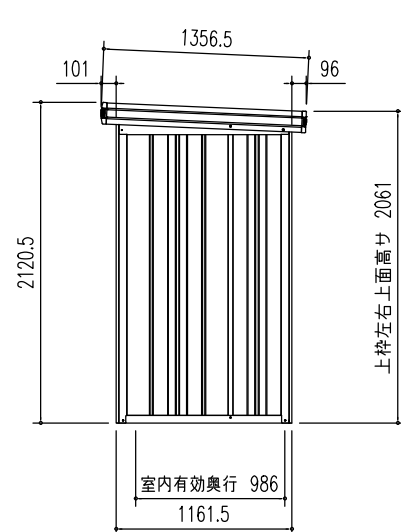
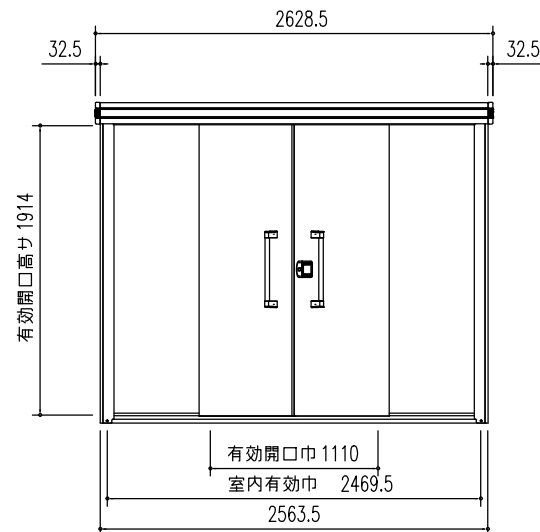
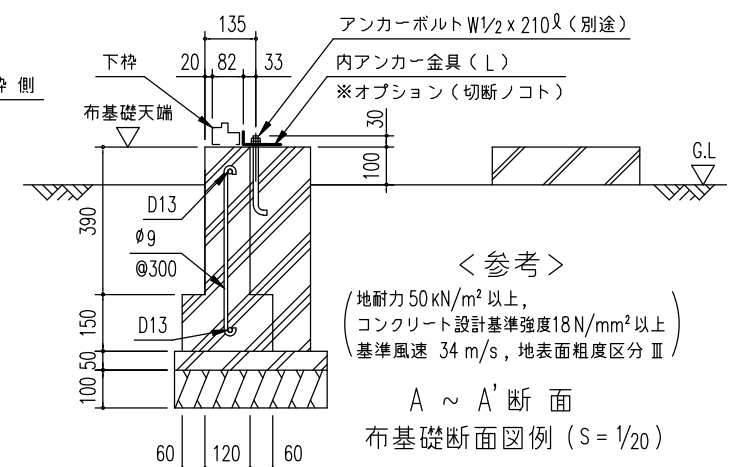
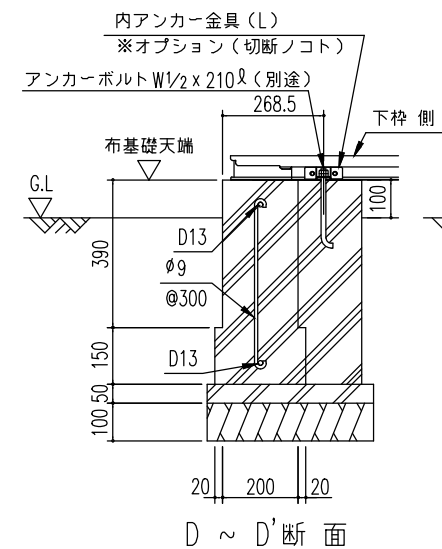


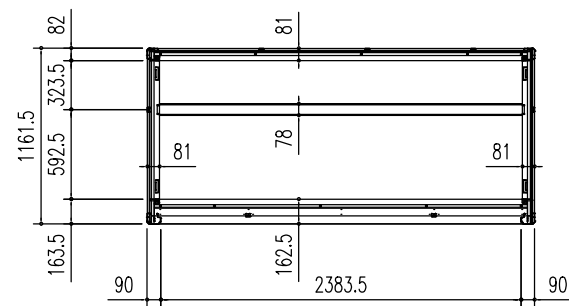

部 材 名	厚さ(㎜m)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 SGCLCC
＜寒雪型＞もや D-A3.5S	2.3	JIS G33312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
＜寒雪型＞もや G-A3.5UW	2.3	JIS G33312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下枠前(側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ウートンカラー)
上 床 補 強	1.6	JIS G33312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
上レール	1.2	アルミニウム合圧出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ウートンカラー)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間柱 側・前	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間柱 後	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート(⊥)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装上り)





部 材 名	サイズ(巾×高さ)
扉 右 L-E	629 x 1938
扉 左 L-E	629 x 1938
壁パネル L-A	670 x 1870
壁パネル L-F	319.5 x 1870
袖 壁 L-E	582 x 1909

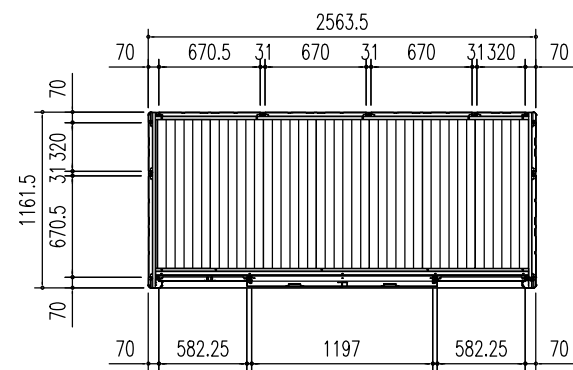

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満(30 kN/m^2 以上)の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

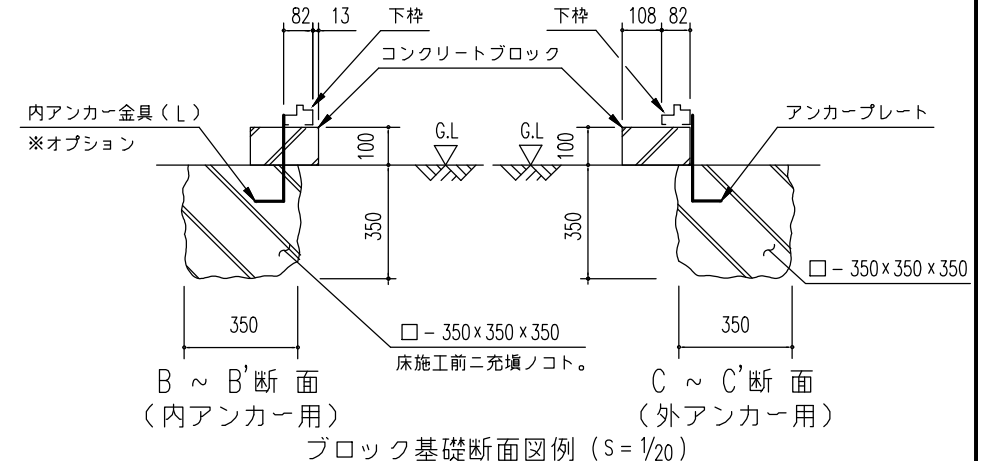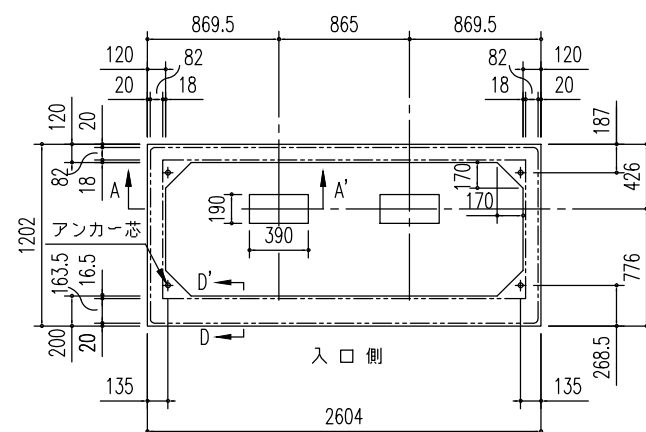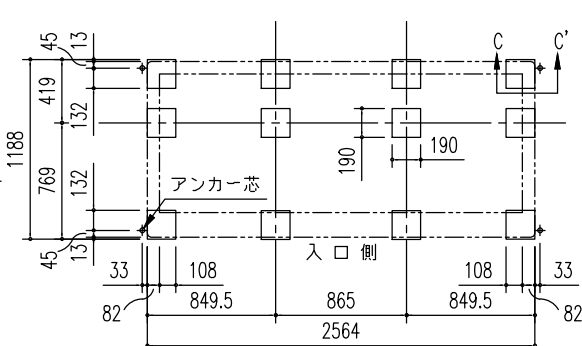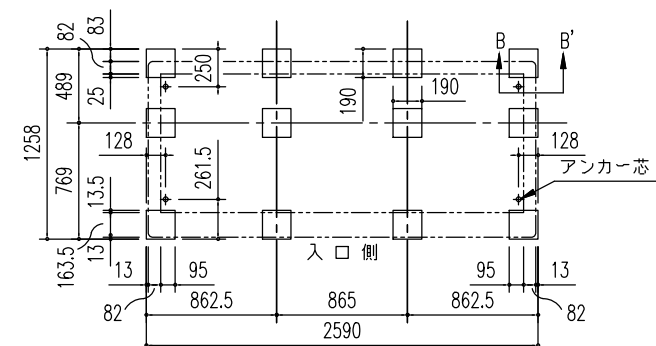

名 称	ヨド物置 エルモ	 株式会社 淀川製鋼所
機種名	LMDU-2511 型	