
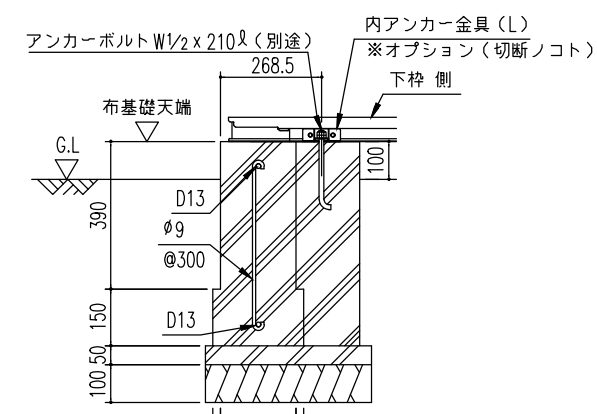
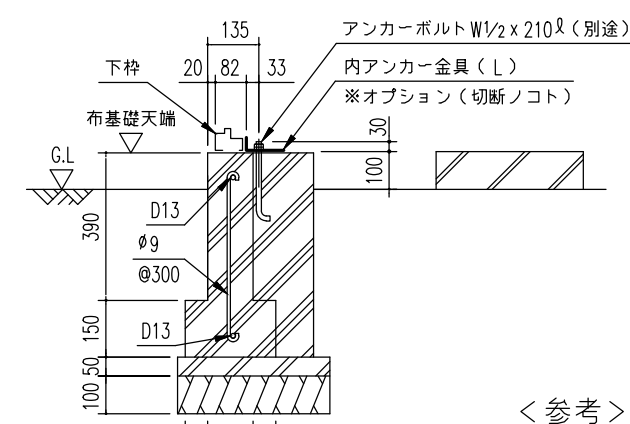
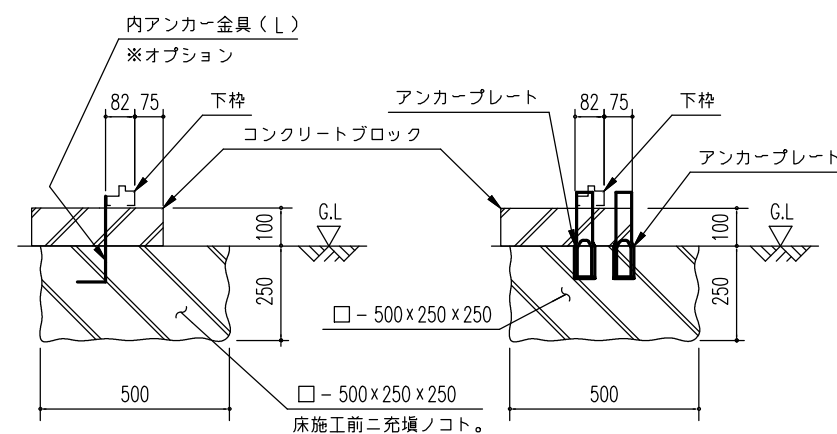
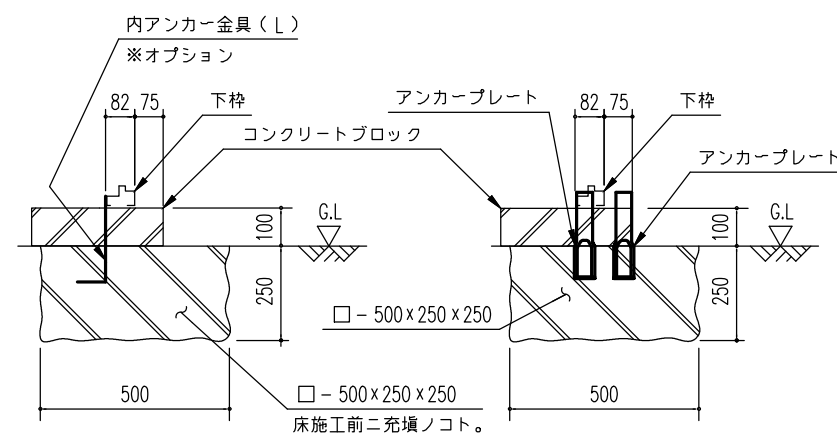
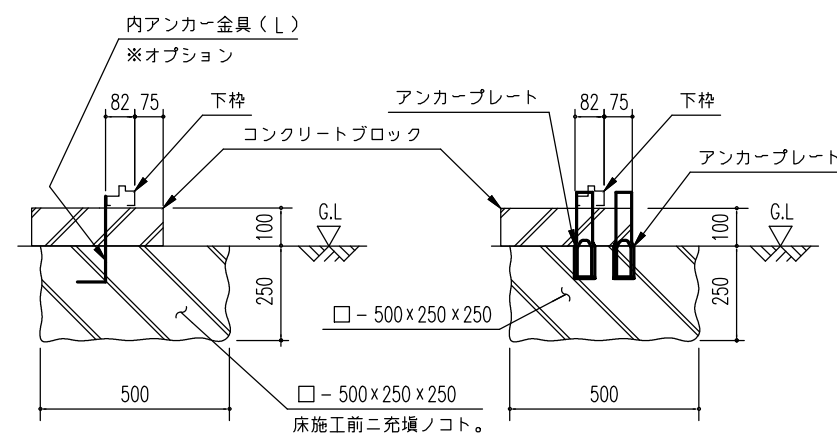
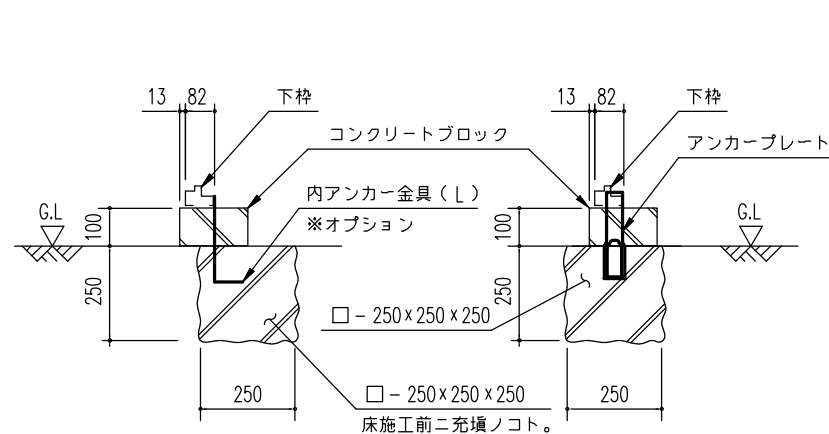
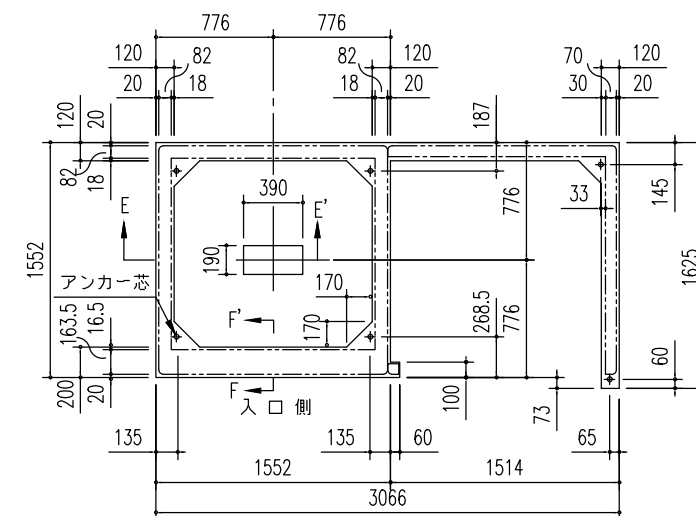
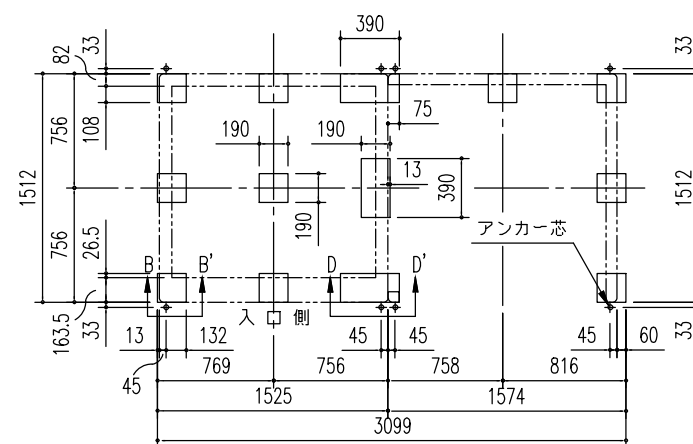


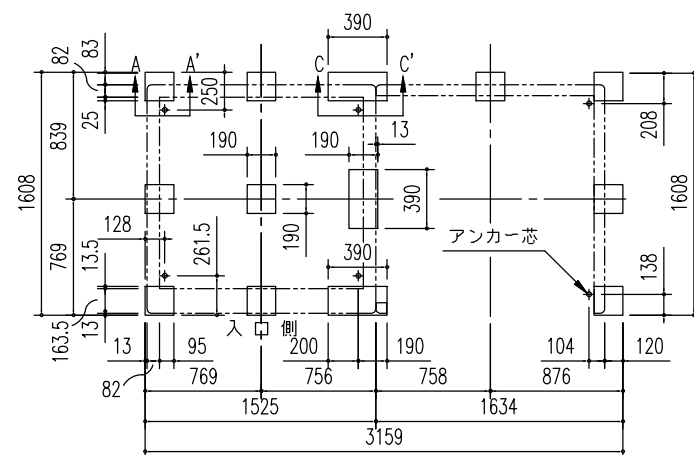

＜参考＞
 (地耐力 50 kN/m^2 以上,
 コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
 基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分Ⅲ

布基礎断面図例 ($S = 1/20$)

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満 (30 kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補筋筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

※「物置部」の左に「オープン部」を付ける場合、
基礎伏せ図は全て本図の左右対称図に変わります。

(2/2)

名 称	ヨド物置 エルモコンビ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD(S) -1515+LKD(S) 1515	

< LMD(S)-1515+LKD(S)-1515_B_0Y.DXF >