
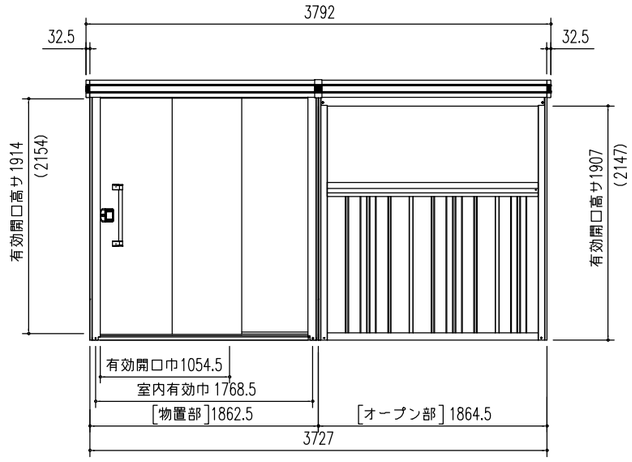



正 面 立 面 図 (S = 1/50)

※( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

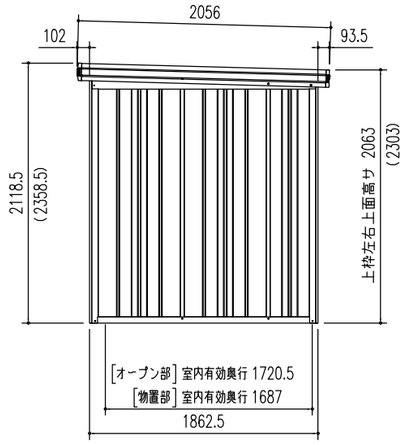

側 面 立 面 図 (S = 1/50)

※( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

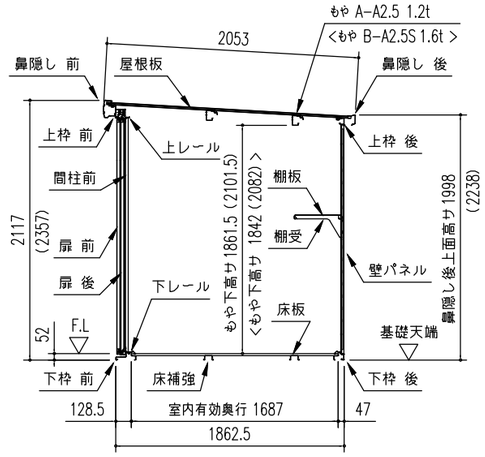


[物置部] 矩計図 (S = 1/50)

※( ) 内寸法は、Hタイプを示す。
※<>内は積雪型を示す。


部 材 名	厚さ(m/m)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型>もや A-A2.5	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<積雪型>もや B-A2.5S	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<一般型>もや A-A2.5	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<積雪型> ELDKもや J-A2.5S	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
<積雪型> ELDKもや K-A2.5SW	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下枠前 (側・後)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前 (後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ELDK上枠後 (後補強)	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ツートンカラー) ※
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ツートンカラー) ※
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉 (H)	0.6(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁パネル、腰壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
胴 縁 A,B	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカープレート (L)	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC(後塗装仕上げ)

※本体色カシミヤベージュのみツートンカラー


部 材 名	サイズ (巾×高サ)
扉 前 L-C (H-C)	599 x 1938 (2178)
扉 後 L-C (H-C)	599 x 1938 (2178)
壁パネル L-A (H-A)	670 x 1870 (2110)
壁パネル L-F (H-F)	319.5 x 1870 (2110)
腰 壁 L-A	670 x 1160
腰 壁 L-F	319.5 x 1160
袖 壁 L-C (H-C)	553 x 1909 (2149)

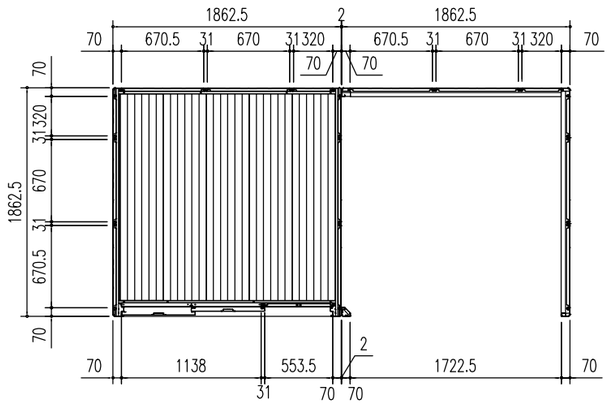

平 面 図 (S = 1/50)

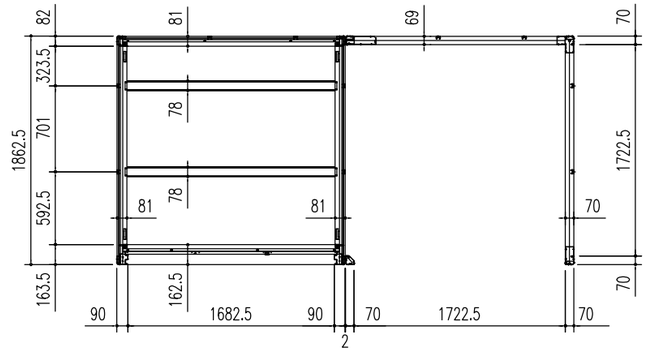

床 伏 図 (S = 1/50)

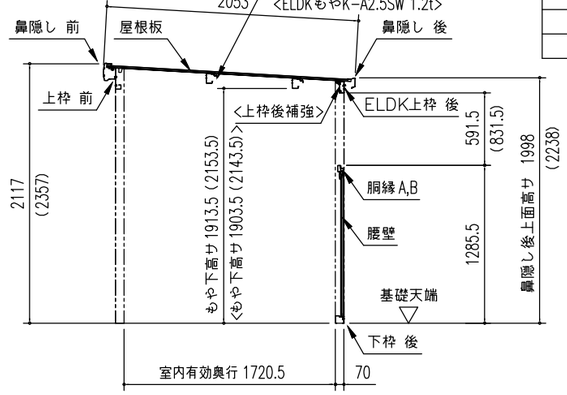

[オープン部] 矩計図 (S = 1/50)

※( ) 内寸法は、Hタイプを示す。
※<>内は積雪型を示す。

(1/2)

名 称	ヨド物置 エルモコンビ
機種名	LMD(S)-1818(H)+LKD(S)-1818(H)

株式会社 ヨドコウ

<LMD(S)-1818(H)+LKD(S)-1818(H)_A_1Y.DXF >