
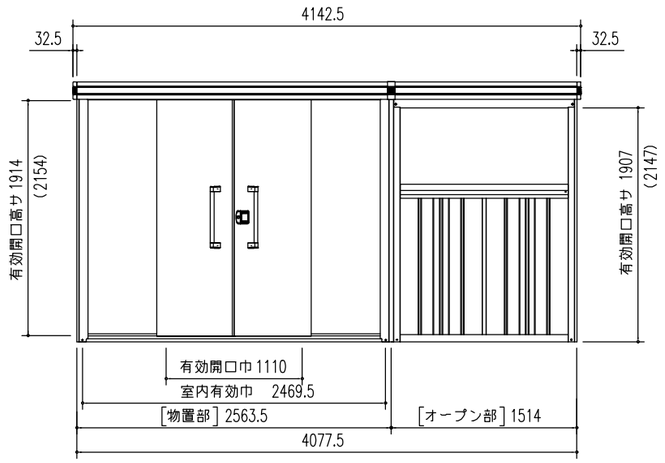



正面立面図（S＝1/50）

※（）内寸法は、Hタイプを示す。

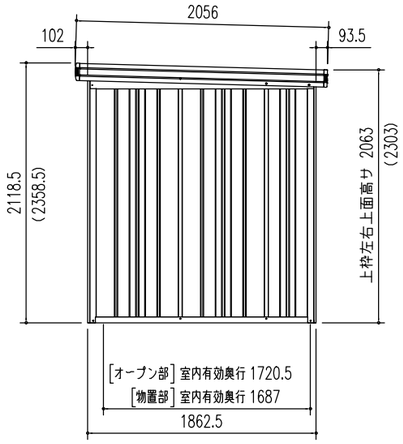


側面立面図（S＝1/50）


※（）内寸法は、Hタイプを示す。

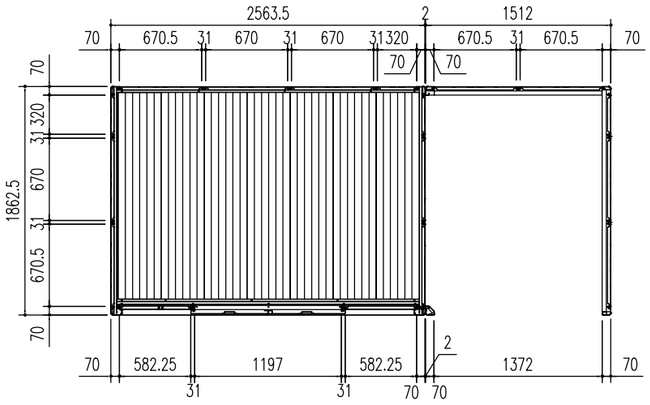

平面図（S＝1/50）

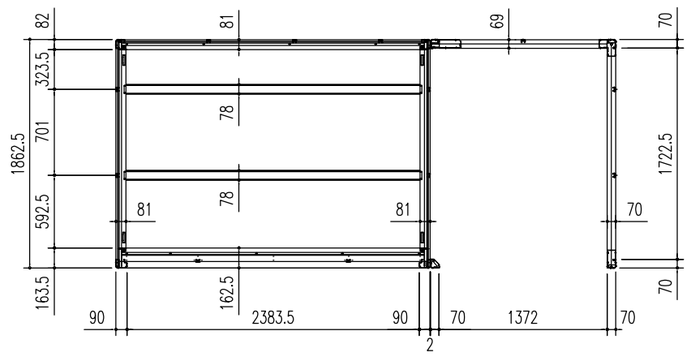


床伏図（S＝1/50）

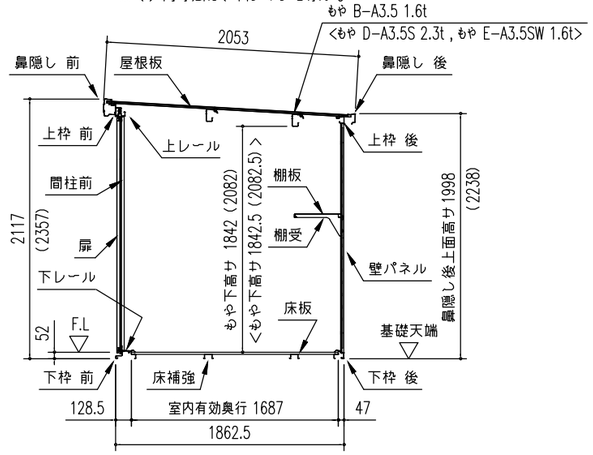

[物置部] 矩計図（S＝1/50）

※（）内寸法は、Hタイプを示す。
※<>内は積雪型を示す。

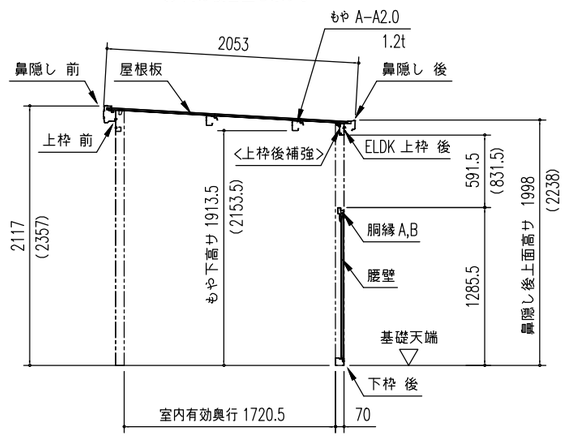

[オープン部] 矩計図（S＝1/50）

※（）内寸法は、Hタイプを示す。
※<>内は積雪型を示す。

部材名	厚さ(m/m)	材質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床補強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
<一般型>もや B-A3.5	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型>もや D-A3.5S	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<積雪型>もや E-A3.5SW	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
<共通型>もや A-A2.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
下枠前（側・後）	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠前（後）	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ELDK上枠後（後補強）	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠左,右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ツートンカラー) ※
上レール	1.2	アルミニウム合金押出形材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ツートンカラー) ※
鼻隠し後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
扉（H）	0.6(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁パネル、腰壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
胴縁A,B	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
袖壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
アンカーブレート（L）	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC(後塗装仕上げ)

※本体色カシミヤベージュのみツートンカラー

部材名	サイズ（巾×高サ）
扉 右 L-E（H-E）	629 x 1938（2178）
扉 左 L-E（H-E）	629 x 1938（2178）
壁パネル L-A（H-A）	670 x 1870（2110）
壁パネル L-F（H-F）	319.5 x 1870（2110）
腰壁 L-A	670 x 1160
袖壁 L-E（H-E）	582 x 1909（2149）

名称 ヨド物置 エルモコンビ

機種名 LMD(S)-2518(H)+LKD(S)-1518(H)

株式会社 ヨドコウ