

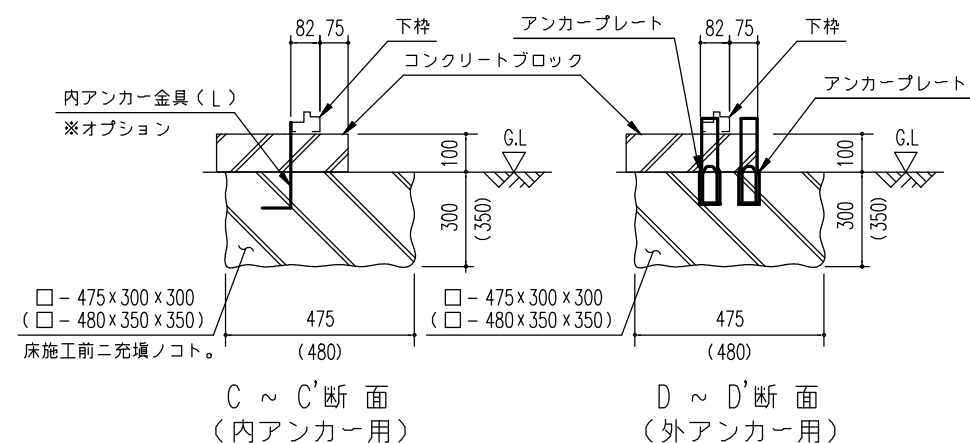
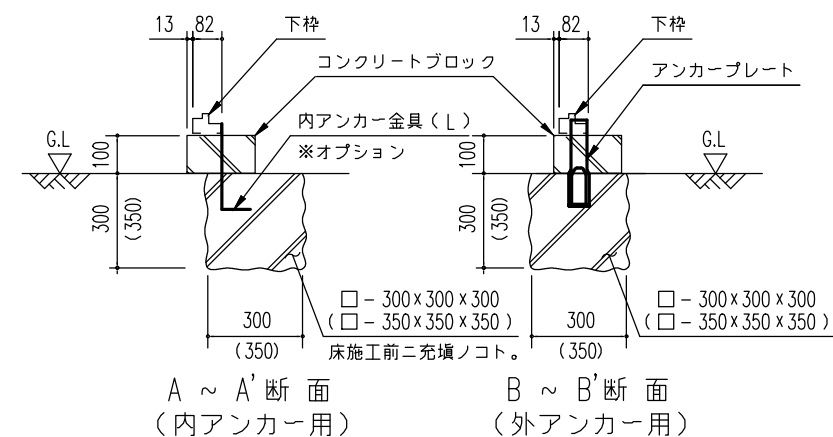
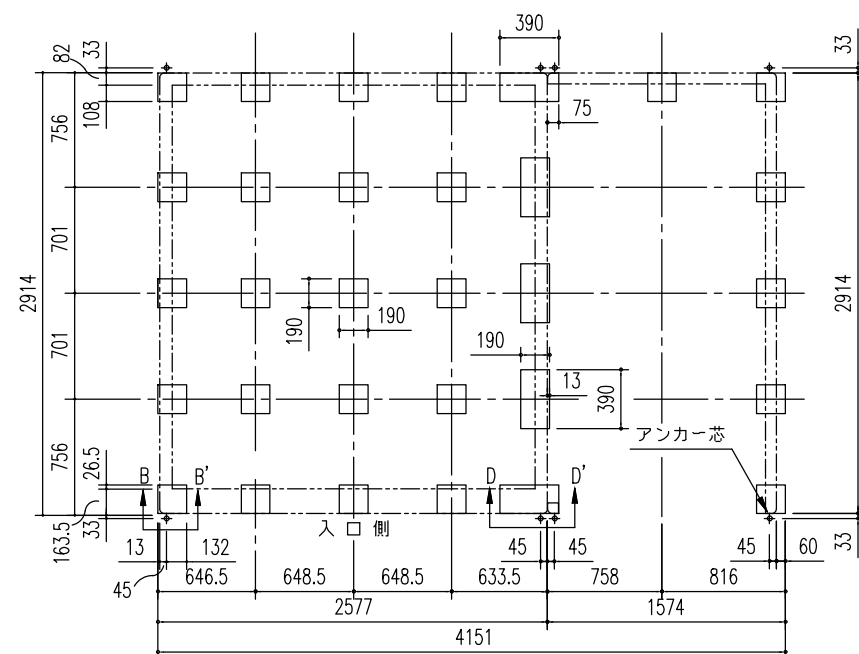
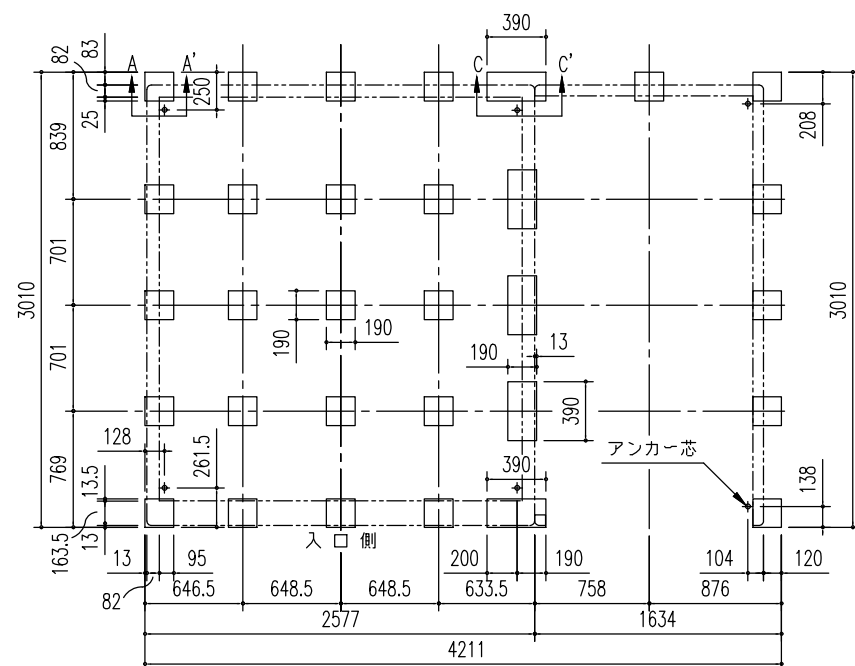


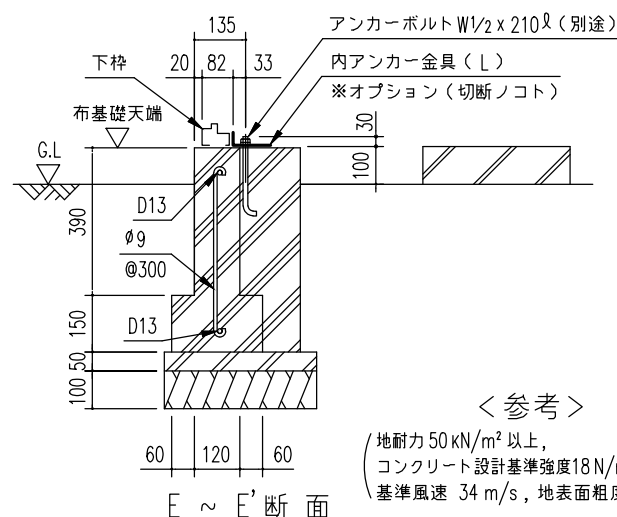


ブロック基礎断面図例 ($S = 1/20$)

※()内寸法は、Hタイプを示す。

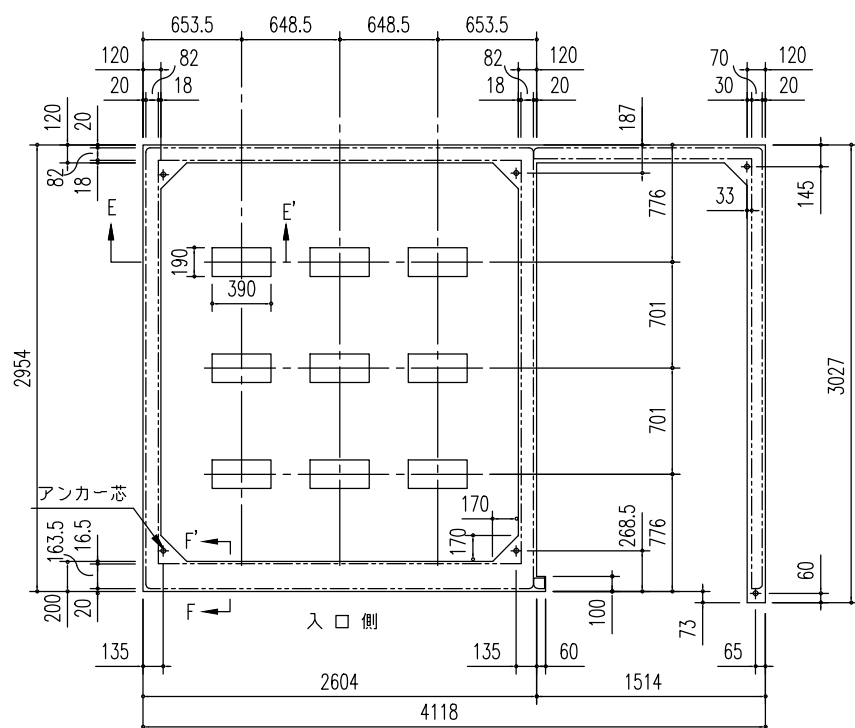

〈参考〉

(地耐力 50 kN/m^2 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分Ⅲ)

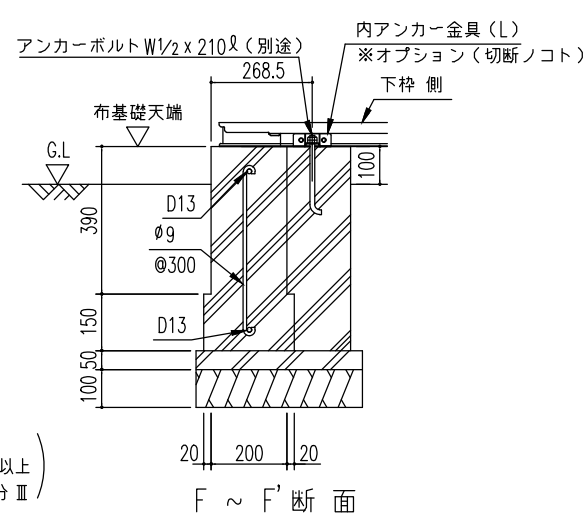

布基礎断面図例 ($S = 1/20$)

注1) 地耐力が50kN/m²未満(30kN/m²以上)の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

※「物置部」の左に「オープン部」を付ける場合、
基礎伏せ図は全て本図の左右対称図に変わります。

(2/2)

名 称	ヨド物置 エルモコンビ	
機種名	LMD(S)-2529(H)+LKD(S)-1529(H)	

< LMD(S)-2529(H)+LKD(S)-1529(H)_B_0.DXF >