



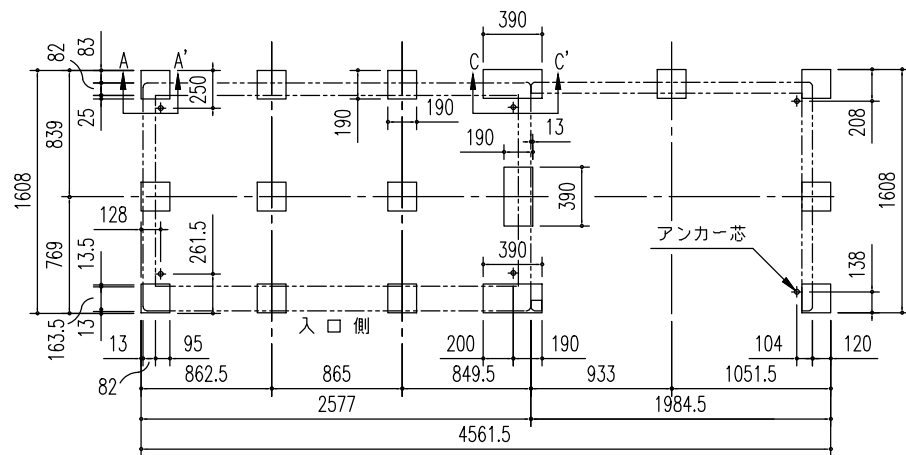


ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(内アンカー用)

※内アンカーセット (オプション) 別途必要  
※オープン部には付属のアンカープレート (L) を使用

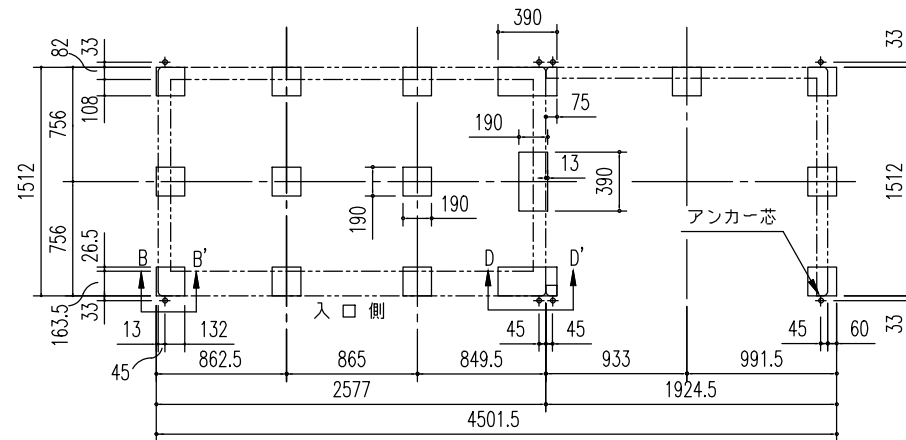


ブロック基礎伏図 (S=1/50)  
(外アンカー用)

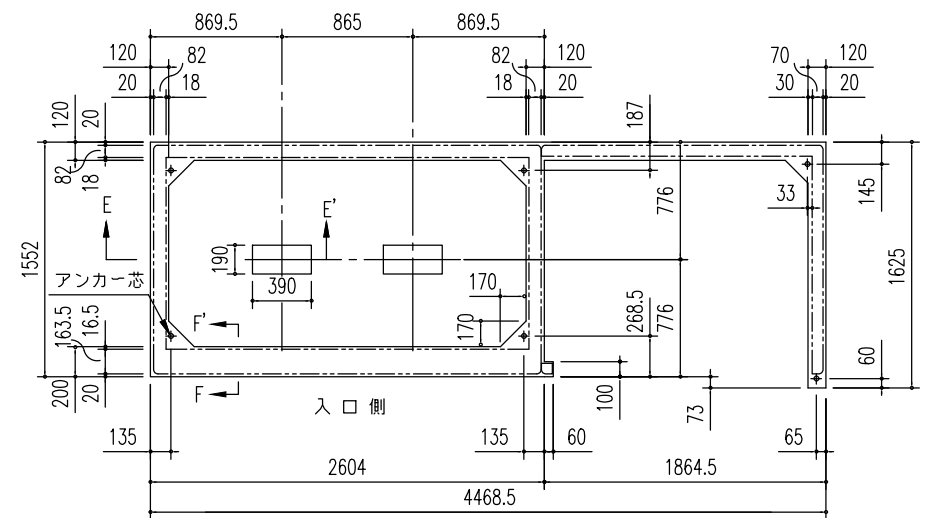


布基礎伏図 (S=1/50)

※内アンカーセット (オプション) 別途必要  
※オープン部には付属のアンカープレート (L) を使用

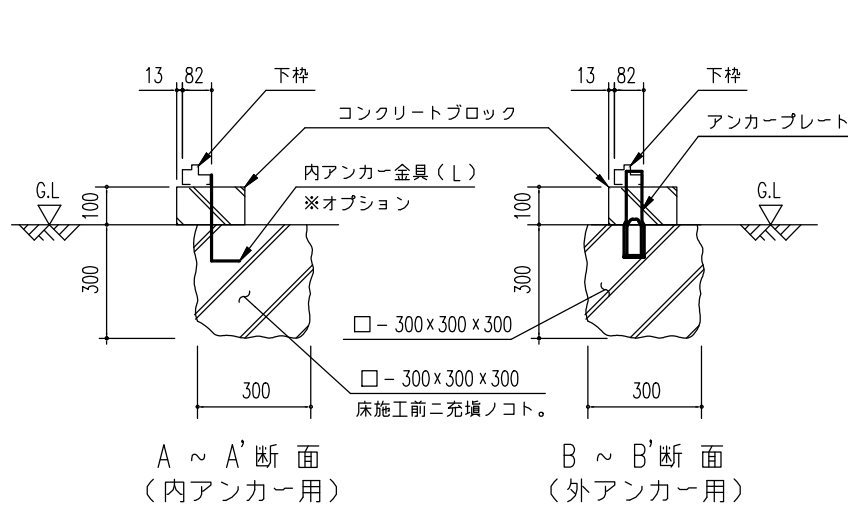


A ~ A' 断面  
(内アンカー用)

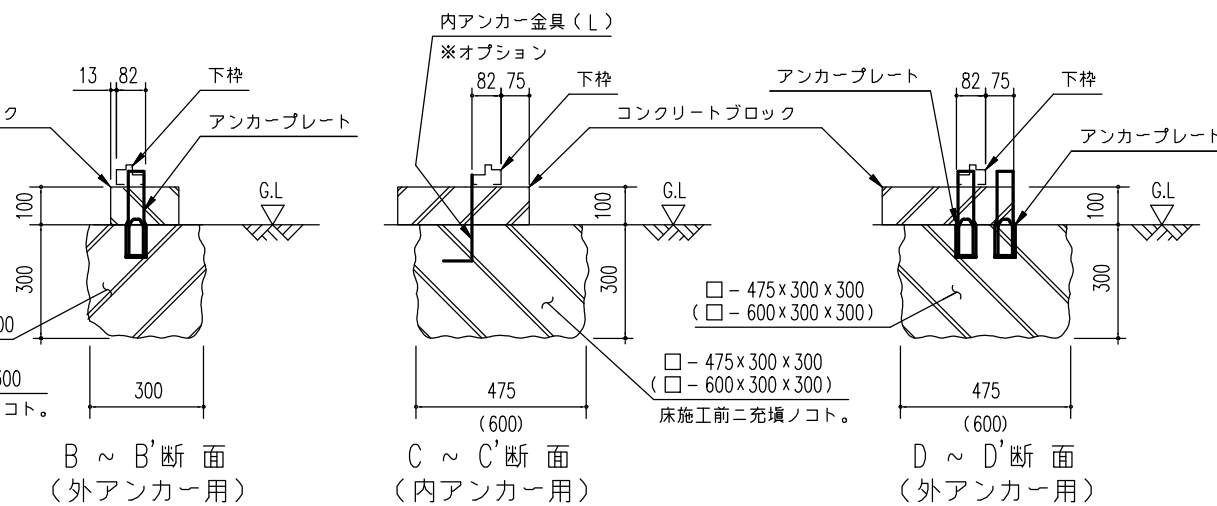


B ~ B' 断面  
(外アンカー用)

ブロック基礎断面図例 (S=1/20)

※ ( ) 内寸法は、Hタイプを示す。

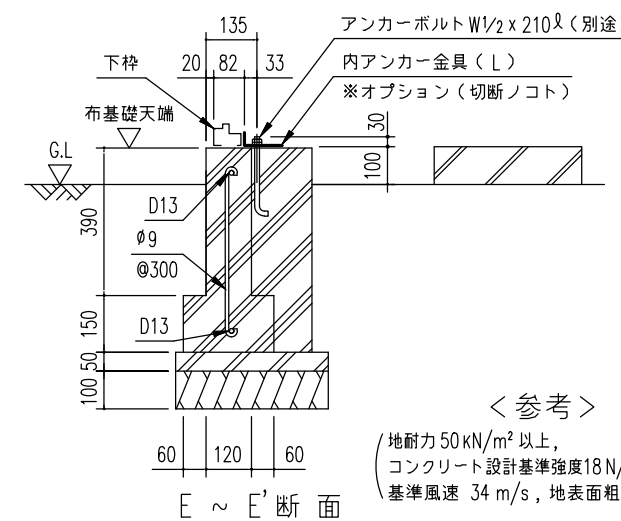

E ~ E' 断面

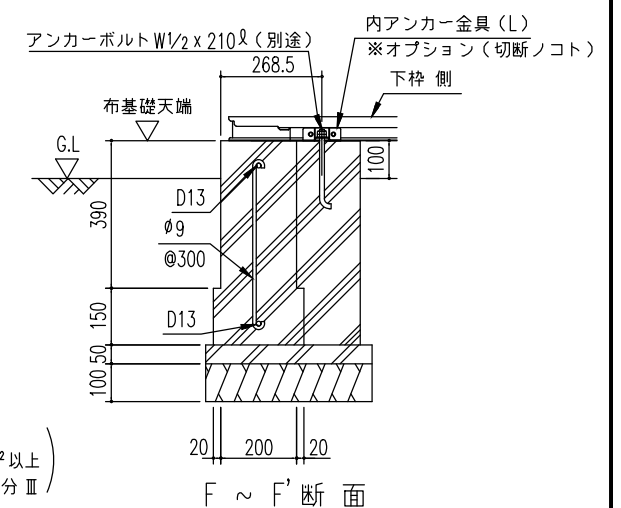

F ~ F' 断面

布基礎断面図例 (S=1/20)

注1) 地耐力が 50 kN/m<sup>2</sup> 未満 (30 kN/m<sup>2</sup>以上) の場合、底盤幅を 300mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。  
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

※ [物置部] の左に [オープン部] を付ける場合、  
基礎伏せ図は全て本図の左右対称図に変わります。

(2/2)

|     |                           |            |
|-----|---------------------------|------------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモコンビ               | 株式会社 淀川製鋼所 |
| 機種名 | LMD-2515(H) + LKD-1815(H) |            |