
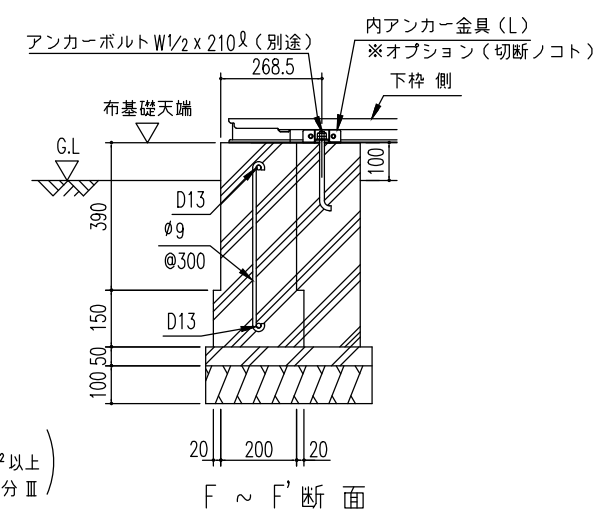
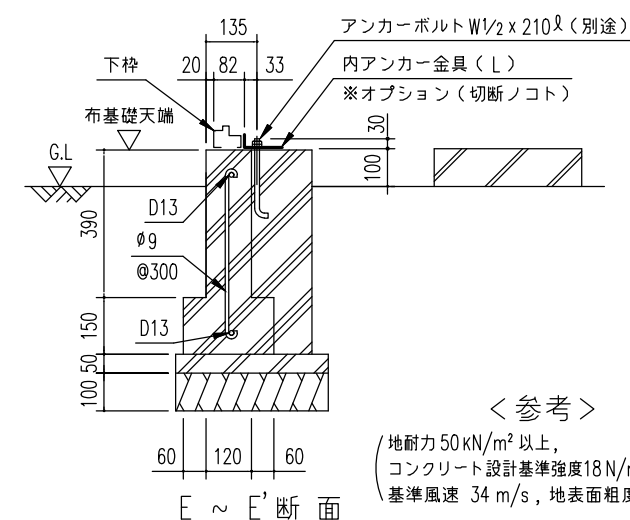
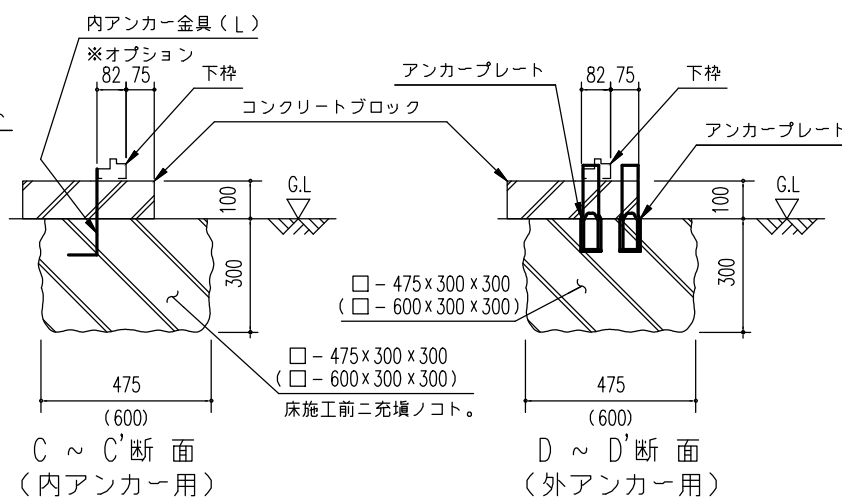
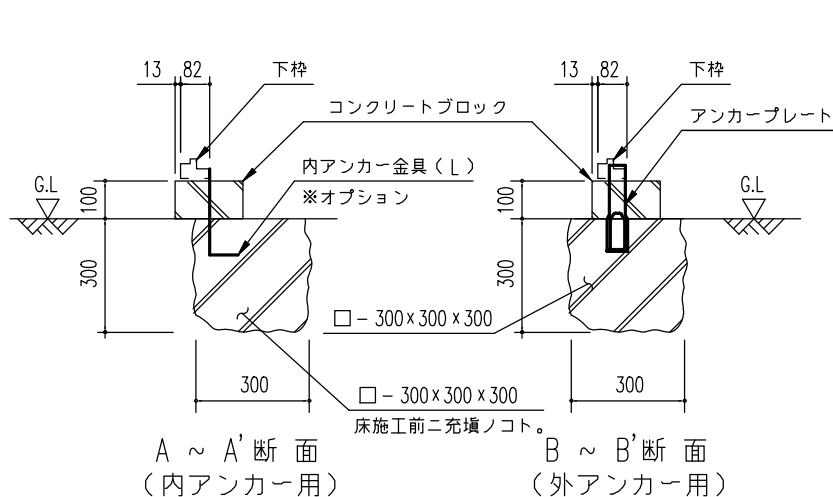
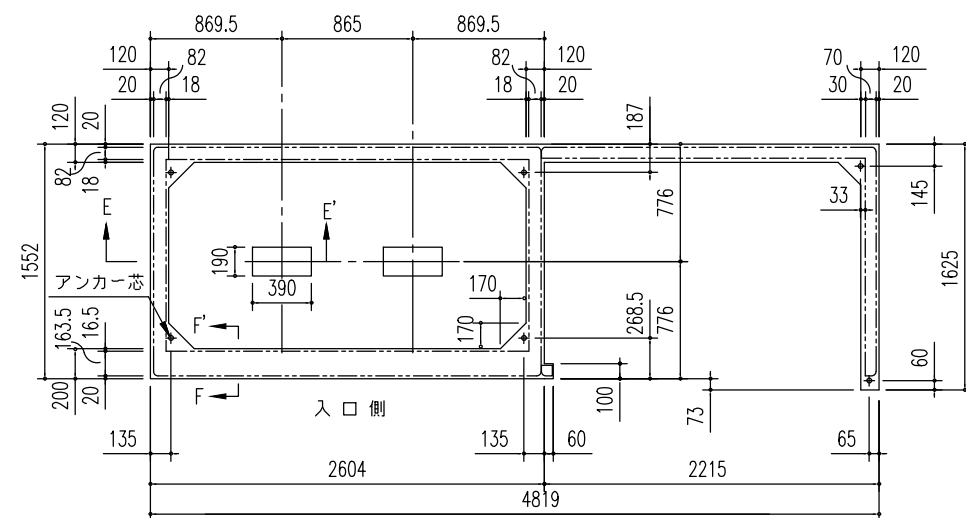
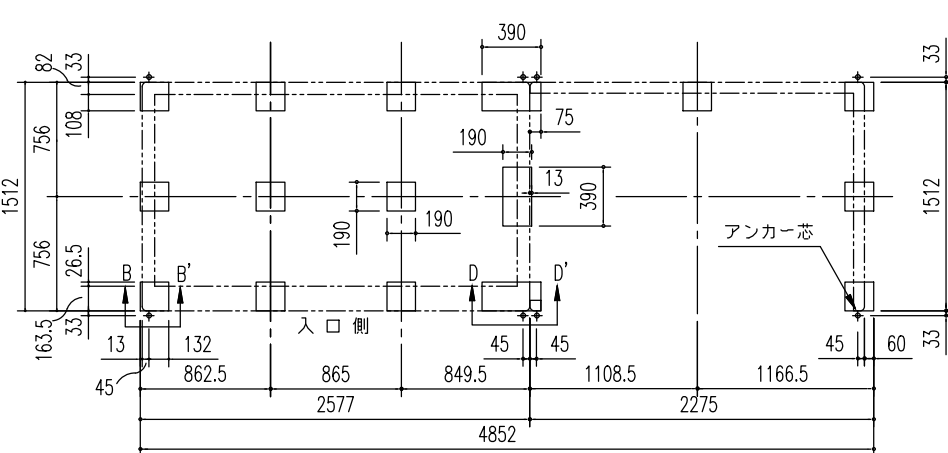


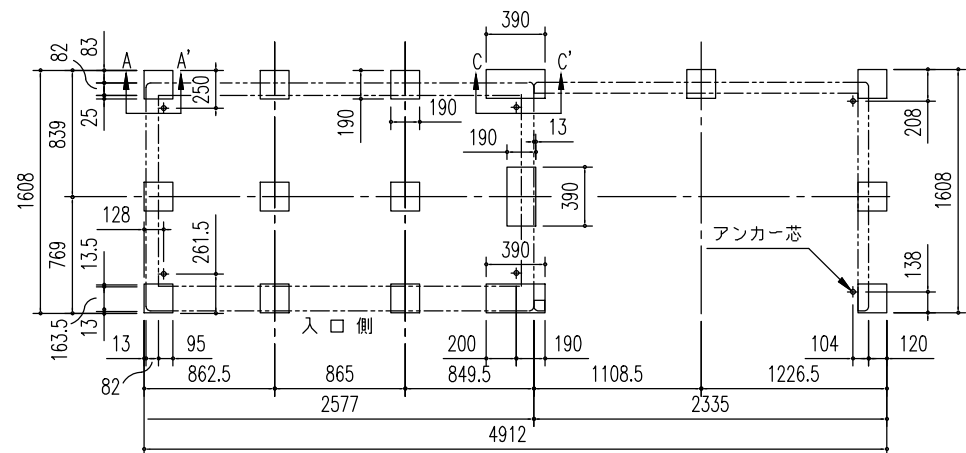

ブロック基礎断面図例 ($S = 1/20$)

※() 内寸法は、Hタイプを示す。

布基礎断面図例 ($S = 1/20$)

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満(30 kN/m^2 以上)の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

※「物置部」の左に「オープン部」を付ける場合、
基礎伏せ図は全て本図の左右対称図に変わります。

(2/2)

名 称	ヨド物置 エルモコンビ	
機種名	LMD-2515(H) + LKD-2215(H)	

< LMD-2515(H)+LKD-2215(H)_B_0.DXF >