

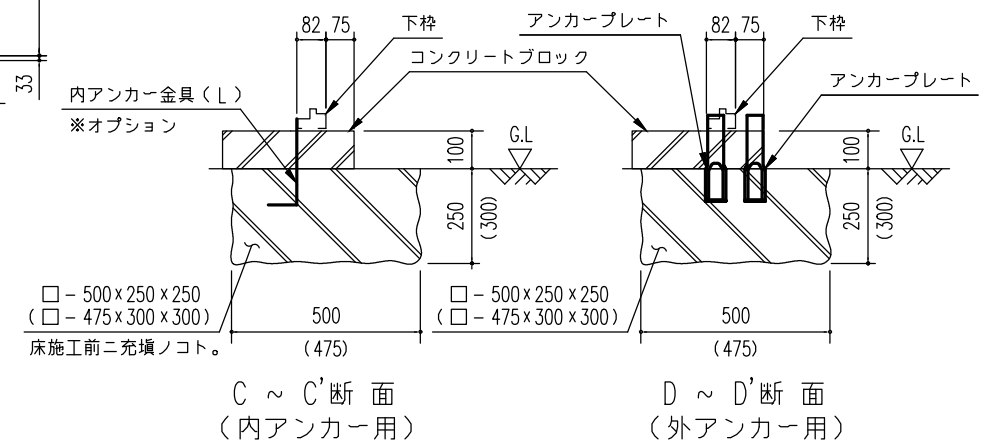
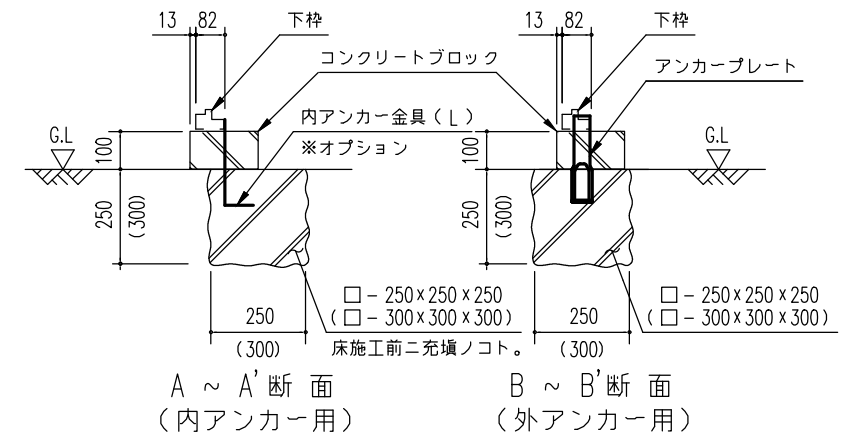
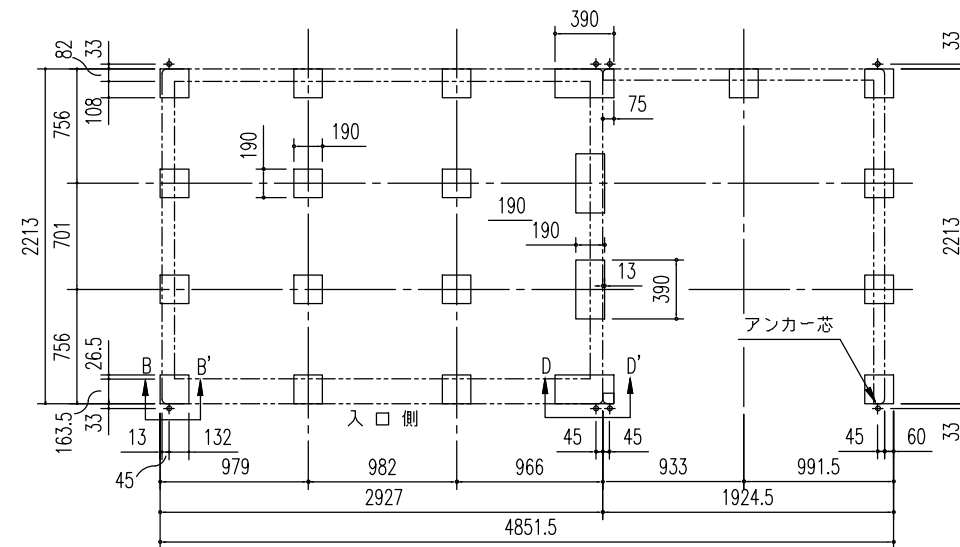
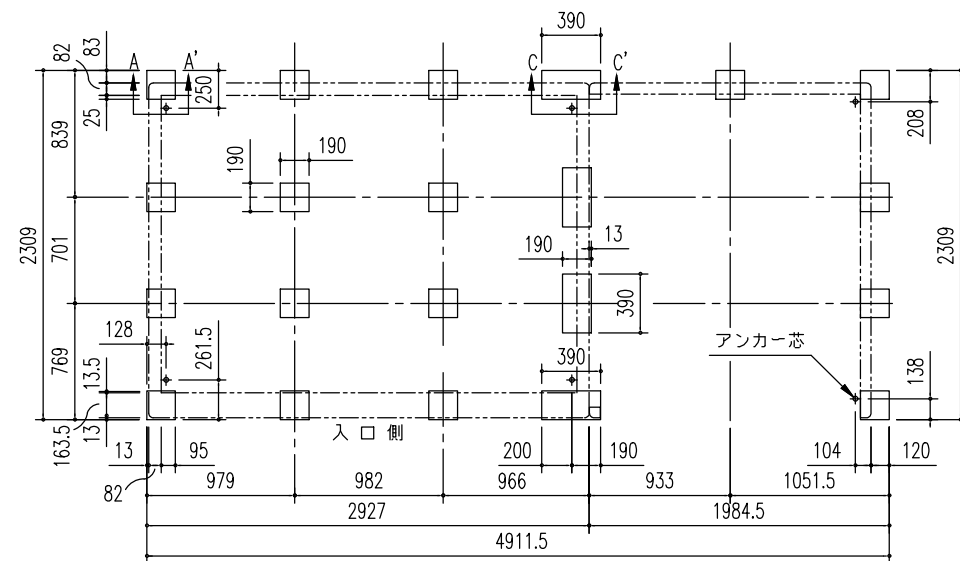
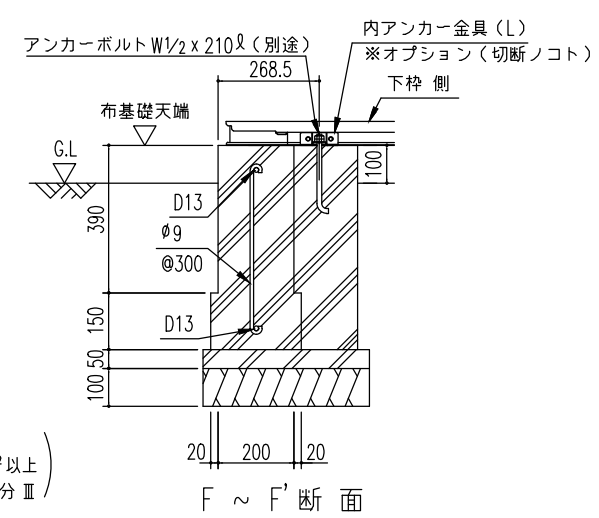


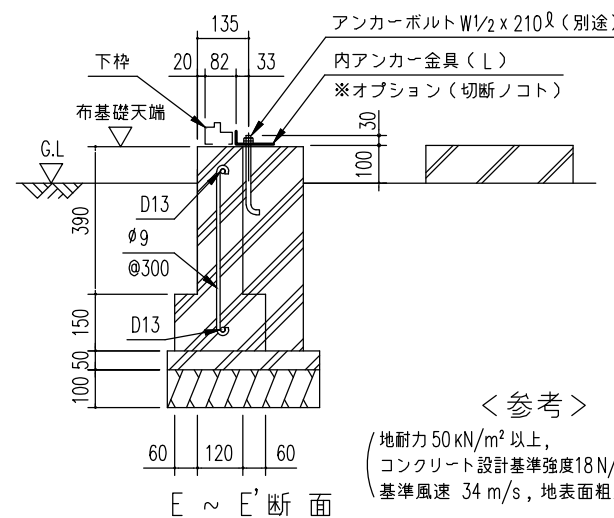

ブロック基礎断面図例 (S = 1/20)

※（ ）内寸法は、Hタイプを示す。

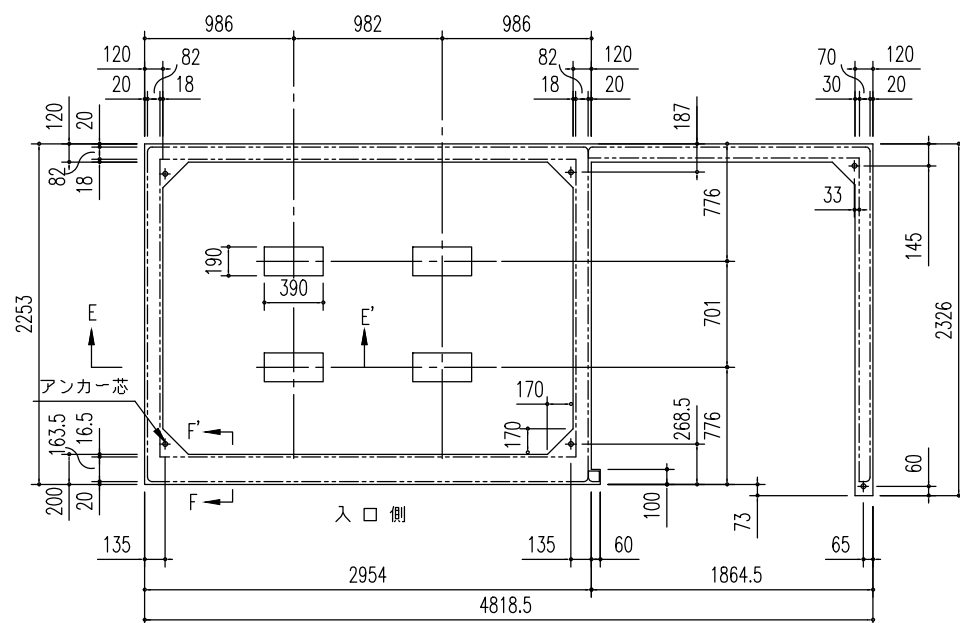

＜参考＞

(地耐力 50 kN/m^2 以上,
コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分Ⅲ)

布基礎断面図例 ($S = 1/20$)

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満(30 kN/m^2 以上)の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

※「物置部」の左に「オープン部」を付ける場合、
基礎伏せ図は全て本図の左右対称図に変わります。

(2/2)

名 称	ヨド物置 エルモコンビ	株式会社 ヨドコウ
機種名	LMD-2922(H) + LKD-1822(H)	

< LMD-2922(H)+LKD-1822(H)_B_0Y.DXF >