

エルモ オプション 小窓 組立説明書

△注意

- 雨の日の窓の開閉はしないでください。
- 風の強い日は窓を開けないでください。
- 窓を開ける際、外に人や物がいないことを確認してください。
- 窓を開けた状態は、外部の人の頭部に位置しますので、通行する場合は注意してください。
- 窓を閉めた時は、必ずロックしてください。

梱包組合せ表

小窓(背低タイプ)	
小窓梱包	LM5-6701
窓下パネルL梱包	LM5-5022

※本体からELC壁パネルL-Aを1枚差し引いてください。

小窓(背高タイプ)	
小窓梱包	LM5-6701
窓下パネルH梱包	LM5-5023


※本体からELC壁パネルH-Aを1枚差し引いてください。

梱包内容表

梱包番号	梱包内容	数量
小窓梱包	ELD 小窓 A	1
	EL 窓パネル 支持棒	1
	EL ヒンジ金具 B	1
	ボルト M6×10	2
	ボルト M6×30	1
	ナット M6	1
	ワッシャー M6.5	2
	ボルト M6×16	2
	壁パネル止結金具	3
窓下パネル梱包	組立説明書(オプション小窓)	1
	LM5-6701	
	ELD窓下 ^ハ 補 L-A	1
窓下パネル梱包	LM5-5022	1
	LM5-5023	1
窓下パネル梱包	ELD窓下 ^ハ 補 H-A	1


1 窓下パネルの取付け

- ①窓下パネルを壁パネル同様、室内からはめ込みます。窓下パネルの下側を先に入れてから上側をはめ込みます。
- ②窓下パネルをボルトで固定します。

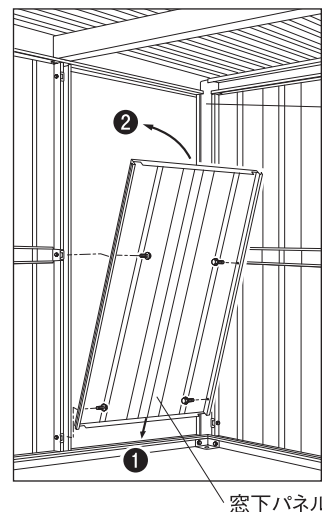


3 窓の取付け

- ①窓を窓下パネルにはめ込みます。
- ②窓の上部をボルト止めして下部は壁パネル止結金具を角孔に差し込んでボルト止めします。

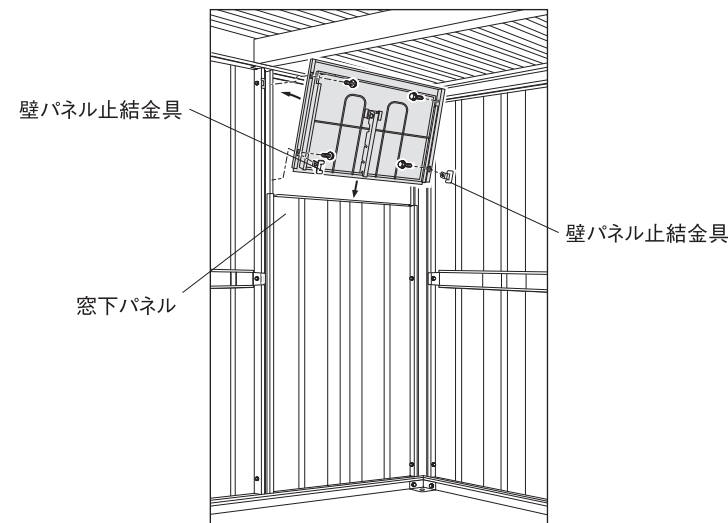


2 窓パネルの組立

- ①窓パネルにリベット止めされている金具にヒンジ金具をボルト止めします。
- ②ヒンジ金具に支持棒をボルト止めします。

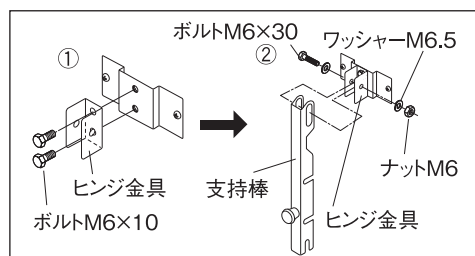

ロックの仕方

窓を開めた時、支持棒の下端の切込みに窓パネルと窓枠を同時にはさみ込むと窓はロックされます。

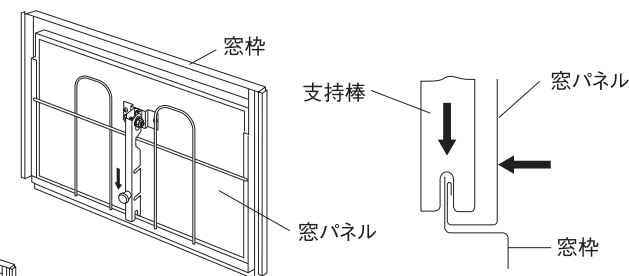

この組立説明書は
エコマーク認定の
再生紙を使用して
います

ヨドコウ

LMD_OP05_KS_2025A