

# ヨド物置エルモシャッターLOD型

## オプション シャッターカバー


### 組立説明書

| 梱包<br>組合せ表<br>(1ヶ所当り) | 機種名             | 梱包名                    | 数量  |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-----|
|                       | 間口1863タイプ       | L O 5 - 1 7 3 7        | 1梱包 |
|                       | 間口2213タイプ       | L O 5 - 1 7 4 7        | 1梱包 |
|                       | 間口2564タイプ       | L O 5 - 1 7 5 7        | 1梱包 |
|                       | 間口2914タイプ       | L O 5 - 1 7 6 7        | 1梱包 |
| 梱包<br>内容表             | 梱包No.           | 部材名                    | 数量  |
|                       | L O 5 - 1 7 3 7 | LOCシャッターカバー A2.5       | 1   |
|                       |                 | アプセット六角 3点セムスボルト M6×16 | 9   |
|                       |                 | シーリングテープ (t=5×10×1000) | 1   |
|                       |                 | 組立説明書                  | 1   |
|                       |                 | ELシャッターカバー A3          | 1   |
|                       | L O 5 - 1 7 4 7 | アプセット六角 3点セムスボルト M6×16 | 9   |
|                       |                 | シーリングテープ (t=5×10×1000) | 1   |
|                       |                 | 組立説明書                  | 1   |
|                       |                 | LOCシャッターカバー A3.5       | 1   |
|                       |                 | アプセット六角 3点セムスボルト M6×16 | 9   |
|                       | L O 5 - 1 7 5 7 | シーリングテープ (t=5×10×1000) | 1   |
|                       |                 | 組立説明書                  | 1   |
|                       |                 | ELシャッターカバー A4          | 1   |
|                       |                 | アプセット六角 3点セムスボルト M6×16 | 9   |
|                       |                 | シーリングテープ (t=5×10×1000) | 1   |
|                       | L O 5 - 1 7 6 7 | 組立説明書                  | 1   |


※本書は施工後、お客様にお渡しください。

- 1 シーリングテープの貼付け  
①シーリングテープ(5×10×1000)を  
本体ブラケットに図のように貼付けます。  
(ブラケットのタップ孔にかからない様に貼る事)


屋内側から見て左の図

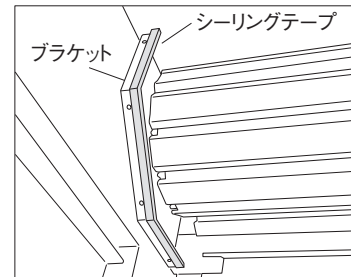


屋内側から見て右の図

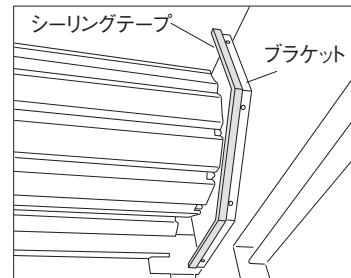

- 2 カバーの取付け  
①シャッターカバーを本体ブラケットに図のよう  
にかぶせます。

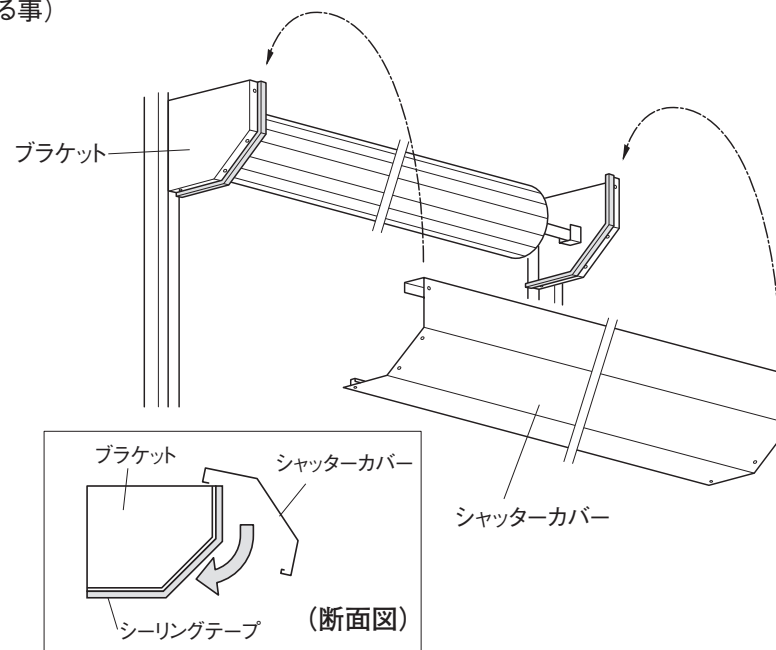

- 3 カバーの固定  
①ブラケットとシャッターカバーを、ボルト  
(M6×16スプリングワッシャ付)で固定します。

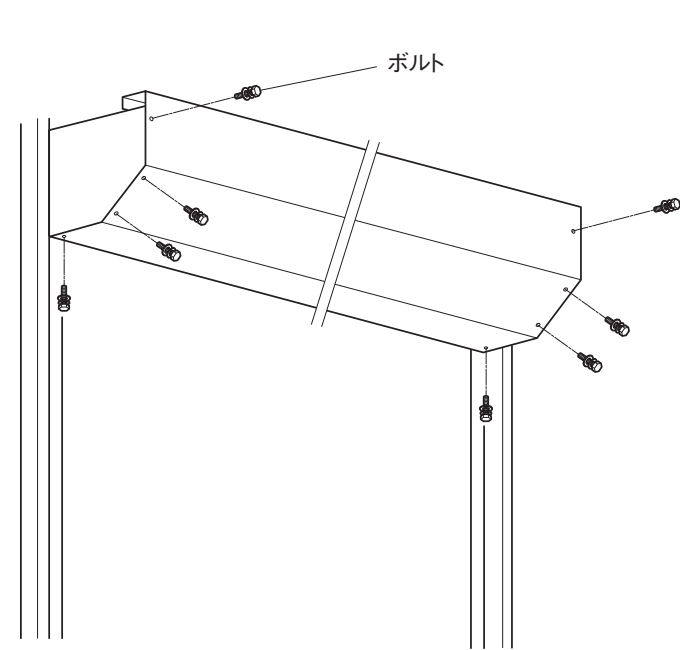


# ヨド物置エルモシャッターLOD型

## オプション 補強ワイヤー

### 組立説明書


| 梱包<br>組合せ表<br>(1ヶ所当り) | 機種名             | 梱包名                     | 数量  |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----|
|                       | 間口1863タイプ       | L O 5 - 1 7 3 8         | 1梱包 |
|                       | 間口2213タイプ       | L O 5 - 1 7 4 8         | 1梱包 |
|                       | 間口2564タイプ       | L O 5 - 1 7 5 8         | 1梱包 |
|                       | 間口2914タイプ       | L O 5 - 1 7 6 8         | 1梱包 |
| 梱包<br>内容表             | 梱包No.           | 部材名                     | 数量  |
|                       | L O 5 - 1 7 3 8 | シャッターカバー補強ワイヤーC3 L=2470 | 2   |
|                       |                 | ELシャッター補強金具             | 4   |
|                       |                 | 組立説明書                   | 1   |
|                       |                 | シャッターカバー補強ワイヤーA3 L=2730 | 2   |
|                       | L O 5 - 1 7 4 8 | ELシャッター補強金具             | 4   |
|                       |                 | 組立説明書                   | 1   |
|                       |                 | シャッターカバー補強ワイヤーE4 L=3000 | 2   |
|                       |                 | ELシャッター補強金具             | 4   |
|                       | L O 5 - 1 7 5 8 | 組立説明書                   | 1   |
|                       |                 | シャッターカバー補強ワイヤーA4 L=3295 | 2   |
|                       |                 | ELシャッター補強金具             | 4   |
|                       |                 | 組立説明書                   | 1   |

- 1 取付位置の確認  
①シャッターレールを取付けている一番上  
と一番下のボルトを外します。




※このシャッター補強ワイヤーは、台風などの強風時にシャッターがレールから外れる等の事故を防ぐ為の物です。それらの気象状況が予想される場合は、必ず事前にワイヤーの取付けを行ってください。  
※本書は施工後、お客様にお渡しください。


- 2 補強金具の取付け  
①補強金具をレールと共に柱に取付けます。

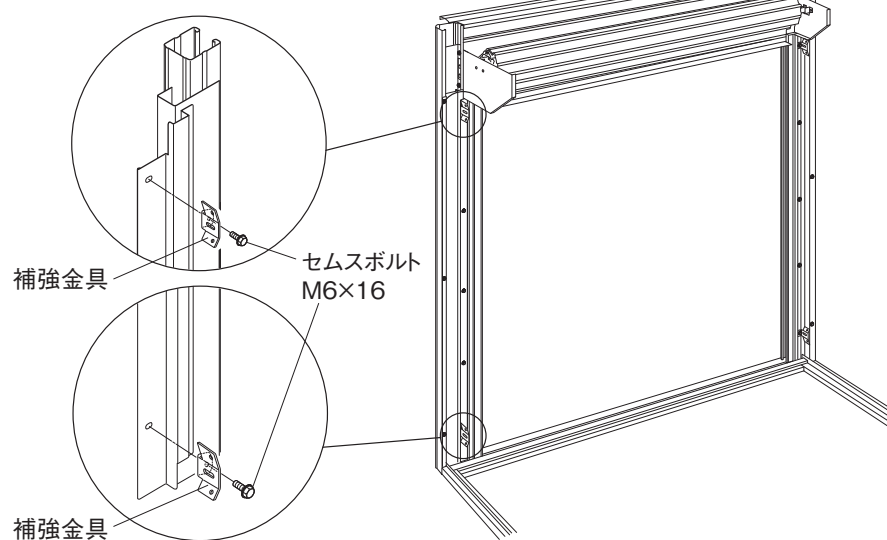

※補強金具は、機種(間口サイズ)によって取付け角度が変わります。下図を参考に取付けてください。  
(開口2564・2914ミリの場合) (開口1863・2213ミリの場合)

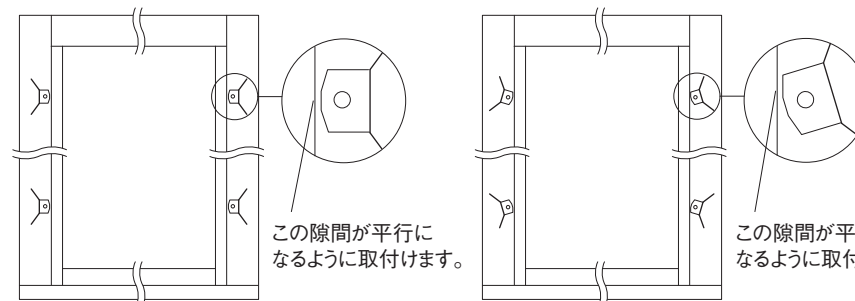

- 3 補強ワイヤーの取付け  
①補強金具にワイヤーを通し、蝶ナットで取付けます。

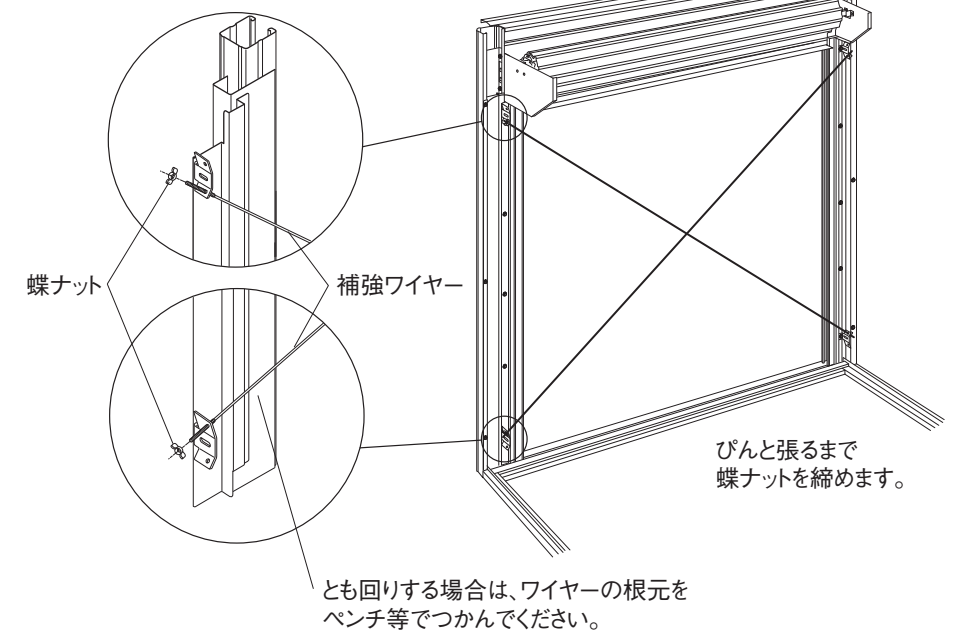

※取付けの確認ができましたら、ワイヤーを外し本説明書と併せてお客様にお渡しください。  
※補強ワイヤーを取付けた後、シャッターを閉め施錠してください。