


ヨド物置 エルモ シャッター

オプション 設置型スロープ組立説明書兼取扱説明書

このたびは「設置型スロープ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この「組立説明書兼取扱説明書」をかならずご確認ください。

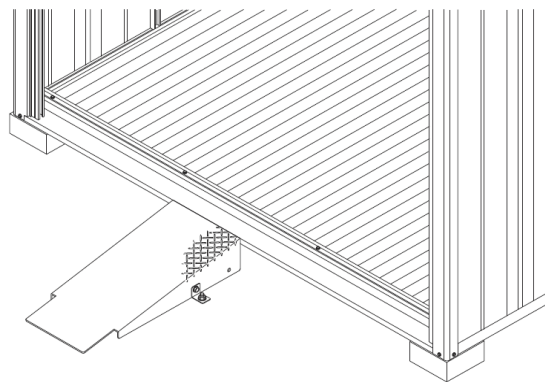

梱包内容表

梱包No.	部材名	数量
LO5-2201	LOD 設置型スロープ	1
	LOD 設置型スロープ固定金具	2
	ボルトM10×30	2
	ナットM10	2
	組立説明書兼取扱説明書(本紙)	1

注意点




- まずご注文通りの商品かどうかを梱包内容表にて確認してください。
- 組立・移動の際には、軍手等の手袋を着用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。
- バイク等を収納する場合は必ずエンジンを切ってください。
- スロープが雨等で濡れている場合は、滑る可能性があります。
自転車・台車等を出し入れする際は十分に注意してください。
- 強風による転倒防止、および盗難防止のため、アンカー固定は必ず行ってください。
- 下枠とスロープの高さが合わない場合は、地面の高さをモルタル等で調整してください。
- 耐荷重は500kgです。

組立に必要なもの(事前にご準備ください。)

- 軍手、M10ボルト締結用のスパナ又はモンキーペンチ等工具、オールアンカー(M12用、全長70mm以上)



施工手順

- ① 固定金具をスロープにボルトとナットで固定してください。○(破線)の箇所の孔は使用しません。
- ② オールアンカーで地面と固定してください。

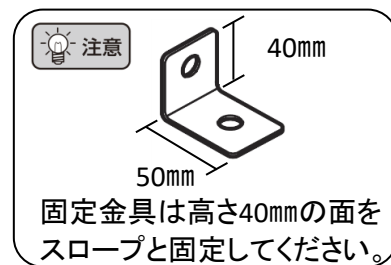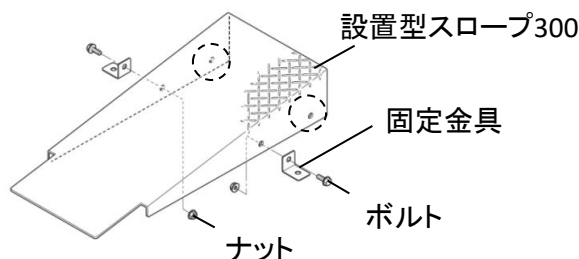

※連結する場合(この際固定金具は2個余ります。)

- ① スロープ同士をボルトとナットで固定してください。
- ② 固定金具をスロープの両側にボルトとナットで固定してください。○(破線)の箇所の孔は使用しません。
- ③ オールアンカーで地面と固定してください。

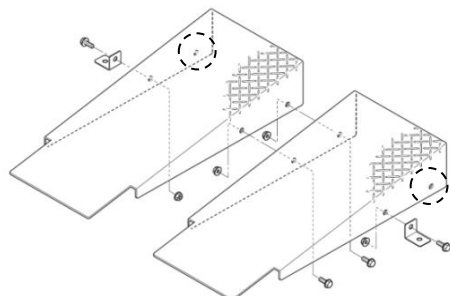

設置型スロープ
組立説明書 兼 取扱説明書

ヨドコウ

LOD_OP02_KS_2025A