

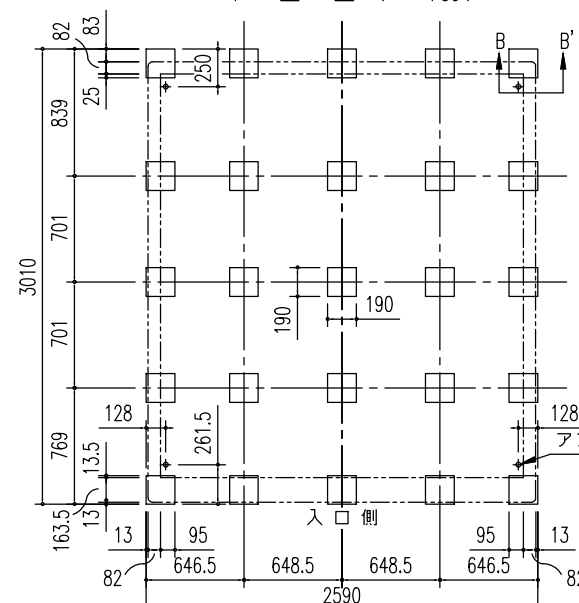
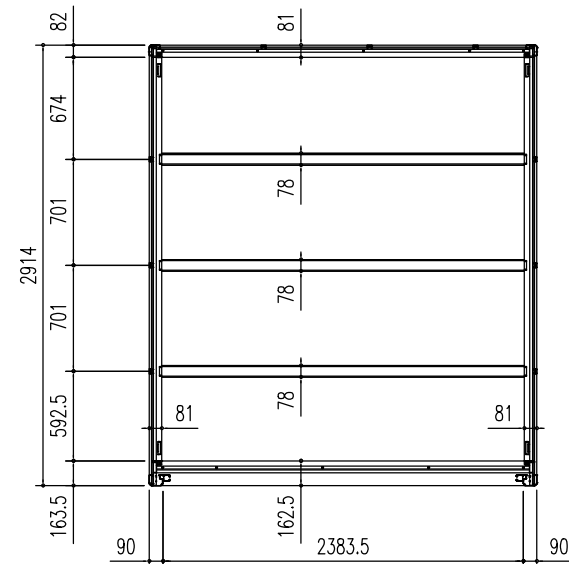
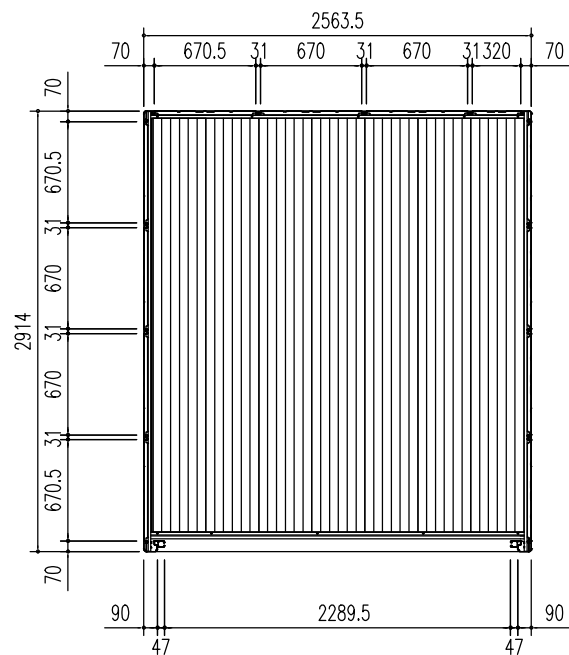
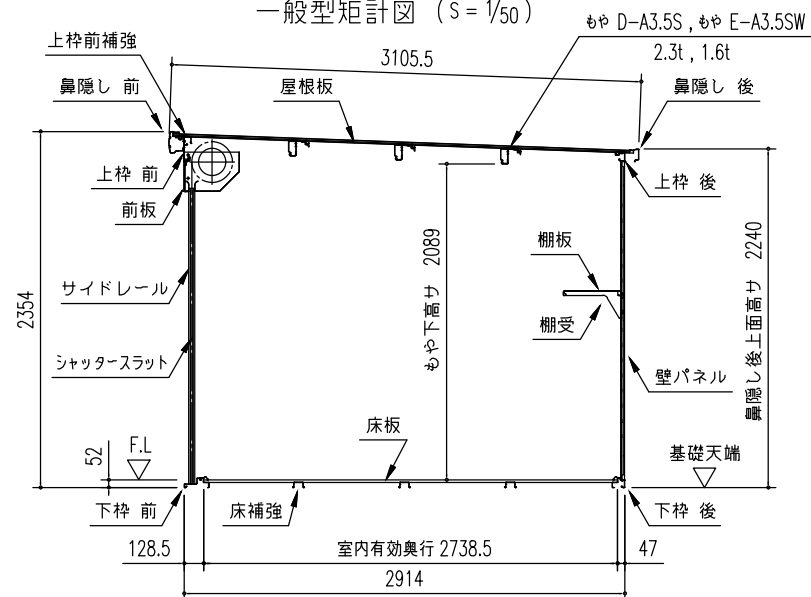
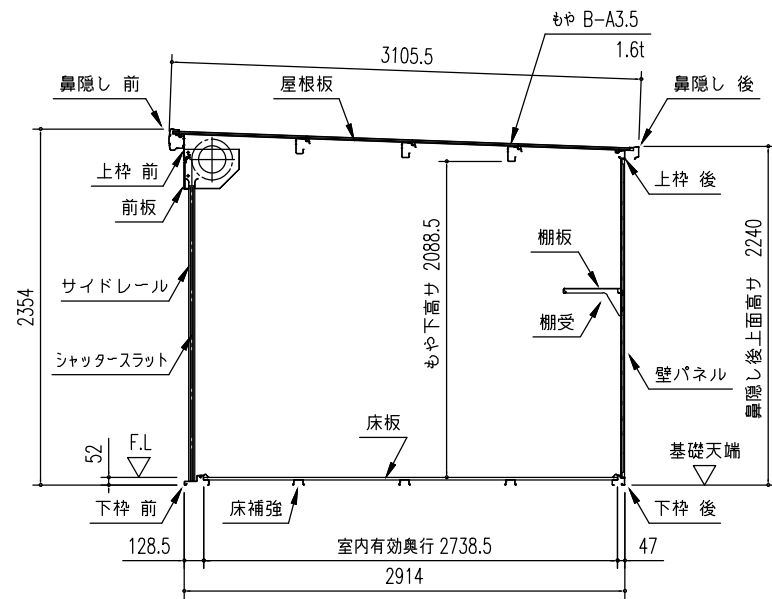
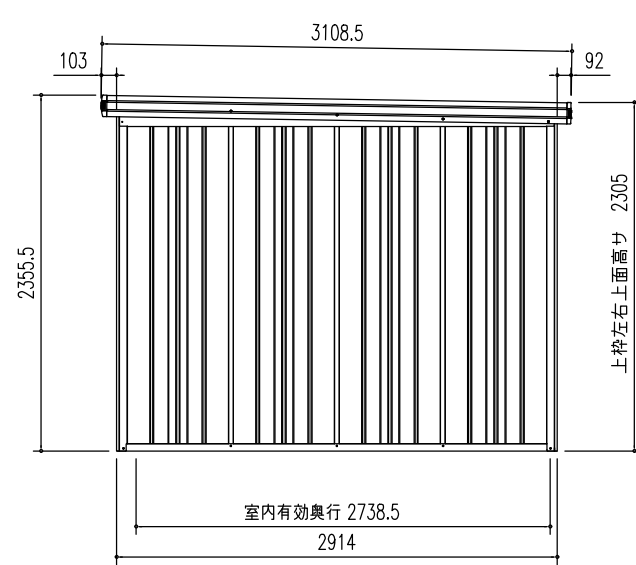


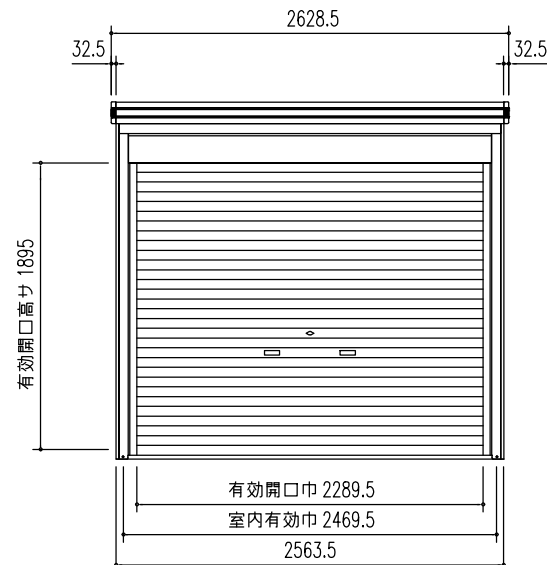

ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(内アンカー用)



※内アンカーセット（オプション）別途必要

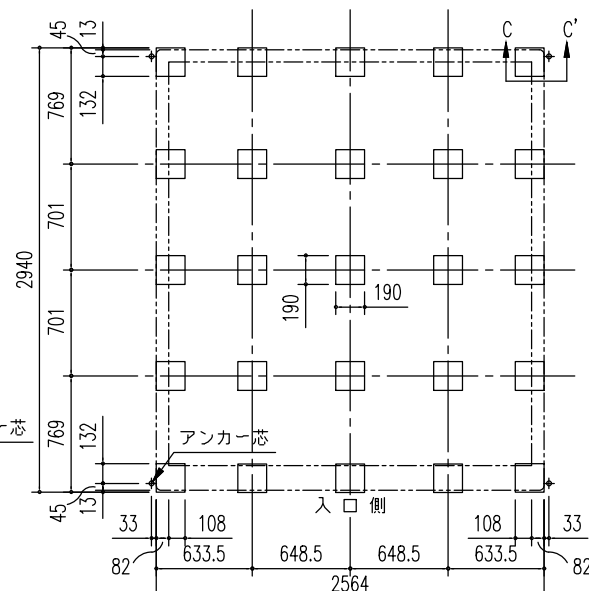


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)
(外アンカー用)

布基礎伏図 ($S = 1/50$)

※内アンカーセット（オプション）別途必要

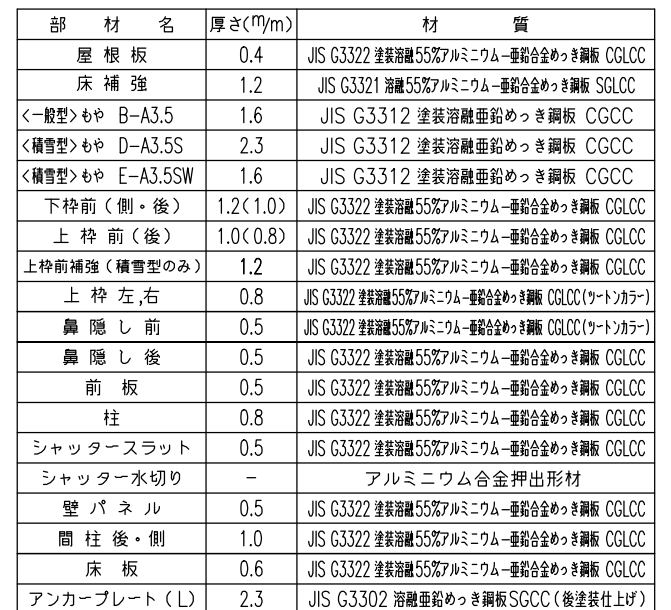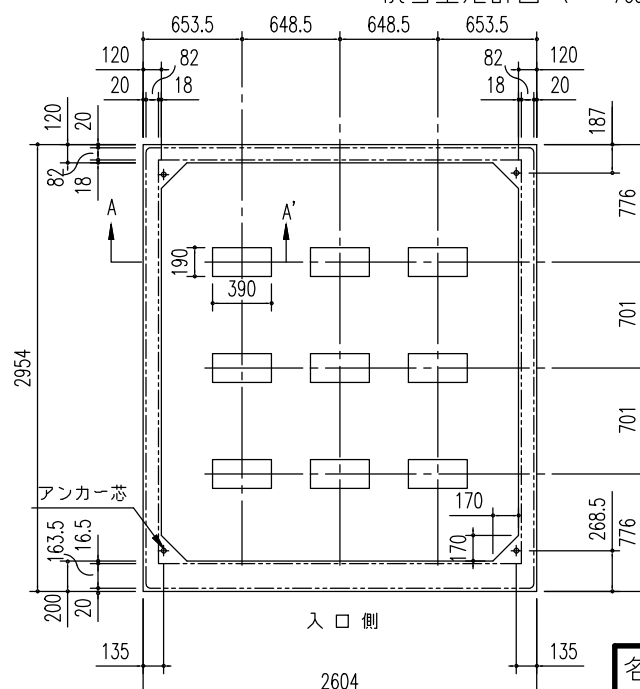

部 材 名	サイズ（巾×高サ）
壁パネル H-A	670 x 2110
壁パネル H-F	319.5 x 2110

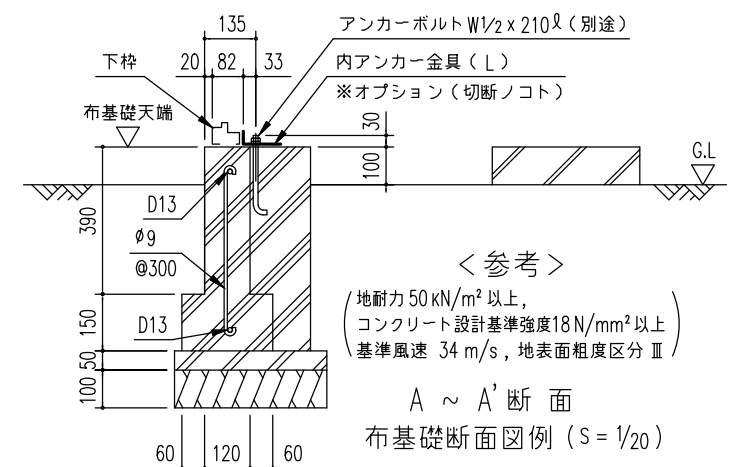


注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満(30 kN/m^2 以上)の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

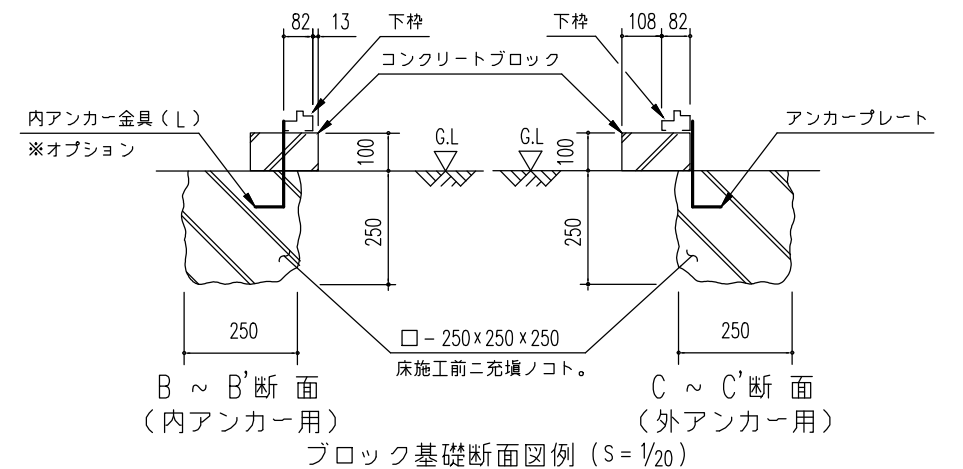

名 称	ヨド物置 エルモシャッター <単棟型>	株式会社 ヨドコウ
機種名	LOD(S) -2529HF 型 <1/1>	