




正面立面図 (s=1/50)

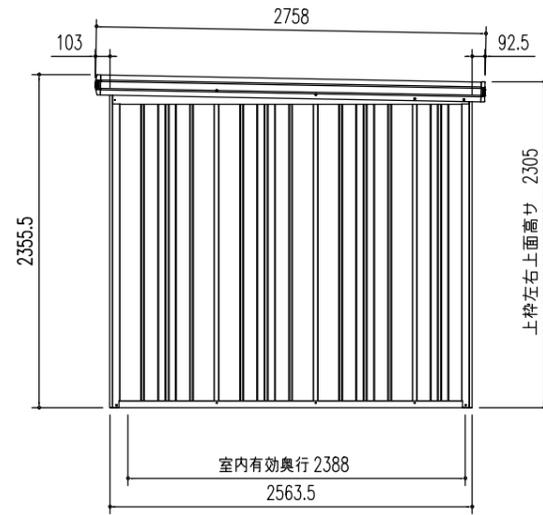


側面立面図 (s=1/50)

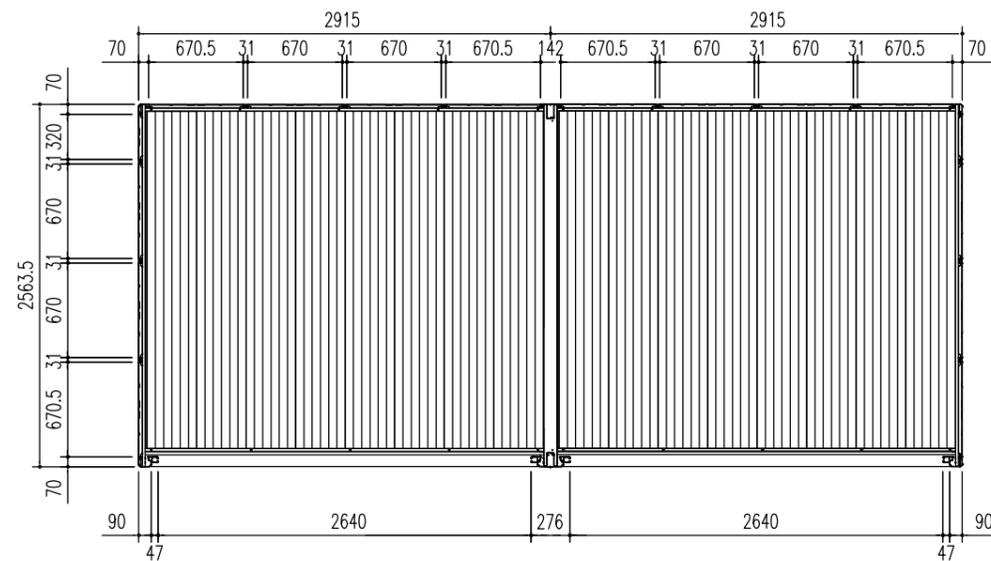


平面図 (s=1/50)

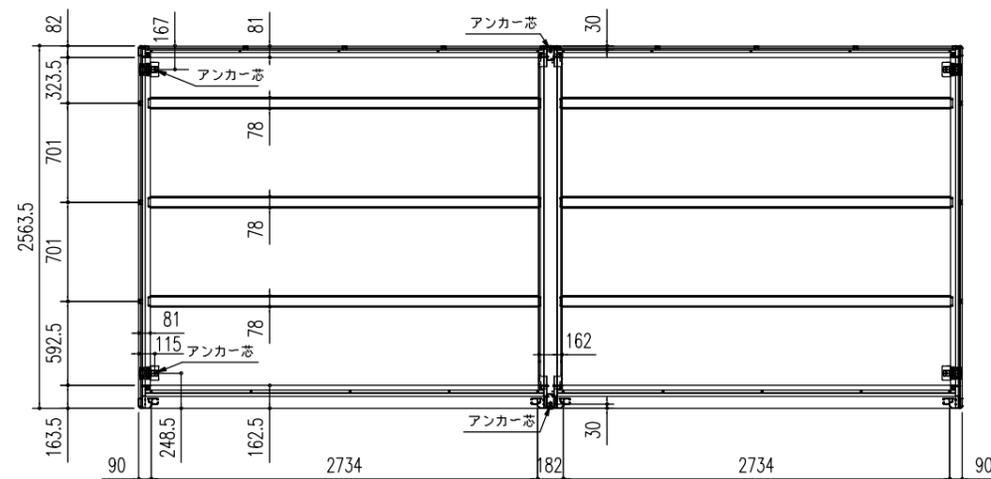

床伏図 (s=1/50)

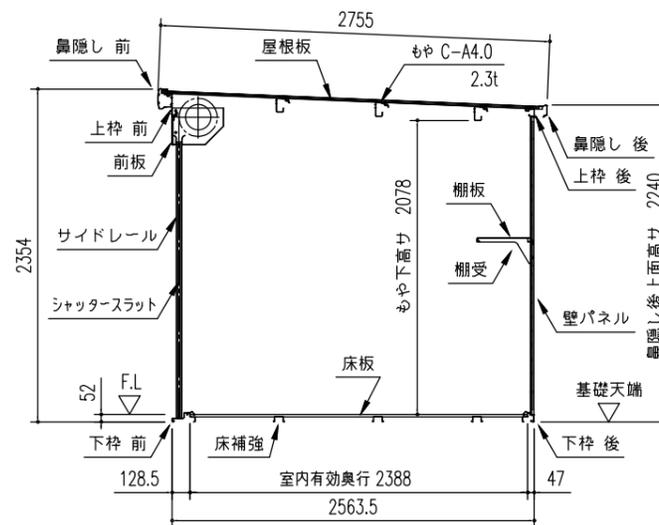

一般型矩計図 (s=1/50)

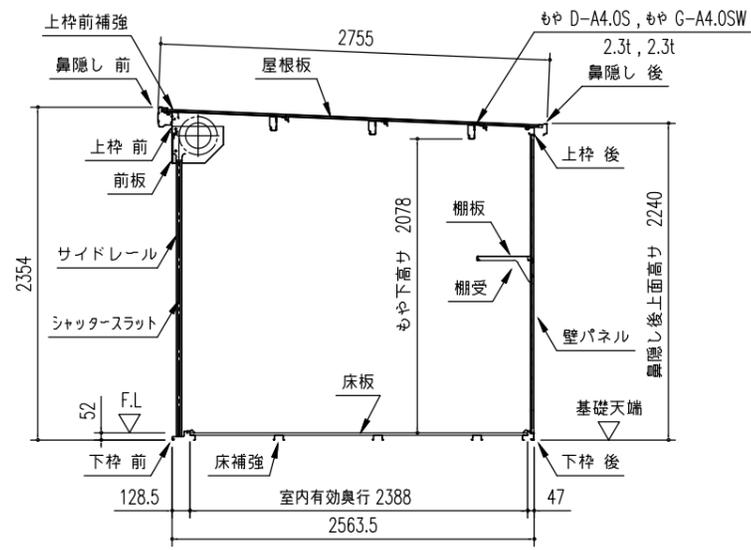

積雪型矩計図 (s=1/50)

| 部 材 名 | 厚さ(M/m) | 材 質 |
|------------------|----------|--|
| 屋根板 | 0.4 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 床補強 | 1.2 | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC |
| <一般型>もや C-A4.0 | 2.3 | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC |
| <積雪型>もや D-A4.0S | 2.3 | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC |
| <積雪型>もや G-A4.0SW | 2.3 | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC |
| 下枠前(側・後・中) | 1.2<1.0> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 上枠前(後) | 1.0<0.8> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 上枠前補強(積雪型のみ) | 1.2 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 上枠左右 | 0.8 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC(ツートンカラー) |
| <一般型>上枠中 | 1.2 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| <積雪型>上枠中 S | 1.6 | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC |
| 鼻隠し前 | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC(ツートンカラー) |
| 鼻隠し後 | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 前板 | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 柱 | 0.8 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 中柱 | 0.8 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| | 1.2 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| シャッタースラット | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| シャッター水切り | - | アルミニウム合金押出形材 |
| 壁パネル | 0.5 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 間柱後・側 | 1.0 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 床板 | 0.6 | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC |
| 内アンカー金具(L) | 2.3 | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC |

| 部 材 名 | サイズ(巾×高さ) |
|----------|--------------|
| 壁パネル H-A | 670 x 2110 |
| 壁パネル H-F | 319.5 x 2110 |

(注) エルモシャッター<2連棟>の図面は2枚で1組です。基礎図は、別紙を参照して下さい。

名称 ヨド物置 エルモシャッター<2連棟>
機種名 LOD(S)-2925HF 型<1/2>

株式会社 ヨドコウ