




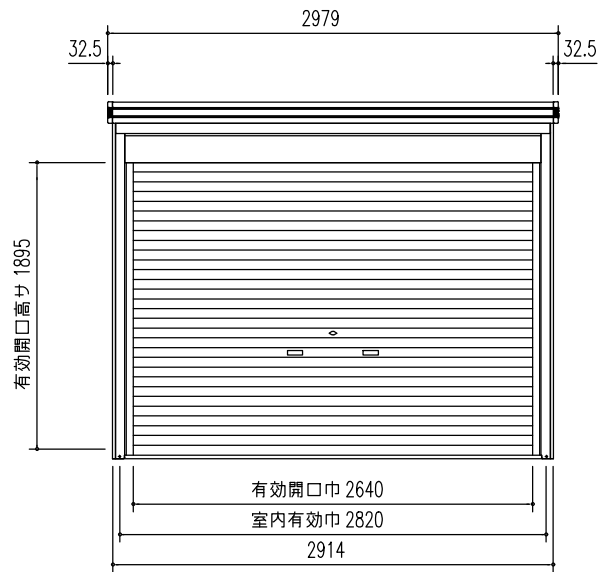


正面立面図 (S = 1/50)

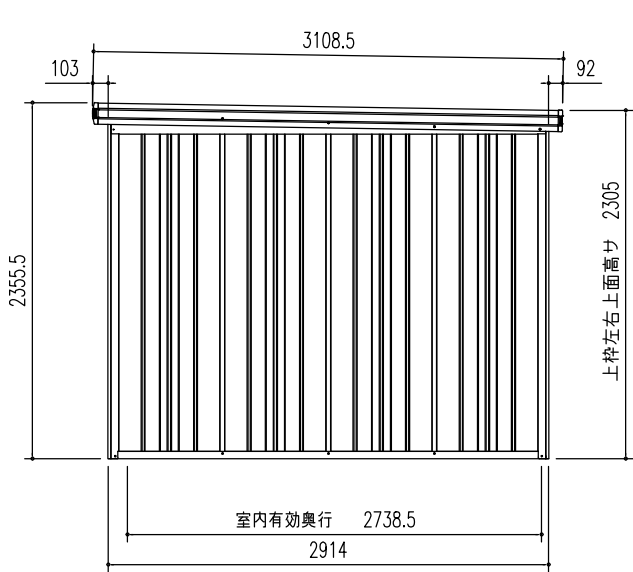


側面立面図 (S = 1/50)

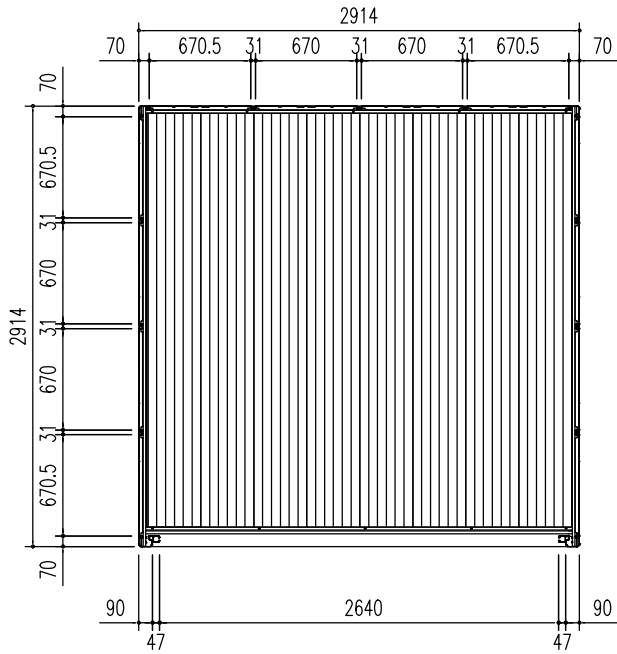

平面図 (S = 1/50)

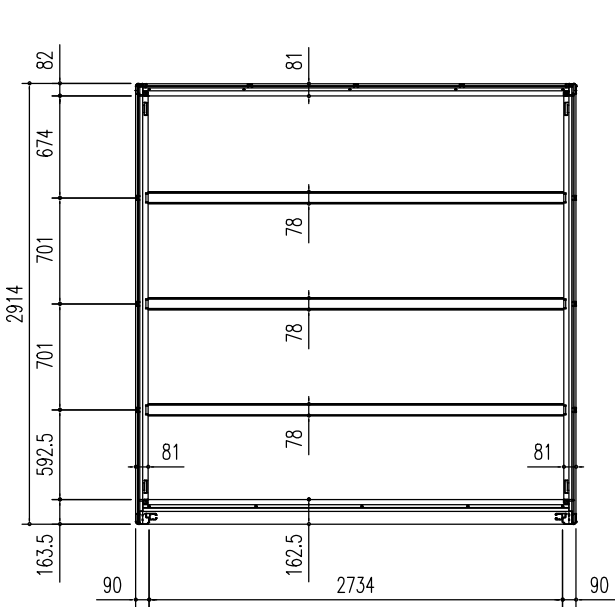


床伏図 (S = 1/50)

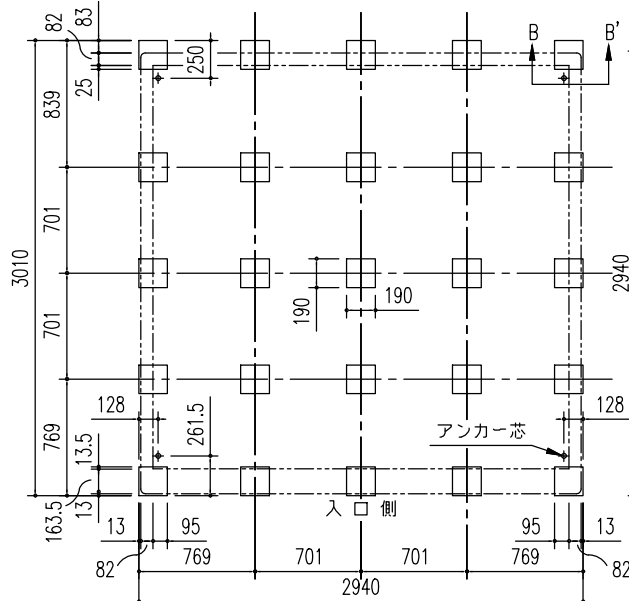


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)

(内アンカー用)  
※内アンカーセット(オプション) 別途必要

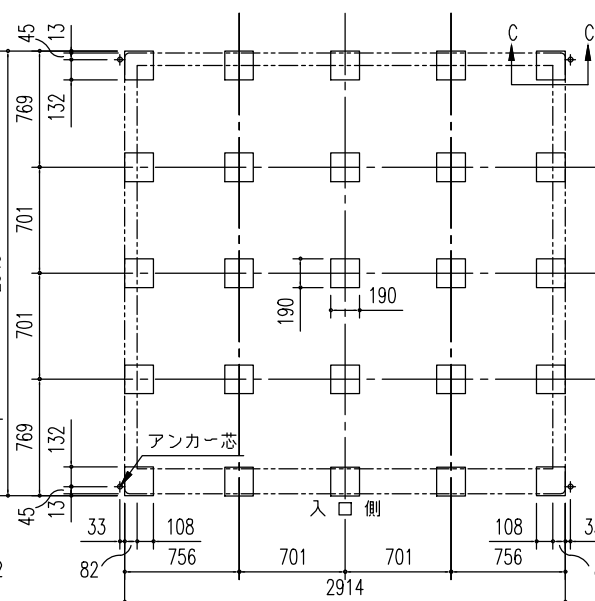


ブロック基礎伏図 (S = 1/50)

(外アンカー用)

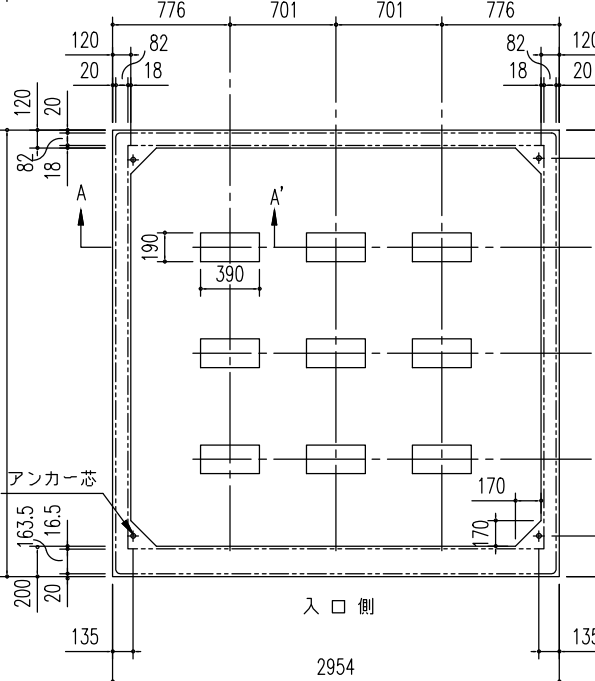


布基礎伏図 (S = 1/50)

※内アンカーセット(オプション) 別途必要

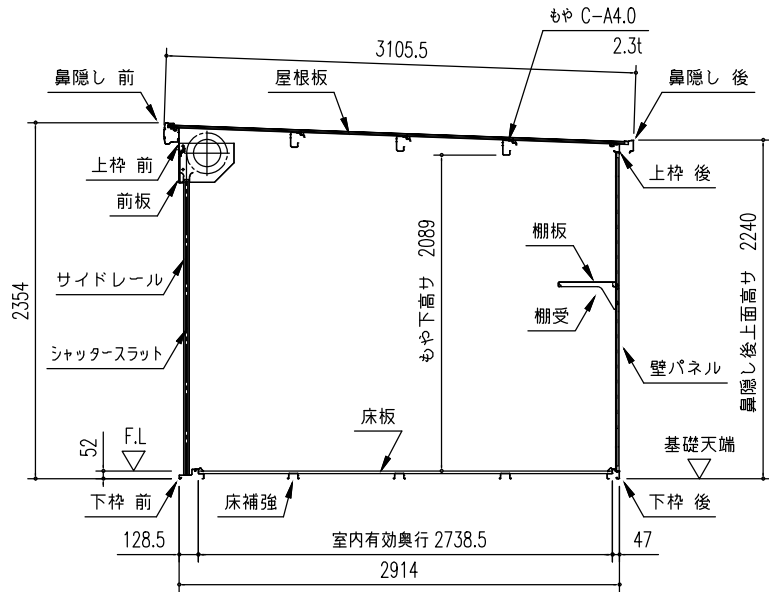


一般型矩計図 (S = 1/50)

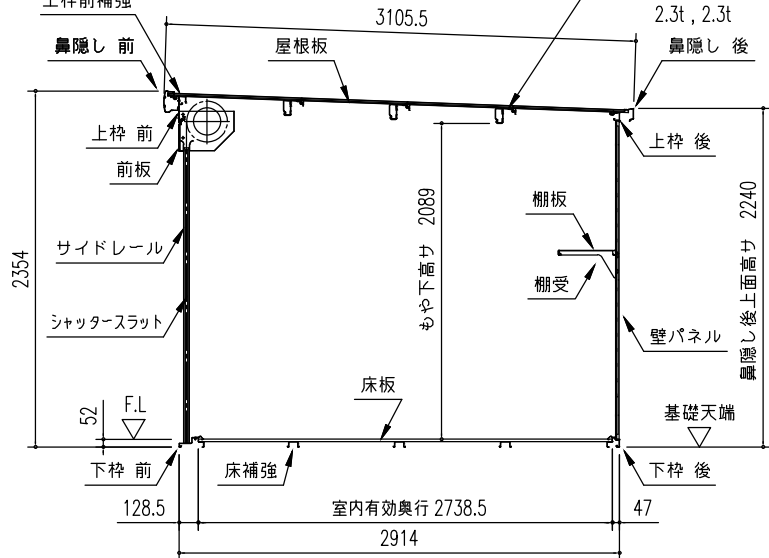


積雪型矩計図 (S = 1/50)

| 部 材 名             | 厚さ(φmm)  | 材 質                                             |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 屋 根 板             | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| 床 補 強             | 1.2      | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC           |
| <一般型>もや C-A4.0    | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                      |
| <積雪型>もや D-A4.0S   | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                      |
| <積雪型>もや G-A4.0SW  | 2.3      | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC                      |
| 下 枠 前 (側・後)       | 1.2<1.0> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| 上 枠 前 (後)         | 1.0<0.8> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| 上 枠 前 補 強 (積雪型のみ) | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| 上 枠 左,右           | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC(サトンカラー) |
| 鼻 隠 し 前           | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC(サトンカラー) |
| 鼻 隠 し 後           | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| 前 板               | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| 柱                 | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| シャッタースラット         | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| シャッター水切り          | -        | アルミニウム合金押出形材                                    |
| 壁 パ ネ ル           | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| 間 柱 後・側           | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| 床 板               | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC         |
| アンカープレート (L)      | 2.3      | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)               |

| 部 材 名    | サイズ (巾×高さ) |
|----------|------------|
| 壁パネル H-A | 670 x 2110 |

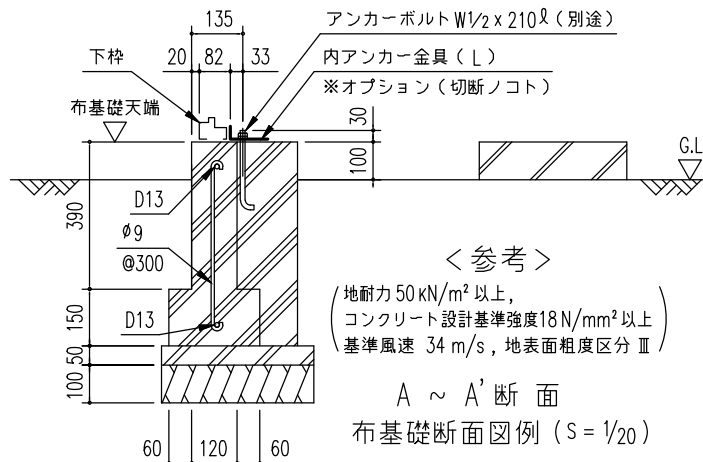

注1) 地耐力が50 kN/m<sup>2</sup>未満(30 kN/m<sup>2</sup>以上)の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。  
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

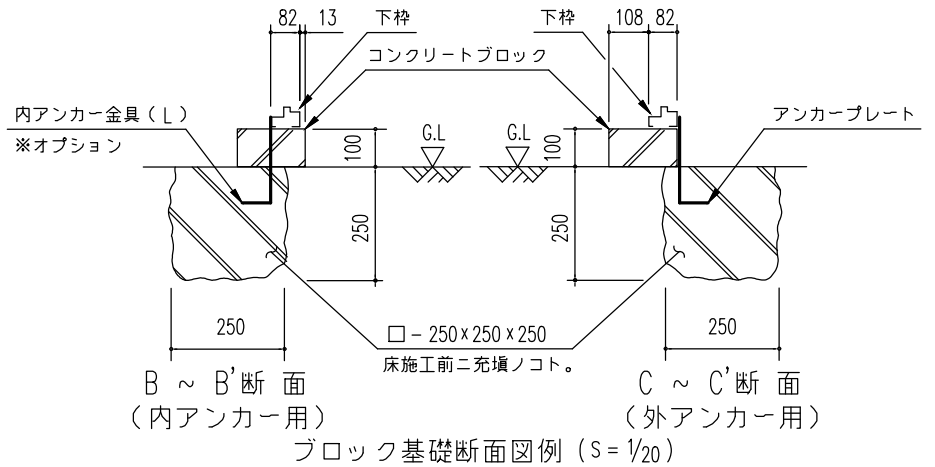

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 名 称 | ヨド物置 エルモシャッター <単棟型>   |
| 機種名 | LOD(S) -2929HF 型<1/1> |

株式会社 ヨドコウ