




基礎伏図 (S=1/40)

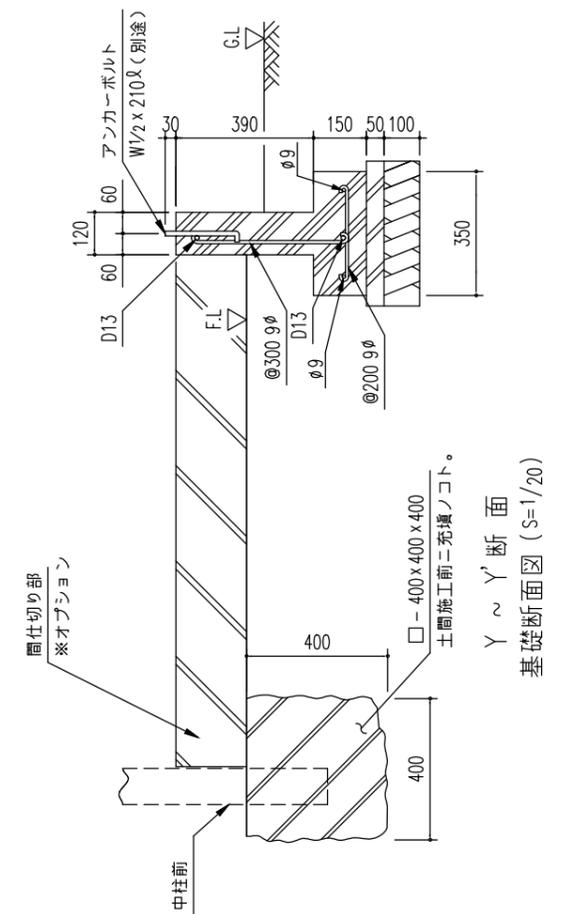


Y ~ Y' 断面  
基礎断面図 (S=1/20)

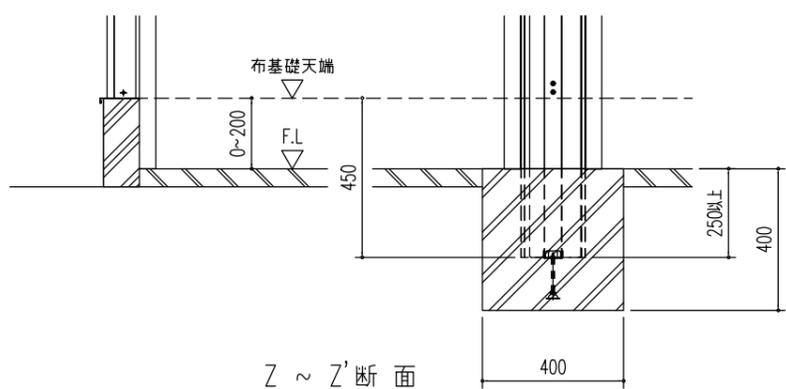


Z ~ Z' 断面  
基礎断面図 (S=1/20)

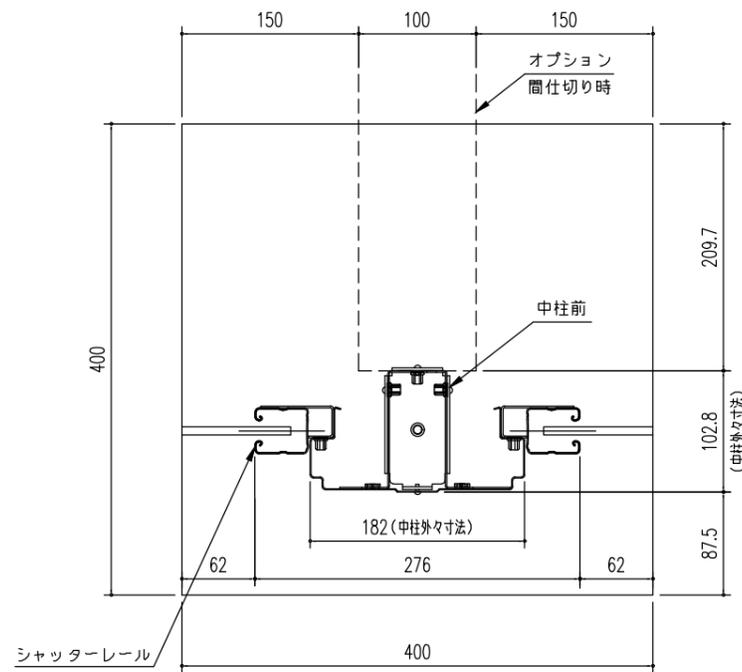


A 部詳細図  
(S=1/6)




B 部詳細図  
(S=1/15)

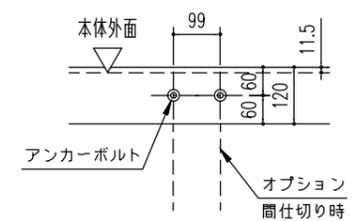

C 部詳細図  
(S=1/15)



D 部詳細図  
(S=1/15)

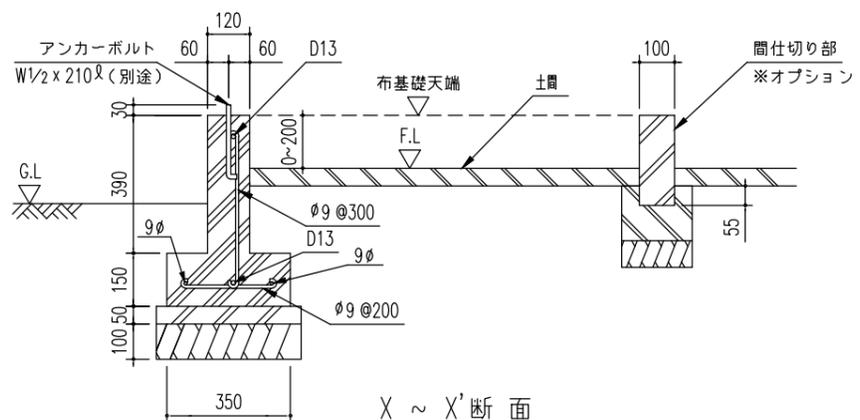

X ~ X' 断面  
基礎断面図 (S=1/20)

< 参考 >

基礎は建設省告示第1347号に準じて設定しておりますが、下記条件での参考図であり、現地の実情にあわせて設計して下さい。  
(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上, コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上)  
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 III)

- 注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。
- 注3) 土間仕上げ (F.L.) は、参考例です。

名称	ヨド物置 エルモシャッター <N連棟>	<b>株式会社 ヨドコウ</b>
機種名	LOD(U) -1811HD型 <2/2>	