




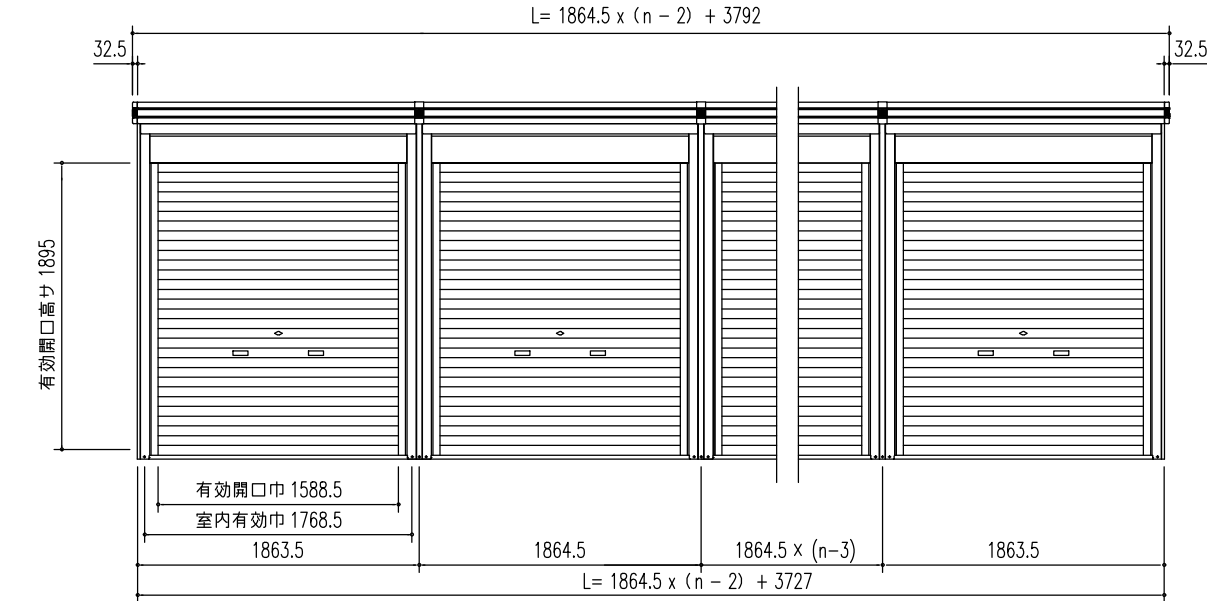


正面立面図 (S = 1/50)

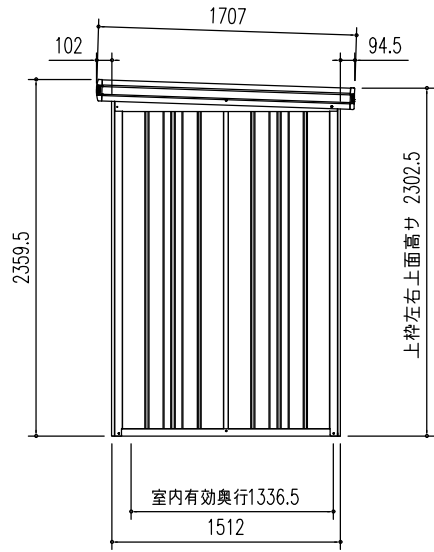


側面立面図 (S = 1/50)

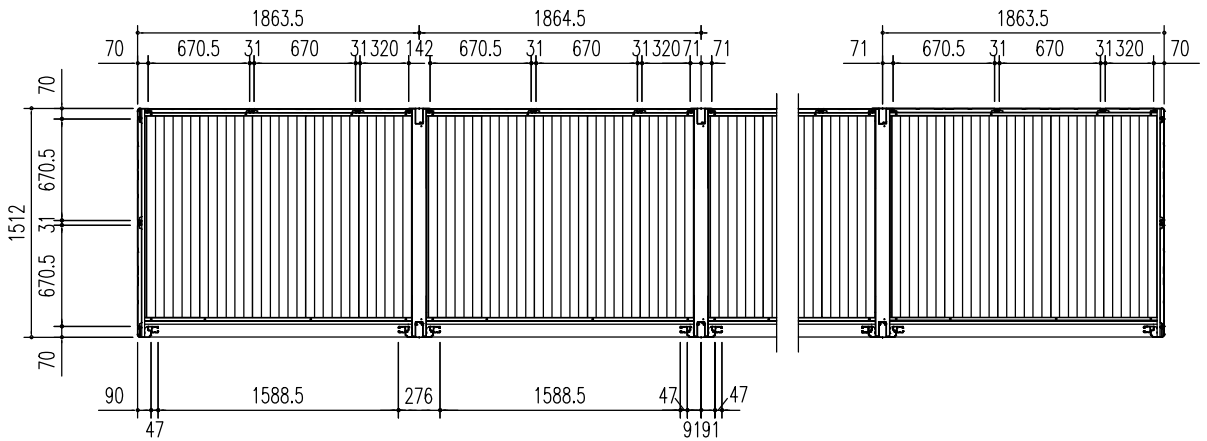


平面図 (S = 1/50)

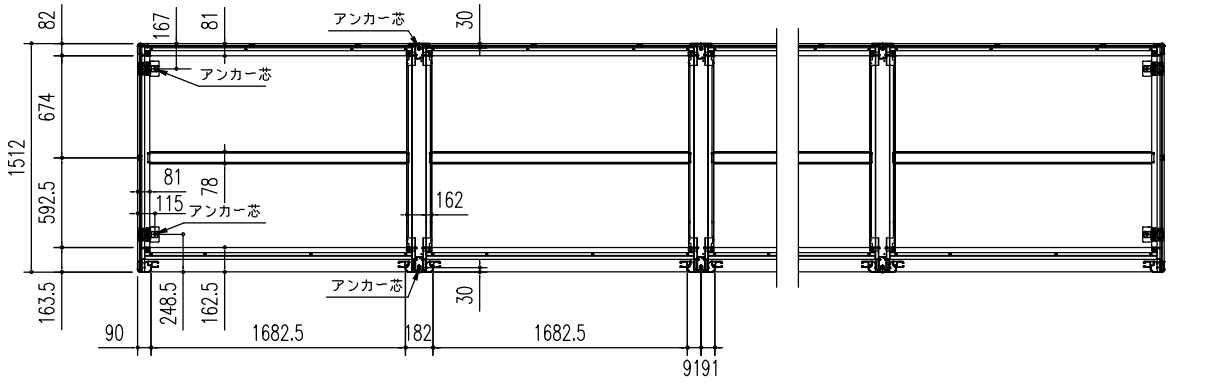

床伏図 (S = 1/50)

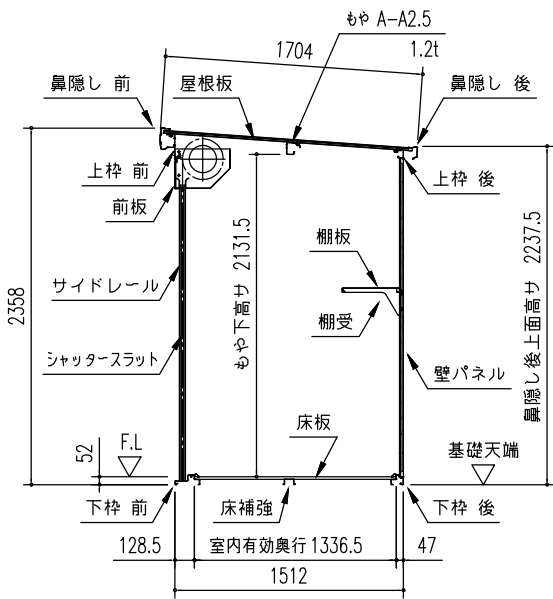

一般型矩計図 (S = 1/50)

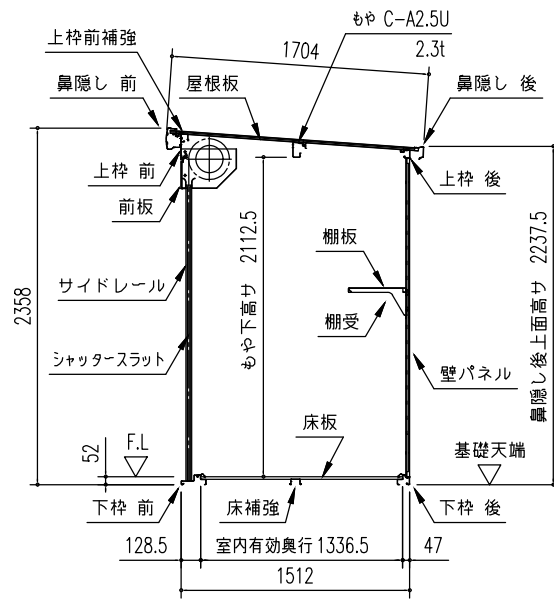

豪雪型矩計図 (S = 1/50)

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
＜一般型＞もや A-A2.5	1.2	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
＜豪雪型＞もや C-A2.5U	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下枠前（側・後・中）	1.2（1.0）	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 前（後）	1.0（0.8）	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上枠前補強（豪雪型のみ）	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
上 枠 左,右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC（サトノカラー）
＜一般型＞上枠中	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
＜豪雪型＞上枠中 U	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC（サトノカラー）
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前 板	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
中 柱	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC 構造接着
シャッタースラット	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター水切り	－	アルミニウム合金押出形材
壁 パ ネ ル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
間 柱 後	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
＜一般型＞間 柱 側	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
＜豪雪型＞間 柱 側	1.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
内アンカー金具（L）	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC

部 材 名	サイズ（巾×高さ）
壁パネル H-A	670 × 2110
壁パネル H-F	319.5 × 2110

（注）エルモシャッター＜N連棟＞の図面は 2枚で 1組です。
基礎図は、別紙を参照して下さい。

名 称ヨド物置 エルモシャッター ＜N連棟＞

機種名LOD(U)－1815HF 型＜1/2＞

株式会社 ヨドコウ