




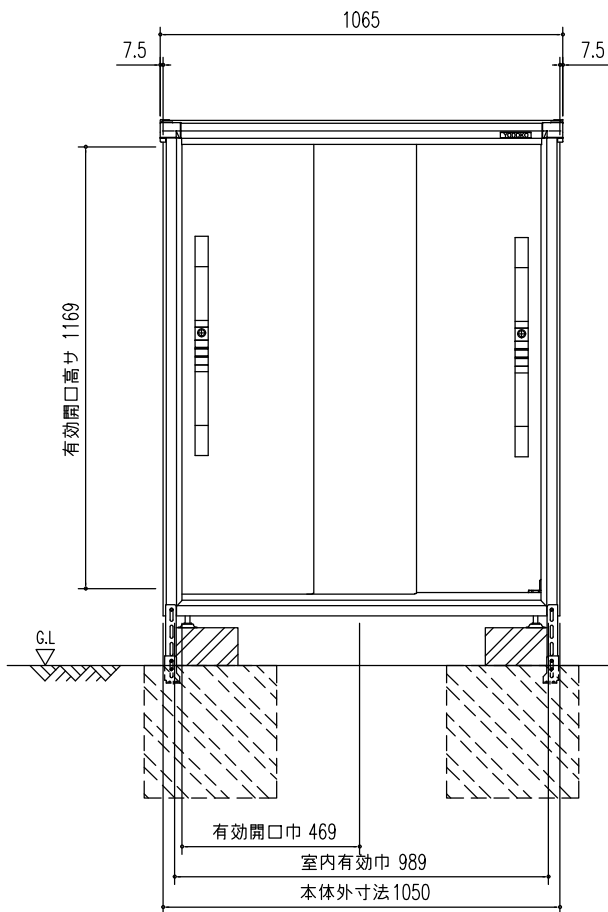


正面立面図 (S=1/20)

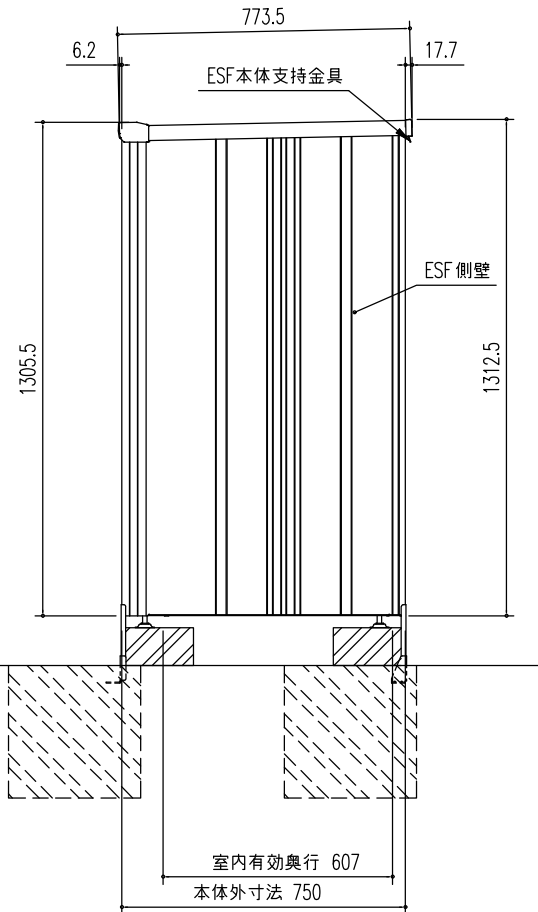


側面図 (S=1/20)

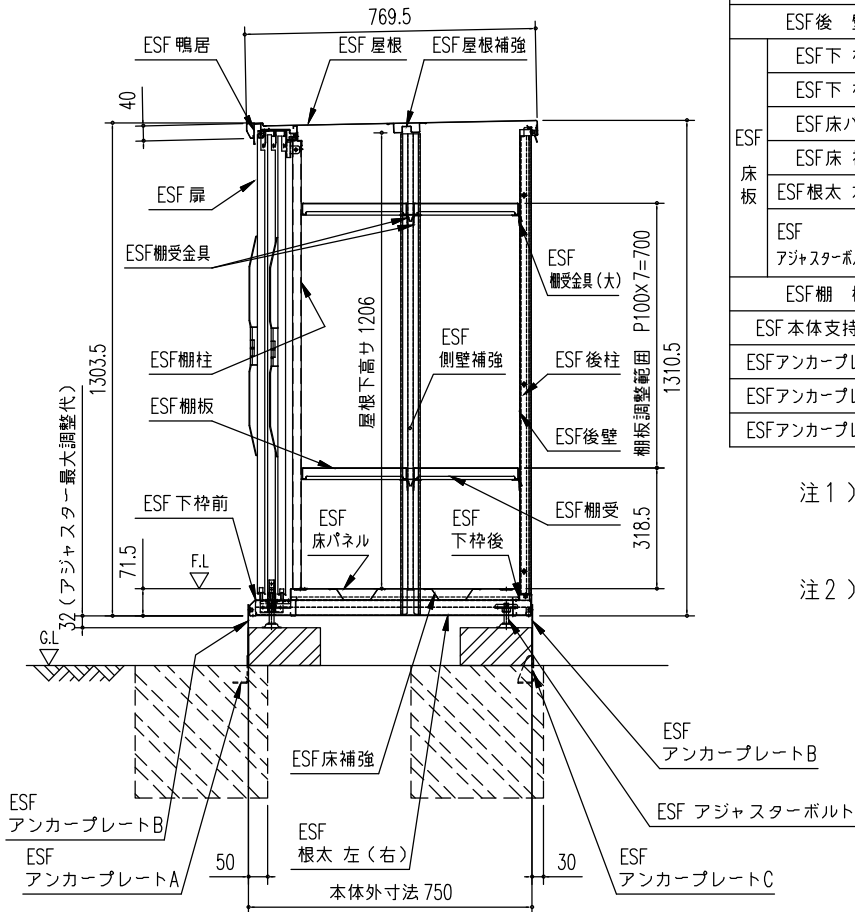

矩計図 (S=1/20)

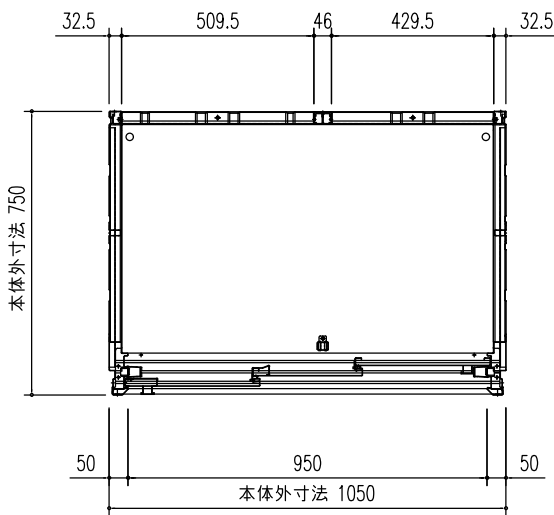


平面図 (S=1/20)

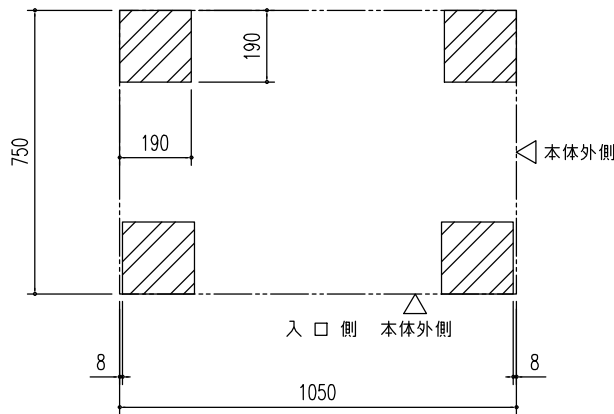

ブロック基礎伏図 (S=1/20)

部 材 名	厚さ(m/m)	材 質
ESF 屋 根	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 屋 根 補 強	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 鴨 居	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 後 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 側 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 側 壁 補 強	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 後 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 床 板	ESF 下 枠 前	0.6 JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF 下 枠 後	0.6 JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF 床 パネル	0.6 JIS G3322 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF 床 補 強	0.6 JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF 根 太 左 (右)	0.5 JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF アジャスターボルト	— 一般構造用圧延鋼材 SS400相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき
ESF アンカープレートA	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)
ESF アンカープレートB	1.6	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)
ESF アンカープレートC	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)

注1) 本体支持金具にて転倒防止対策が出来ない場合には、本図を参考にして現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。
注2) 強風地、寒冷地等に設置する場合、現場の実情にあわせて設計・施工して下さい。

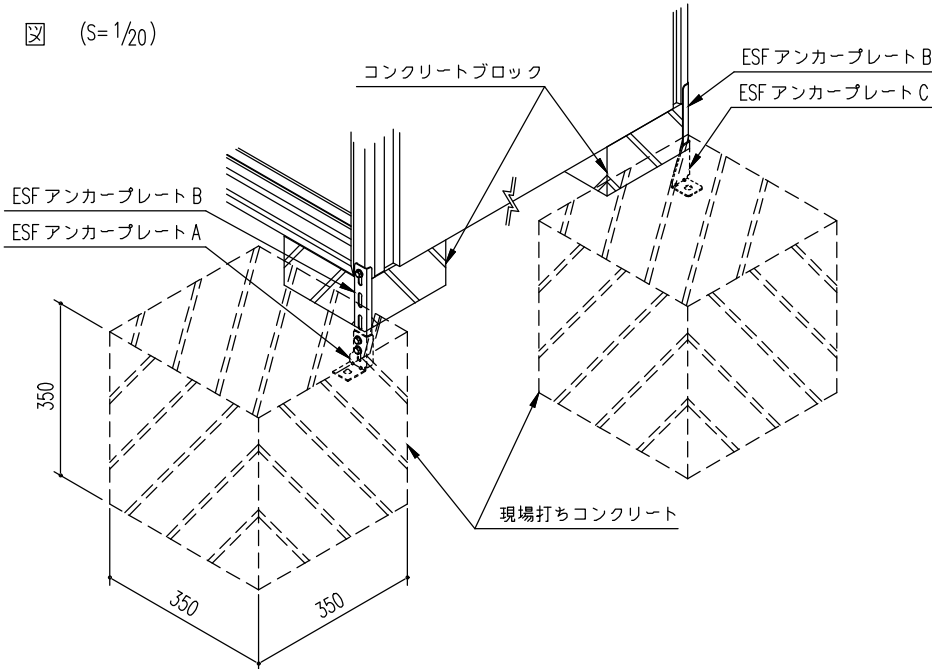

名 称	ヨド物置 エスモ	株式会社 竜川製鋼所
機種名	ESF-1007G 型	