




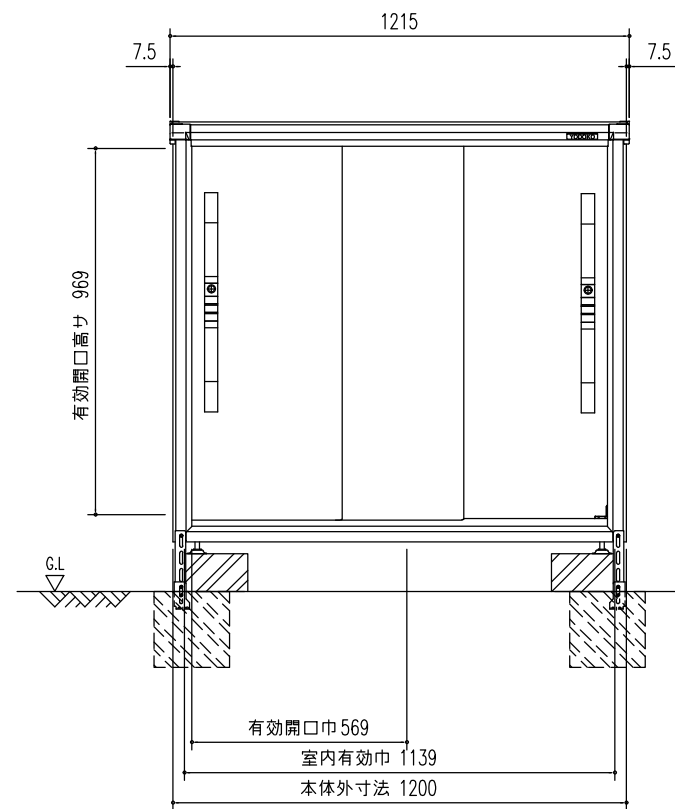


正面立面図 (S=1/20)

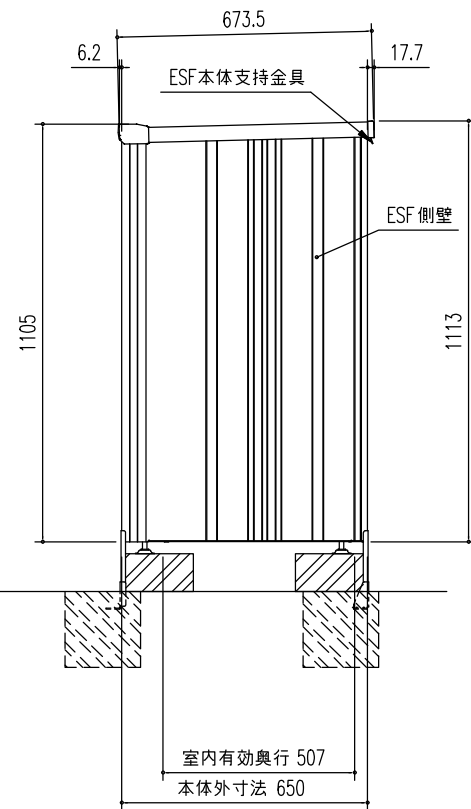


側面図 (S=1/20)

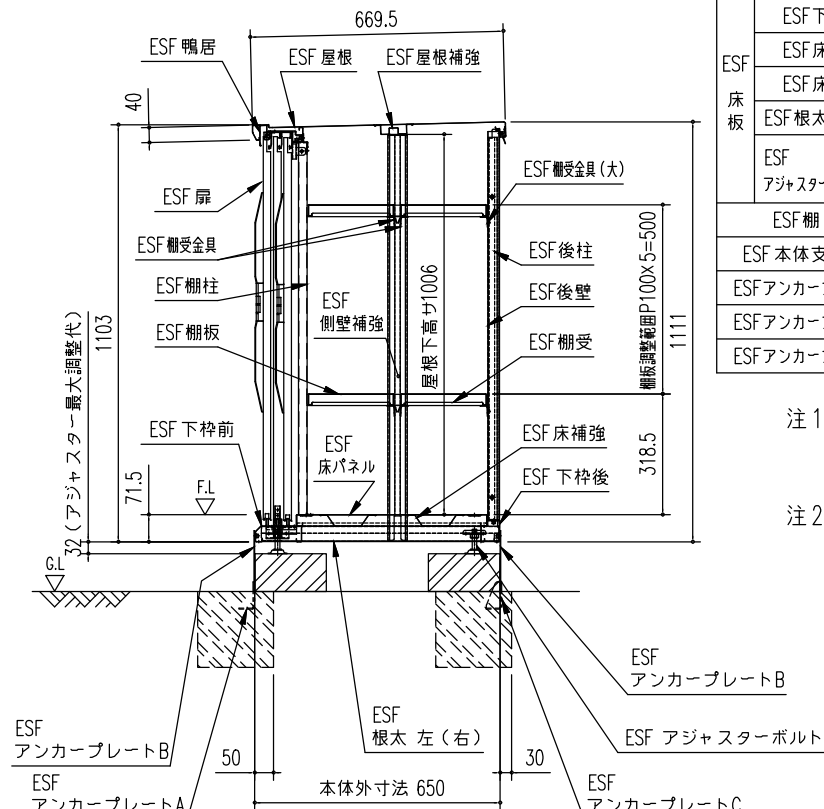


矩計図 (S=1/20)

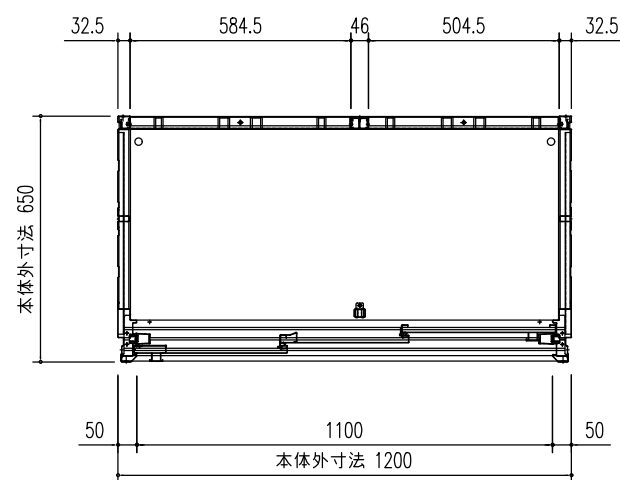

平面図 (S=1/20)

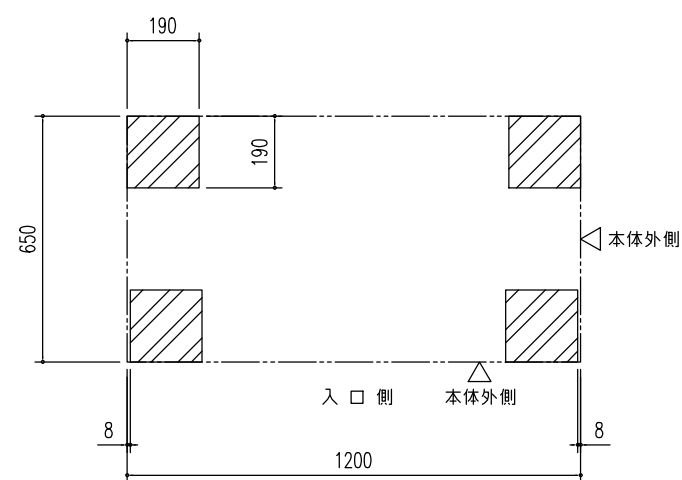

ブロック基礎伏図 (S=1/20)

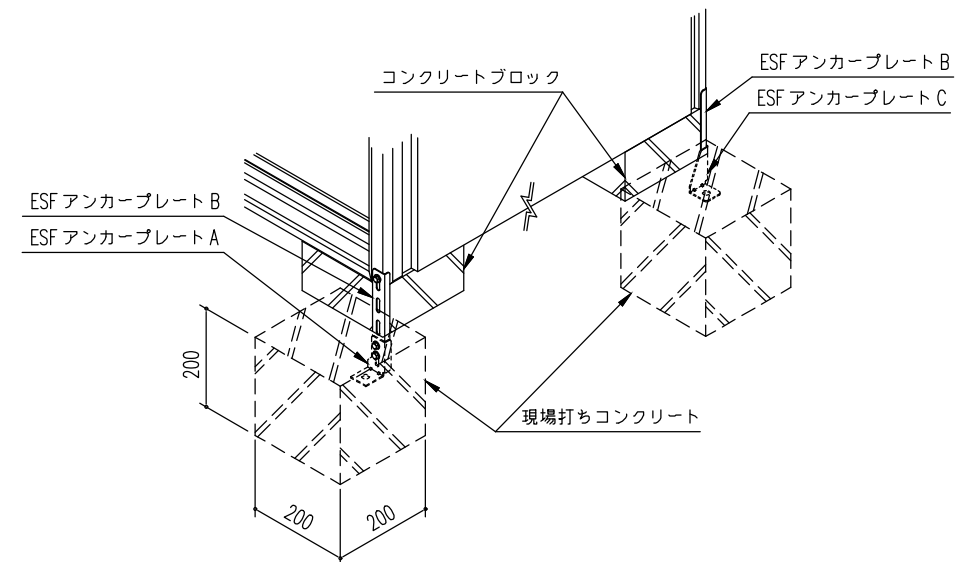

注１）本体支持金具にて転倒防止対策が
出来ない場合には、本図を参考にして
現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。
注２）強風地、寒冷地等に設置する場合、
現地の実情にあわせて設計・施工して下さい。

部 材 名	厚さ(m/m)	材 質
ESF屋 根	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF屋 根 補 強	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF鴨 居	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF後 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF側 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF側 壁 補 強	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF後 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF下 枠 前	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF下 枠 後	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF床パネル	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF床 補 強	0.6	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
ESF根太 左(右)	0.5	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
ESF	ボルト	一般構造用圧延鋼材 SS400相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき
アジャスターボルト	カップ	熱間圧延軟鋼板 SPHC-P相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき
ESF棚 柱	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF本体支持金具	1.6	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)
ESFアンカープレートA	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)
ESFアンカープレートB	1.6	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)
ESFアンカープレートC	2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC (後塗装)

名 称	ヨド物置 エスモ	株式会社 遼川製鋼所
機種名	ESF-1206Y 型	