




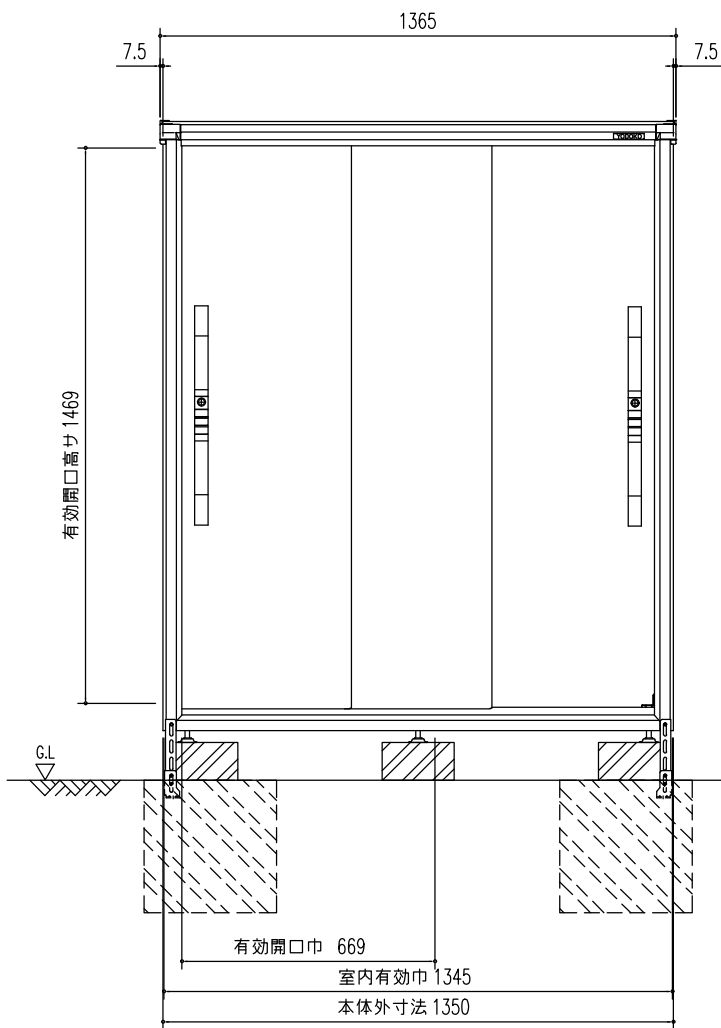


正面立面図 (S=1/20)

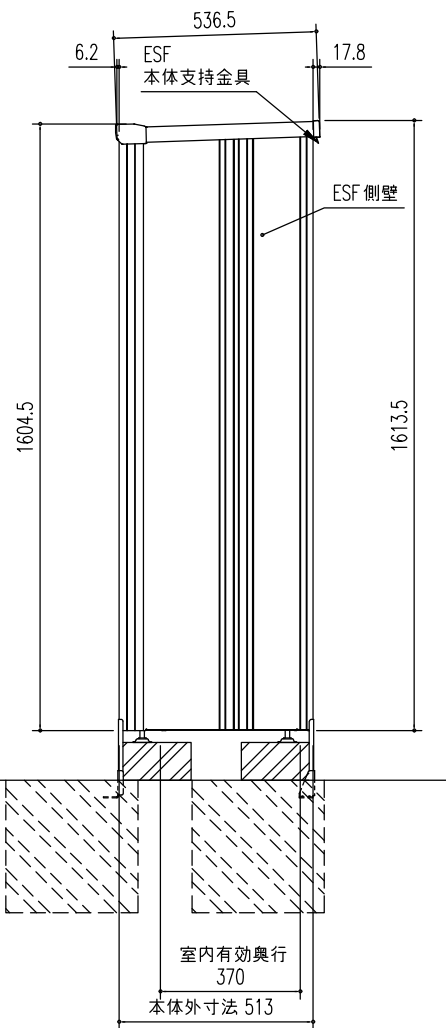


側面図 (S=1/20)

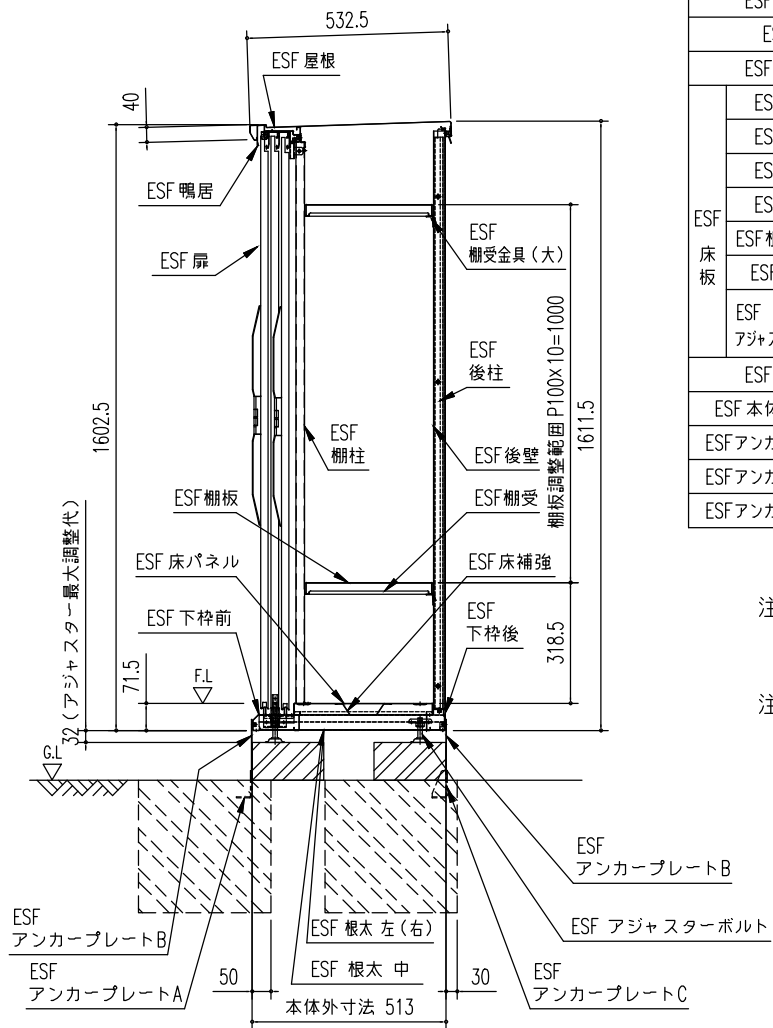


矩計図 (S=1/20)

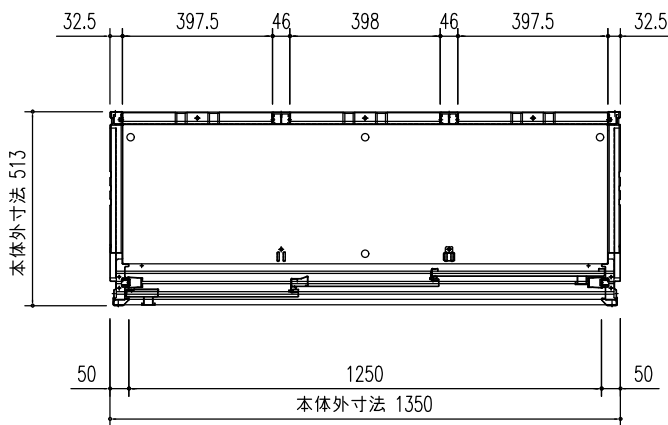

平面図 (S=1/20)

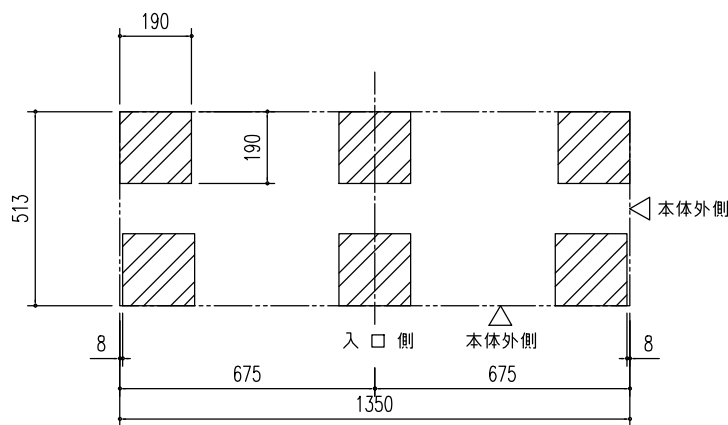

ブロック基礎伏図 (S=1/20)

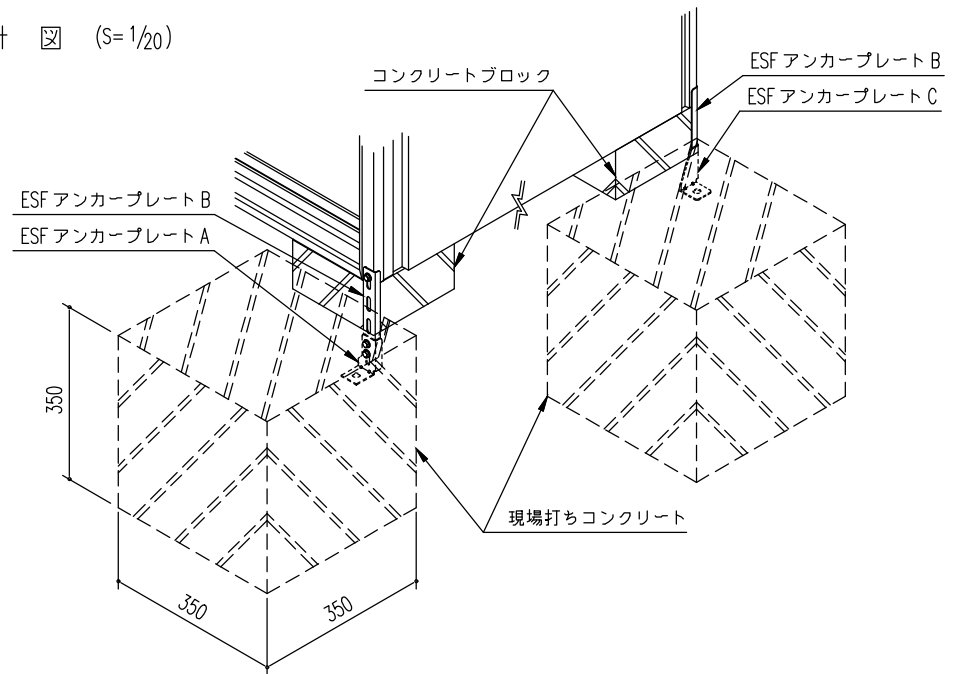

部 材 名		厚さ(㎜/m)	材 質
ESF 屋 根		0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 鴨 居		0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 後 柱		1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 側 壁		0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 扉		0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 後 壁		0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF 床 板	ESF 下 枠 前	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF 下 枠 後	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF 床パネル	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF 床 補 強	0.6	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF 根 太 左 (右)	0.5	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF 根 太 中	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF アジャスターボルト	—	一般構造用圧延鋼材 SS400相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき
ESF アンカープレートA		2.3	熱間圧延軟鋼板 SPHC-P相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき
ESF アンカープレートB		2.3	熱間圧延軟鋼板 SPHC-P相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき
ESF アンカープレートC		2.3	熱間圧延軟鋼板 SPHC-P相当品 + 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき

注1) 本体支持金具にて転倒防止対策が
出来ない場合には、本図を参考にして
現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。
注2) 強風地、寒冷地等に設置する場合、
現地の実情にあわせて設計・施工して下さい。

名 称	ヨド物置 エスモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	ESF-1305D 型	