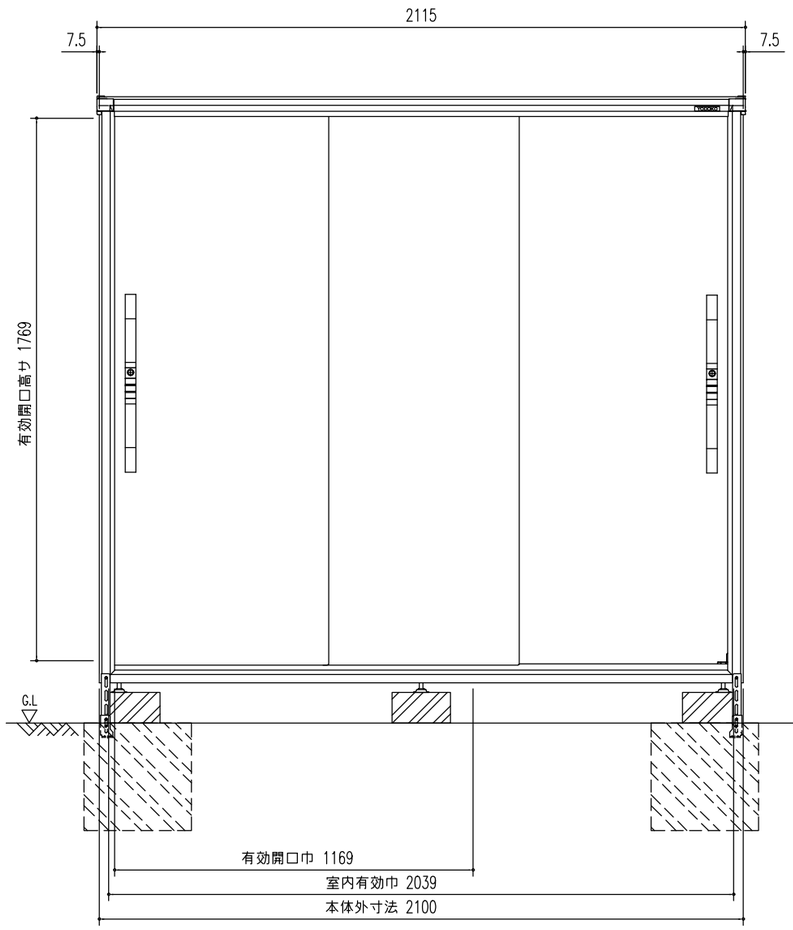

正 面 立 面 図 (S=1/20)

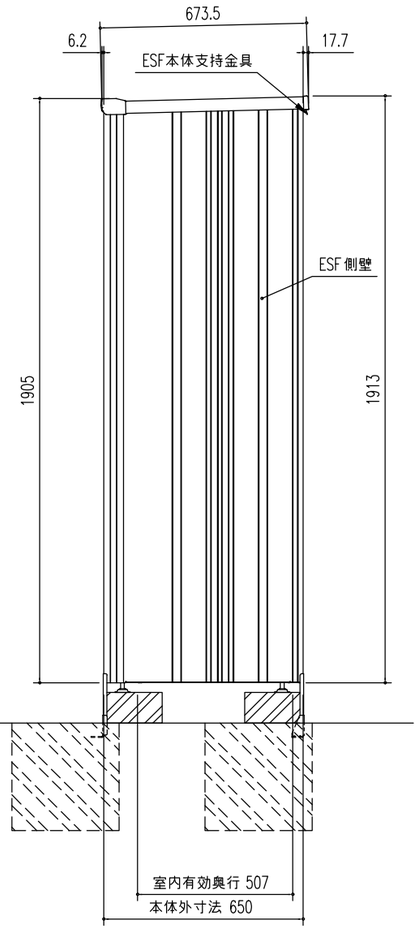

側 面 図 (S=1/20)

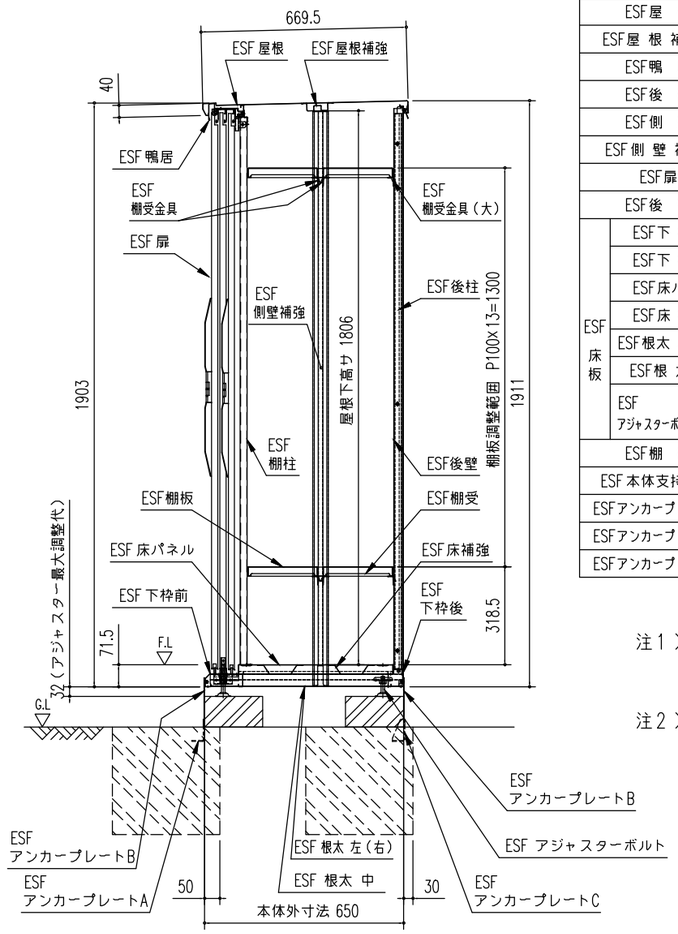

矩 計 図 (S=1/20)

部 材 名			厚さ(m/m)	材 質
ESF屋 根			0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF屋 根 補 強			0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF鴨 居			0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF後 柱			1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF側 壁			0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF側 壁 補 強			0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF扉			0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF後 壁			0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF床板	ESF下 枠 前		0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF下 枠 後		0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF床パネル		0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
	ESF床 補 強		0.6	JIS G3321 溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF根太 左(右)		0.5	JIS G3321 溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF根 太 中		1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC
	ESF アジャスターボルト	ボルト	−	一般構造用圧延鋼材 SS400相当品 ＋溶融亜鉛アルミニウム合金めっき
		カップ	2.3	熱間圧延軟鋼板 SPHC−P相当品 ＋溶融亜鉛アルミニウム合金めっき
ESF棚 柱			1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム−亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
ESF本体支持金具			1.6	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC（後塗装）
ESFアンカーブレートA			2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC（後塗装）
ESFアンカーブレートB			1.6	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC（後塗装）
ESFアンカーブレートC			2.3	JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGHC（後塗装）

注１）本体支持金具にて転倒防止対策が
出来ない場合には、本図を参考にして
現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。
注２）強風地、寒冷地等に設置する場合、
現地の実情にあわせて設計・施工して下さい。

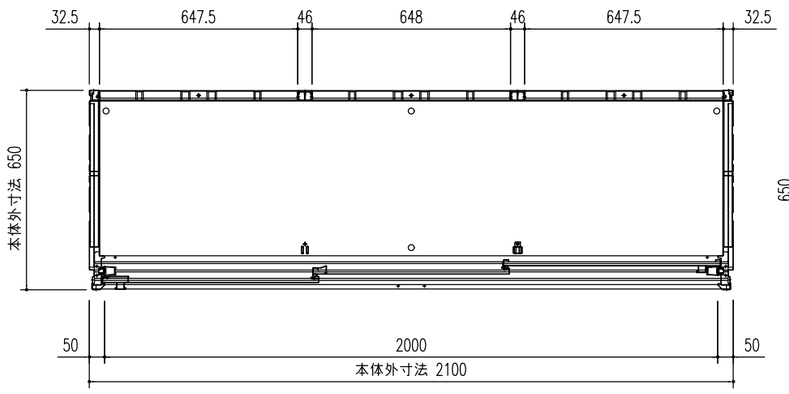

平 面 図 (S=1/20)

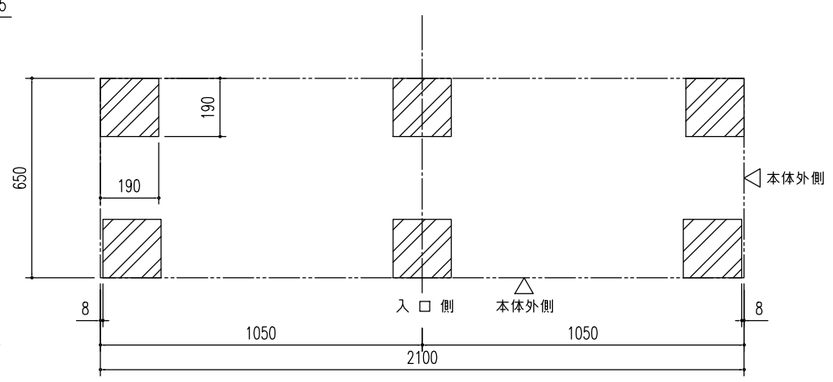

ブロック基礎伏図 (S=1/20)

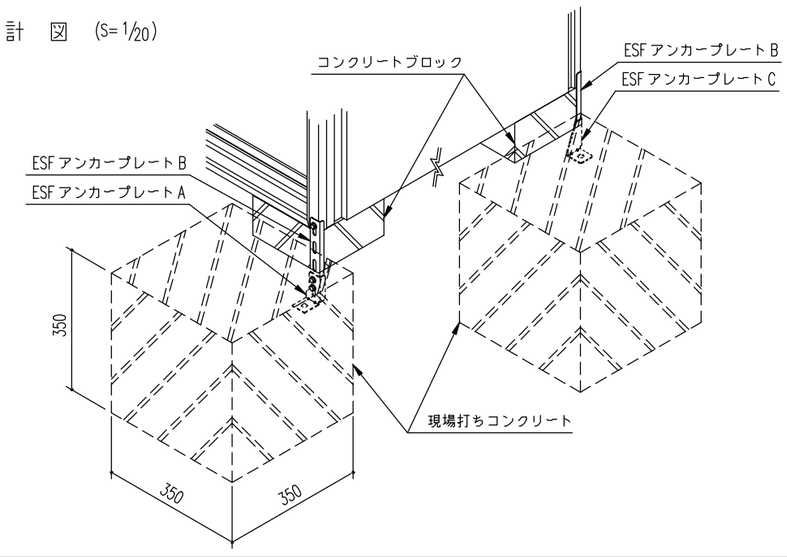

名 称	ヨド物置 エスモ	株式会社 ヨドコウ
機種名	ESF−2106A 型	