

ヨド物置 エルモ

BEAMS DESIGNモデル 組立説明書


「ヨド物置 BEAMS DESIGNモデル」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組立てる前に、この「組立説明書」をかならずお読みください。
本書では、物置組立後の手順について説明いたします。

●組立施工上の注意点

- △注意**
- 組立の際には手袋を着用してください。
 - 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
 - 高い足場が必要なときは、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
 - 組立後、各部のボルト・金具の締め忘れや緩みがないか確認してください。
 - 濃色仕様のため、傷が目立ちやすいので、組立の際はご注意ください。
 - 扉を設置する際は、下枠に養生を行ってください。

外装材設置に伴う設置前の作業スペース確保のお願い

標準仕様のエルモの物置に追加で、外装材を取付けます。
設置に伴い、基礎スペースに以下の幅、追加スペースが必要になりますのでご注意ください。

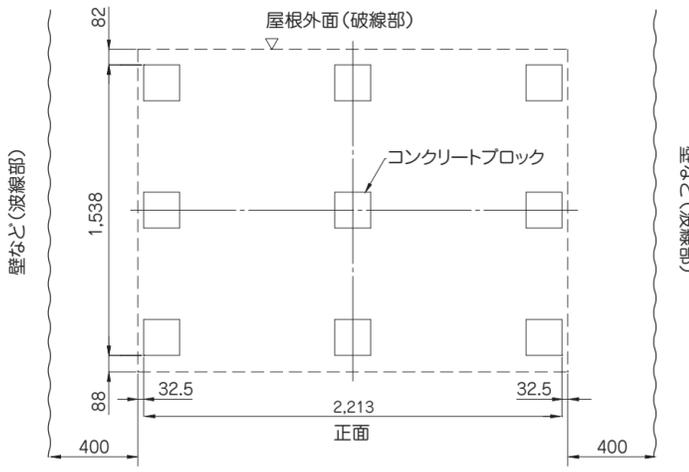

●梱包組合せ表

梱包名称	梱包番号	
	一般地	積雪地
部品 ※1	LM5-0142 BM	
枠	上枠前後	LM5-0205 BM
	下枠前後	LM5-0255 BM
	上枠左右	LM5-0303 BM
	下枠左右	LM5-0353 BM
	柱 ※2	LM5-0411 BM
間柱 ※2	LM5-1468 BM	
鼻隠し	LM5-1105 BM	
補強	LM5-0531 BM	LM5-3531 BM
床	LM5-0715	
屋根 ※2	LM5-0924 BM	
壁	LM5-1003 BM	
	LM5-1004 BM	
	LM5-1055 BM	
袖壁	LM5-1055 BM	
扉 ※1	LM5-1705 BM	
棚板	LM5-1903 BM	
外装 ※1	下地、縁	BM-5001
		BM-5002
	ヨドスパン	BM-5011
		BM-5012
取手 ※1	取手、バー	BM-5021
合計梱包数	21	21

●梱包内容表

●部品 LM5-0142 BM

部材名	数量	部材名	数量
間柱固定金具セット	2	BML 鼻隠しコーナー前	4
間柱固定金具	5	ボルト M6×15	5
ボルト M6×15	5	ボルトセット	4
ELD 柱補強金具	1	ワッシャー M6	4
ELD 下レール	1	BML 鼻隠しコーナー前	2
下レールキャップ	1	上部スペーサー	2
キャップセット BM	1	下部スペーサー	2
鍵穴フサギ	1	BML 鼻隠しコーナー後固定金具	各1
BML 戸当たりゴム(テープ)	2	BML 外装下地受けA	9
工具キット	1	BML 外装下地受けB	9
ELD アンカープレート BM	4	外装下地受けボルト	19(1)
ELD 屋根隙間隠しA BM	2	ナットセット	19(1)
ELD 屋根隙間隠しB BM	1	六角ナット M6	19(1)
ボルト M6×15(黒)	155(5)	BML スパンボルト	68(2)
床押え用ボルト M6×15(白)	9(1)	LM5 組立説明書	1
BML 鼻隠しコーナー前 左, 右	各1	BML 組立説明書	1
BML 鼻隠しコーナー後 左, 右	各1	BML 補足説明書	1
補修用スプレー	1	LM5 取扱説明書, 保証書	各1

●外装(1) BM-5001

部材名	数量
BML 外装下地 右, 左	各3
BML 腰水切り 右, 左	各1
BML 見切り縁	2

●スパン(1) BM-5011

部材名	数量
BML ヨドスパン1K型(1)	1
BML ヨドスパン1K型(2)	7
BML ヨドスパン1K型(3)	2

●取手 BM-5021

部材名	数量
BML 扉パイプセット	1
BML 側面パイプセット	2
BML 側面パイプ	ボルト M6×20
ボルトセット	ワッシャー M6
	17(1)
	17(1)

●外装(2) BM-5002

部材名	数量
BML 廻り縁前 右, 左	各1
BML 廻り縁後 右, 左	各1

●スパン(2) BM-5012


部材名	数量
BML ヨドスパン1K型(1)	1
BML ヨドスパン1K型(2)	9

●扉 LM5-1705 BM

部材名	数量
ELD 扉前 L-A BM	1
ELD 扉後 L-A BM	1
ELD 扉支持材 AS-A BM	1
ボルト M6×15(黒)	3
ELD 運動車	1
ELD 戸車上昇防止プレート AS	3

- ※1 物置部材の梱包(部品、外装、取手、扉以外)については標準の組立説明書をご参照ください。
- ※2 「柱」「間柱」「屋根」「棚板」の部品には、それぞれ印字が記されています。デザインの関係上見えづらくなっているため、ご注意ください。

- 組立説明書①～⑪の作業は必ず物置本体設置後に行ってください。
- ボルトは床押え用のボルトのみ白色になります。それ以外の部材は黒色のボルトを使用してください。

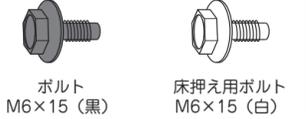

①アンカー工事

①アンカー工事を行ってください。

施工方法につきましては、別紙「ヨド物置エルモ組立説明書」をご参照ください。
コンクリートを打ち込む場合、「LMD-2215」の穴サイズと同一になります。


必ず外装設置前にアンカー工事を行ってください。
外装設置後に行くと、側面にアンカープレートが取付けられません。

②前工程①(外装下地)



部材名	数量
外装下地 右, 左	各2
外装下地受けA	6
外装下地受けB	6
+小ネジ M6	12
六角ナット M6	12


①切欠きを下に向け、外装下地のネジ山の無い孔に外装下地受けA, Bをボルトとナットで取付けます。(左右各2セット)

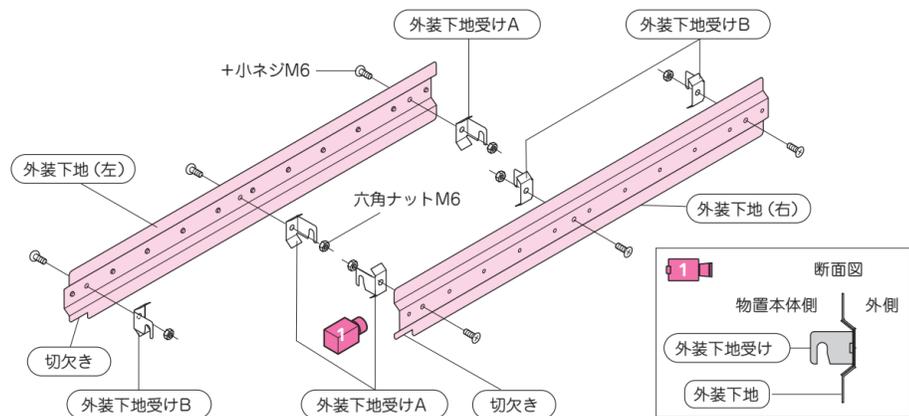

③前工程②(腰水切り)



①腰水切りのネジ山の無い孔に外装下地、外装下地受けA, Bをボルトとナットで固定します。(左右各1セット)

部材名	数量
腰水切り 右, 左	各1
外装下地 右, 左	各1
外装下地受けA	3
外装下地受けB	3
+小ネジ M6	6
六角ナット M6	6

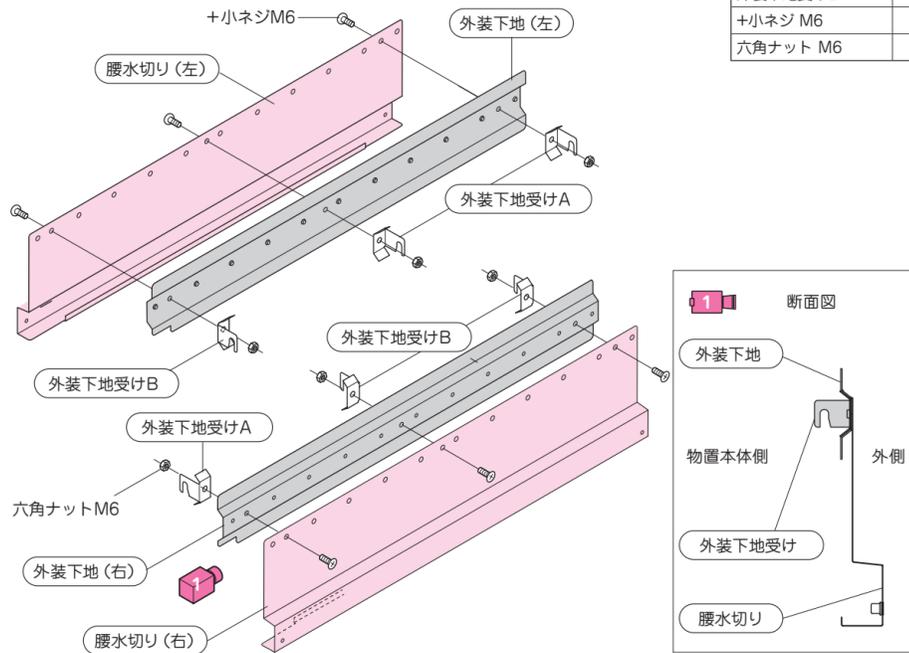

④外装下地、腰水切りの取付け

- ①室内から左右の壁パネルのボルトを緩めます。
- ②壁パネルと柱の隙間に②、③で作成した外装下地受けを差し込み、壁パネルのボルトに引っ掛けます。
- ③引っ掛けた外装下地、腰水切りを外側に引いても抜けないことを確認します。
- ④室内から左右の壁パネルのボルトを締めます。

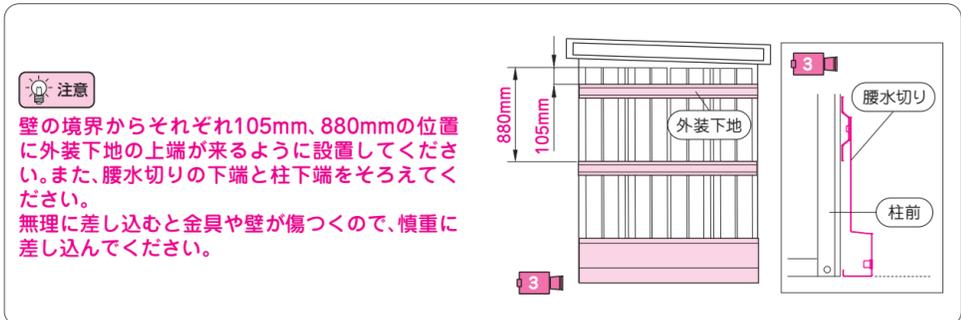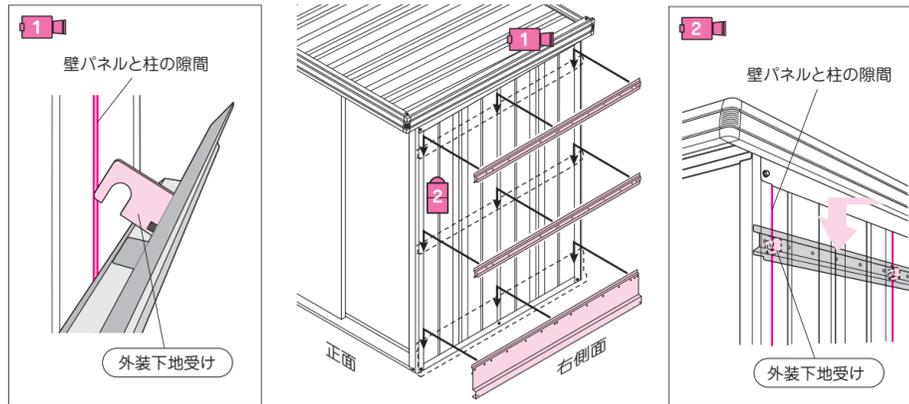


5 外装スパンの取付け

ワンポイント 側面パイプセットは片側にしか取付けられません。あらかじめ、左右どちらに取付けるか決めて、外装スパンを取付けてください。

- ① 平らな面を左にして、ヨドスパン1K型(1)を外装下地にボルト止めします。(外装下地にネジ孔を施しています。)
- ② ヨドスパン1K型(2)をヨドスパン1K型(1)に差し込みボルト止めします。以降、スパン配置図の矢印の順にスパンを取付けます。


部材名	数量
ヨドスパン1K型(1)	2
ヨドスパン1K型(2)	16
ヨドスパン1K型(3)	2
+小ネジ M6×10	66

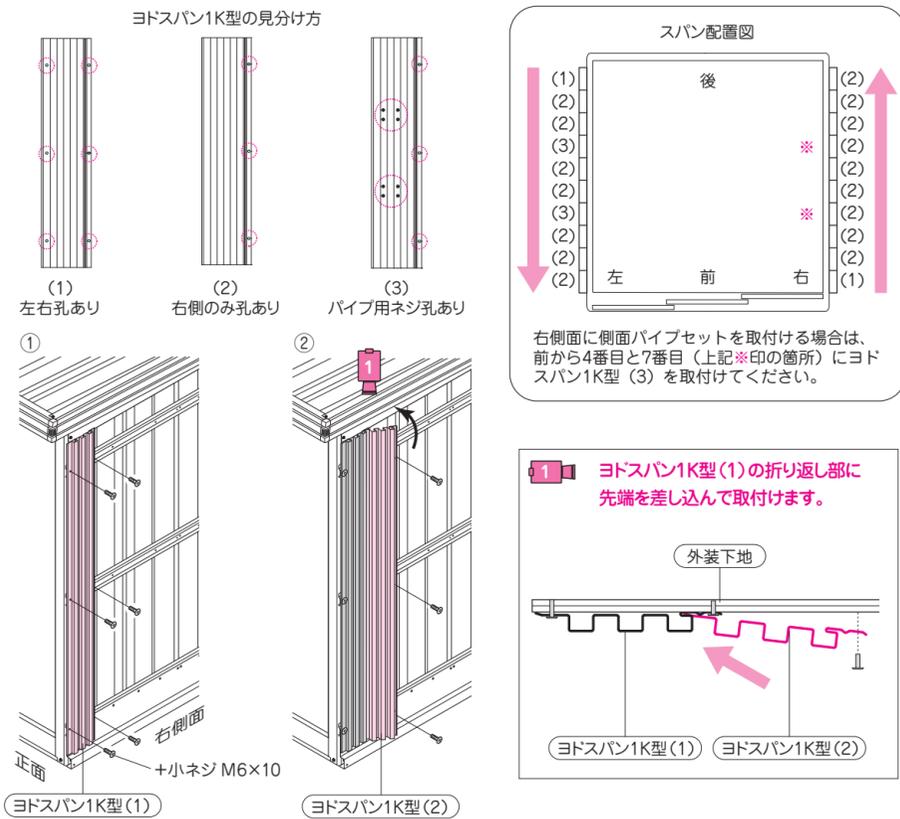

6 廻り縁前の取付け

- ① 上枠左右前側のボルトを緩めます。
- ② 廻り縁前の切欠き部を上にして、外装下地と壁パネルの間に差し込みます。このとき、①のボルトに切欠き部を差し込んでください。
- ③ 廻り縁前を上枠左右と腰水切りにボルト止めします。


部材名	数量
廻り縁前 右,左	各1
ボルト M6×15	2

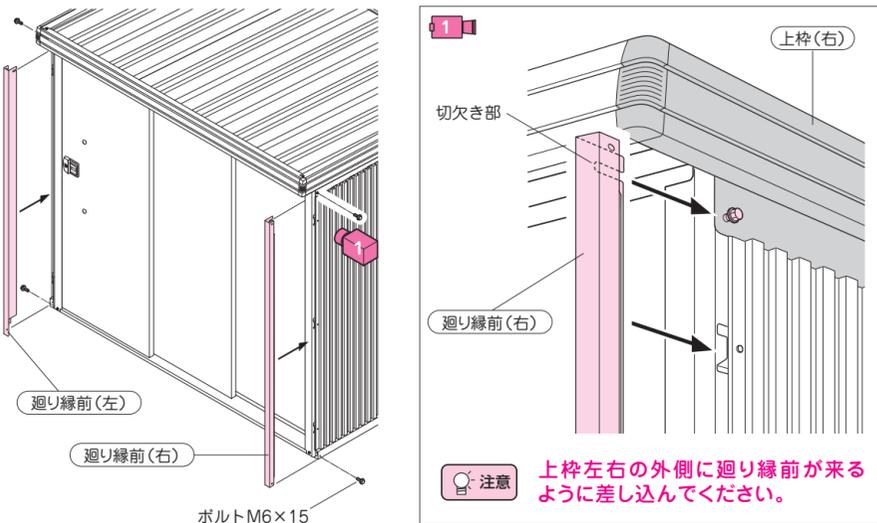

7 見切り縁、廻り縁後の取付け

- ① 見切り縁を廻り縁前とスパンの間に差し込み、ボルトで固定します。
- ② 廻り縁後の切欠き部を上にして、外装下地と壁パネルの間に差し込みます。
※見切り縁を挟み込んでください。
- ③ 廻り縁後をボルトで固定します。


部材名	数量
見切り縁	2
廻り縁後 右,左	各1
ボルト M6×15	6

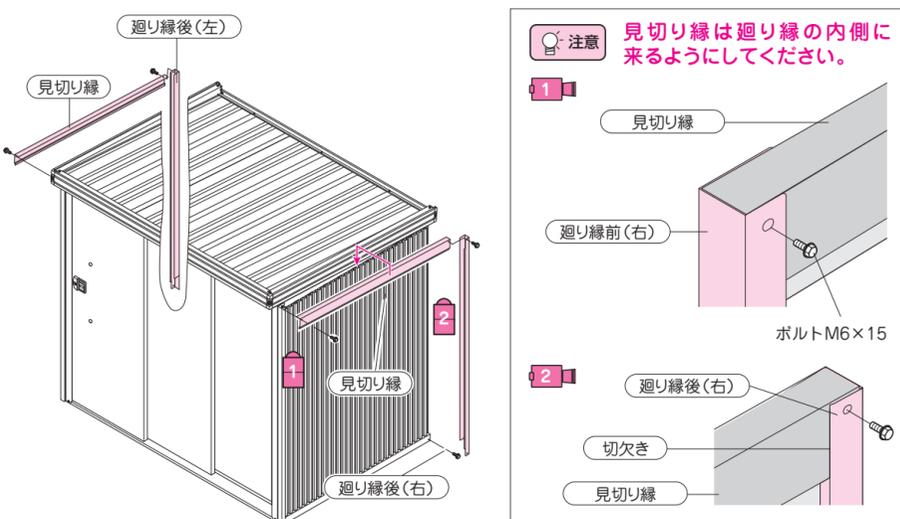

8 BML 鼻隠しコーナー前の取付け

- ① 鼻隠し前下面のボルトを外し、鼻隠し前の下面を押し上げながら、下部スペーサーを両面テープで貼ります。このとき、スペーサーの孔から外したボルトのネジ孔が見えるよう調整してください。
- ② 鼻隠し前上面のボルトを外し、鼻隠し前下面を押し上げて、BML 鼻隠しコーナー前を差し込みます。
- ③ BML 鼻隠しコーナー前と鼻隠し前の隙間に上部スペーサーを差し込み、M6×25のボルトで固定します。(②で外したボルトは使用しません。)
- ④ BML 鼻隠しコーナー前の下部に、ボルトが通るように鼻隠し前の下面を押し上げながら鼻隠し前とボルトで固定します。(①で外したボルトは使用しません。)


部材名	数量
BML 鼻隠しコーナー前 右,左	各1
上部スペーサー	2
下部スペーサー	2
六角ボルト M6×25	4
ワッシャー M6	4

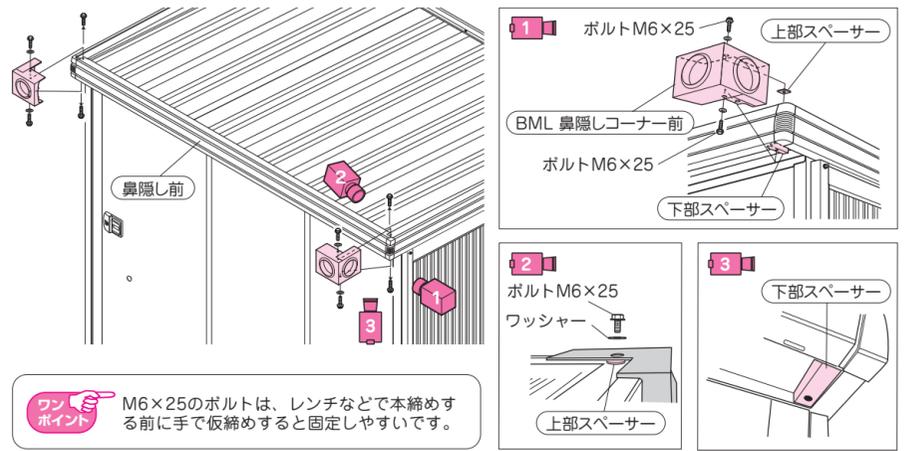

9 BML 鼻隠しコーナー後の取付け

- ① 鼻隠し後上下のボルトを外します。
- ② BML 鼻隠しコーナー後固定金具を鼻隠し後上にボルトで取付けます。
- ③ BML 鼻隠しコーナー後を鼻隠し後上に差し込んで、BML 鼻隠しコーナー後と固定金具をボルトで固定します。
- ④ BML 鼻隠しコーナー後と鼻隠し後を下からボルトで固定し、側面を手で押さえ両面テープを効かせます。


部材名	数量
BML 鼻隠しコーナー後 右,左	各1
BML 鼻隠しコーナー後 固定金具 右,左	各1
ボルト M6×15	2

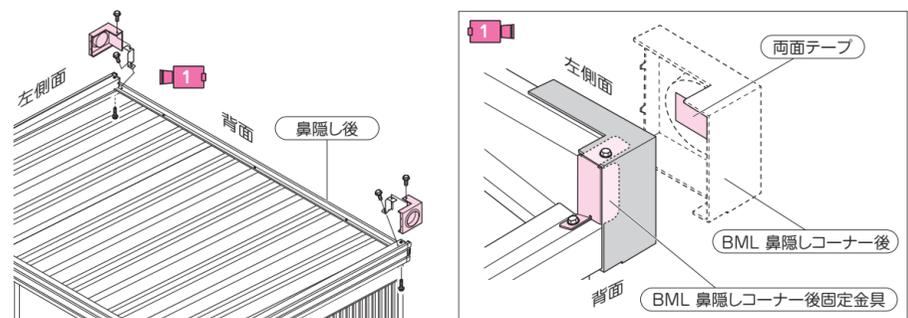

10 扉パイプセット、側面パイプセットの取付け


- ① ヨドスパン1K型(3)に側面パイプセットをボルトで固定します。
- ② 2のボルトをマイナスドライバーで緩めて、扉パイプセットを扉前の取付け孔に差し込み、扉裏の取手取付け材を回して取手を固定します。取手取付け後は、ボルトを締め直してください。

部材名	数量
BML 扉パイプセット	1
BML 側面パイプセット	2
六角ボルト M6×20	16

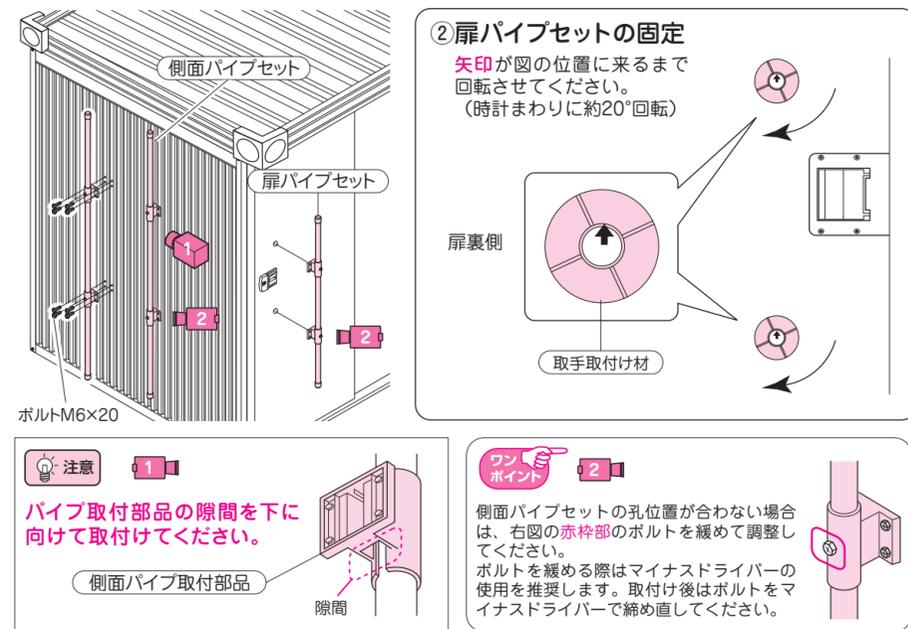

11 戸当たりゴム(テープ)取付け

- ① 扉前の鍵穴上部約20mmの位置に戸当たりゴム(テープ)を貼ります。
- ② 扉後に戸当たりゴム(テープ)を下枠から目安980mm付近に貼ります。

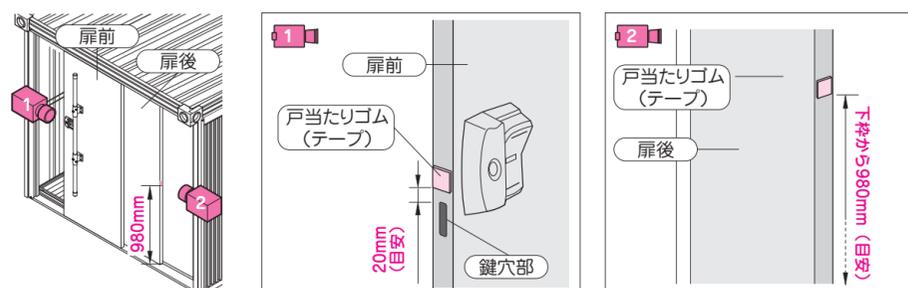

注意 扉を右開口にする場合も、同様の位置に取付けてください。