
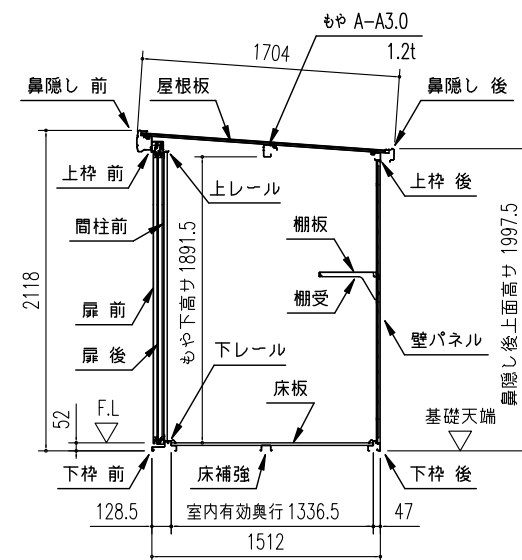
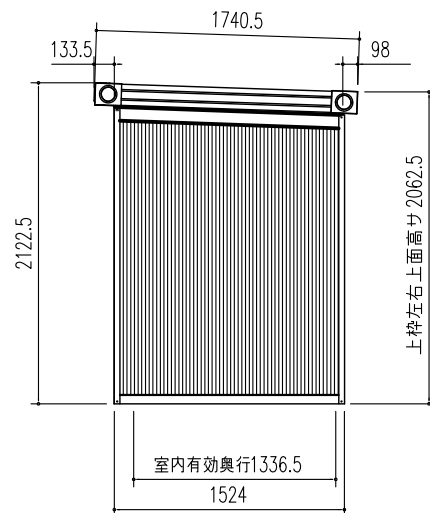
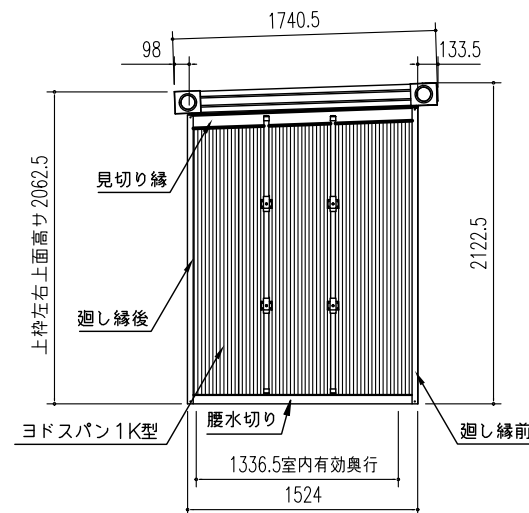
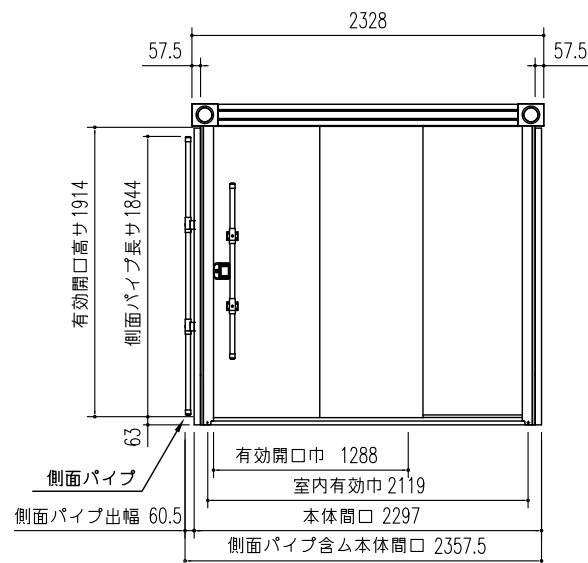
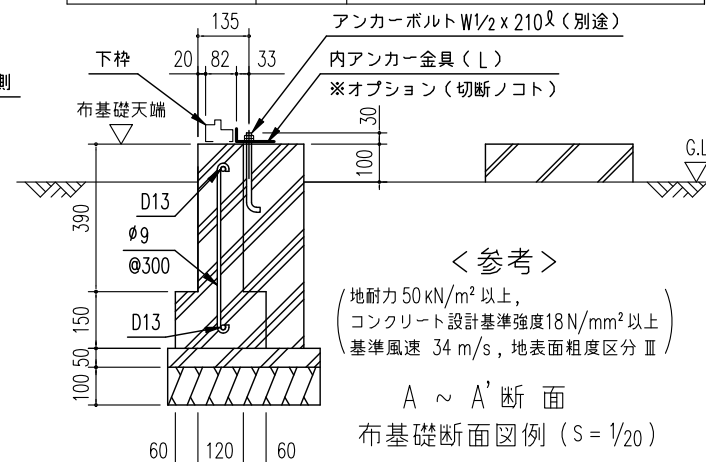












部 材 名	サイズ（巾×高さ）
扉 前 L-A	716 x 1938
扉 後 L-A	716 x 1938
壁パネル L-A	670 x 1870
袖 壁 L-A	670 x 1909

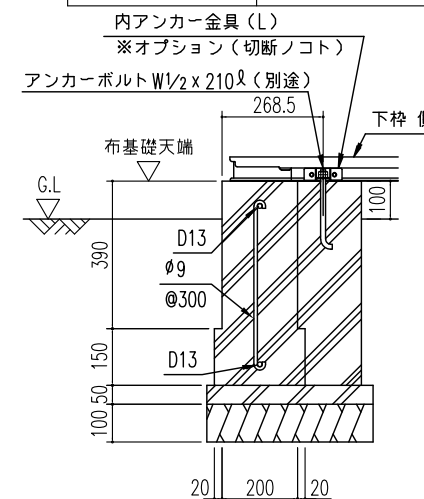

注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満(30 kN/m^2 以上)の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

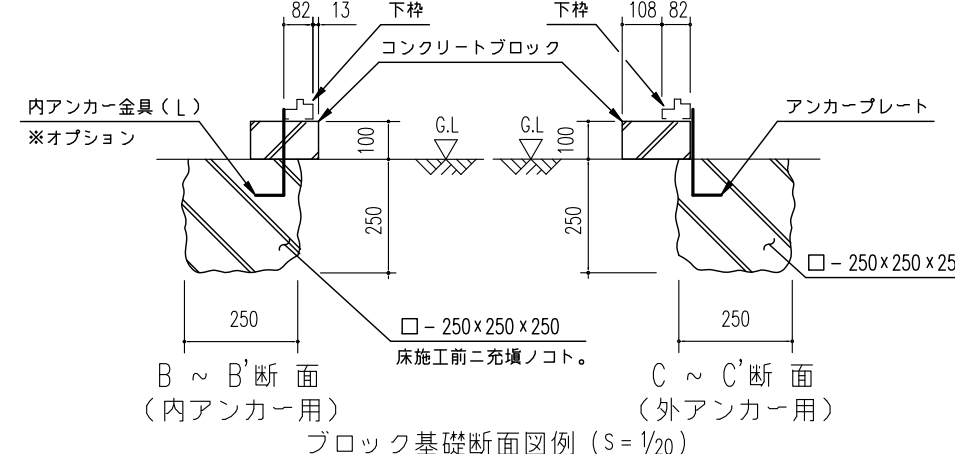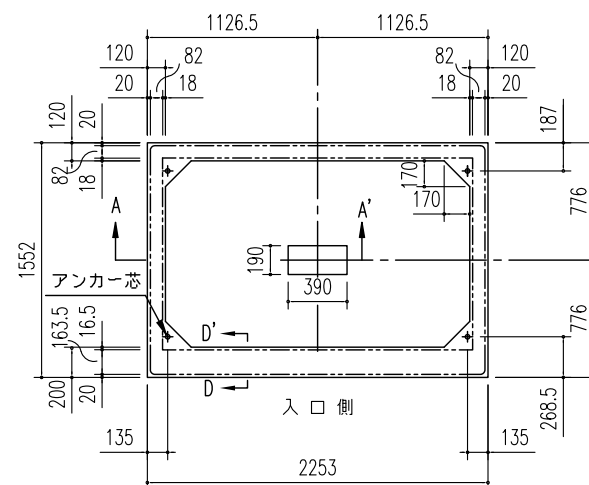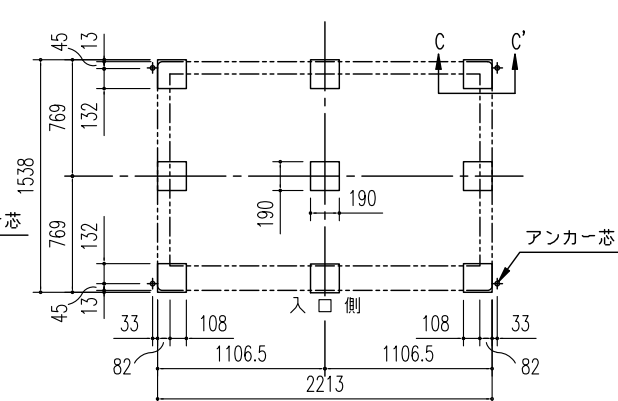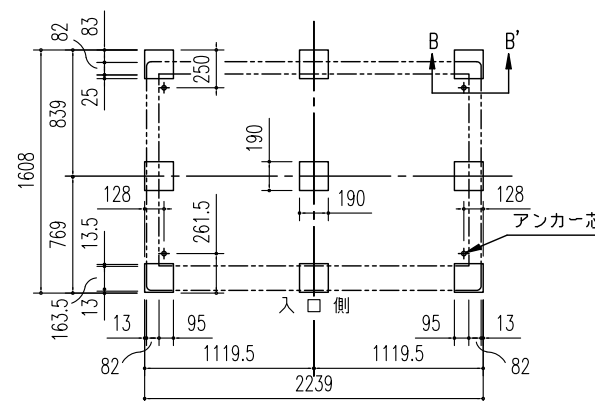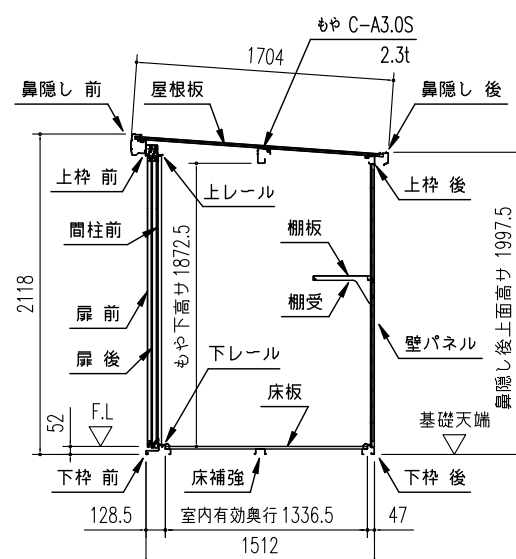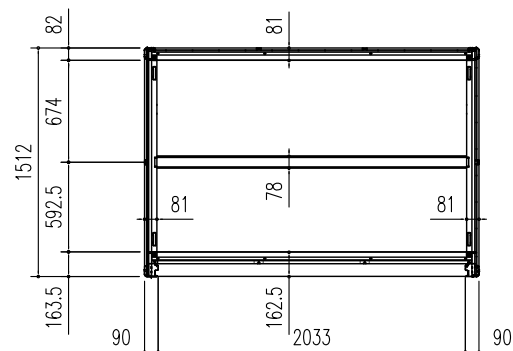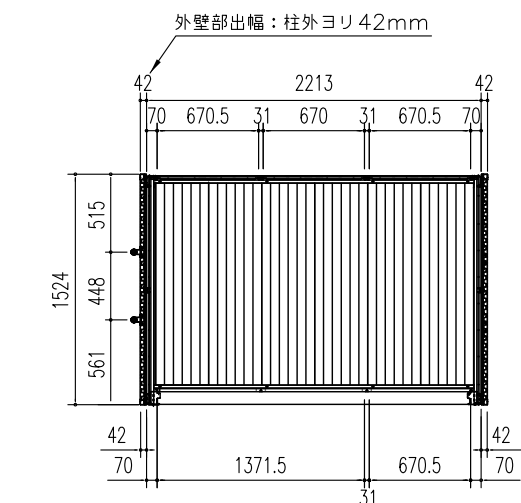

名 称	ヨド物置 エルモ (BEAMS)
機種名	LMD(S) - 2215 - BM 型

株式会社 ヨドコウ