




<平面図 S=1/30>

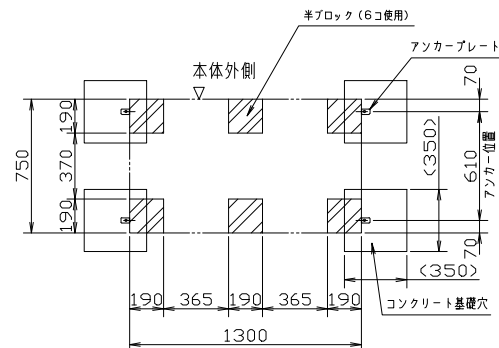


<半ブロック配置参考図>

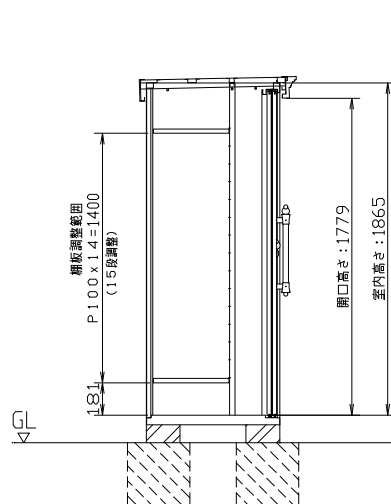

<矩計図 S=1/30>

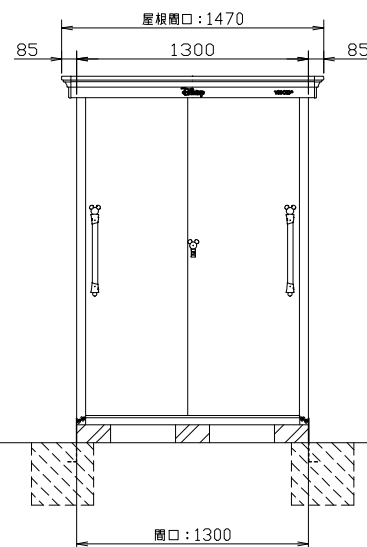

<正面立面図 -S=1/30>

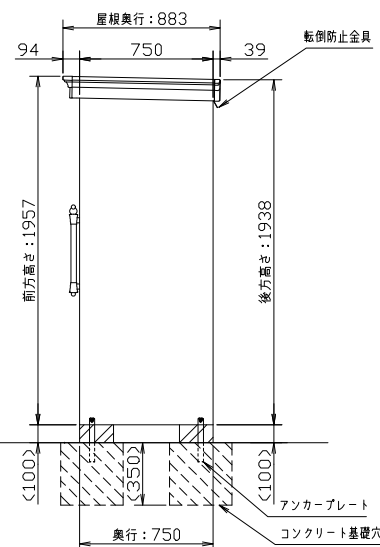

<側面立面図 -S=1/30>


| 部 材 名        | 厚さ(M/m) | 材 質                                 |
|--------------|---------|-------------------------------------|
| WDM 床板       | 0.8     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 側板       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 前ランマ     | 0.8     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 後ランマ     | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 前柱中      | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 後柱       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 棚柱後      | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 棚柱後(右)   | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 後板       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 扉        | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 屋根       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 棚板       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM アンカープレート | 2.3     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC (後塗装仕上げ) |

●許容耐荷重

- ・床板：5000N/㎡(約500kgf/㎡)
- ・屋根：1200N/㎡(約120kgf/㎡)
- ・積雪 約60cm
- ・棚板：2000N/㎡(約200kgf/㎡)

※ただし、棚柱の強度の関係で、棚板全体で100kgまで。

- 注1) 転倒防止金具にて転倒防止対策が出来ない場合には、本図を参考にして現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。
- 注2) 強風地、寒冷地等に設置する場合、現場の実情にあわせて設計・施工して下さい。

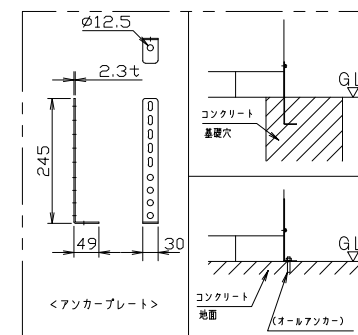

|     |                  |
|-----|------------------|
| 名 称 | ヨド物置 <ディズニーシリーズ> |
| 機種名 | YMWD-1307A/MM型   |

株式会社 淀川製鋼所