




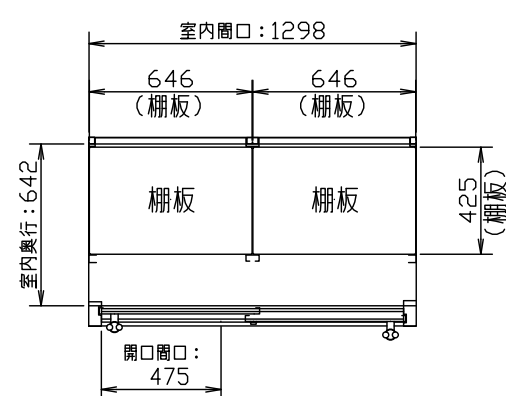


<平面図 S=1/30>

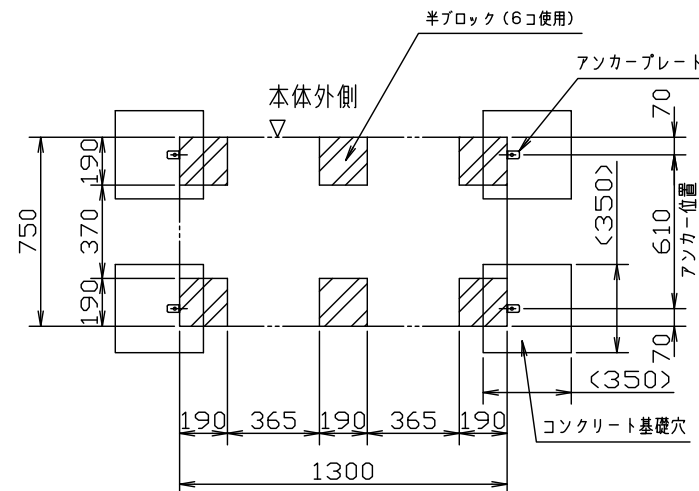


<半ブロック配置参考図>

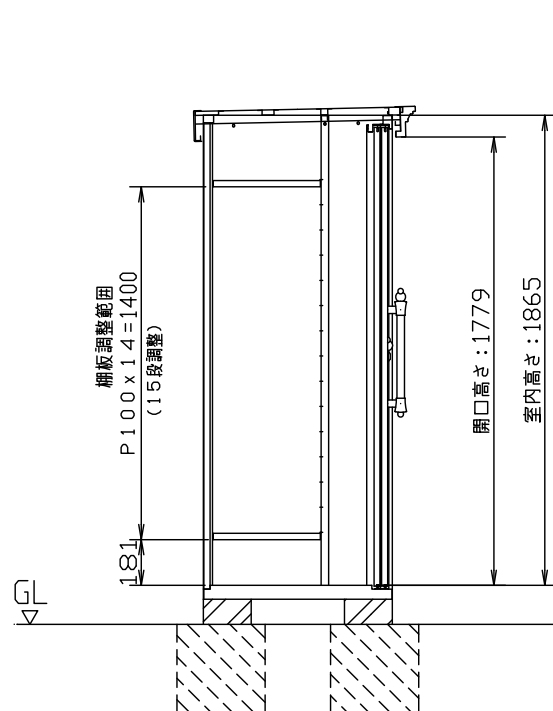

<矩計図 S=1/30>

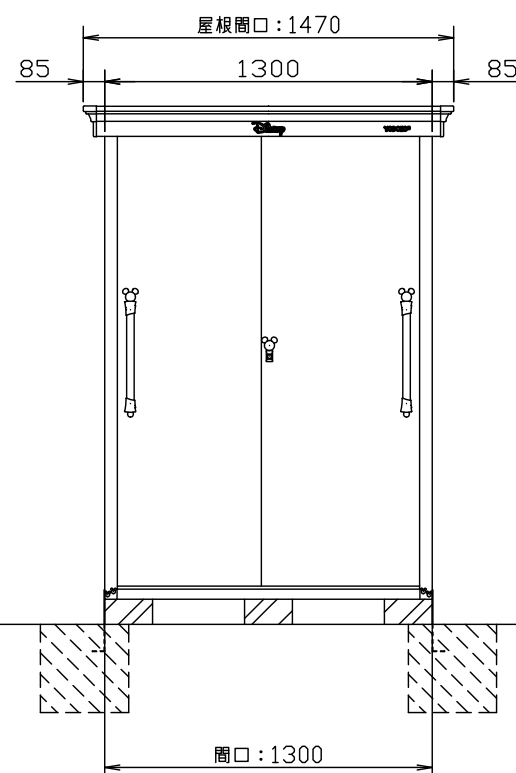

<正面立面図 S=1/30>

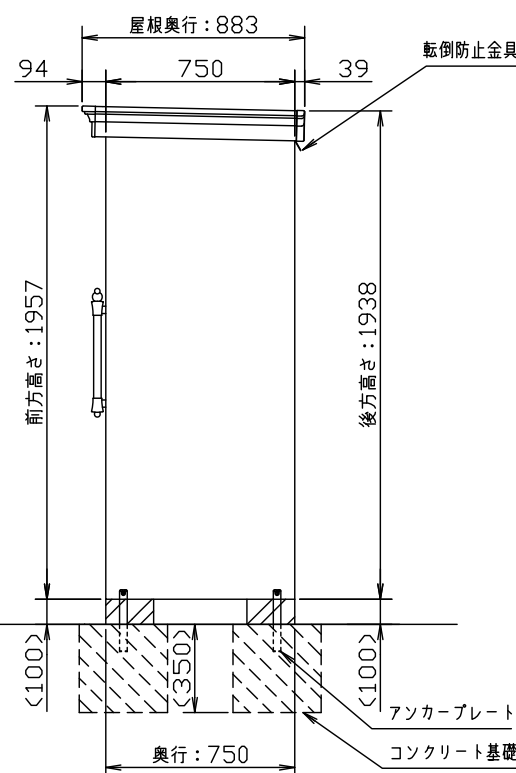


<側面立面図 S=1/30>

| 部 材 名        | 厚さ(M/m) | 材 質                                |
|--------------|---------|------------------------------------|
| WDM 床板       | 0.8     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 側板       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 前ランマ     | 0.8     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 後ランマ     | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 前柱中      | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 後柱       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 棚柱後      | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 棚柱後左(右)  | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 後板       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 扉        | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 屋根       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM 棚板       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC         |
| WDM アンカープレート | 2.3     | JIS G3312 塗装溶融垂鉛めっき銅板 CGCC (後塗装仕上) |

- 許容耐荷重
- ・床板：5000N/㎡(約500kgf/㎡)
  - ・屋根：1200N/㎡(約120kgf/㎡)
  - ・積雪 約60cm
  - ・棚板：2000N/㎡(約200kgf/㎡)
- ※ただし、棚柱の強度の関係で、棚板全体で100kgまで。

- 注1) 転倒防止金具にて転倒防止対策が出来ない場合には、本図を参考にして現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。
- 注2) 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の実情にあわせて設計・施工して下さい。

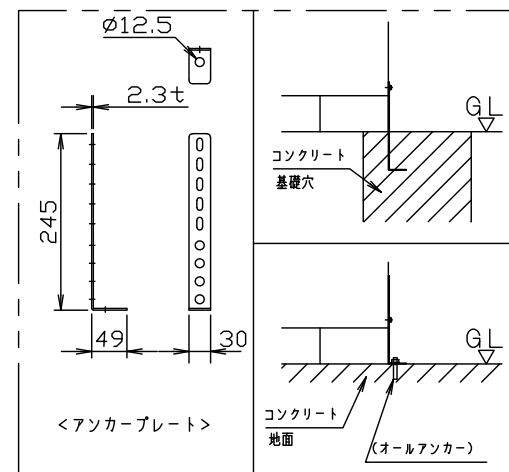

|     |                  |           |
|-----|------------------|-----------|
| 名 称 | ヨド物置 <ディズニーシリーズ> | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | YMWD-1307A/MM型   |           |