


<平面図 S=1/30>

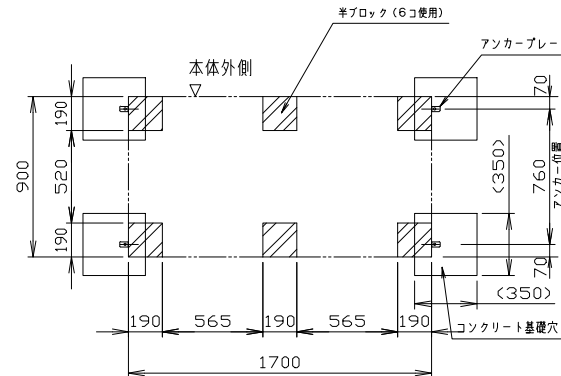

<半ブロック配置参考図>


部 材 名	厚さ(mm)	材 質
WDM 床板	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 側板	0.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 前ランマ	0.8	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 後ランマ	0.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 前柱中	0.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 後柱	0.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 棚柱後	0.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 棚柱後左(右)	0.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 後板	0.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 扉	0.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 屋根	0.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM 棚板	0.6	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
WDM アンカープレート	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC(後塗装仕上げ)

●許容耐荷重


- ・床板：5000N/m²(約500kgf/m²)
- ・屋根：1200N/m²(約120kgf/m²)
積雪 約60cm
- ・棚板：2000N/m²(約200kgf/m²)

※ただし、棚柱の強度の関係で、棚板全体で100kgまで。


- 注1) 転倒防止金具にて転倒防止対策が出来ない場合には、本図を参考にして現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。
- 注2) 強風地、寒冷地等に設置する場合、現場の実情にあわせて設計・施工して下さい。

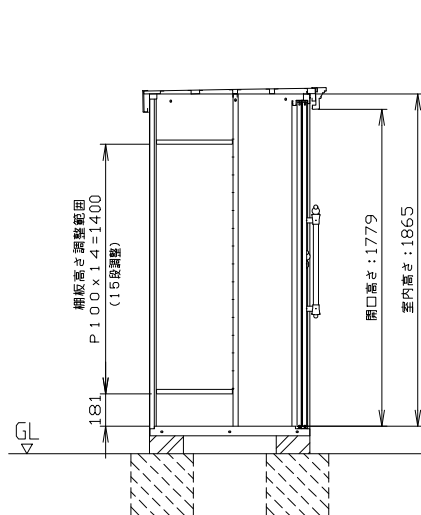


<矩計図 S=1/30>

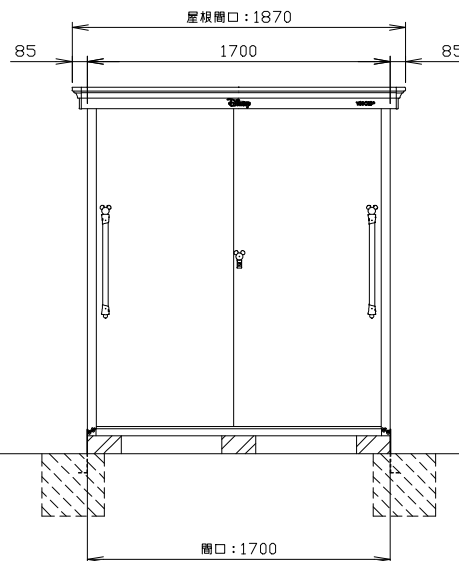

<正面立面図 S=1/30>

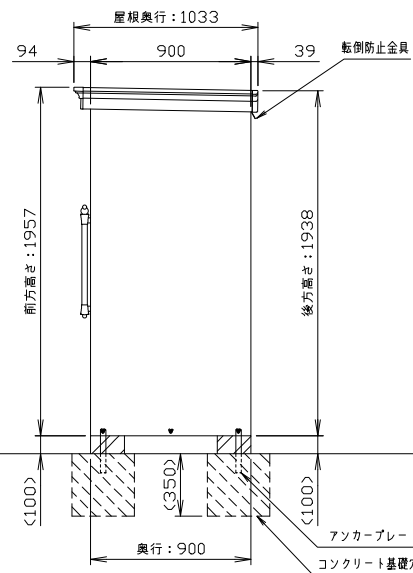

<側面立面図 S=1/30>

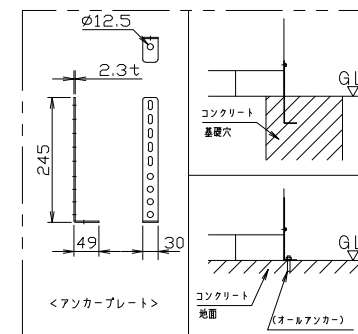

名 称	ヨド物置 <ディズニーシリーズ>
機種名	YMWD-1709A/MM型

株式会社 淀川製鋼所