
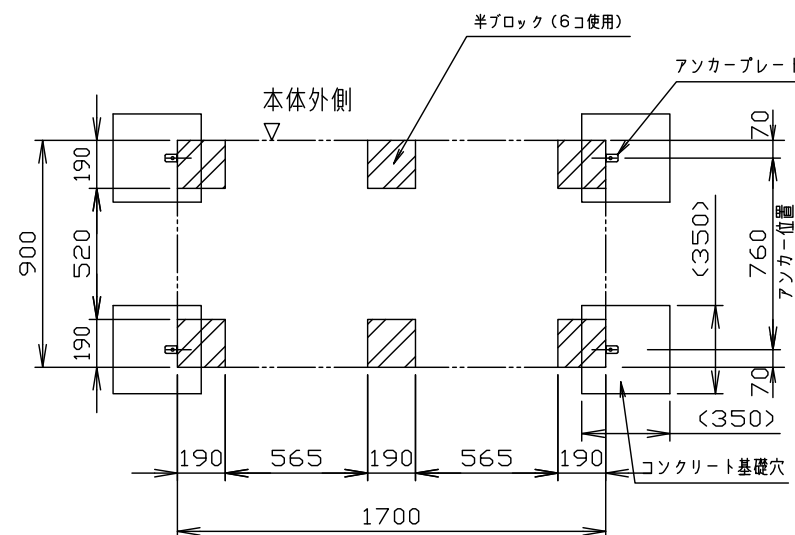


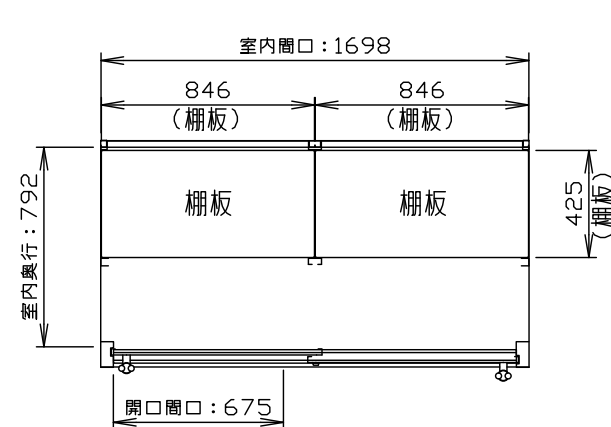

| 部 材 名       | 厚さ(m/m) | 材 質                                 |
|-------------|---------|-------------------------------------|
| WDM 床板      | 0.8     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 側板      | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 前ランマ    | 0.8     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 後ランマ    | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 前柱中     | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 後柱      | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 棚柱後     | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 棚柱後左(右) | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 後板      | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 扉       | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 屋根      | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM 棚板      | 0.6     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC          |
| WDM アンカプレート | 2.3     | JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC (後塗装仕上げ) |





●許容耐荷重

- ・床板：5000N／㎡(約500kgf／㎡)
- ・屋根：1200N／㎡(約120kgf／㎡)  
積雪 約60cm
- ・柵板：2000N／㎡(約200kgf／㎡)

※ただし、柵柱の強度の関係で、柵板全体で100kgまで。

注1) 転倒防止金具にて転倒防止対策が  
出来ない場合には、本図を参考にして  
現場の実情にあわせて基礎工事を行って下さい。

注2) 強風地、寒冷地等に設置する場合、  
現地の実情にあわせて設計・施工して下さい。

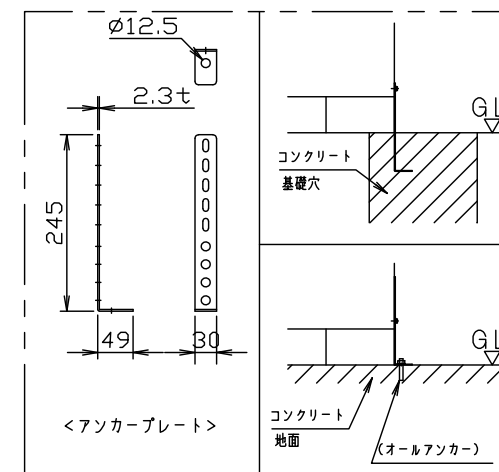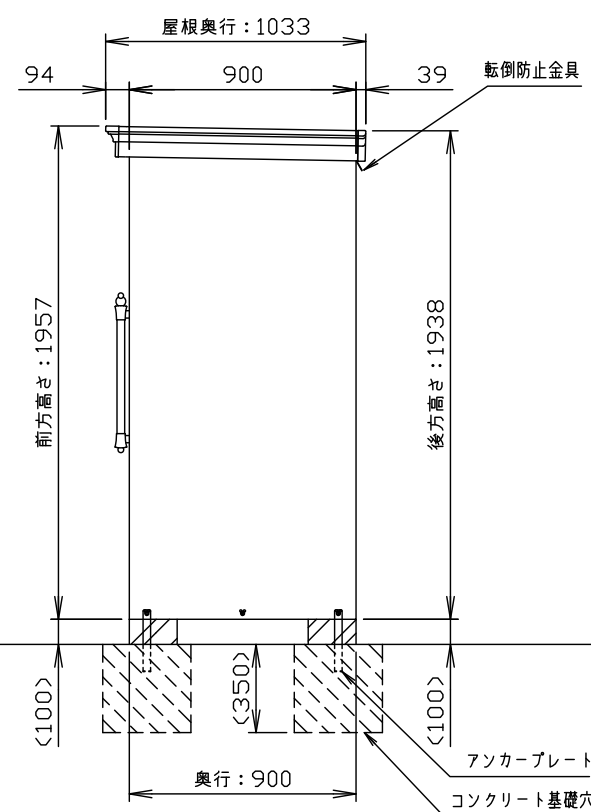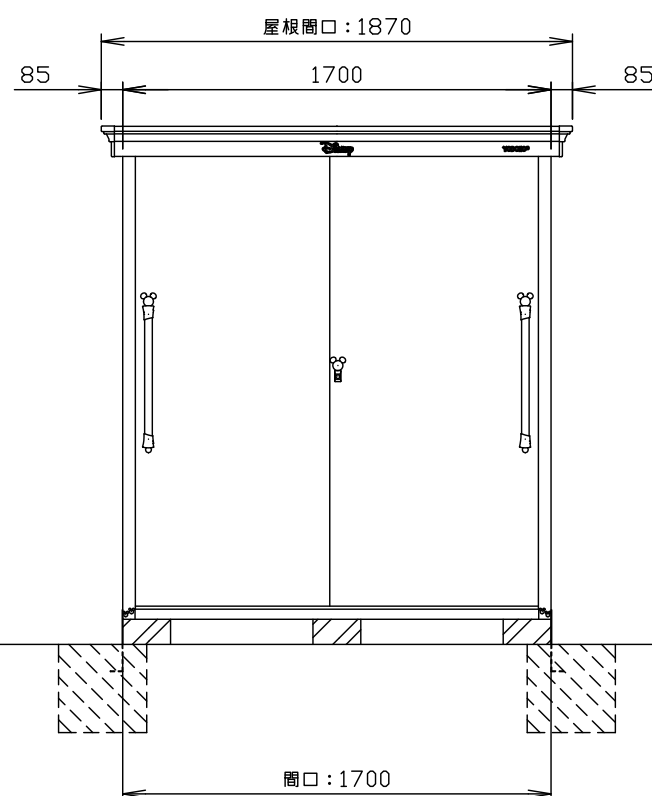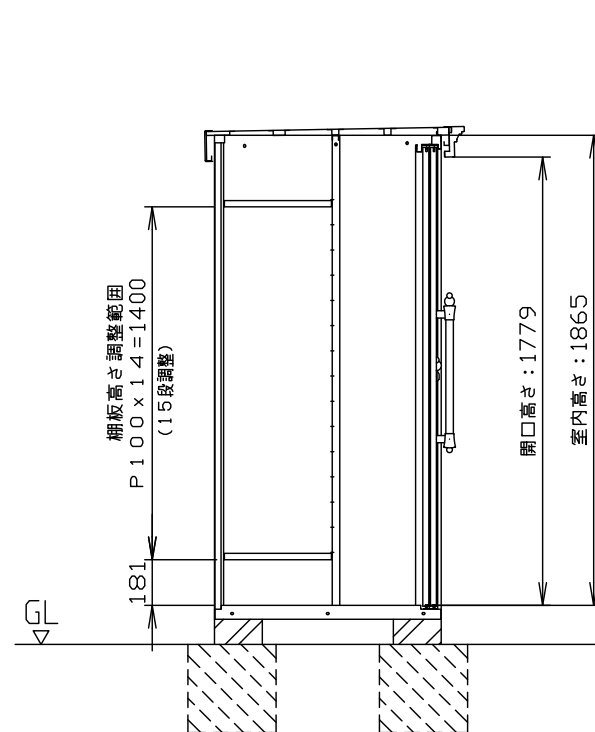

|     |                   |           |
|-----|-------------------|-----------|
| 名 称 | ヨド物置 <ディズニースリｰズ>  | 株式会社 ヨドコウ |
| 機種名 | YMWD-1709A / MM 型 |           |