



12 屋根連結材の取付け

- ① 屋根連結材を上枠中に取付けます。

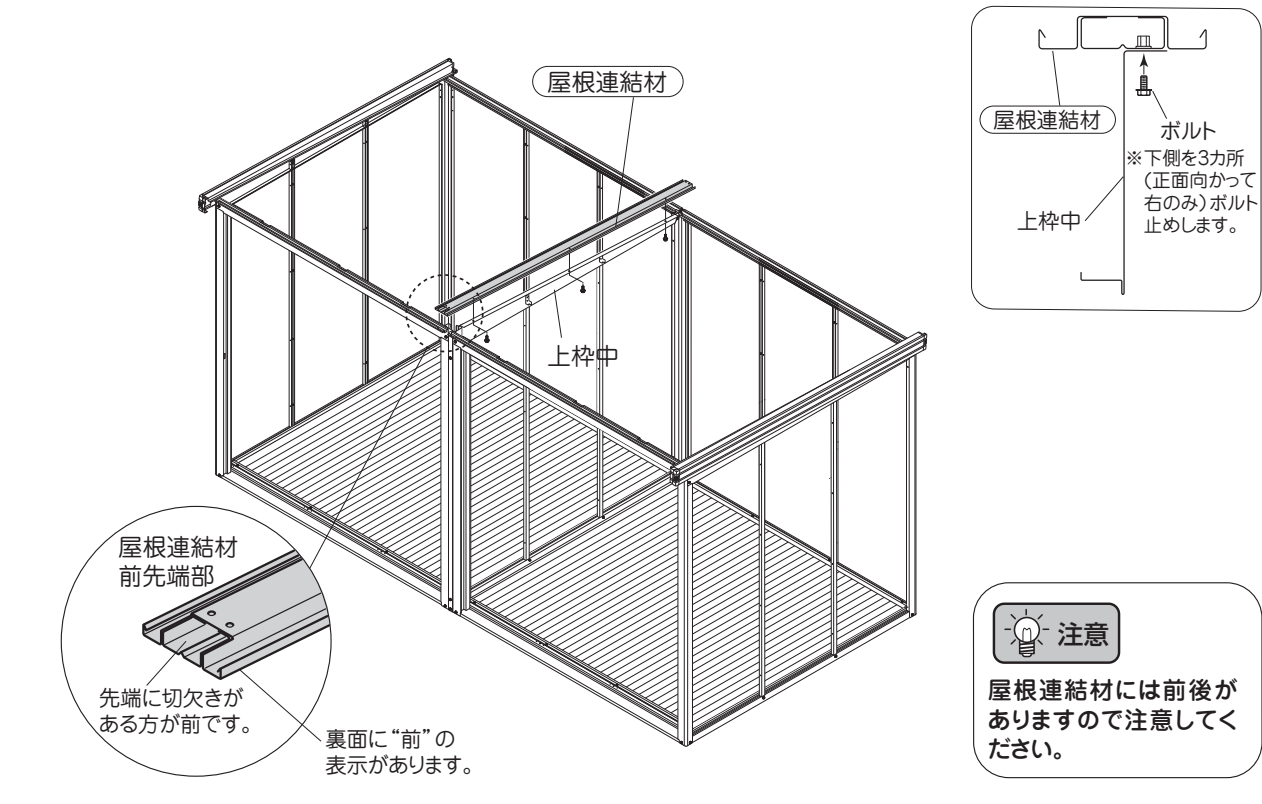


13 屋根の取付け

- ① 屋根を連結部の右側、左側それぞれ右端から順番に載せて上枠前、上枠後にボルト止めします。
※裏面に「⇒前屋根」の印字がある方を前にします。

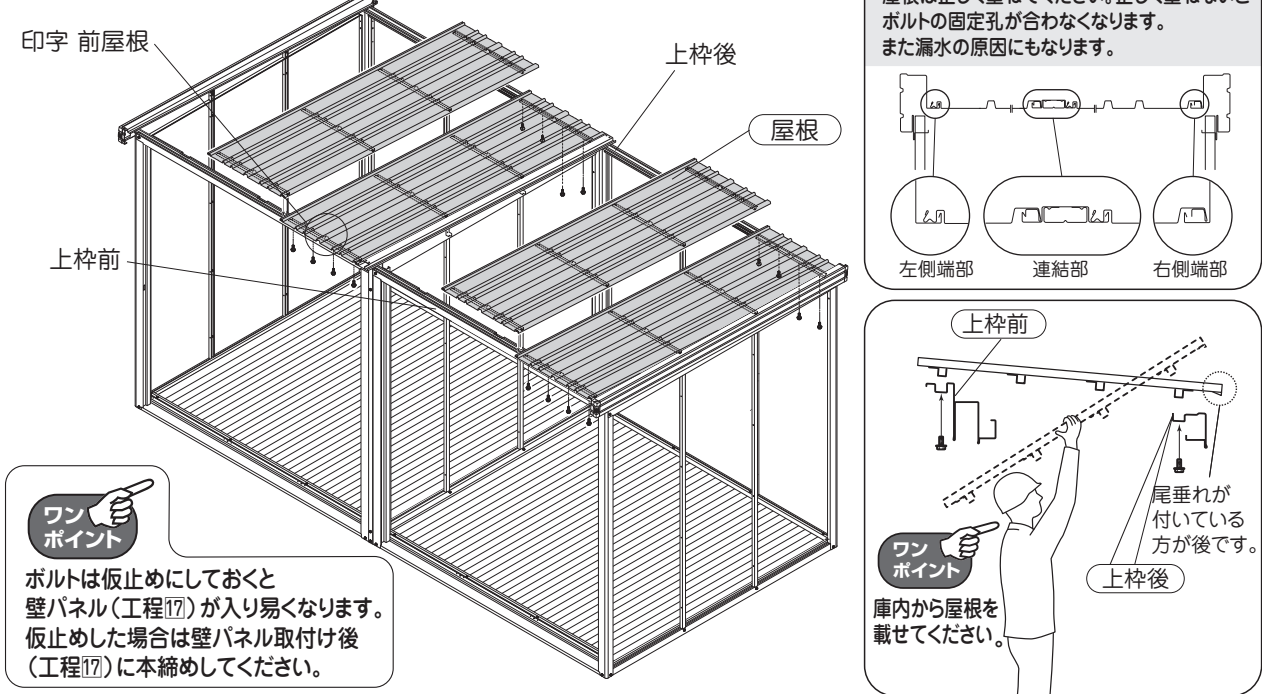

14 もやの取付け


- ① もやを正面から間柱側に載せてボルト止めします。
② もやと屋根をボルト止めします。

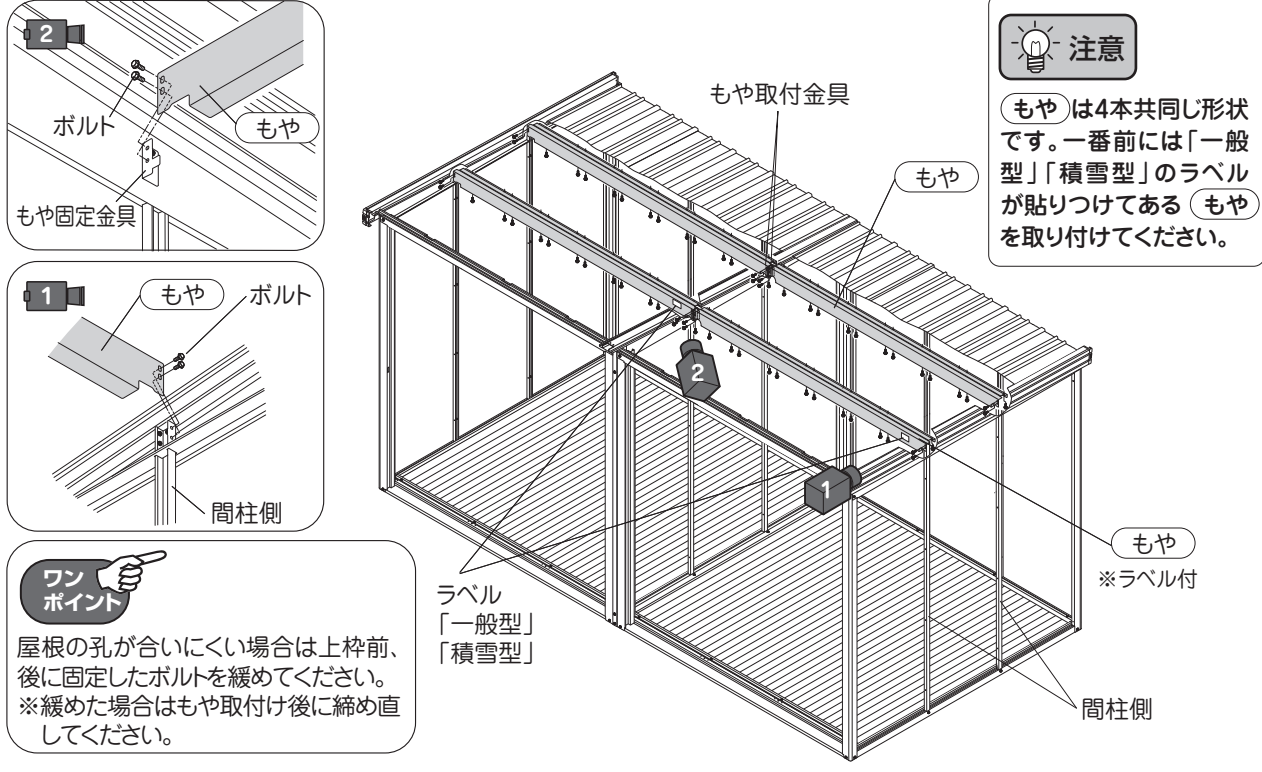

15 間柱前の取付け


- 工場出荷時の扉の開口は、左側開口となっていますが、右側開口にも変更できます。それぞれの開口により、部品の取付け位置が異なりますので開口に応じて読み替えてください。

- ① 間柱固定金具を上枠前、下枠前それぞれに差し込みボルト止めします。
② 間柱前の上側を先に入れ次に下側を入れて両端をボルト止めします。

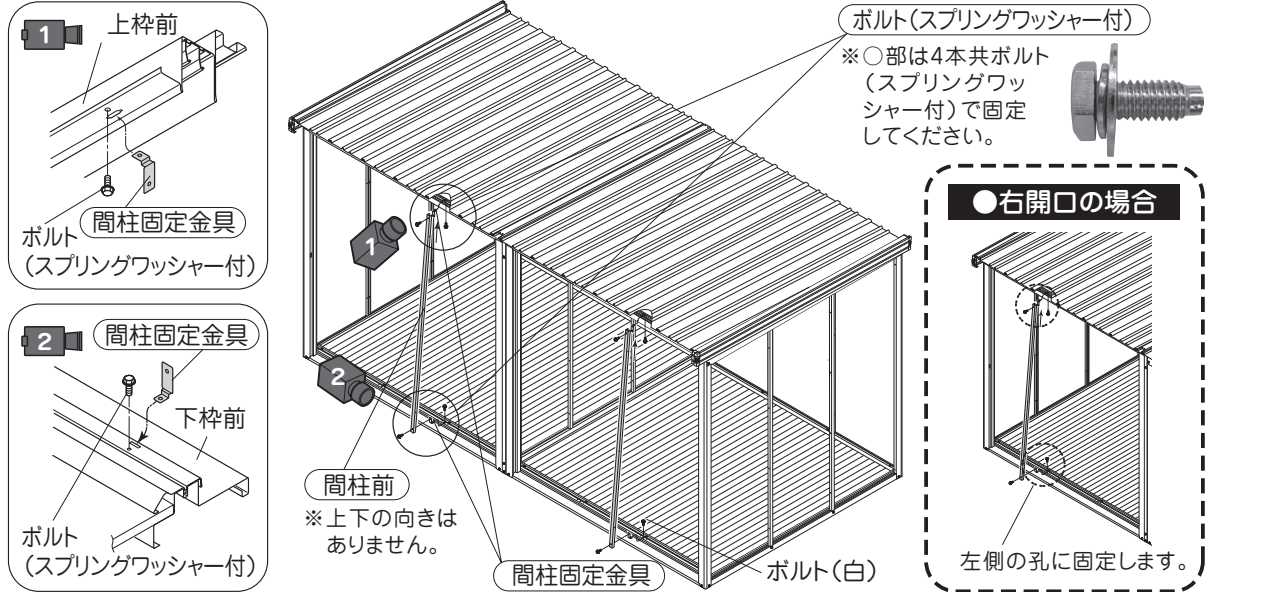


16 戸当たりの取付け

- ① 戸当たり(M)を間柱前に仮止めします。
※扉吊り込み後に扉に干渉しないように前後調整して固定してください。- 工程21参照

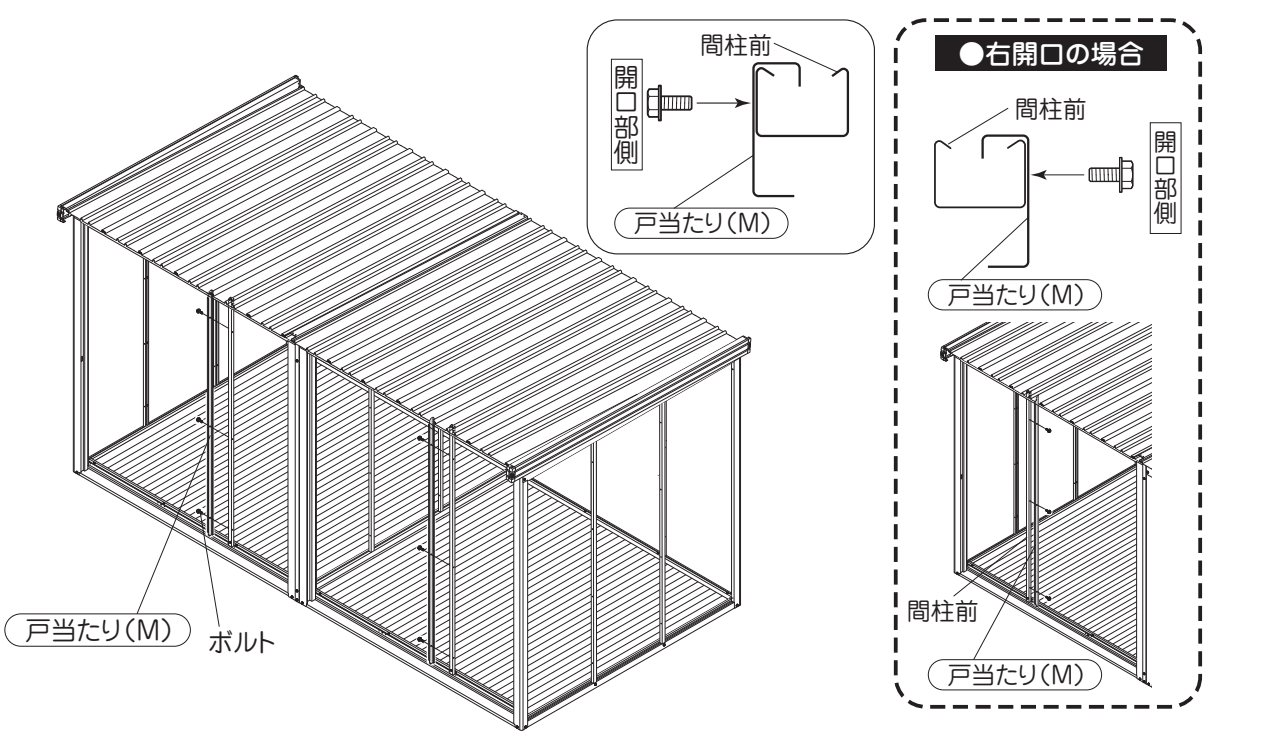


17 壁パネル・袖壁の取付け

- ① 室内から壁パネル・袖壁パネルをはめ込みます。
② 柱・間柱にボルト止めします。

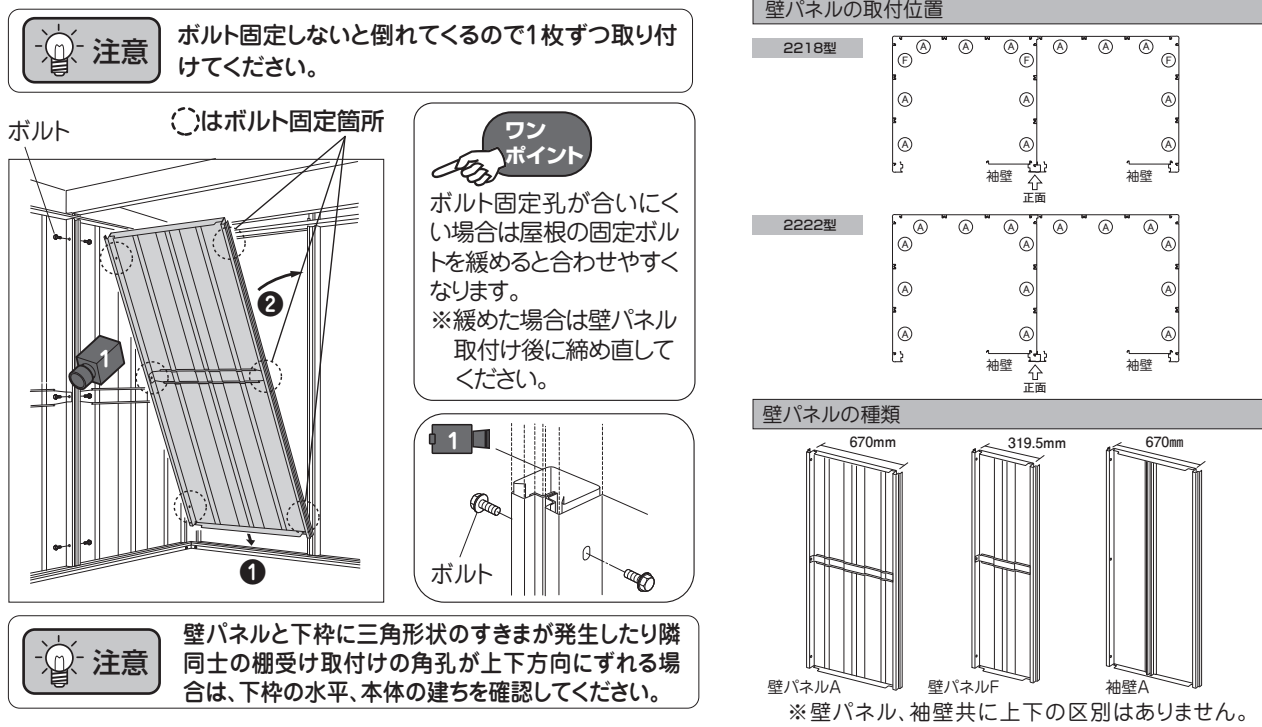


18 鼻隠し接続金具の取付け

- ① 鼻隠し前接続金具を屋根連結材の前端部と上枠前にボルト止めします。上枠前のボルトを一旦ゆるめ、鼻隠し前接続金具の下部切欠きをひっかけてボルトを締め直します。
② 鼻隠し後接続金具を屋根連結材の後端部にボルト止めします。

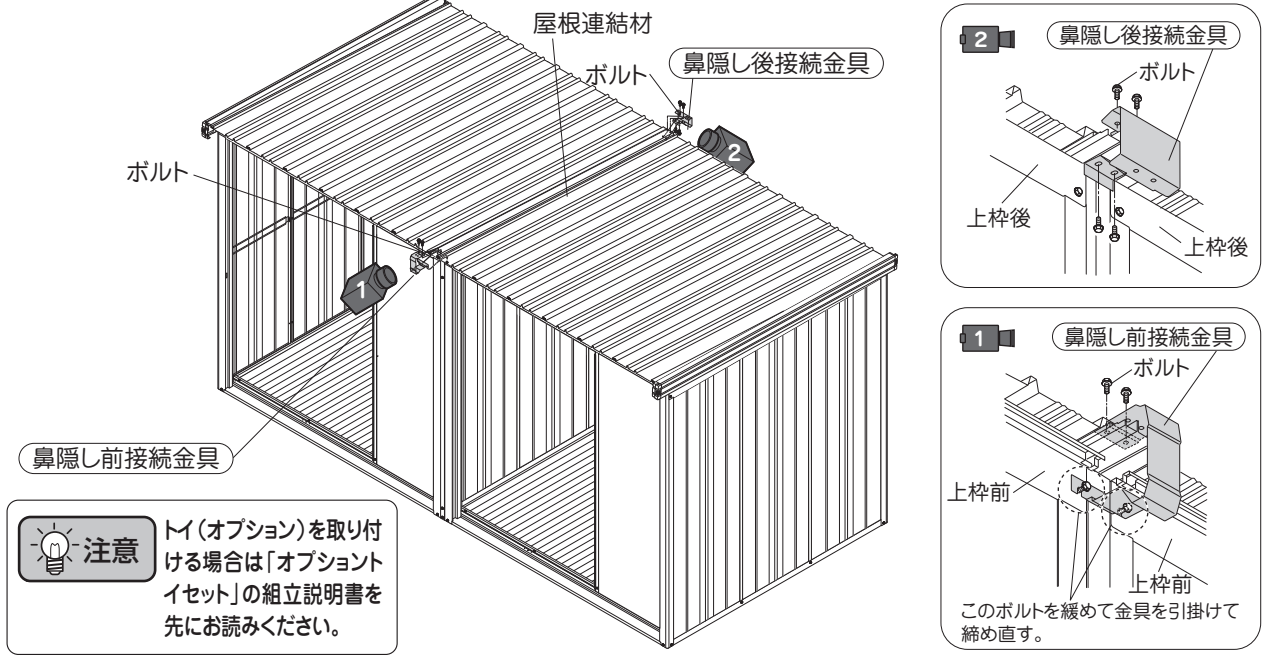

19 鼻隠しの取付け


- ① 鼻隠し前をコーナー樹脂、鼻隠し前接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。
② 鼻隠し後をコーナー樹脂、鼻隠し後接続金具にかぶせるように取付けボルト止めします。
③ 鼻隠し後と屋根をボルト止めします。

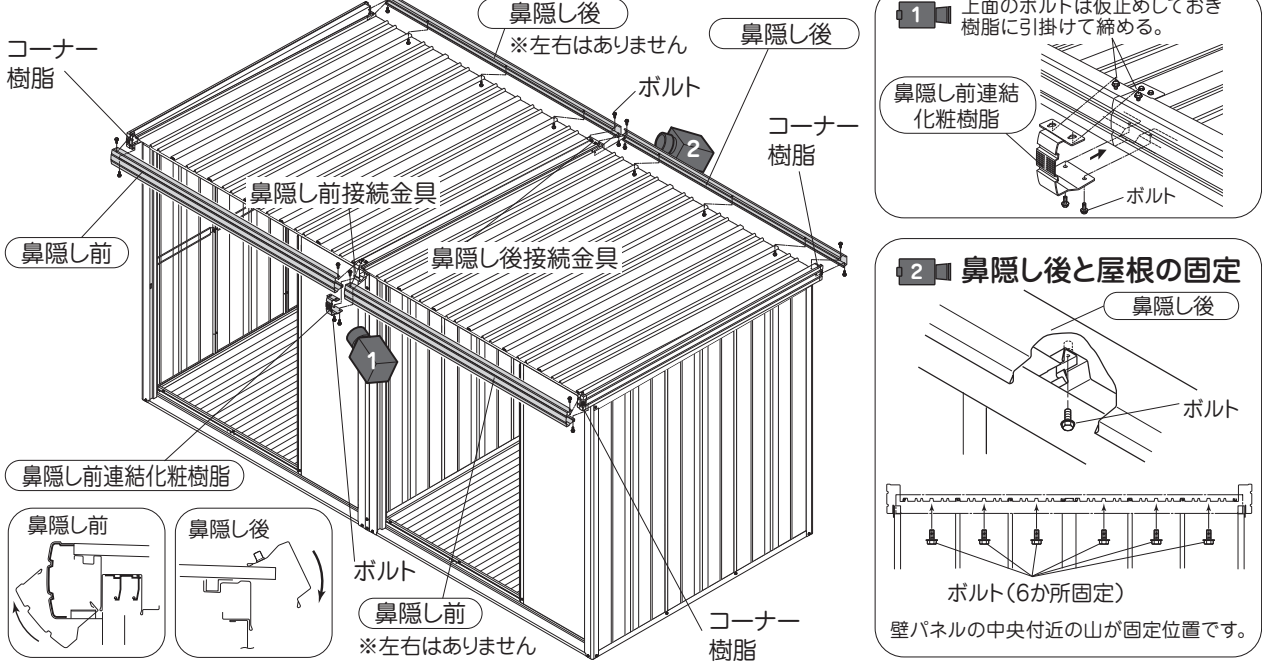

20 扉吊元変更(右開口に変更する場合のみ)


- 右側開口にする場合のみ吊元変更を行ってください。左開口の場合はこの工程は必要ありません。

- ① 扉後から戸車プレート(右)を取り外し扉前の戸車プレートが付いていない方に取付けます。
② 扉後の(扉後隙間隠し)扉支持金具を取り外して扉後の反対側に取付けます。
③ 扉前の最初に付いていた戸車プレート(左)を取り外して扉後に取付けます。

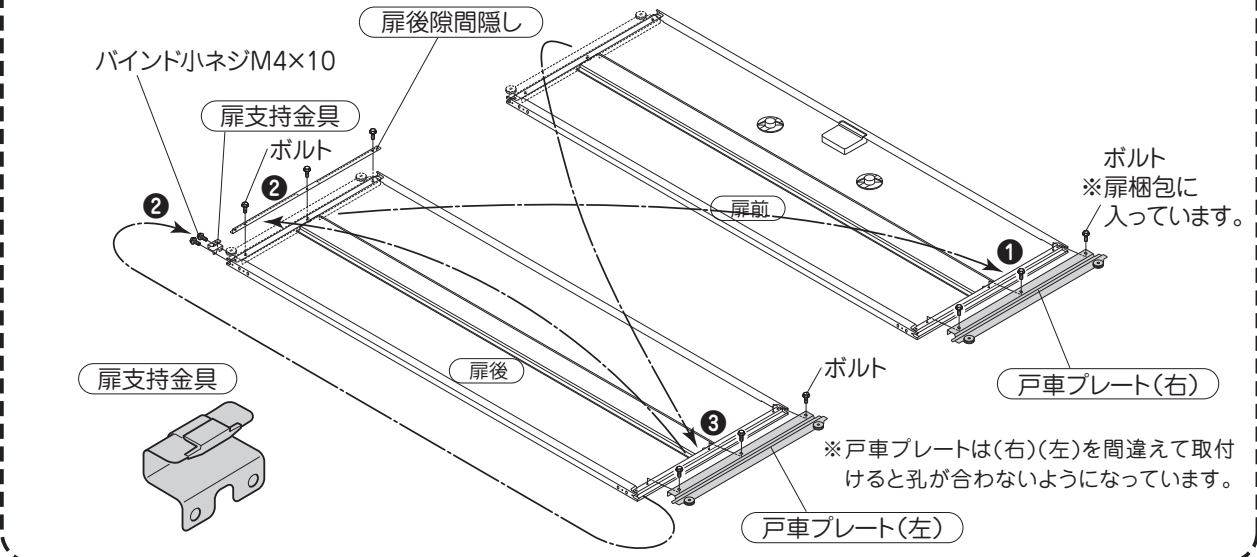


21 扉の吊り込み

- ① 扉支持材を扉前に取付けます。

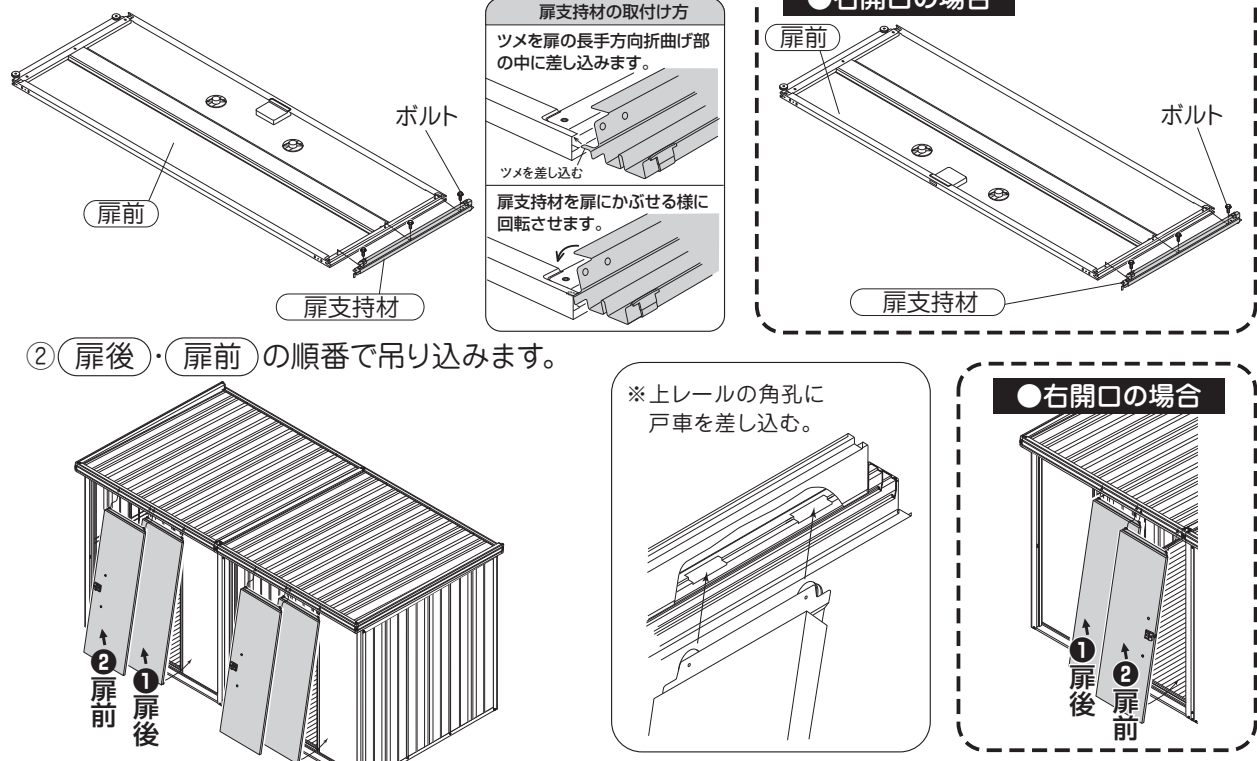


扉の吊り込み手順

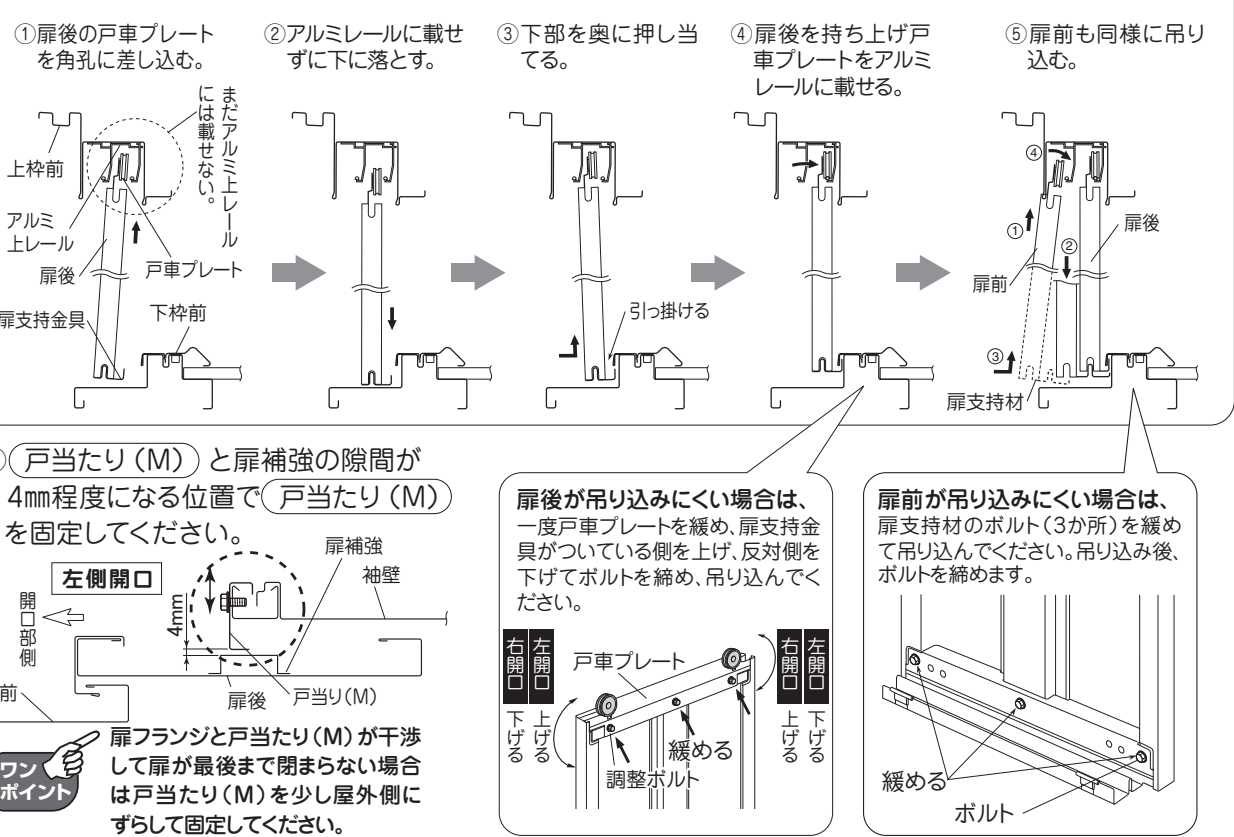


22 戸車上昇防止プレート・連動車の取付け

- ① 戸車上昇防止プレートを上枠前に取付けます。(6か所)
② 扉後の連動車取付け下側の固定孔にボルトを仮止めします。(ネジ部を5mm程度残してください)
③ (連動車)のローラー部分を押し下げながら下部切欠きを仮止めたボルトに引っ掛けます。
④ (連動車)をボルトで固定します。(仮止めたボルトも締め込んでください。)
⑤ 扉後下部のボルト孔を塞ぎます。

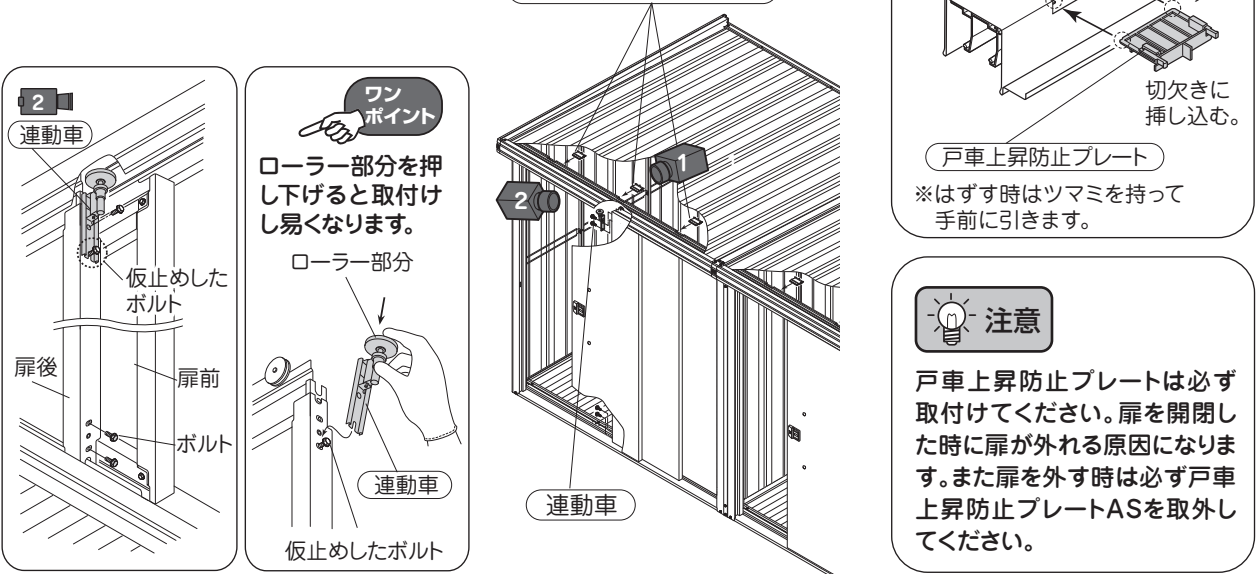


23 取手の取付け

- ① 取手を扉前の取付け孔に差し込みます。
※向きがありますので注意してください。
② 扉裏の(取手取付け材)を回して取手を固定します。

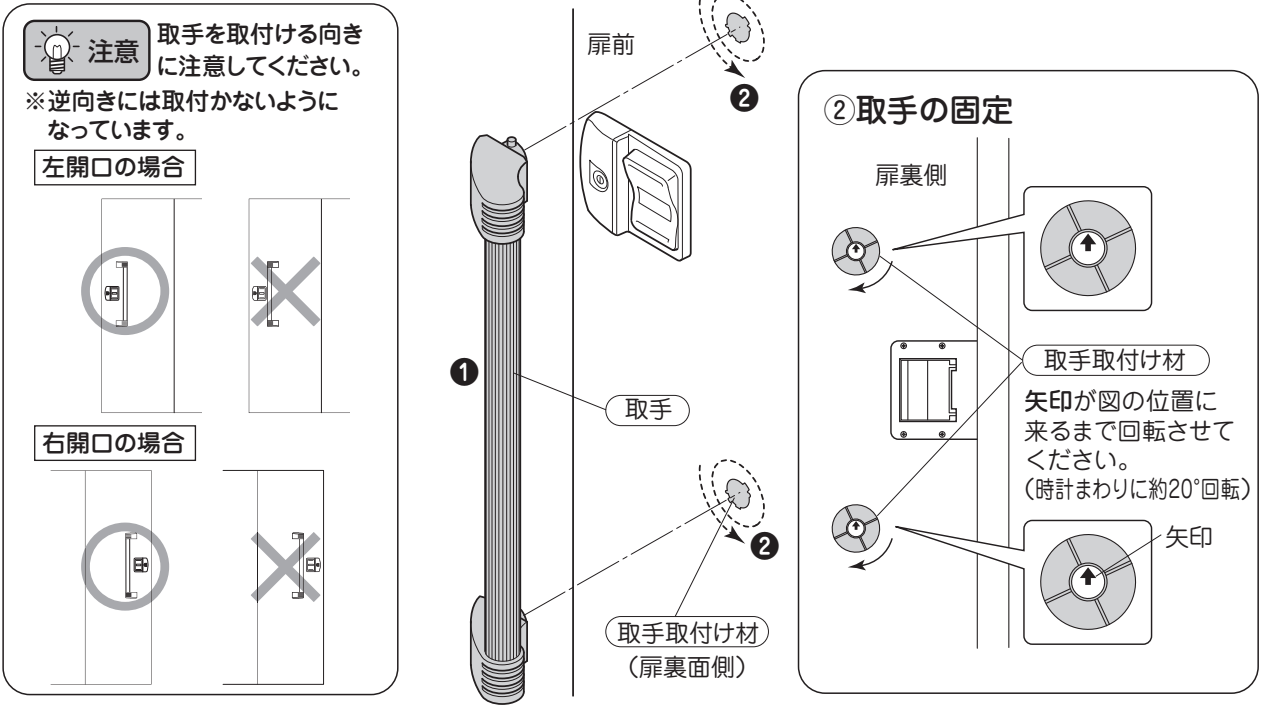


24 扉の建付け調整

- ① 扉を開けて柱と扉との隙間を確認します。
隙間がある場合や隙間が無くても鍵が掛かりにくい場合は、戸車を固定しているボルト(調整ボルト)をゆるめて調整します。

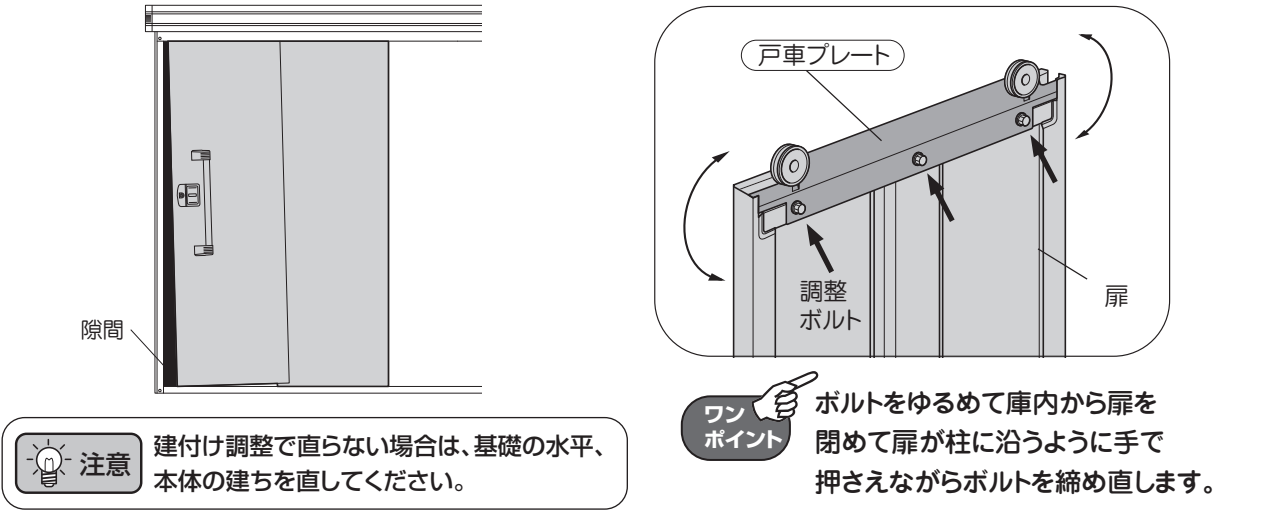


25 棚板の取付け

- ① 棚受を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
② 棚板を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が1棟につき4枚付いています。)

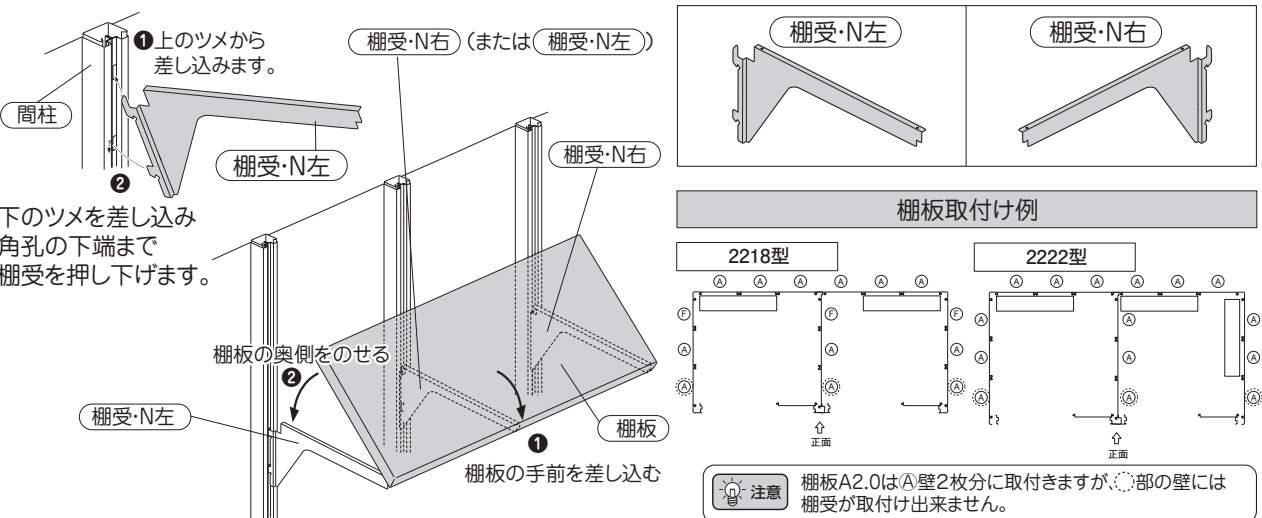

26 その他部品の取付け

- ① 扉裏面の注意・警告ラベルに機種名を記入します。
② (屋根隙間隠しA)を上枠後の屋根の重ね部に、(屋根隙間隠しB)を上枠後の屋根と上枠右の重ね部、屋根と屋根連結材の重ね部に取付けます。
③ (下レールキャップ)を下枠前に取付けます。
④ 鍵孔フサギを袖壁側の柱前に取付けます。
⑤ 柱前、中柱前の鍵がかかる方の孔をボルト(ナット)で塞ぎます。

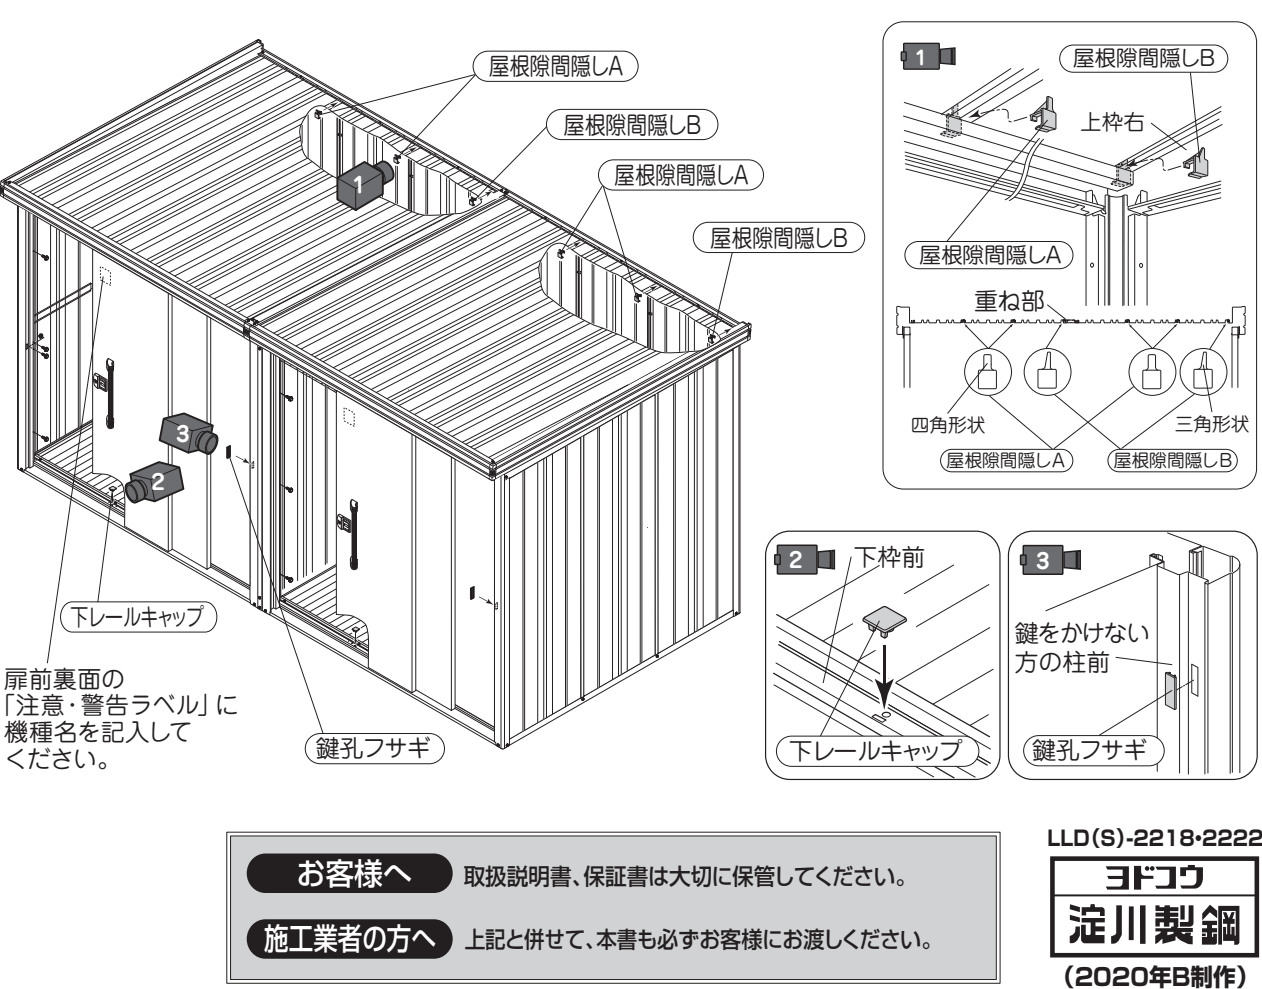

お客様へ 取扱説明書、保証書は大切に保管してください。

施工業者の方へ 上記と併せて、本書も必ずお客様にお渡しください。

LLD(S)-2218-2222

3F3F

淀川製鋼

(2020年8月制作)