
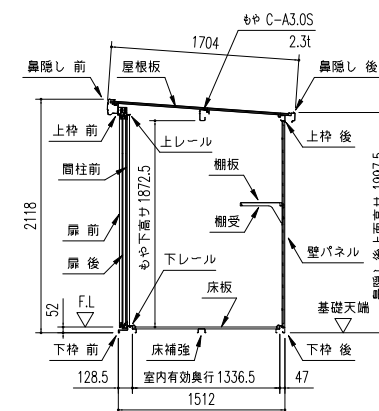
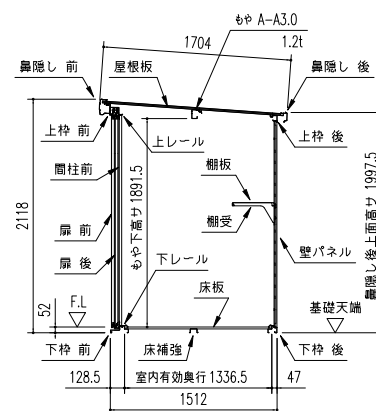
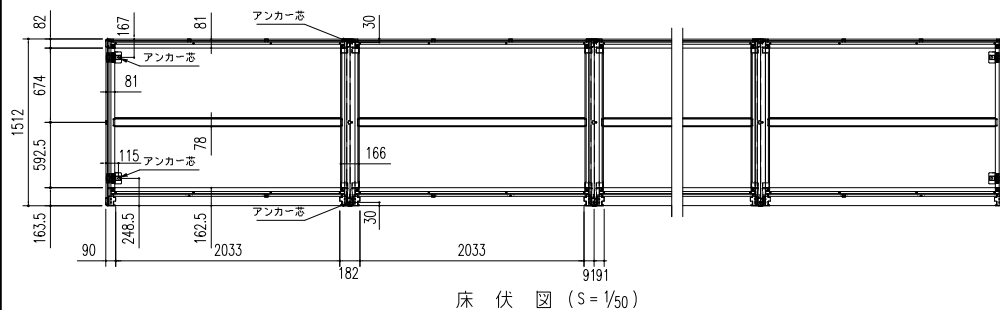
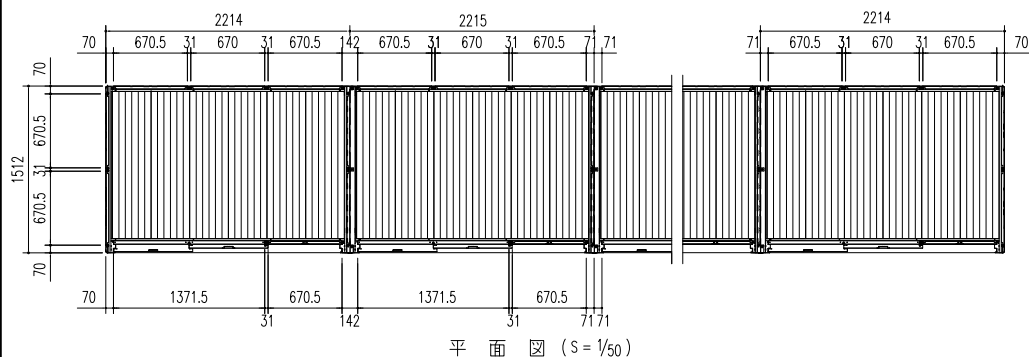
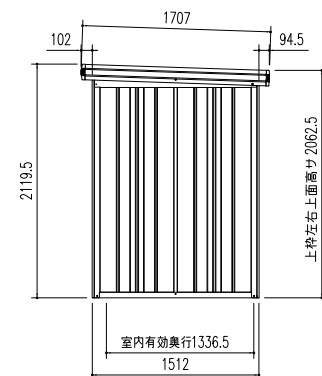


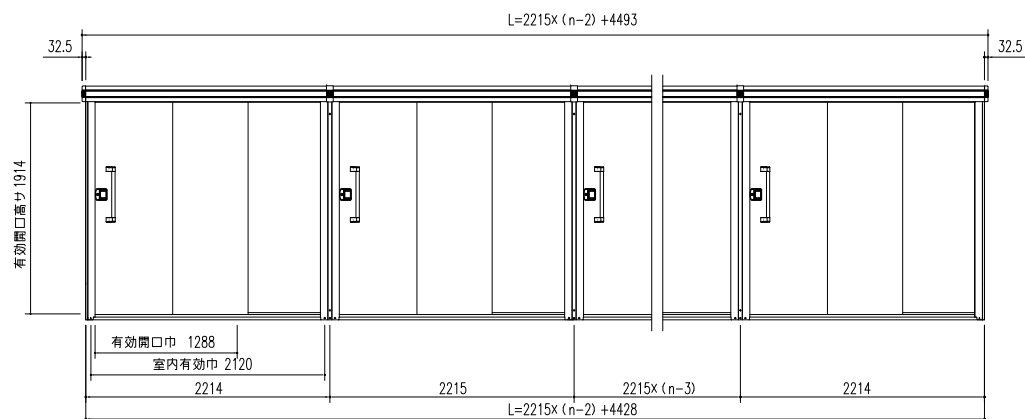

部 材 名	厚さ(7mm)	材 質
屋根板	0.4	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
床補強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGCLC
＜一型型＞もや A-A3.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
＜幅型型＞もや C-A3.05	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
下枠前(側・後・中)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
上枠前(後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
上枠左右	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC (ワートンタイプ)
上枠上	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
下レール	1.2	アルミニウム合金押出型材
下レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
鼻隠し前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC (ワートンタイプ)
鼻隠し後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
隅仕前・後	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
中柱前・後	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
壁パネル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
袖壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
間柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
床板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
内アウター金具(L)	2.3	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 前 L-A	716 x 1938
扉 後 L-A	716 x 1938
壁パネル L-A	670 x 1870
袖 壁 L-A	670 x 1909

(注) エルモ連続型の図面は 2 枚で 1 組です。
基礎図は、別紙を参照して下さい。

名 称	ヨド物置 エルモ 連続型
機種名	LLD(S) - 2215型 N連続<1/2>

株式 淀川製鋼所