
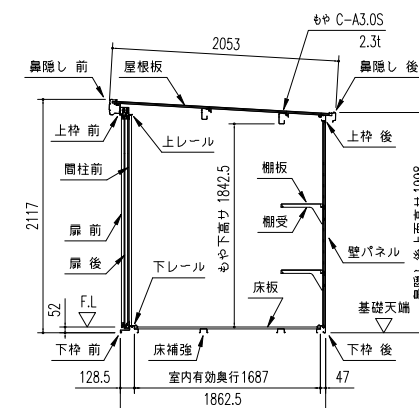
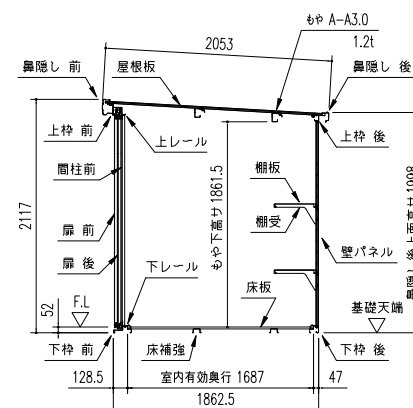
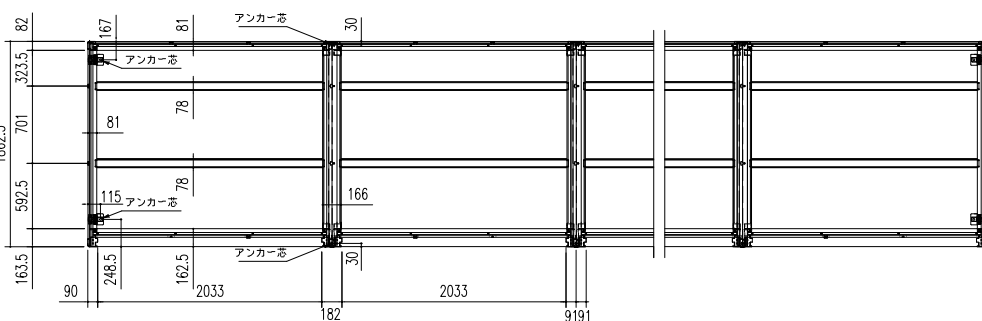
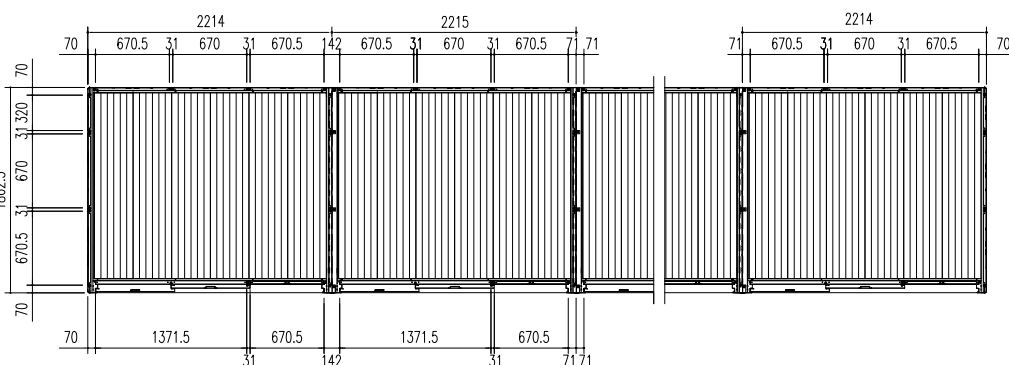
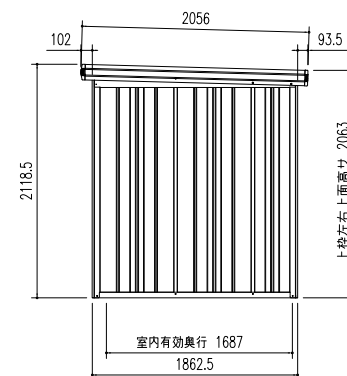


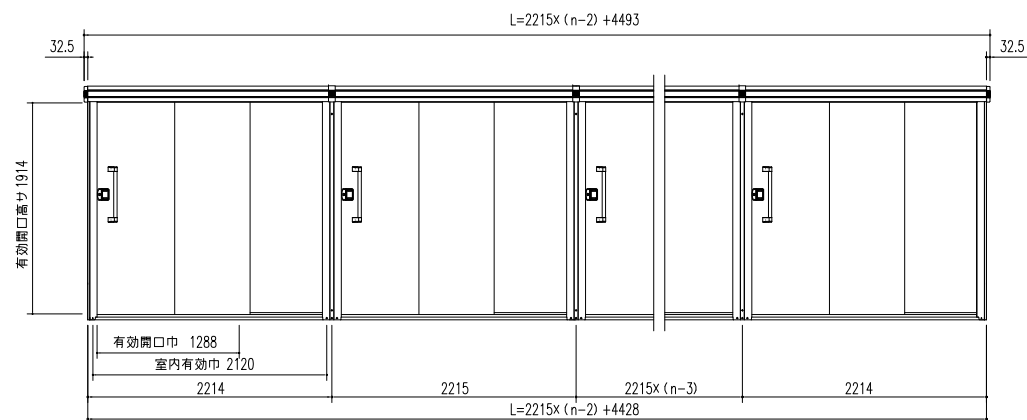

部 材 名	厚さ(㎜)	材 質
屋 根 板	0.4	JIS G3332 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
床 補 強	1.2	JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGCLC
<一般型>もや C-A3.0	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
<橋型型>もや C-A3.0S	2.3	JIS G3312 塗装溶融鋳鉄めっき鋼板 CGCC
下 柵 前 (側・中)	1.2(1.0)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
上 柵 前 (後)	1.0(0.8)	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
上 柵 左 右	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC (ワートン)
上 柵 中	1.2	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
上 レール	1.2	アルミニウム合金押出型材
下 レール	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
鼻 隠 し 前	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC (ワートン)
鼻 隠 し 後	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
隅 柱 前・後	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
中 柱 前・後	0.8	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
扉	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
壁 パネル	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
袖 壁	0.5	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
間 柱	1.0	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
床 板	0.6	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 GCLC
内アンカー金具(1)	2.3	JIS G3312 塗装溶融鋳鉄めっき鋼板 CGCC

部 材 名	サイズ (巾×高さ)
扉 前 L-A	716 x 1938
扉 後 L-A	716 x 1938
壁パネル L-A	670 x 1870
壁パネル L-F	319.5 x 1870
神 壁 L-A	670 x 1909

(注) エルモ連続型の図面は 2 枚で 1 組です。
基礎図は、別紙を参照して下さい。

名 称	ヨド物置 エルモ 連続型	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LLD(S) - 2218 型 <1/2>	