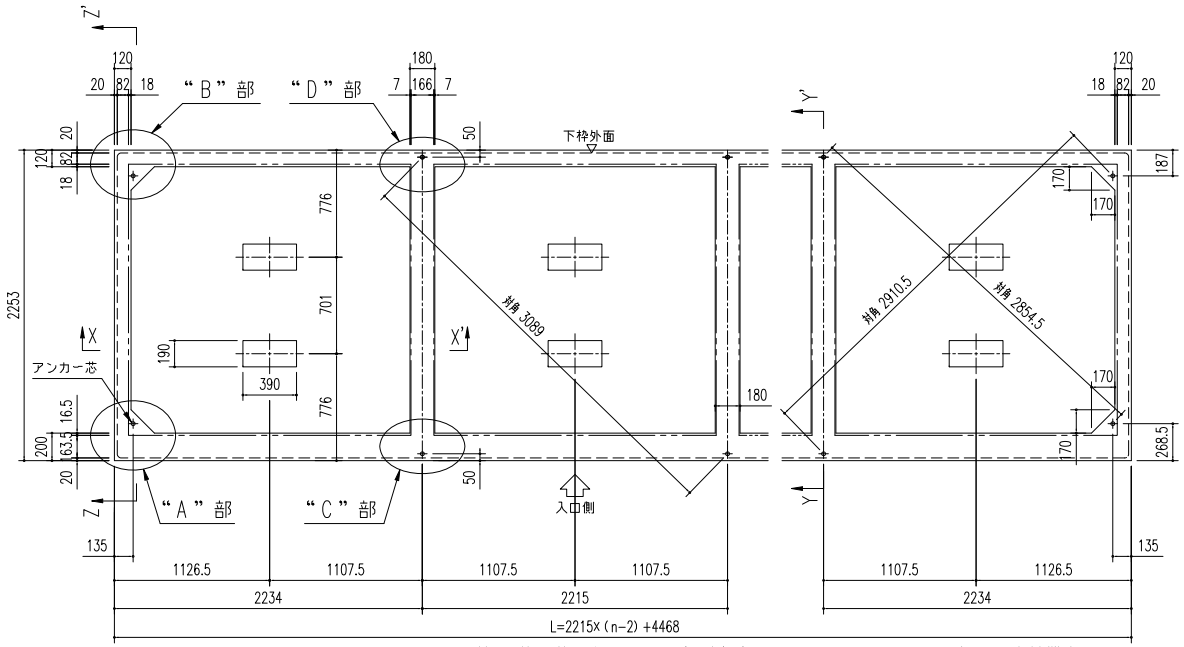

基 礎 伏 図 (S=1/40) (n = 連棟数)

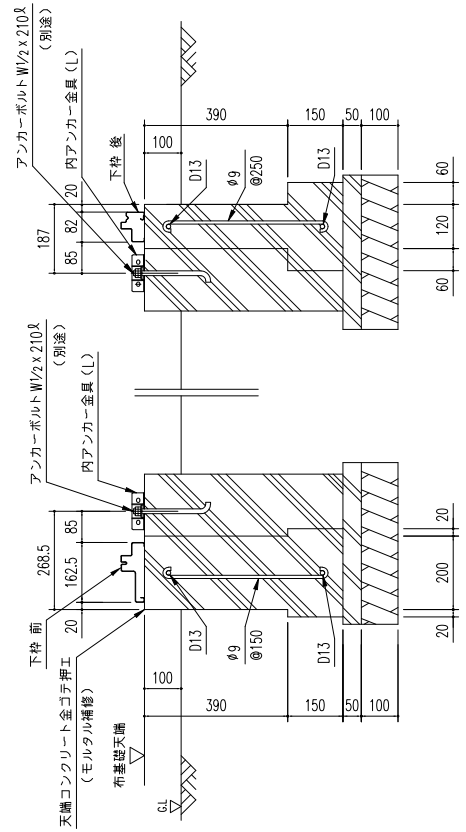

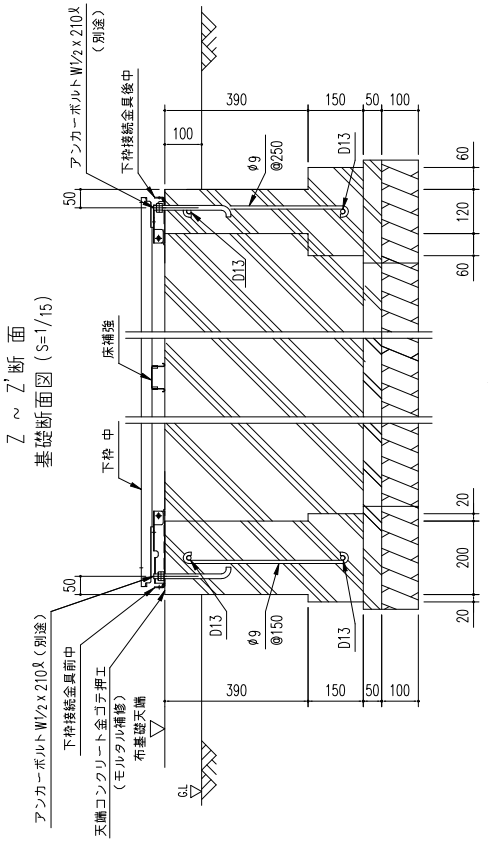

Z ~ Z'断面 基礎断面図 (S=1/15)

Y ~ Y'断面 基礎断面図 (S=1/15)

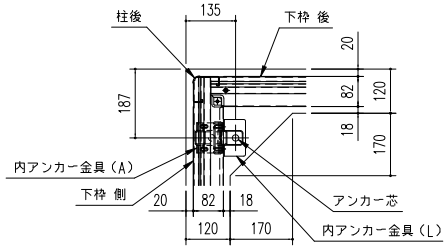

“B”部詳細図 (S=1/15)

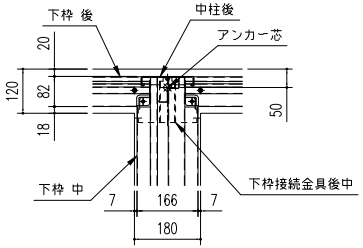

“D”部詳細図 (S=1/15)

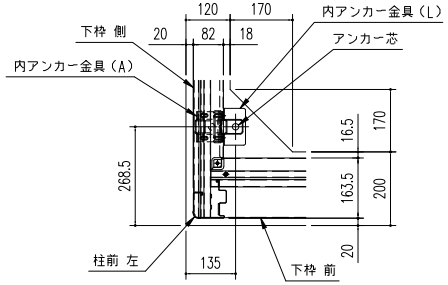

“A”部詳細図 (S=1/15)

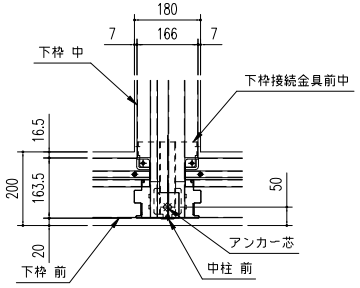

“C”部詳細図 (S=1/15)

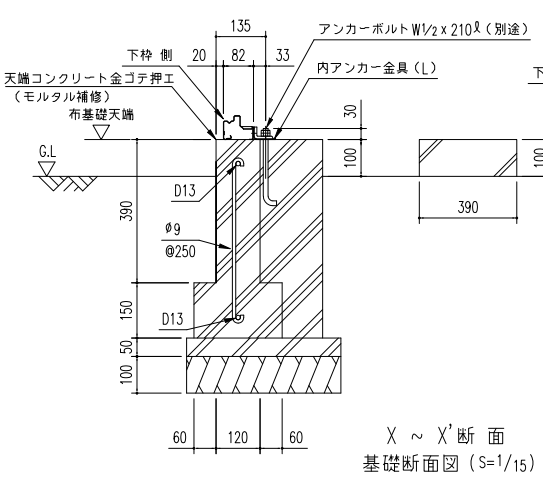

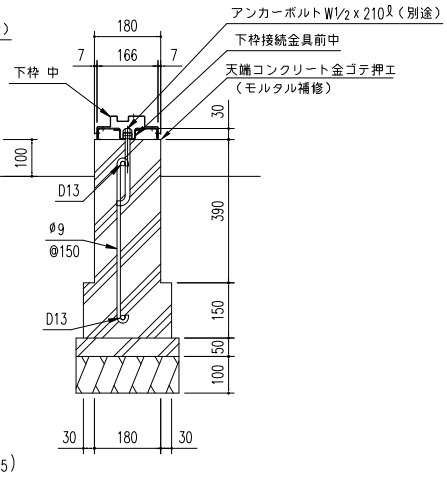

X ~ X'断面 基礎断面図 (S=1/15)

注1) 地耐力が50kN/m² 未満 (30kN/m²以上) の場合、底盤幅を300mmとし、かつ補助筋を入れて下さい。

注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。

注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

<参考>

(地耐力50kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度18N/mm² 以上
基準風速 34m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)

名称	ヨド物置 エルモ 連続型
機種名	LLD(S) − 2222型 N連棟 <2/2>

株式会社 淀川製鋼所

<LLD(S)−2222_NR_B_0.DXF>