




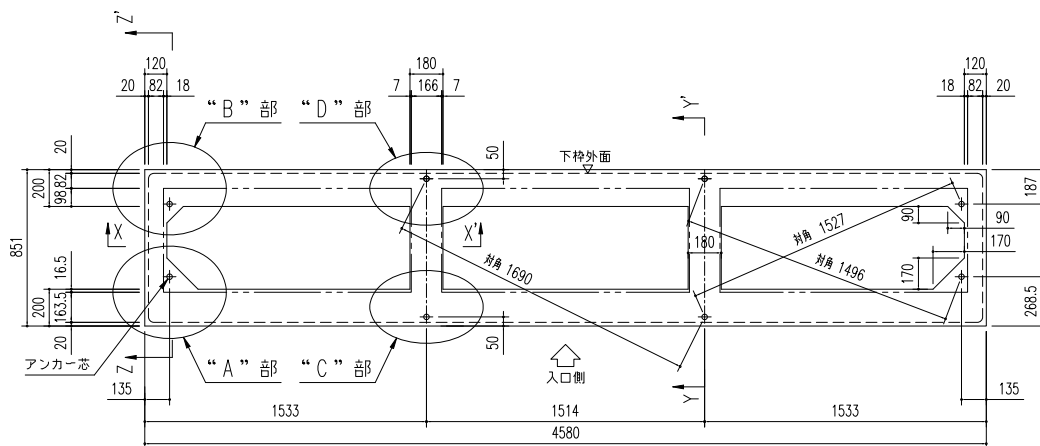


基礎伏図 (S=1/30)

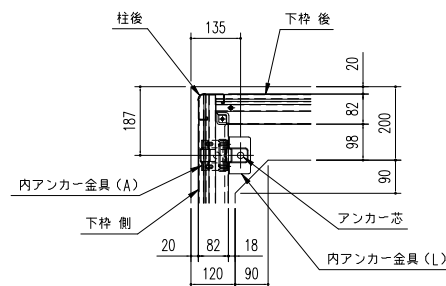


「B」部詳細図 (S=1/15)

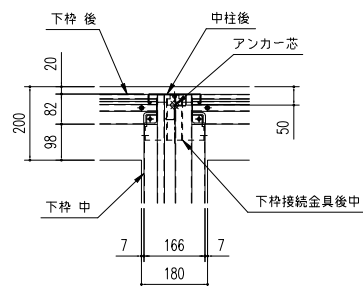


「D」部詳細図 (S=1/15)

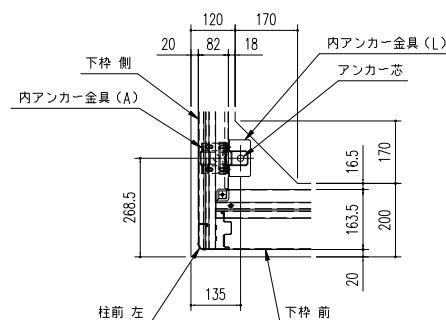


「A」部詳細図 (S=1/15)

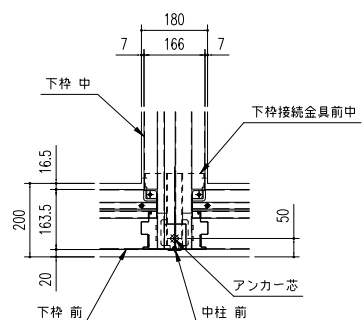


「C」部詳細図 (S=1/15)

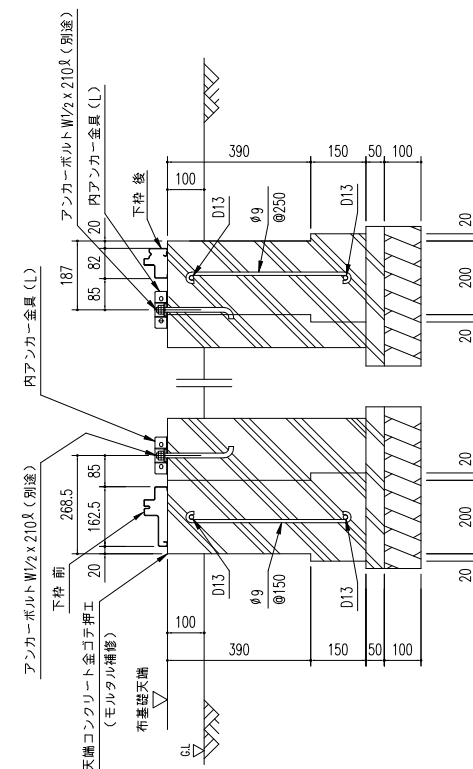

Z ~ Z' 断面
基礎断面図 (S=1/15)

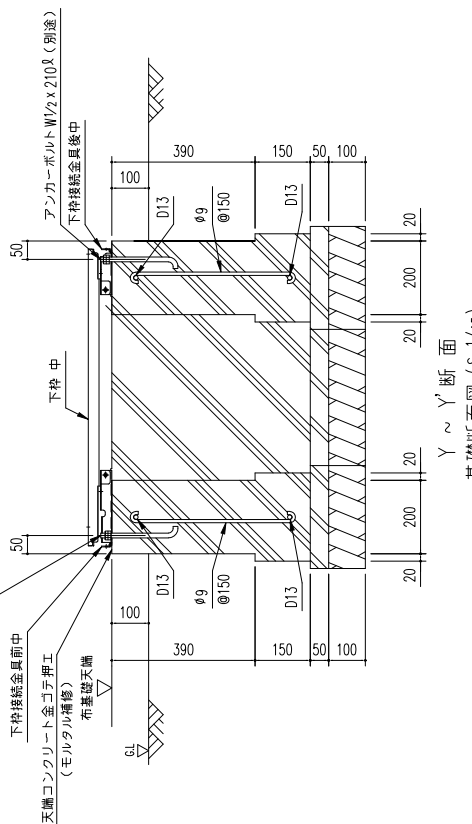

Y ~ Y' 断面
基礎断面図 (S=1/15)

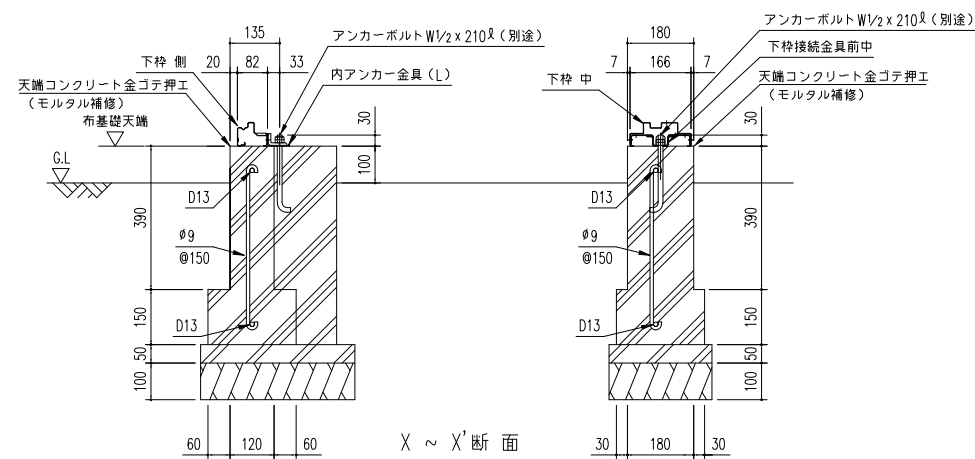

X ~ X' 断面
基礎断面図 (S=1/15)

- 注1) 地耐力が 50 kN/m^2 未満 (30 kN/m^2 以上) の場合、底盤幅を 300 mm とし、かつ補助筋を入れて下さい。
- 注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

< 参考 >

(地耐力 50 kN/m^2 以上、コンクリート設計基準強度 18 N/mm^2 以上)
(基準風速 34 m/s 、地表面粗度区分 II)

名称	ヨド物置 エルモ 連続型	株式会社 淀川製鋼所
機種名	LLD-1508 型3連棟<2/2>	