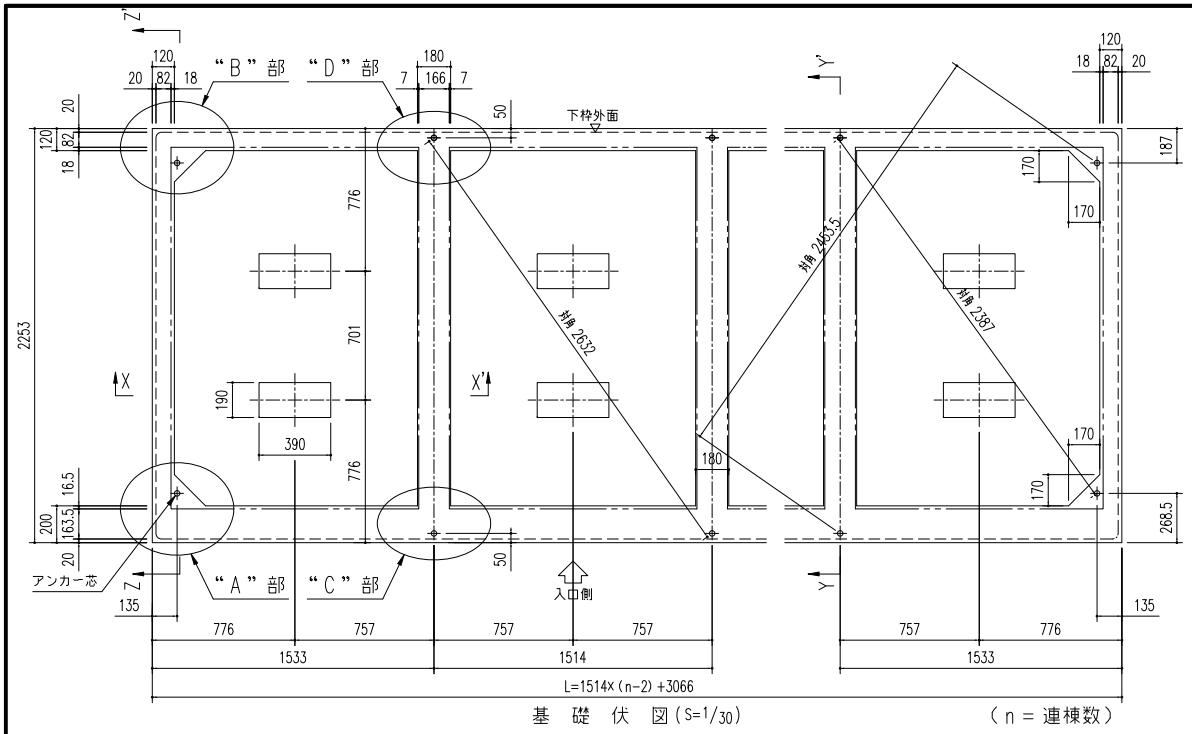

基 礎 伏 図 (S=1/30)　　(n = 連棟数)

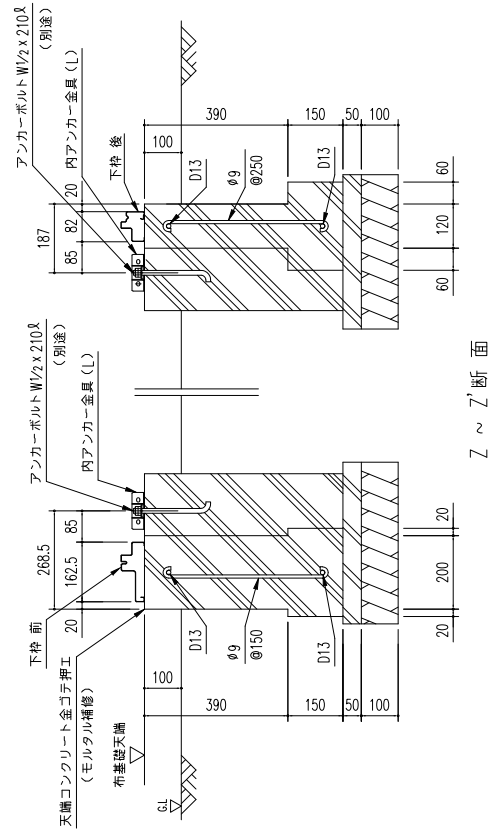

Z ~ Z' 断 面
基礎断面図 (S=1/15)

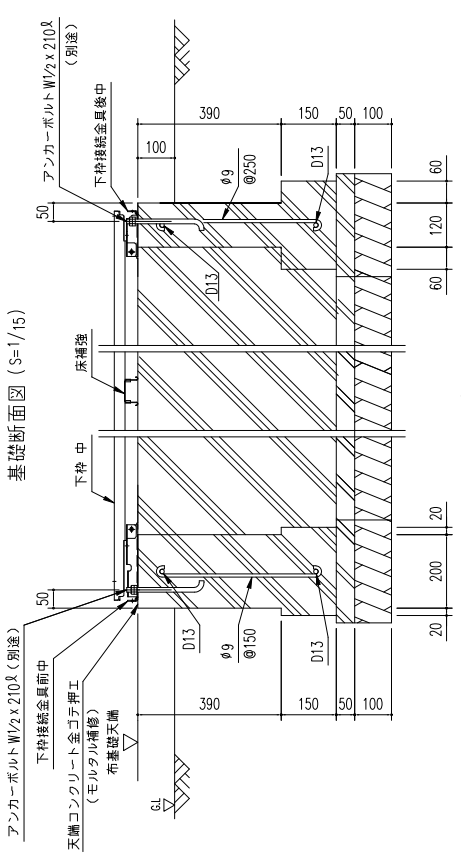

Y ~ Y' 断 面
基礎断面図 (S=1/15)



"B" 部詳細図 (S=1/15)

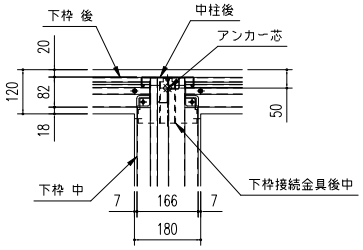

"D" 部詳細図 (S=1/15)

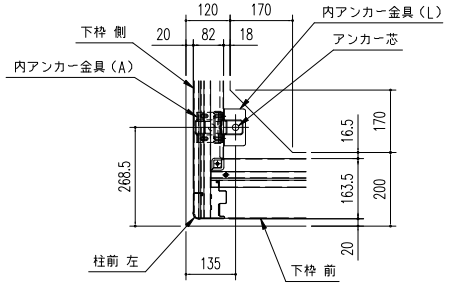

"A" 部詳細図 (S=1/15)

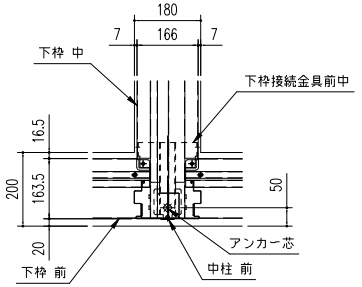

"C" 部詳細図 (S=1/15)

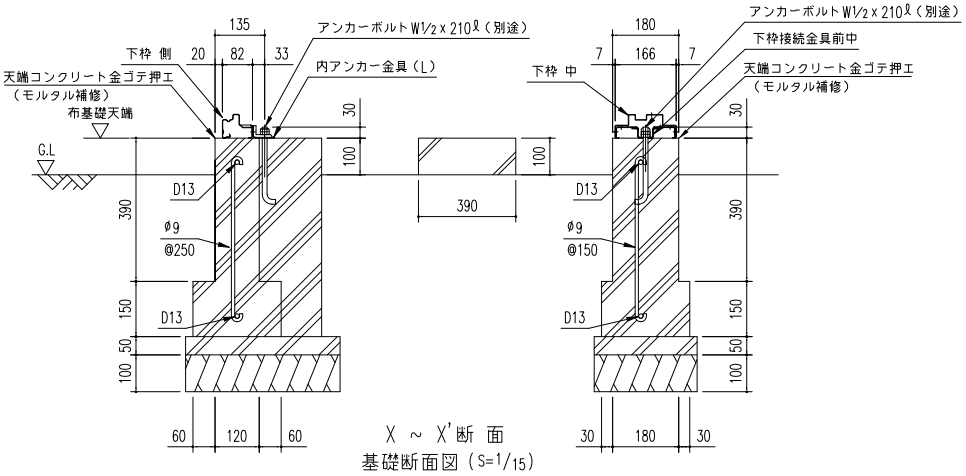

X ~ X' 断 面
基礎断面図 (S=1/15)

注1) 地耐力が 50 kN/m² 未満 (30 kN/m²以上) の場合、底盤幅を 300mmとし、
かつ補助筋を入れて下さい。
注2) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
注3) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

<参考>
(地耐力 50 kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度 18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 Ⅲ)

名 称	ヨド物置 エルモ 連続型
機種名	LLD-1522 型 N連棟 <2/2>

株式会社 淀川製鋼所