

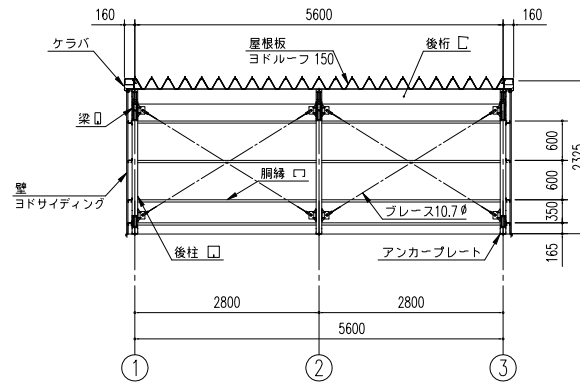
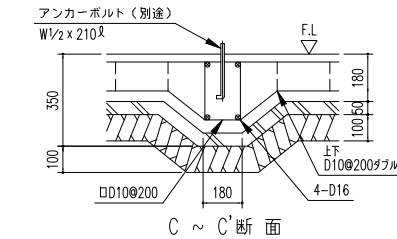


側面断面図 (S=1/80)


※側面の出入口により、ブレースの配置が変更となる場合があります。

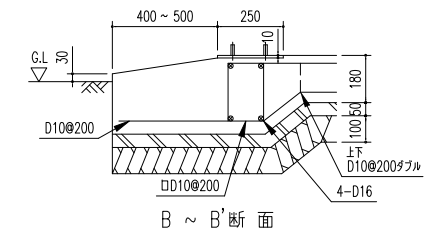

正面断面図 (S=1/80)

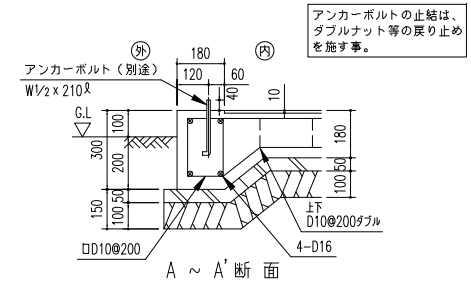

ベタ基礎断面図 (S=1/20)  
 <下記条件での参考図>  
 (地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上、コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上)  
 (基準風速 34 m/s、地表面粗度区分 III)  
 注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。  
 注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。  
 注3) 間仕切りが付く場合は、間仕切り部分に地中梁が必要です。

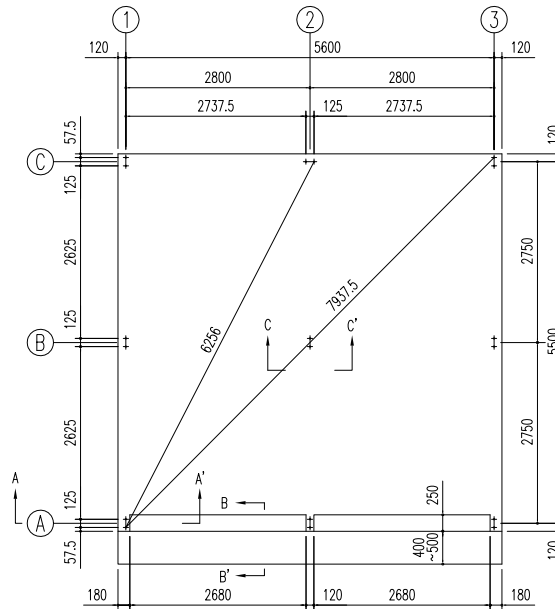

基礎伏図 (S=1/80)

SOBU-3057LD 型 (2 連棟)

建築面積	30.8m <sup>2</sup>	(間口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法)
------	--------------------	---------------------

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効増長比
柱	□ - 85 x 85	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 B8	-
梁	□ - 100 x 50	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	-
桁(前)	C - 280 x 92 x 25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
桁(中)	C - 280 x 92 x 25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	-
桁(後)	C - 230 x 150 x 35	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	-
ブレース	-	10.7φ	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 S400	-
ターンバックル	-	10.7φ用	JIS A5541 建築用ターンバックル鋼 STKN400	-
アンカープレート	-	9.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 S400	-

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
屋根	C - 54 x 33 x 10	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	ヨドルーフ150 4mm発泡ポリエチレン貼り	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁	ヨド角波サイディングB00N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・ケラバ	-	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター	-	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前板(L)	-	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC

名称 ヨド倉庫(ベタ基礎)  
 機種名 SOBU-3057LD 型(2連棟)

株式会社 産川製鋼所