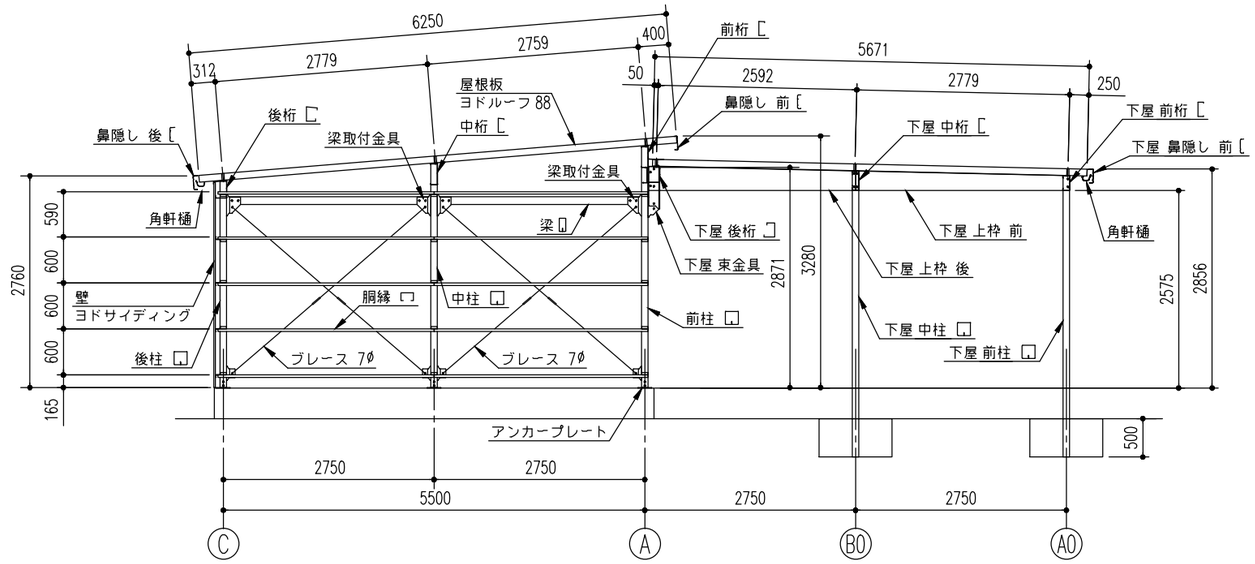

側面断面図 (S= 1/80)

※側面の出入口により、ブレースの配置が
変更となる場合があります。

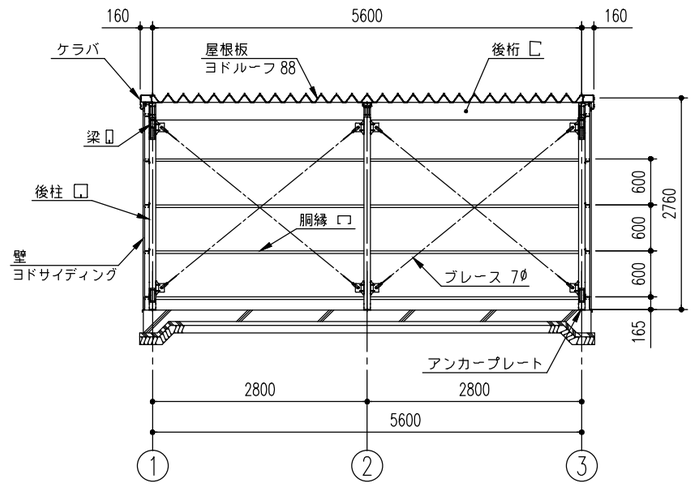

本体 正面断面図 (S= 1/80)

SOB-5857M 型（単棟）＋下屋

建築面積（床面積）	61.6m²	（間口柱芯寸法）×（奥行柱芯寸法）

構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 85 x 85	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	102
梁	□ — 100 x 50	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC	–
桁（前）	C — 280 x 92 x 25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	–
桁（中）	C — 280 x 92 x 25	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	–
桁（後）	C — 230 x 150 x 35	1.2mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC	–
ブレース	—	7.0ø	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	–
ターンバックル	—	–	JIS A5541 建築用ターンバックル胴 STKM13A	–
アンカープレート	—	6.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	–

構造耐力上主要な部分以外の部材

部材表	形状	板厚	使用材料
胴縁	—	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
屋根	ヨドルーフ88 4mm発泡ポリエチレン貼り	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
壁	ヨド角波サイディング800N型	0.4mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
鼻隠し・ケラバ	—	0.6mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
桁補強（前）	—	1.6mm	JIS G3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 CGCC
桁補強（後）	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
シャッター	—	0.5mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
前板（H）	—	1.0mm	JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC
トイ	塩ビ製 角樋	–	–

下屋部分　構造耐力上主要な部分の部材

部材表	形状	板厚	使用材料	有効細長比
柱	□ — 85 x 85	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	–
桁（前）	C — 195 x 92 x 30	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	–
桁（中）	C — 250 x 92 x 30	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	–
桁（後）	C — 210 x 80 x 30	2.3mm	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	–
ブレース	—	10.7ø	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	–
ターンバックル	—	–	JIS A5541 建築用ターンバックル胴 STKM13A	–
アンカープレート	—	6.0mm	JIS G3101 一般構造用圧延鋼材 SS400	–

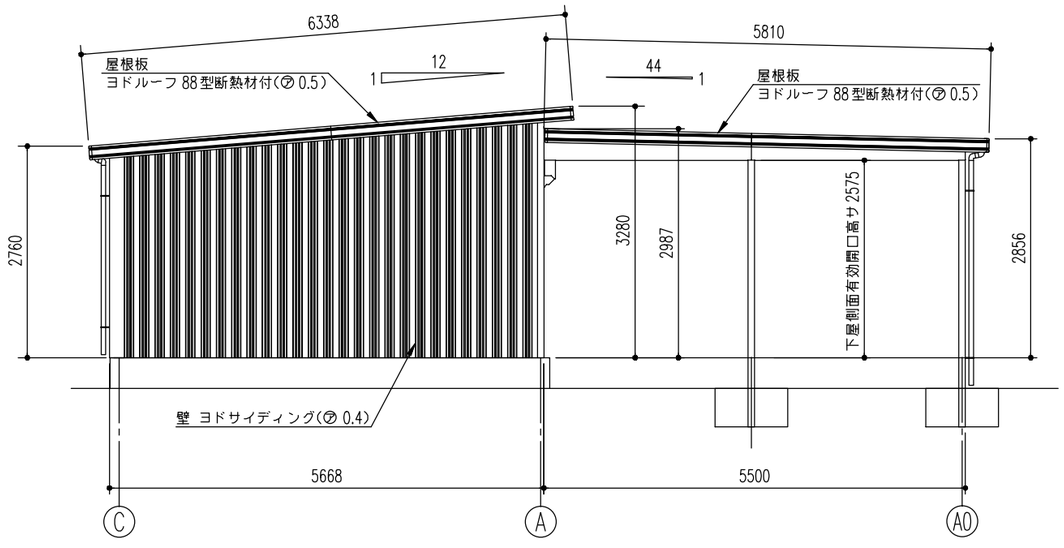

側面立面図 (S= 1/80)

名称 ヨド倉庫（下屋付き）

機種名 SOB-5857M 型（単棟）＋下屋 2/4

株式会社 淀川製鋼所