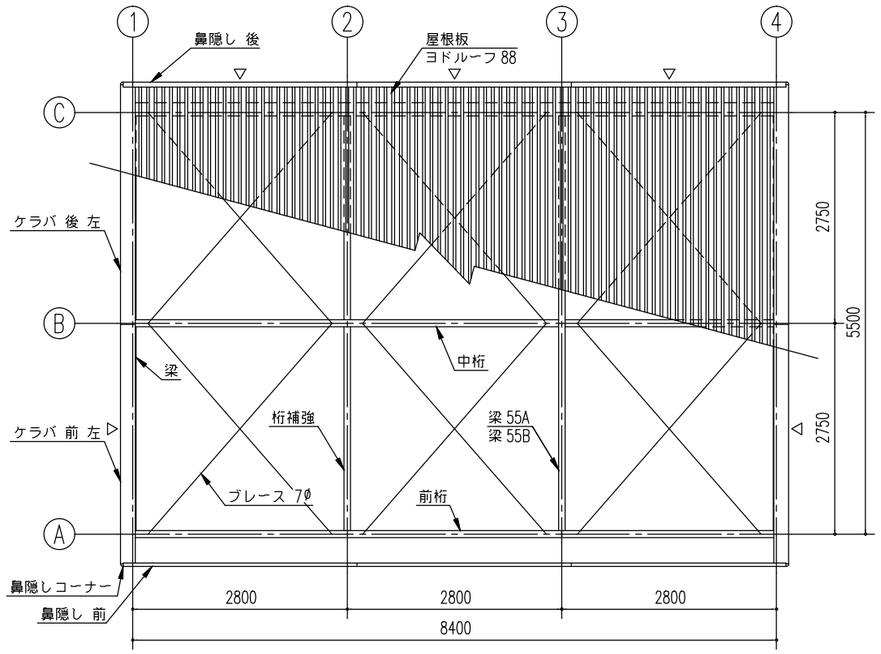

小 屋 伏 図 (S= 1/80)

▷は、ブレース 7ø とする。

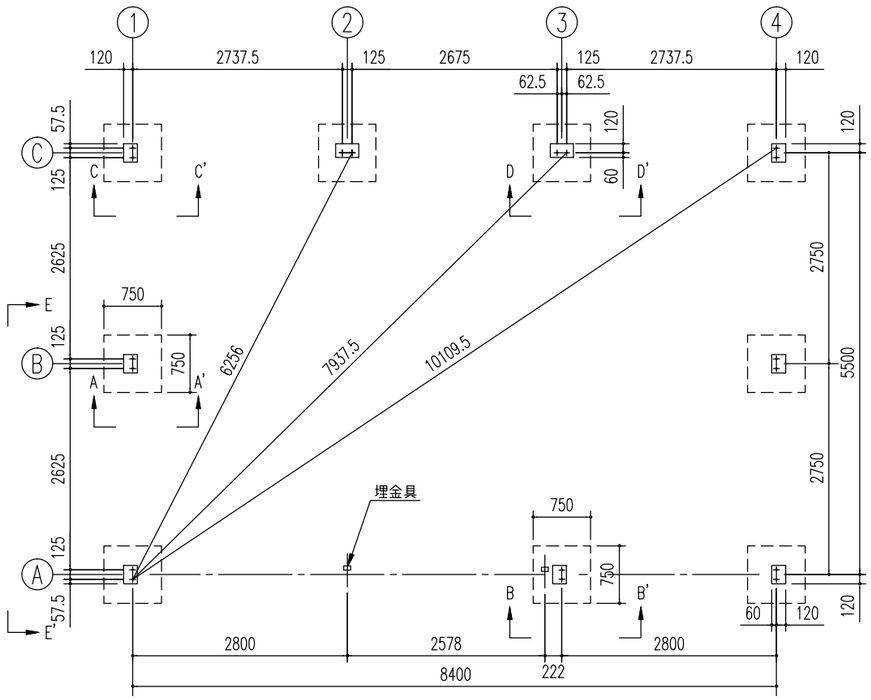

基 礎 伏 図(S= 1/80)

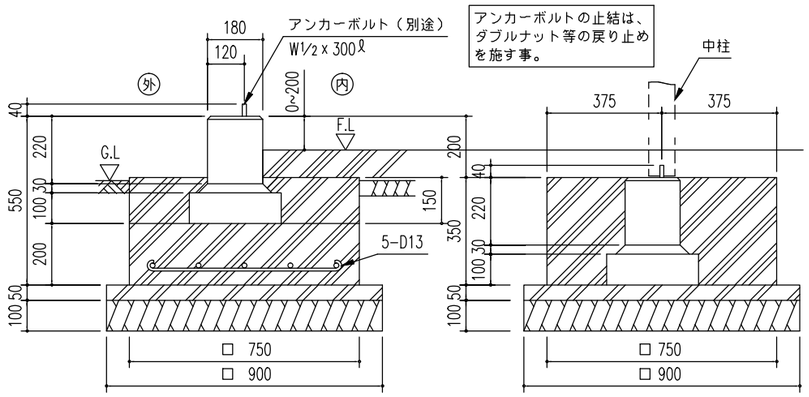

A ~ A'断 面　　B ~ B'断 面

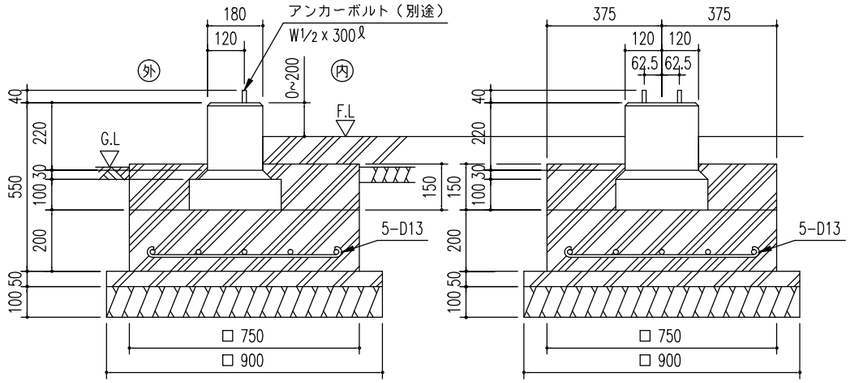

C ~ C'断 面　　D ~ D'断 面

独立基礎断面図（S = 1/20）

<下記条件での参考図>

（地耐力 50 kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度18 N/mm² 以上
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ）

注１）寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情に
あわせて設計して下さい。
注２）その他現地の実情にあわせて設計して下さい。
注３）間仕切りが付く場合は、間仕切り部分に基礎が必要です。



埋金具詳細図（S = 1/20）



D ~ D'矢視

名 称	ヨ ド 倉 庫（独立基礎）
機種名	SOB-8657LAE 型（単棟）

株式会社 淀川製鋼所