布基礎＋独立基礎

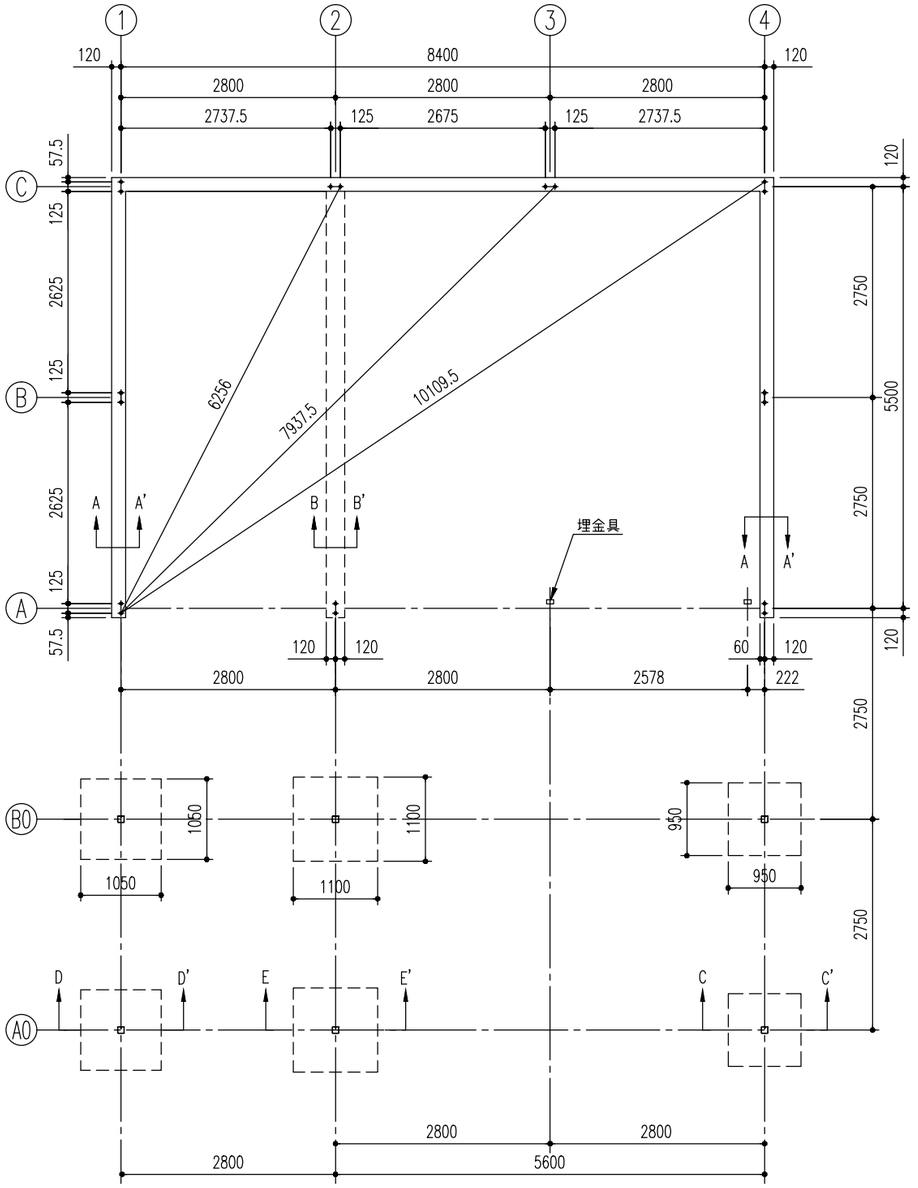

基 礎 伏 図(S= 1/80)



埋金具詳細図(S = 1/20)

アンカーボルトの止結は、
ダブルナット等の戻り止め
を施す事。

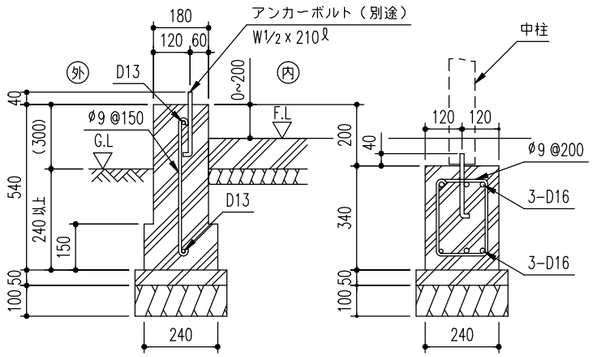

A ~ A'断 面　　B ~ B'断 面

布基礎断面図(S = 1/20)
<下記条件での参考図>
(地耐力 50kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度 18N/mm² 以上
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ)

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情に
あわせて設計して下さい。
注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。
注3) 間仕切りが付く場合は、間仕切り部分に布基礎が必要です。

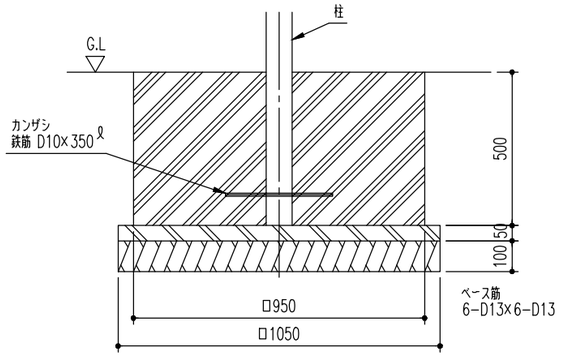

C ~ C'断 面

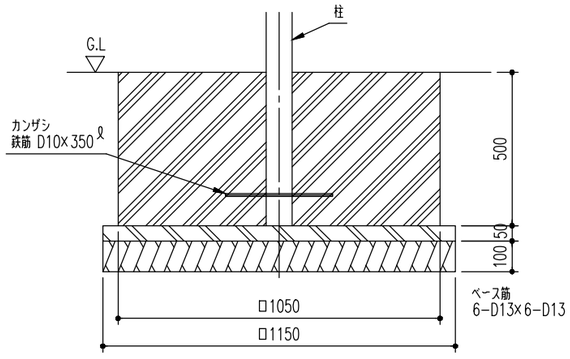

D ~ D'断 面

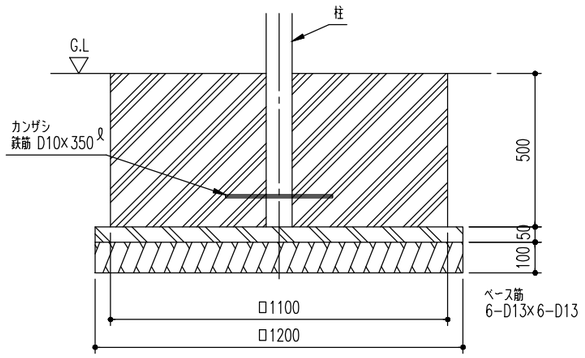

E ~ E'断 面

独立基礎断面図(S = 1/20)
<下記条件での参考図>
(地耐力 50kN/m² 以上,コンクリート設計基準強度 18N/mm² 以上
基準風速 34 m/s , 地表面粗度区分 Ⅲ)

注1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情に
あわせて設計して下さい。
注2) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

名 称	ヨ ド 倉 庫（下屋付き）
機種名	SOB-8657MB型(単棟)+下屋 4/5

株式会社 淀川製鋼所