



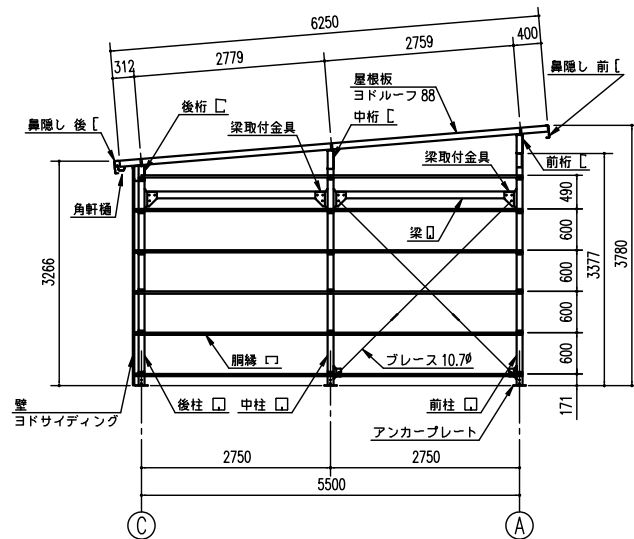

側面断面図 (S= 1/80)

※側面の出入口により、ブレースの配置が変更となる場合があります。

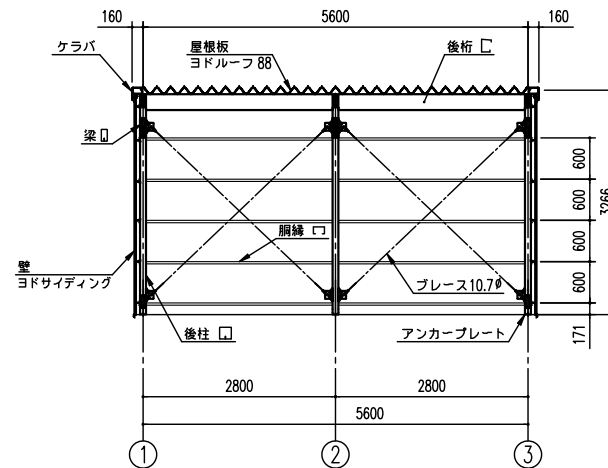


正面断面図 (S= 1/80)

## SOB-3057FHE 型 (2 連棟)


|      |       |                     |
|------|-------|---------------------|
| 建築面積 | 30.8㎡ | (開口柱芯寸法) × (奥行柱芯寸法) |
|------|-------|---------------------|

| 構造耐力上主要な部分の部材 |                    |        |                       |       |  |
|---------------|--------------------|--------|-----------------------|-------|--|
| 部材表           | 形状                 | 板厚     | 使用材料                  | 有効縁長比 |  |
| 柱             | □ — 85 × 85        | 2.3mm  | JIS G3312 熱処理鋼材 S400C | 107   |  |
| 梁             | □ — 100 × 50       | 1.6mm  | JIS G3312 熱処理鋼材 S400C | —     |  |
| 桁 (前)         | □ — 280 × 92 × 18  | 1.6mm  | JIS G3312 熱処理鋼材 S400C | —     |  |
| 桁 (中)         | □ — 280 × 92 × 18  | 1.6mm  | JIS G3312 熱処理鋼材 S400C | —     |  |
| 桁 (後)         | □ — 230 × 150 × 35 | 1.2mm  | JIS G3322 熱処理鋼材 S400C | —     |  |
| ブレース          | —                  | 7.0φ   | JIS G3101 熱処理鋼材 SS400 | —     |  |
| ブレース          | —                  | 10.7φ  | JIS G3101 熱処理鋼材 SS400 | —     |  |
| タンパックス        | —                  | 7.0φ用  | JIS A5541 熱処理タンパックス   | —     |  |
| タンパックス        | —                  | 10.7φ用 | JIS A5541 熱処理タンパックス   | —     |  |
| アンカープレート      | —                  | 6.0mm  | JIS G3101 熱処理鋼材 SS400 | —     |  |

| 構造耐力上主要な部分以外の部材 |                  |       |                       |  |  |
|-----------------|------------------|-------|-----------------------|--|--|
| 部材表             | 形状               | 板厚    | 使用材料                  |  |  |
| 鋼材              | □ — 54 × 33 × 10 | 1.6mm | JIS G3312 熱処理鋼材 S400C |  |  |
| 屋根              | ヨドルーフ 88         | 0.5mm | JIS G3322 熱処理鋼材 S400C |  |  |
| 壁               | ヨド角張サイディング 800mm | 0.4mm | JIS G3322 熱処理鋼材 S400C |  |  |
| 鼻隠し・ケラバ         | —                | 0.6mm | JIS G3322 熱処理鋼材 S400C |  |  |
| シャッター           | —                | 0.5mm | JIS G3322 熱処理鋼材 S400C |  |  |
| 前板 (H)          | —                | 1.0mm | JIS G3322 熱処理鋼材 S400C |  |  |
| トイ              | 電に鋼 角鋼           | —     | —                     |  |  |

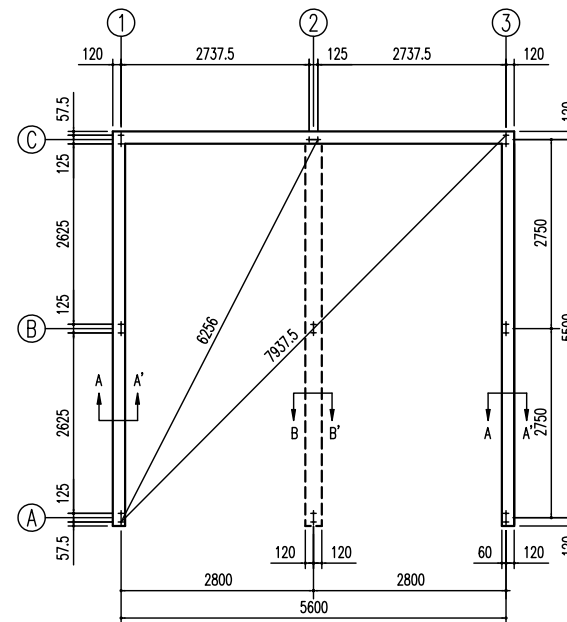

基礎伏図 (S= 1/80)

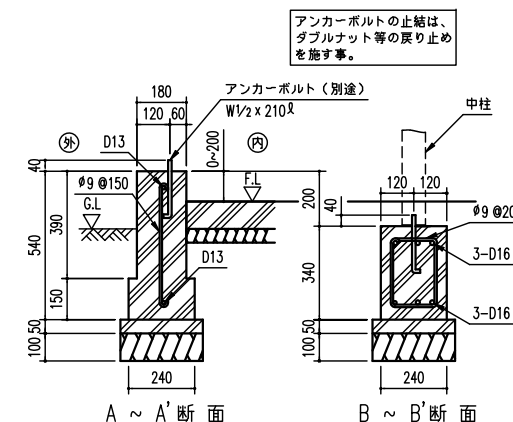

布基礎断面図 (S= 1/20)

<下記条件での参考図>

(地耐力 50 kN/m<sup>2</sup> 以上、コンクリート設計基準強度 18 N/mm<sup>2</sup> 以上)  
(基準風速 34 m/s, 地表面粗度区分 III)

- 1) 寒冷地の場合、凍結深度等を考慮し、実情にあわせて設計して下さい。
- 2) 水切りを取り付けた際、光漏れの可能性がありますので、基礎の立ち上がり部と天面部の角に面取りをしないでください。
- 3) 間仕切り仕様の場合は、間仕切り部分も布基礎仕様になります。
- 4) その他現地の実情にあわせて設計して下さい。

|     |                      |            |
|-----|----------------------|------------|
| 名称  | ヨド倉庫 (布基礎)           | 株式会社 淀川製鋼所 |
| 機種名 | SOB-3057FHE 型 (2 連棟) |            |